

## 18121 FOGLER LED 14W-NW

Светодиодный потолочный светильник

5905339181213



Потолочный светодиодный светильник Kanlux FOGLER LED с датчиком движения идеально подходит для освещения лестничных клеток, технических помещений в многоквартирных домах, складских помещений, подвальных помещений, а также гаражей и проездов в индивидуальных жилых домах.

### ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

**Цвет:** белый

**Место монтажа:** для установки на стене, для установки на потолке

**Место использования:** внутри

**Микроазор между контактами реле:** да

**Минимальное расстояние от освещенного объекта:** 0,5m

**Возможность взаимодействия с диммером:** нет

**Детекция движения:** да

**Сменный источник света:** нет

**Высота [мм]:** 80

**Диаметр [мм]:** 290

**Встроенный светодиодный источник света:** да

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

**Номинальное напряжение [В]:** 220-240 AC

**Номинальная частота [Гц]:** 50/60

**Максимальная мощность [Вт]:** 14

**Класс защиты от поражения электрическим током:** I

**Материал плафона:** PC

**Вид светодиода:** LED SMD

**Световой поток [лм]:** 800

**Цветность света:** белая

**Цветовая температура [K]:** 4000

**Однородность цвета [SDCM]:** ≤6

**Коэффициент цветопередачи Ra:** ≥80

**Срок службы [ч]:** 20000

**Количество циклов включения/выключения:** ≥15000

**Угол свечения [°]:** 110

**Световая отдача лампы [лм/Вт]:** 57

**Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]:** 5÷25

**Материал корпуса:** сталь

**Вид датчика:** PIR

**Вид соединения:** клеммник винтовой

**Диапазон сечения применяемых кабелей [мм²]:** 0,5-2,5

## 18121 FOGLER LED 14W-NW


Светодиодный потолочный светильник



Светильник включает в себя встроенные светодиодные лампы с классами энергоэффективности: A++, A+, A  
Время работы датчика [секунда-минута]: 10-5  
Время разгорания лампы [с]:  $\leq 1$   
Время зажигания лампы [с]:  $\leq 0,5$   
Угол действия датчика [°]: 360  
Настройка уровня освещенности, при котором датчик обнаруживает движение [lx]: 5-2000  
Степень защиты IP: 20  
Дальность действия датчика [м]: max 6

### ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Единица измерения: штука  
Как упаковано: 10  
Количество штук в промежуточной упаковке: 1  
Количество штук в групповой упаковке: 10  
Вес нетто единицы [г]: 630  
Граматура [г]: 883  
Длина потребительской упаковки [см]: 29.5  
Ширина потребительской упаковки [см]: 8.5  
Высота потребительской упаковки [см]: 29  
Вес коробки [кг]: 8.83  
Ширина коробки [см]: 46  
Высота коробки [см]: 33  
Длина коробки [см]: 61  
Объем коробки [м<sup>3</sup>]: 0.092598

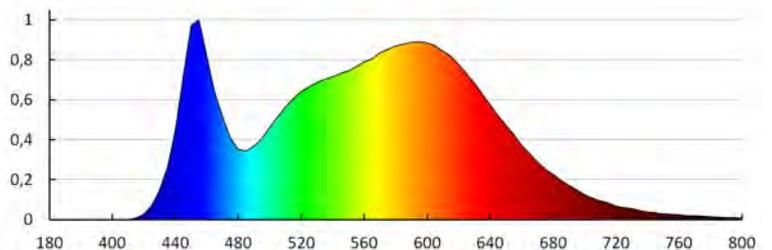

## 18121 FOGLER LED 14W-NW

Светодиодный потолочный светильник

KANLUX S.A. (kat 18121) FOGLER LED 14W-NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 18121) FOGLER LED 14W-NW  
Lampa: 1 x FOGLER LED 14W-NW

