

Поліестерові розподільні коробки SB (IP66)



→ Кріплення розподільної коробки на поверхню здійснюється за допомогою дюбелів або саморізів



→ У комплект розподільної коробки входить монтажна панель з поліестеру




→ Кріплення монтажної панелі здійснюється за допомогою гвинтів і встановлених у корпус гайок



→ Для кріплення верхньої кришки передбачені зовнішні петлі SB-HIN



→ Кріплення верхньої кришки здійснюється чотирма гвинтами за допомогою плоскої викрутки.



max. 2,1Nm

Верхня кришка має отвори для пломбування в закритому положенні



→ В асортименті розподільних коробок представлені дві версії: коробки з прозорою кришкою (SB-32..64) і коробки з сірою кришкою (SB-32..64G)



→ Для монтажу шафи на стіні використовується набір кріплень



→ Для забезпечення високої герметичності (IP66) використовується суцільнолитий поліуретановий ущільнювач

Розподільні коробки

Розподільні коробки SB (IP66)

Застосування - розподільні коробки SB виконані з поліестеру армованого скловолокном зі ступенем захисту IP66. Коробки встановлюються за допомогою дюбелів або саморізів через передбачені отвори, що не порушує ступінь захисту. Коробки SB поставляються в комплекті з монтажною панеллю з поліестеру.

Технічні характеристики:	SB-.. (із прозорою кришкою)	SB-..G (із сірою кришкою)
Ступінь захисту	IP66	
Клас захисту	IK10	
Номинальна напруга U _n	230/400 V AC, 1000 V DC	
Номинальний струм I _n	1000 A	
Робоча температура	-30 °C ... +60 °C	
Колір	Основа - сірий RAL 7035 Кришка - прозора	Основа та кришка - сірий RAL 7035
Клас горючості (UL94)	Основа - V0; Кришка - V2	Основа/кришка - V0
Стійкість до вогню і високої температури (GWFI)	Основа +960 °C; Кришка +750 °C	Основа/кришка +960 °C
Відповідність стандартам	IEC 62208	

Поліестерові розподільні коробки SB-.. (із прозорою кришкою)

Тип	Код	Габаритні розміри (ВхШхГ) (мм)	Вага (кг)	Пакування (шт.)
SB-32	1102500	180 x 270 x 170	1,25	1
SB-33	1102510	270 x 270 x 170	1,66	1
SB-43	1102511	270 x 360 x 170	1,85	1
SB-44	1102501	360 x 360 x 170	2,90	1
SB-63	1102512	270 x 540 x 170	3,20	1
SB-64	1102502	360 x 540 x 170	5,05	1

Монтажна панель входить до комплекту поставки.

Поліестерові розподільні коробки SB-..G (із сіркою кришкою)

Тип	Код	Габаритні розміри (ВхШхГ) (мм)	Вага (кг)	Пакування (шт.)
SB-32G	1102513	180 x 270 x 170	1,25	1
SB-33G	1102514	270 x 270 x 170	1,66	1
SB-43G	1102515	270 x 360 x 170	1,85	1
SB-44G	1102516	360 x 360 x 170	2,90	1
SB-63G	1102517	270 x 540 x 170	3,20	1
SB-64G	1102518	360 x 540 x 170	5,05	1

Монтажна панель входить до комплекту поставки.

Акcesуари

Тип	Код	Опис	Сумісність	Габаритні розміри (ВхШ) (мм)	Вага (кг)	Пакування (шт.)
SB-MP32	1102503	Монтажна панель	SB-32	127 x 236	0,16	5
SB-MP33	1102519		SB-33	218 x 218	0,25	5
SB-MP43	1102520		SB-43	218 x 308	0,35	5
SB-MP44	1102504		SB-44	310 x 330	0,71	5
SB-MP63	1102521		SB-63	200 x 488	0,55	5
SB-MP64	1102505		SB-64	308 x 510	0,88	5
SB-H400	1102506	Комплект настіного кріплення (4 шт.)	SB	-	0,20	1
SB-HIN	1102507	Зовнішні петлі	SB	-	0,01	1



SB-MP..



SB-H400



SB-HIN

Особливості:

- стійкість до УФ випромінювання;
- ступінь захисту IP66;
- стійкість до хімічного впливу;
- номінальний струм до 1000A;
- самозатухаючий матеріал.

SB-32



SB-32G

SB-44




SB-44G


SB-64




SB-64G

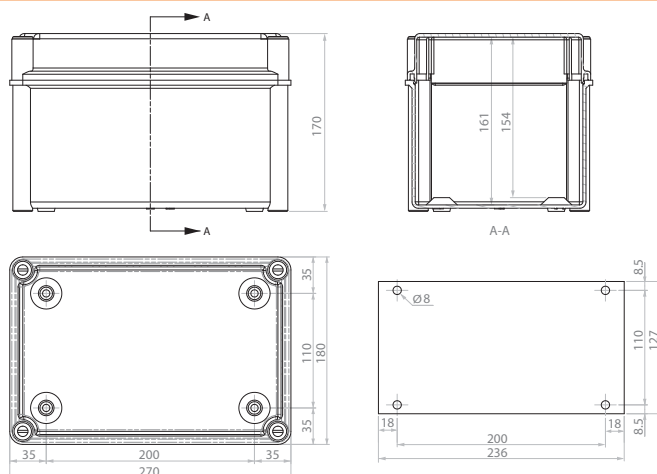


SB-33

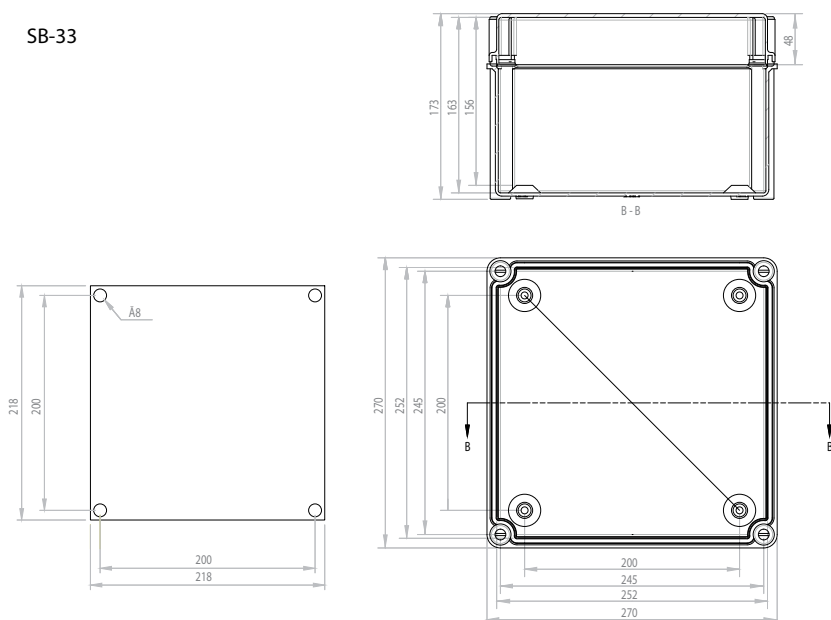

SB-43

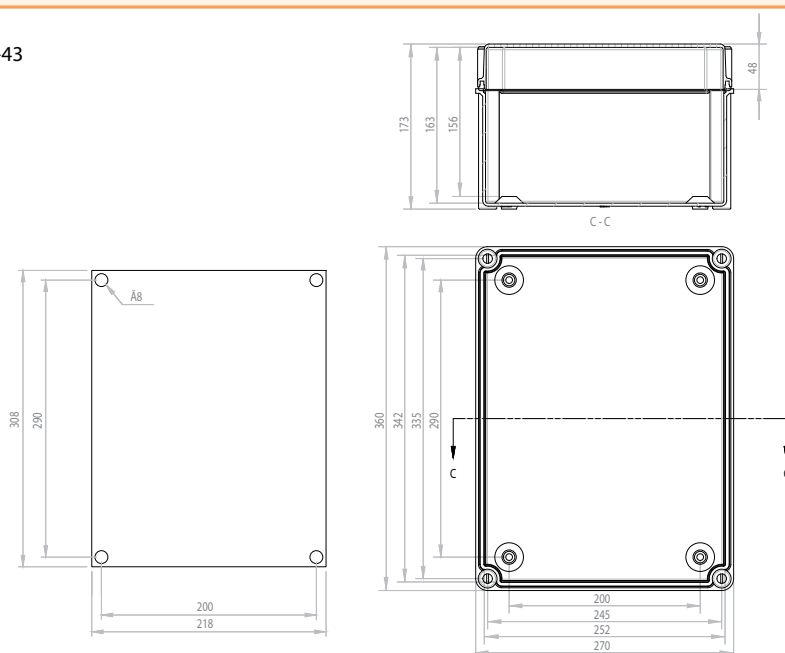

SB-44

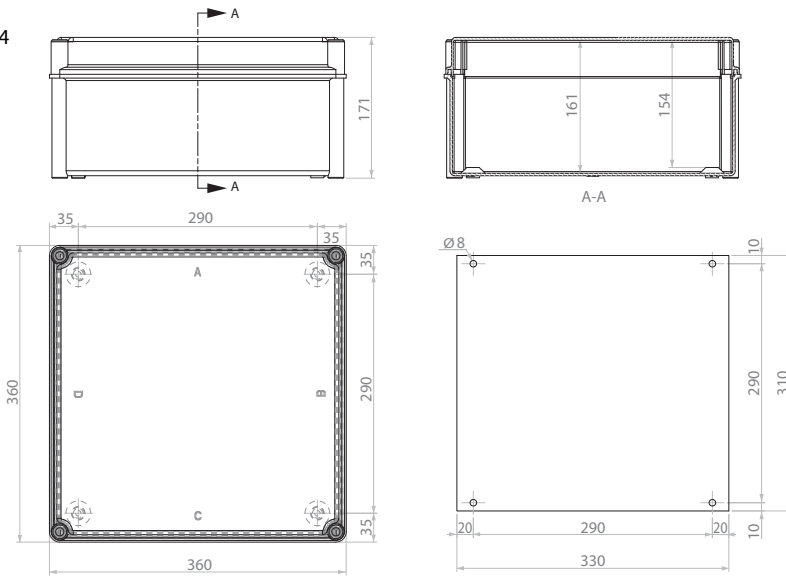


SB-44



SB-44G

SB-63

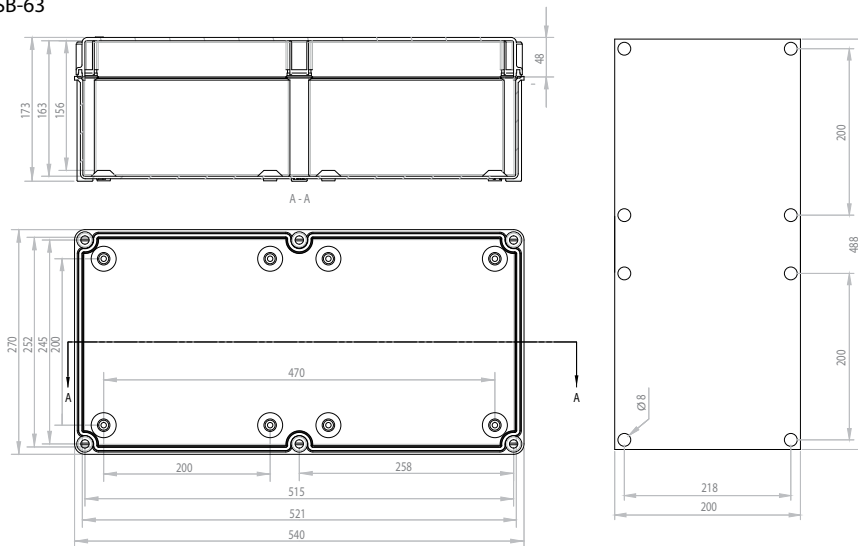


SB-63



SB-63G

SB-64

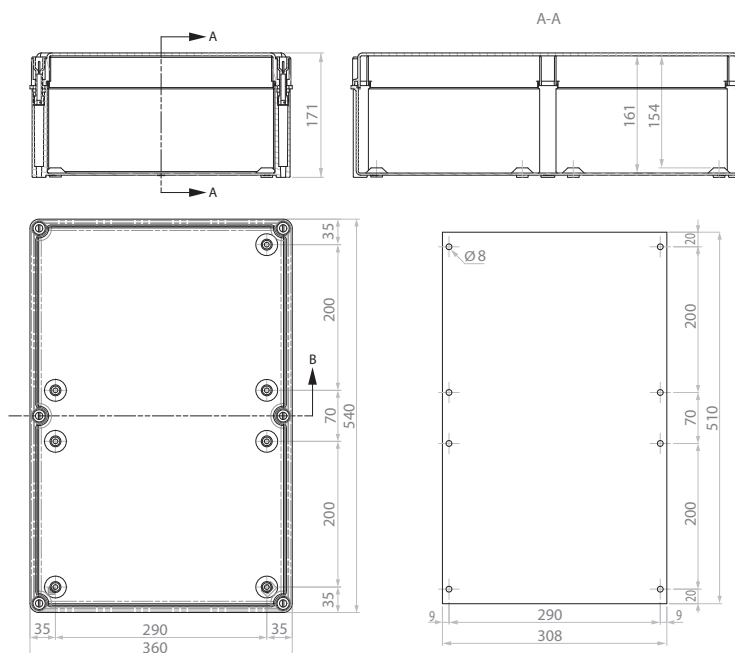

SB-64



SB-64G