


Наездной светильник



67IP

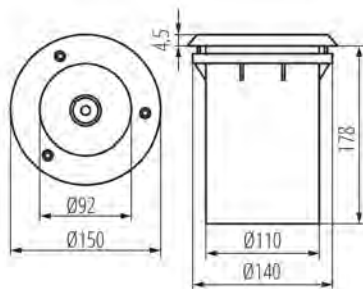

Грунтовый светильник Kanlux XARD отличается самой высокой степенью устойчивости к механическим повреждениям – так называемый «антивандальный» - IK10. Прибавив к этому высокую степень герметичности IP67, мы получаем светильник, который является отличным решением для освещения фасада зданий, скверов, террас, парков, дорожек, проходов, проездов, лестниц и т. д.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: нержавеющая сталь

Место монтажа: в грунт

Место использования: внутри и снаружи

Минимальное расстояние от освещенного объекта: 0,5m

Сменный источник света: да

в комплекте источники света: нет

Направление свечения светильника: вверх

Высота [мм]: 183

Диаметр [мм]: 150

Длина провода [м]: 0.22

Количество сальников: 1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50/60

Максимальная мощность [Вт]: max 40

Класс защиты от поражения электрическим током: I

Источник света: A60

Цоколь: E27

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: -20÷35

Светильник адаптирован к источникам света с классами энергоэффективности: A++, A+, A, B, C, D, E

Материал корпуса: сплав алюминия

Материал панели/рамки: нержавеющая сталь

Материал защитного стекла: закаленное стекло

Вид соединения: Свободные концы проводов

Сечение кабеля [мм²]: 1

Допустимое статическое давление [кН]: 20

Степень защиты IK: 10

Степень защиты IP: 67

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

- монтажный бокс входит в комплект

- максимальная длина источника света 110мм

KANLUX S.A. (kat 7195) XARD DL-40 / Krzywa rozsytu światła (biegunowo)
Оправа: KANLUX S.A. (kat 7195) XARD DL-40
Лампы: 1 x TC-QSE 16W/827

