

DEWALT®



BRUSHLESS

**ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ
И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ**



**3 ГОДА
ГАРАНТИИ**

www.DEWALT.ru

ГАРАНТИЯ НАДЁЖНОСТИ.™

Скачано с сайта интернет-магазина <https://axiomplus.com.ua/>

ОТБОЙНЫЕ МОЛОТКИ

SDS-PLUS SDS-MAX

SDS max • Патрон SDS-max	 • Быстросъемный патрон SDS-plus	 • Электронная регулировка скорости	 • Электронный плавный пуск	 • Простая замена угольных щеток
SDS plus • Патрон SDS-plus	 • Предохранительная муфта	 • Реверс	 • Электронный индикатор замены угольных щеток	 • Чемодан в комплектации

D25330K

ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК	SDS-PLUS
Потребляемая мощность	650 Вт
Энергия удара	3,4 Дж
Частота ударов	0 - 4100 мин ⁻¹
Вес	3,0 кг

КОМПЛЕКТАЦИЯ: многопозиционная боковая рукоятка, чемодан

- Система быстрой смены принадлежностей и 12 фиксированных положений долот
- Большой 22 мм ударный механизм обеспечивает высокую производительность
- Долгий срок службы благодаря усовершенствованной системе уплотнений защиты двигателя от пыли
- Электронная регулировка скорости для полного контроля над выполняемой операцией
- Кнопка блокировки выключателя для удобства выполнения повторяемых операций
- Длинный 5 м сетевой кабель



D25430K

ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК	SDS-PLUS
Потребляемая мощность	1000 Вт
Энергия удара	4,2 Дж
Частота ударов	0 - 4700 мин ⁻¹
Вес	4,0 кг

КОМПЛЕКТАЦИЯ: многопозиционная боковая рукоятка, чемодан

- Система Активного Контроля Вибрации (AVC) и подпружиненная задняя рукоятка обеспечивают самый низкий уровень вибрации
- Система быстрой смены принадлежностей и 12 фиксированных положений долот
- Идеально подходит для долбежных работ в кирпиче, бетоне и каменной кладке
- Электронная регулировка скорости для полного контроля над выполняемой операцией
- Долгий срок службы благодаря усовершенствованной системе уплотнений защиты двигателя от пыли



D25810K

ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК SDS-MAX	
Потребляемая мощность	1050 Вт
Энергия удара	8,5 Дж
Частота ударов	3150 мин ⁻¹
Уровень вибраций	13,2 м/с ²
Вес	5,6 кг

КОМПЛЕКТАЦИЯ: многопозиционная боковая рукоятка, чемодан

D25820K

ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК SDS-MAX	
Потребляемая мощность	1150 Вт
Энергия удара	11 Дж
Частота ударов	2740 мин ⁻¹
Уровень вибраций	13,2 м/с ²
Вес	5,8 кг

КОМПЛЕКТАЦИЯ: многопозиционная боковая рукоятка, чемодан

D25831K

ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК SDS-MAX	
Потребляемая мощность	1250 Вт
Энергия удара	2-12 Дж
Частота ударов	1430 - 2840 мин ⁻¹
Уровень вибраций	8,3 м/с ²
Вес	6,1 кг

КОМПЛЕКТАЦИЯ: многопозиционная боковая рукоятка, пикообразное долото, чемодан

D25871K

ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК SDS-MAX	
Потребляемая мощность	1400 Вт
Энергия удара	2-14 Дж
Частота ударов	1260 - 2520 мин ⁻¹
Уровень вибраций	10,9 м/с ²
Вес	8,0 кг

КОМПЛЕКТАЦИЯ: многопозиционная боковая рукоятка, пикообразное долото, чемодан

D25872K

ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК SDS-MAX	
Мощность	1600 Вт
Энергия удара	15,7 Дж
Частота ударов	1350 - 2705 уд/мин
Уровень вибраций	10,9 м/с ²
Вес	8,0 кг

КОМПЛЕКТАЦИЯ: многопозиционная боковая рукоятка, пикообразное долото, чемодан

НОВИНКА


- Система быстрой смены принадлежностей и 12 фиксированных положений долот
- Идеально подходит для долбежных работ в кирпиче, бетоне и каменной кладке
- Отличное соотношение мощности и веса, прекрасная балансировка инструмента
- Большой ударный механизм обеспечивает высокую производительность
- Электронная регулировка скорости для полного контроля над выполняемой операцией
- Долгий срок службы благодаря усовершенствованной системе уплотнений защиты двигателя от пыли



- Полностью герметичный редуктор в масляной ванне увеличивает надежность и производительность
- Установка долота в 18 различных положениях обеспечивает работу под любым углом в ограниченном пространстве
- Эффективный механизм передает энергию удара непосредственно на долото без потерь на вибрацию и уменьшает отдачу инструмента
- Уникальная система уплотнений для защиты от попадания пыли в ударный механизм обеспечивает высокую производительность и долгий срок службы инструмента



- Цепная передача, в сочетании с редуктором в масляной ванне, увеличивает надежность и производительность
- Эргономичная, компактная конструкция обеспечивает удобство работы в труднодоступных местах
- Электронная регулировка частоты и энергии удара для работы по различным материалам
- Регулируемая фиксация долот в 18 различных позициях
- Уникальная система уплотнений для защиты от попадания пыли в ударный механизм обеспечивает высокую производительность и долгий срок службы инструмента


НОВИНКА

- Отбойный молоток специально разработанный для использования тяжелых условиях
- Активная антивибрационная система и подпружиненная виброгасящая задняя рукоятка обеспечивают непревзойденный низкий уровень вибраций
- Фиксация долот в 24 различных позициях для обеспечения наибольшего удобства при любом применении
- Электронная регулировка частоты и энергии удара
- Рокерный переключатель с фиксатором
- Захват цилиндрической формы для максимального удобства при работе в горизонтальном положении



D25899K

ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК SDS-MAX	
Потребляемая мощность	1500 Вт
Энергия удара	25 Дж
Частота ударов	2040 мин ⁻¹
Уровень вибраций	12,0 м/с ²
Вес	9,9 кг

КОМПЛЕКТАЦИЯ: многопозиционная боковая рукоятка, чемодан

- Мощный и надежный электродвигатель 1500 Вт обеспечивает высокую производительность
- Простое управление скользящим кольцом патрона позволяет быстро и легко устанавливать долото в 12 различных позициях
- Корпус из литого магниевого сплава для снижения веса и увеличения надежности
- Компактный и эргономичный корпус линейной конструкции позволяет работать в труднодоступных местах
- Мощный ударный механизм обеспечивает высокую производительность работы


D25902K

ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК SDS-MAX	
Потребляемая мощность	1550 Вт
Энергия удара	5 - 25 Дж
Частота ударов	1050 - 2100 мин ⁻¹
Уровень вибраций	7,5 м/с ²
Вес	10,5 кг

КОМПЛЕКТАЦИЯ: многопозиционная боковая рукоятка, долото, чемодан

- Мощный и надежный электродвигатель 1550 Вт обеспечивает высокую производительность
- Система Активного Контроля Вибрации со встроенным противовесом и плавающая рукоятка обеспечивают чрезвычайно низкий уровень вибраций
- Превосходно сбалансированная линейная конструкция отбойного молотка
- Простое управление скользящим кольцом патрона позволяет быстро и легко закреплять долото в 12 положениях
- Большой и мощный ударный механизм имеет высокий ресурс износостойкости для сверхтяжелых работ


D25941K

ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК 19MM	
Потребляемая мощность	1600 Вт
Энергия удара	30,6 Дж
Частота ударов	1620 мин ⁻¹
Уровень вибраций	8,8 м/с ²
Вес	13,1 кг

КОМПЛЕКТАЦИЯ: многопозиционная боковая рукоятка, пикообразное долото, чемодан

- Система Активного Контроля Вибрации со встроенным противовесом и плавающая рукоятка обеспечивают наименьший уровень вибрации 8,8 м/с²
- Большой и мощный ударный механизм обеспечивает высокую производительность работы
- Эргономичный корпус линейной конструкции обеспечивает легкое удобное его использование
- Простое управление скользящим кольцом позволяет быстро и легко закреплять долото в 12 различных позициях, обеспечивая его надежную фиксацию в патроне


D25951K

ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК SDS-MAX	
Мощность	1600 Вт
Энергия удара	30 Дж
Энергия удара (EPTA)	24 Дж
Частота ударов	1620 уд/мин
Уровень вибрации	8,8 м/с ²
Вес	13,3 кг

КОМПЛЕКТАЦИЯ: пикообразное долото, многопозиционная боковая рукоятка, кейс

- Большой и мощный ударный механизм обеспечивает высокую производительность работы
- Плавный пуск обеспечивает точность и удобство работы (оснастка не "прыгает" по поверхности при старте)
- Корпус редуктора из магниевого сплава уменьшает вес и увеличивает долговечность инструмента
- Система Активного Контроля Вибрации (AVC) в сочетании с "плавающей" задней рукояткой и амортизированной боковой рукояткой обеспечивают самый низкий уровень вибрации
- Компактный линейный дизайн позволяет работать в ограниченном пространстве


D25960K

ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК 28MM	
Потребляемая мощность	1600 Вт
Энергия удара	38 Дж
Частота ударов	1450 мин ⁻¹
Уровень вибраций	6,8 м/с ²
Вес	18,4 кг

КОМПЛЕКТАЦИЯ: многопозиционная боковая рукоятка, пикообразное долото, чемодан

- Самая высокая производительность благодаря оптимальному балансу мощности, энергии удара и вибрации
- Самая низкая вибрация в своем классе обеспечивает самое длительное время непрерывной работы
- На 50 % более длинные сервисные интервалы, чем у ближайшего конкурента, что позволяет снизить эксплуатационные расходы и экономит время
- Прочная и надежная конструкция обеспечивает долгий срок службы инструмента



D25961K

ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК 30MM	
Потребляемая мощность	1600 Вт
Энергия удара	38 Дж
Частота ударов	1450 мин ⁻¹
Уровень вибраций	6,8 м/с ²
Вес	16,9 кг

КОМПЛЕКТАЦИЯ: многопозиционная боковая рукоятка, пикообразное долото, чемодан



- Самая высокая производительность благодаря оптимальному балансу мощности, энергии удара и вибрации
- Самая низкая вибрация в своем классе обеспечивает самое длительное время непрерывной работы
- На 50 % более длинные сервисные интервалы, чем у ближайшего конкурента, что позволяет снизить эксплуатационные расходы и экономит время
- Прочная и надежная конструкция обеспечивает долгий срок службы инструмента


D25981

ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК 28MM	
Потребляемая мощность	2100 Вт
Энергия удара	79 Дж
Частота ударов	960 мин ⁻¹
Уровень вибраций	4,8 м/с ²
Вес	30 кг



- Самая высокая производительность благодаря оптимальному балансу мощности, энергии удара и вибрации
- Самая низкая вибрация в своем классе обеспечивает самое длительное время непрерывной работы
- На 50 % более длинные сервисные интервалы, чем у ближайшего конкурента, что позволяет снизить эксплуатационные расходы и экономит время
- Прочная и надежная конструкция обеспечивает долгий срок службы инструмента




MADE IN GERMANY


БУРЫ

XLR™

НАДЁЖНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ



ПРОИЗВОДСТВО И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

DEWALT является ведущим производителем аксессуаров, полностью обеспечивающий потребности по работе с бетоном, кирпичной кладкой, металлами и деревом. Завод по производству буров в Германии был создан в 1959 году. В настоящее время там работает более 200 человек, производя более 40 миллионов свёрл и буров каждый год.

DEWALT является давним членом Pruf Gemeinschaft MAUERBOHRER (PGM), международно признанной организацией, которая проверяет качество свёрл и буров. Ежегодно, в целях проверки качества мы делаем 1 миллион отверстий в примерно 350 тоннах бетона.



РАЗРАБОТКА БУРОВ И СВЁРЛ

Непрестанно компанией DEWALT ведутся обширные исследования на местах, посредством которых, компания получает всесторонние знания о потребностях пользователей и сферах применения нашей продукции. Наши исследовательские центры мирового класса используют новейшую систему автоматизированного проектирования Catia и автоматизированное испытательное оборудование для разработки и тестирования свёрл и буров, до и во время производства.




ИЗГОТОВЛЕНИЕ

Для обеспечения высокого качества и полного удовлетворения клиентов, свёрла и буры DEWALT производятся на высокотехнологичном оборудовании по самым передовым технологиям и последним достижениям науки в изготовлении (в том числе фрезерование на станках с компьютерным управлением ЧПУ). Вся продукция проходит суровые испытания для того чтобы обеспечить лидирующие позиции в производстве и управление качеством процессов. DEWALT не только производит свои собственные свёрла и буры, но, и конструирует, и производит станки для их производства.


Сертификационный знак PGM



Подтверждает, что геометрия буров в течении срока службы (диаметр и округлость ствола, высота и эксцентриситет режущей пластины) соответствует стандартам для бурения отверстий под такие крепежные изделия, как дюбели и анкера.

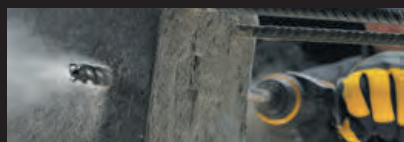

на 25% БОЛЬШЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

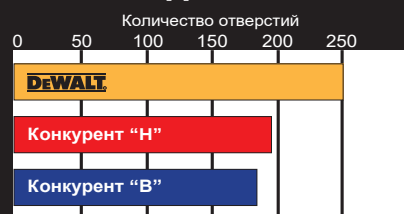

Испытания проводились в бурении Бетона 6000 PSI с использованием буров размером 6 x 110 мм.

ЦЕЛЬНАЯ КАРБИДНАЯ ГОЛОВКА


В 2 раза больше карбида обеспечивает наивысший уровень производительности в самых твердых сортах бетона.

Разработана для армированного бетона

Конструкция с 4-мя режущими кромками предотвращает заклинивание при попадании на арматуру.

Меньше вибраций за счет четырех одинаковых режущих кромок.


Накернивающий кончик повышает точность работы.

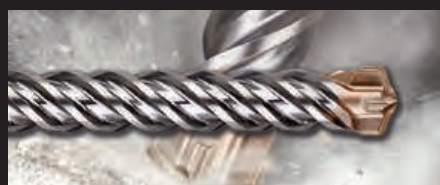

ГЕОМЕТРИЯ СПИРАЛИ

Оптимизированная спираль с четырьмя глубокими канавками быстро выводит шлам, повышая скорость бурения и противостоит увеличению вибрации при увеличении длины бура.

Усиленный сердечник для лучшей передачи энергии и предотвращения поломок.

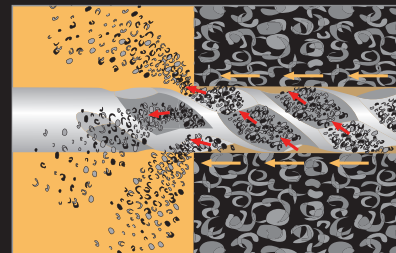

БУРЫ XLR ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПО СЛЕДУЮЩИМ МАТЕРИАЛАМ:



БУРЫ ДЛЯ ПЕРФОРАТОРОВ SDS-PLUS И SDS-MAX

БУРЫ
SDS-PLUS
XLR

Артикул	Ø, мм	Полная длина, мм	Рабочая длина, мм
DT8907-QZ	5	110	50
DT8908-QZ	5	160	100
DT8909-QZ	5	210	150
DT8912-QZ	6	110	50
DT8913-QZ	6	160	100
DT8914-QZ	6	210	150
DT8915-QZ	6	260	200
DT8923-QZ	8	160	100
DT8924-QZ	8	210	150

Артикул	Ø, мм	Полная длина, мм	Рабочая длина, мм
DT8925-QZ	8	260	200
DT8926-QZ	8	310	250
DT8927-QZ	8	460	400
DT8928-QZ	10	160	100
DT8929-QZ	10	210	150
DT8930-QZ	10	260	200
DT8931-QZ	10	310	250
DT8932-QZ	10	460	400

БУРЫ
SDS-PLUS
EXTREME 2

Артикул	Ø, мм	Полная длина, мм	Рабочая длина, мм
DT9502-QZ	4	110	50
DT9504-QZ	5	110	50
DT9505-QZ	5	160	100
DT9506-QZ	5	210	150
DT9514-QZ	6	110	50
DT9515-QZ	6	160	100
DT9516-QZ	6	210	150
DT9517-QZ	6	260	200
DT9621-QZ	6	310	250
DT9518-QZ	6	460	400
DT9519-QZ	6.5	110	50
DT9520-QZ	6.5	160	100
DT9525-QZ	7	160	100
DT9526-QZ	7	210	150
DT9528-QZ	8	110	50
DT9529-QZ	8	160	100
DT9530-QZ	8	210	150
DT9531-QZ	8	260	200
DT9532-QZ	8	310	250
DT9533-QZ	8	410	350
DT9534-QZ	8	460	400
DT9535-QZ	8	600	540
DT9539-QZ	10	110	50
DT9540-QZ	10	160	100
DT9541-QZ	10	210	150
DT9542-QZ	10	260	200
DT9543-QZ	10	310	250
DT9544-QZ	10	350	300
DT9545-QZ	10	460	400
DT9546-QZ	10	600	540
DT9547-QZ	10	1000	950
DT9552-QZ	12	160	100
DT9553-QZ	12	210	150
DT9554-QZ	12	260	200
DT9555-QZ	12	310	250
DT9556-QZ	12	350	300
DT9557-QZ	12	460	400
DT9558-QZ	12	600	540
DT9559-QZ	12	1000	950

Артикул	Ø, мм	Полная длина, мм	Рабочая длина, мм
DT9566-QZ	14	160	100
DT9567-QZ	14	210	150
DT9568-QZ	14	260	200
DT9569-QZ	14	310	250
DT9570-QZ	14	460	400
DT9571-QZ	14	600	540
DT9572-QZ	14	1000	950
DT9578-QZ	16	160	100
DT9579-QZ	16	210	150
DT9580-QZ	16	260	200
DT9581-QZ	16	310	250
DT9582-QZ	16	460	400
DT9583-QZ	16	600	540
DT9584-QZ	16	800	750
DT9585-QZ	16	1000	950
DT9587-QZ	18	210	150
DT9589-QZ	18	310	250
DT9590-QZ	18	460	400
DT9591-QZ	18	600	540
DT9592-QZ	18	800	750
DT9593-QZ	18	1000	950
DT9598-QZ	20	310	250
DT9599-QZ	20	460	400
DT9600-QZ	20	600	540
DT9601-QZ	20	1000	950
DT9602-QZ	22	260	200
DT9604-QZ	22	460	400
DT9605-QZ	22	600	540
DT9606-QZ	22	800	750
DT9607-QZ	22	1000	950
DT9610-QZ	24	450	400
DT9613-QZ	25	450	400
DT9614-QZ	25	1000	950
DT9615-QZ	26	260	200
DT9616-QZ	26	460	400
DT9617-QZ	26	800	750
DT9618-QZ	30	250	200
DT9619-QZ	30	450	400

БУРЫ SDS-PLUS EXTREME 2, ПРОМЫШЛЕННАЯ УПАКОВКА

Артикул	Ø, мм	Полная длина, мм	Рабочая длина, мм	Кол-во, шт
DT9812-QZ	6	110	50	10
DT9815-QZ	6	160	100	10

Артикул	Ø, мм	Полная длина, мм	Рабочая длина, мм	Кол-во, шт
DT9827-QZ	8	160	100	10
DT9834-QZ	10	160	100	10

**БУРЫ
SDS-PLUS
INDUSTRIAL**


Артикул	Ø, мм	Полная длина, мм	Рабочая длина, мм	Артикул	Ø, мм	Полная длина, мм	Рабочая длина, мм
DT9630-QZ	4	110	50	DT9644-QZ	10	160	100
DT9662-QZ	5	110	50	DT9645-QZ	10	210	150
DT9631-QZ	5	160	100	DT9646-QZ	10	350	300
DT9632-QZ	5	210	150	DT9647-QZ	12	160	100
DT9633-QZ	5.5	160	100	DT9648-QZ	12	210	150
DT9634-QZ	5.5	210	150	DT9649-QZ	12	350	300
DT9663-QZ	6	110	50	DT9650-QZ	14	160	100
DT9635-QZ	6	160	100	DT9651-QZ	14	210	150
DT9636-QZ	6	210	150	DT9652-QZ	14	350	300
DT9637-QZ	6.5	160	100	DT9653-QZ	16	210	150
DT9638-QZ	6.5	210	150	DT9654-QZ	16	450	400
DT9639-QZ	7	160	100	DT9655-QZ	18	210	150
DT9640-QZ	7	210	150	DT9656-QZ	18	450	400
DT9664-QZ	8	110	50	DT9657-QZ	20	210	150
DT9641-QZ	8	160	100	DT9658-QZ	20	450	400
DT9642-QZ	8	210	150	DT9659-QZ	22	450	400
DT9643-QZ	8	350	300	DT9660-QZ	24	450	400
DT9665-QZ	10	110	50	DT9661-QZ	25	450	400

**БУРЫ
SDS-MAX
XLR**


Артикул	Ø, мм	Полная длина, мм	Рабочая длина, мм	Артикул	Ø, мм	Полная длина, мм	Рабочая длина, мм
DT60800-QZ	12	340	200	DT60822-QZ	24	340	200
DT60801-QZ	12	540	400	DT60823-QZ	24	540	400
DT60802-QZ	12	670	550	DT60825-QZ	25	540	400
DT60805-QZ	14	340	200	DT60826-QZ	25	920	800
DT60806-QZ	14	540	400	DT60828-QZ	26	540	400
DT60809-QZ	16	340	200	DT60830-QZ	28	570	450
DT60810-QZ	16	540	400	DT60831-QZ	28	670	550
DT60811-QZ	18	340	200	DT60833-QZ	30	570	450
DT60812-QZ	18	540	400	DT60835-QZ	32	570	450
DT60816-QZ	20	340	200	DT60836-QZ	32	920	800
DT60817-QZ	20	540	400	DT60838-QZ	35	570	450
DT60818-QZ	20	920	800	DT60839-QZ	35	670	550
DT60819-QZ	22	340	200	DT60842-QZ	38	570	450
DT60820-QZ	22	540	400	DT60845-QZ	40	570	450
DT60821-QZ	22	920	800	DT60846-QZ	40	920	800

ПИКИ И ДОЛОТА SDS-PLUS И SDS-MAX
**ДОЛОТА
SDS-PLUS**


Артикул	Тип	Биметаллическое	Общая длина, мм	Ширина, мм
DT6801-QZ	Пикообразное	Нет	250	
DT6978-QZ	Пикообразное XLR	Да	300	
DT6802-QZ	Плоское	Нет	250	20
DT6979-QZ	Плоское XLR	Да	300	
DT6803-QZ	Плоское	Нет	250	40
DT6984-QZ	Плоское XLR	Да	300	
DT6805-QZ	Канавочное	Нет	240	22
DT6806-QZ	По плитке	Нет	200	40
DT6999-QZ	Плоское	Нет	250	80

**ДОЛОТА
SDS-MAX**

Артикул	Тип	Биметаллическое	Общая длина, мм	Ширина, мм
DT6820-QZ	Пикообразное		300	
DT6888-QZ	Пикообразное XLR	Да	300	
DT60701-QZ	Пикообразное INDUSTRIAL	Нет	300	
DT6821-QZ	Пикообразное		400	
DT6889-QZ	Пикообразное XLR	Да	400	
DT60702-QZ	Пикообразное INDUSTRIAL	Нет	400	
DT8087-QZ	Пикообразное		600	
DT6822-QZ	Плоское		300	25
DT8088-QZ	Плоское		600	25
DT6823-QZ	Плоское		400	25

Артикул	Тип	Биметаллическое	Общая длина, мм	Ширина, мм
DT6811-QZ	Плоское XLR	Да	300	25
DT6812-QZ	Плоское XLR	Да	400	25
DT60703-QZ	Плоское INDUSTRIAL	Нет	300	25
DT60704-QZ	Плоское INDUSTRIAL	Нет	400	25
DT6824-QZ	Плоское		360	50
DT6818-QZ	Плоское XLR	Да	400	50
DT60705-QZ	Плоское INDUSTRIAL	Нет	300	75
DT6825-QZ	Плоское		300	80
DT6826-QZ	Канавочное		300	26

ДОЛОТА**HEX 19**

Артикул	Тип	Общая длина, мм	Ширина, мм
DT6940-QZ	Пикообразное	400	
DT6941-QZ	Пикообразное	600	
DT6942-QZ	Плоское	400	25

Артикул	Тип	Общая длина, мм	Ширина, мм
DT6943-QZ	Плоское	600	25
DT6945-QZ	Плоское	450	60

HEX 30

Артикул	Тип	Общая длина, мм	Ширина, мм
DT6808-QZ	Пикообразное	410	

Артикул	Тип	Общая длина, мм	Ширина, мм
DT6809-QZ	Плоское	410	35

Запатентованная биметаллическая конструкция дает сочетание твердости наконечника и стойкости на излом ствола пик и долот

ЭФФЕКТИВНОСТЬ/ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
Высокопрочная сталь устойчивая к повреждениям увеличивает срок службы

ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ
Специальная термообработка стали наконечника

XLR™

ПОВЫШЕННАЯ ПРОЧНОСТЬ
Запатентованный EP 1219908.8 метода обработки ствола увеличивает его ресурс.

СКОРОСТЬ/ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Геометрия каналов предотвращает заклинивание и увеличивает скорость разрушения бетона

СКОРОСТЬ/ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Оптимизированная геометрия наконечника разработана для максимального разрушения бетона

АВТОРИЗОВАННЫЕ СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ

ОБСЛУЖИВАНИЕ / РЕМОНТ / ПРОДАЖА



УКРАИНА

Город	Наименование АСЦ	Адрес	Телефон
Днепр	ООО "ЭСКО-Днепр"	ул. Вокзальная, д.6	(056) 770-60-28
Днепр	ООО "Торкс-сервис"	ул. Криворожская, д.6	(056) 791-32-33
Донецк	ДП "ЭСКО-Донецк"	ул. Артема, д.146	(062) 381-87-22
Ивано-Франковск	ООО "И-тех"	ул Угорницкая, 10а	(0342) 71-75-81
Киев	ООО ПКП "ЭСКО"	ул. Сырецкая, 33-ш	(044) 581-11-25
Кривой Рог	ЧП "Коновал А.В."	пр. Мира, д.16	(056) 404-03-45
Луцк	ФОП "Круковец В.С."	пр. Соборности, д.11 а	(0332) 29-97-90
Львов	ООО "Дом инструментов "	ул. Замарстыновская, д.76	(0322) 24-72-13
Львов	ООО "1001 Мелочь"	ул. Пасечная, д.135	(032) 245-61-77
Одесса	ДП "ЭСКО-Одесса"	ул. Строганова, д.29 а	(0482) 37-61-76
Харьков	ФЛП "Коротченко Е.В."	ул. Юлия Чигирина, 13	(057) 731-97-22,24,26
Херсон	СЦ "Планета Инструмент"	ул. Паровозная, д.7	(0552) 39-06-90