


ДАТЧИК РУХУ ЛАЗЕРНИЙ

DRL-12 - це лазерний датчик, призначений для керування освітленням в коридорах та сходових клітках, який дозволяє виявляти перешкоди в діапазоні від нуля до двох метрів.

Характеристики:

- Лазерний датчик відстані типу ToF (Time of Flight);
- Дальність виявлення встановлюється в межах від 0,1 до 2 м;
- Датчик освітленості, що запобігає включенню світла при високому рівні освітленості;
- Регульований час увімкнення світла;
- Можливість прямого керування освітленням 12/24 В (до 4 А, можна збільшити, підключивши підсилювачі LED-AMP);
- Функція м'якого вмикання і вимикання керованого освітлення;
- Можливість роботи з каскадними реле AS-225, AS-225D;
- Компактний розмір, монтаж в коробку $\varnothing 35$ мм, що постачається в комплекті із датчиком;
- Світлодіод для індикації стану датчика;
- Термозахист від перевищення допустимої температури всередині корпусу.

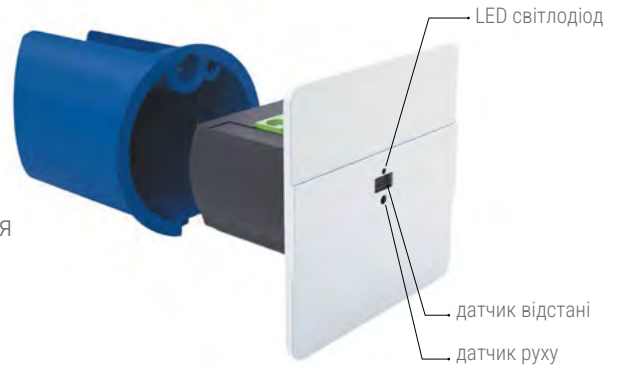

DRL-12 12-24В

сірий




DRL-12-1
12-24В

білий



DRL-12-9
12-24В

чорний

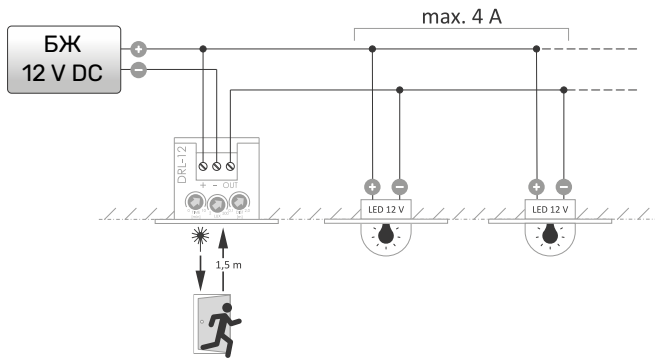

Приклад схеми підключення

