

ВИЛКИ КАУЧУКОВІ серії ВК



ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ


1. Призначення

Вилки каучукові серії ВК АСКО-УКРЕМ (далі – вилки) призначені для застосування в електричних колах з номінальною напругою до 400 В, частотою 50 Гц


2. Технічні характеристики

Тип		ВК 2Р + РЕ	ВКК 2Р + РЕ	ВКП 2Р + РЕ	ВК 3Р + РЕ
		стандартна	кутова	подовжена	стандартна
Номінальна робоча напруга U_e , В не більше		250			400
Номінальна частота f_n , Гц		50			
Номінальний робочий струм I_e , А		16			25
Максимальний переріз приєднувальних провідників, мм ²		2,5			4
Число і тип контактів		2Р + РЕ			3Р + РЕ
Матеріал виготовлення	контакти	латунь			
	корпус	синтетичний каучук			
Колір		чорний			
Ступінь захисту		IP 44			

3. Схеми підключення



4. Габаритні розміри, мм

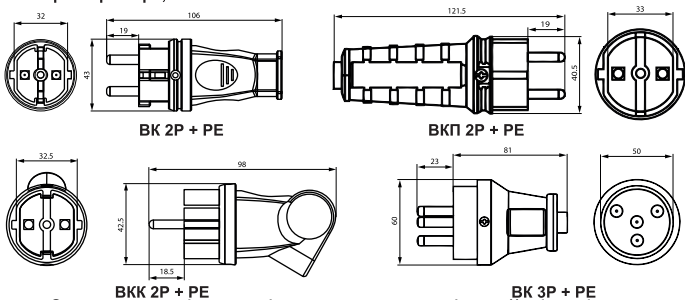

5. Умови експлуатації

- Діапазон робочих температур: - 20 ... + 50 °C
- Середнє значення відносної вологості повітря 90 % при 25 °C

6. Заходи безпеки

Забороняється підключати до вилок навантаження потужністю більше ніж зазначено в даній інструкції!

Забороняється експлуатація вилок з механічними пошкодженнями корпусу!

7. Транспортування та зберігання

Транспортування, зберігання вилок повинно здійснюватися при температурі від - 20 до + 60 °C та відносній вологості повітря не більше 80 %