



Додаткові пристрої до FMP Розчіплювач мінімальної напруги F/UVs




Технічні характеристики

Тип	F/UVs
Відповідність стандарту	IEC/EN 60947-2
Використання з автоматичним вимикачем	FMP32
Номинальна напруга U_n , V	230/400
Номинальна частота f , Hz	50/60
Комутаційна зносостійкість (кількість циклів on/off)	6000/10000 (електрична/механічна)
Нормальний режим роботи U_n , V	85-110%
Зона відключення U_n , V	35-70%
Заборона на включення U_n , V	< 35%
Номинальна напруга ізоляції U_i , V	690
Номинальна імпульсна напруга U_{imp} , V	6000
Ступінь захисту	IP20
Перетин провідників, що під'єднуються, mm ²	до 2.5
Сторона підключення	з правого боку
Робоче положення	будь-яке

Принципова схема



Габаритні розміри F/UVs

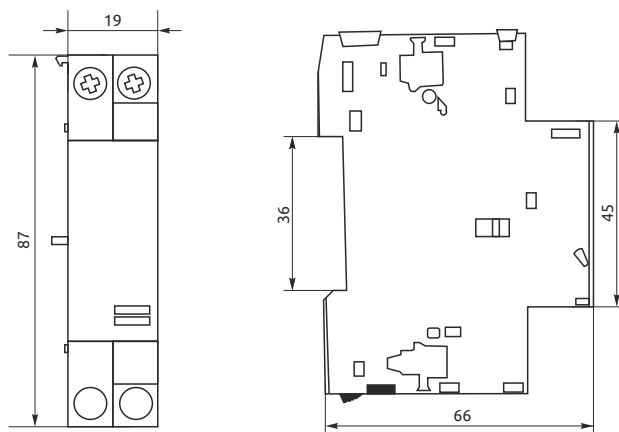

Код замовлення	Повне найменування	Пакування, pcs		Маса брутто, kg		
		Упаковка	Ящик	Одиниця	Упаковка	Ящик
F/UVs230	Розчіплювач мінімальної напруги F/UVs до FMP32	1	240	0,100	0,100	24,00
F/UVs400	Розчіплювач мінімальної напруги F/UVs до FMP32	1	240	0,100	0,100	24,00