

thePrema P360 Slave E UP GR

Арт. №: 2070131

theben
energy saving comfort

Датчики присутствия и Датчики движения
Датчики движения Для помещений

Описание

- Пассивный инфракрасный датчик присутствия потолочного монтажа
- Квадратная зона обнаружения (360°) облегчает планировку, исключает «слепые зоны»
- Заводские настройки подходят для большинства случаев использования (не требуют долгой настройки)
- Функция «Тест» для проверки настроек и зоны обнаружения
- Расширение зоны обнаружения в больших помещениях с помощью подключения датчиков в режимах Master/Slave или Master/Master (максимально 10 приборов)
- Потолочный врезной монтаж
- Возможен потолочный накладной монтаж с применением аксессуаров
- Дистанционное управление освещением с помощью пульта theSenda S; дистанционная настройка датчиков с помощью пульта SendaPro



thePrema P360 Slave E UP GR

Арт. №: 2070131


theben
energy saving comfort

Технические характеристики

thePrema P360 Slave E UP GR	
Номинальное напряжение	110 – 230 V AC $\pm$ 10 %
Частота	50 – 60 Hz
высота установки	2 – 10 m
Минимальная высота	> 1,7 m
Тип монтажа	Потолочный монтаж
Цвет	серый
Релейный выход	Slave
Энергопотребление в режиме ожидания	~0,1 W
Измерение освещенности	Смешанное измерение освещенности

thePrema P360 Slave E UP GR	
Лампы	Лампы накаливания/галогенные, Люминесцентные лампы, Энергосберегающие лампы, LEDs
Тип подключения	Винтовые клеммы
Макс. диаметр сечения кабеля	max. 2 x 2,5 mm ²
Размер скрываемой части корпуса	Ø 55 mm (NIS, PMI)
Зона обнаружения	81 m ² (9,0 x 9,0 m)
Температура окружающей среды	0°C ... 50°C
Степень защиты	IP 40 (если установлен)

Пример подключения

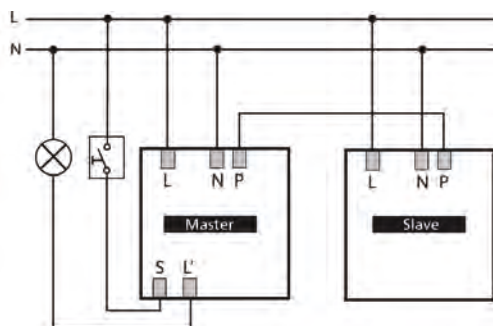

Зона обнаружения


Высота установки [A]	Сидящие люди [S]	Идущие люди [T]
2 m	20 m ² 4,5 m x 4,5 m	36 m ² 6 m x 6 m $\pm$ 0,5 m
2,5 m	36 m ² 6 m x 6 m	64 m ² 8 m x 8 m
3 m	49 m ² 7 m x 7 m, 81 m ² 9 m x 9 m $\pm$ 1 m	81 m ² 9 m x 9 m $\pm$ 0,5 m
3,5 m	64 m ² 8 m x 8 m	100 m ² 10 m x 10 m $\pm$ 1 m
5 m		144 m ² 12 m x 12 m $\pm$ 1,5 m
10 m		400 m ² 20 m x 20 m $\pm$ 2 m

thePrema P360 Slave E UP GR

Арт. №: 2070131

theben
energy saving comfort


Зона обнаружения

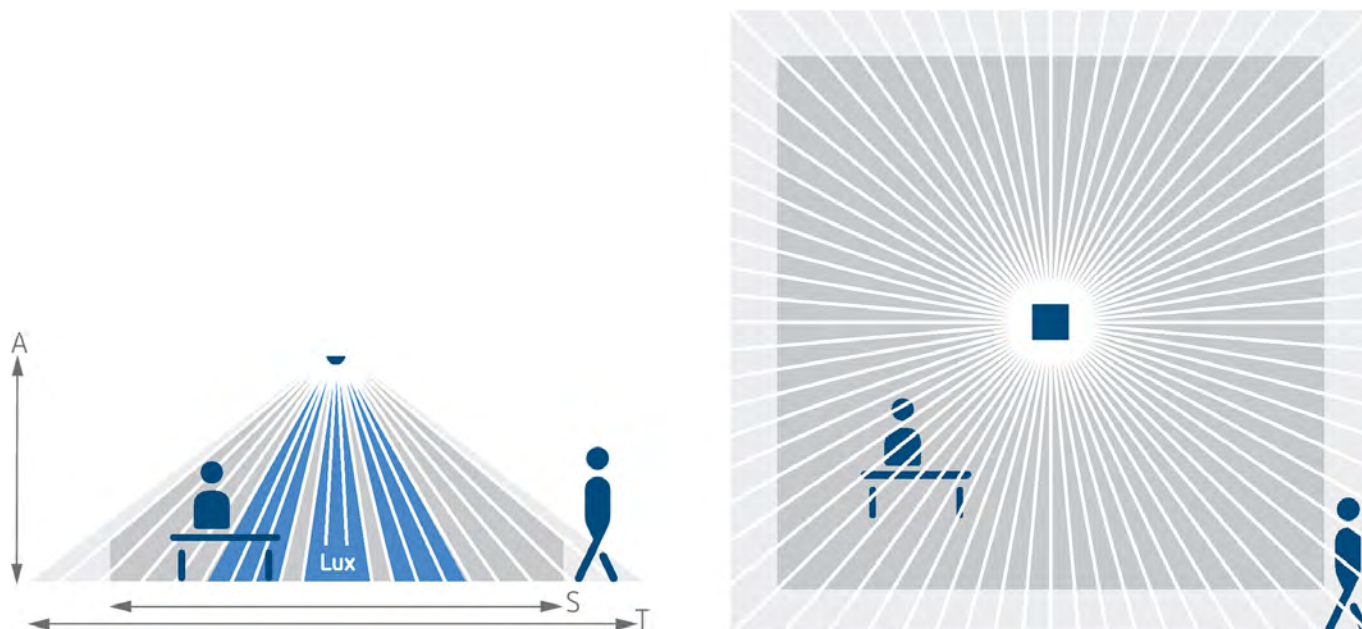

Зона обнаружения с Sensnorm IEC 63180

Высота установки (A)	Диагональ (T)	Head on to (R)	Сидящие люди (S)
2,5 m	77 m ² 8,8 m x 8,8 m	64 m ² 8 m x 8 m	42 m ² 6,5 m x 6,5 m

Чертежи

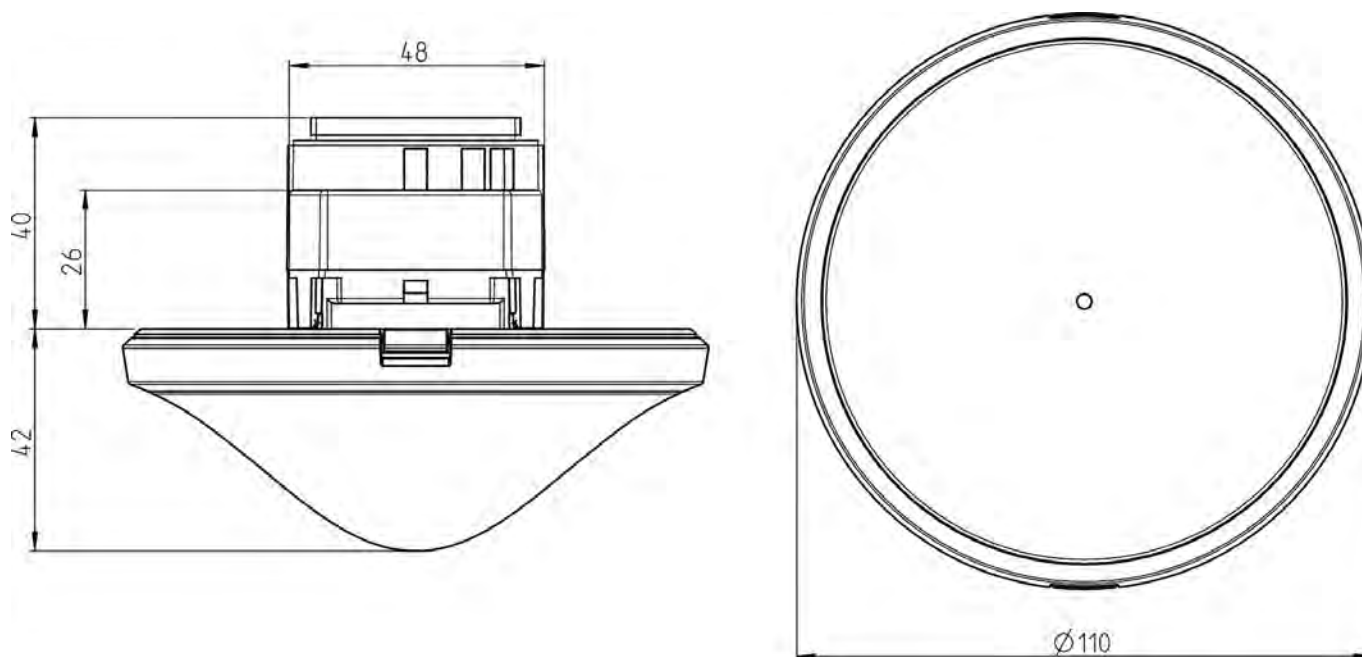

thePrema P360 Slave E UP GR

Арт. №: 2070131

theben
energy saving comfort

Аксессуары

theSenda P

Арт. №: 9070910



Surface frame 110A GR

Арт. №: 9070913




Ceiling installation box 73A

Арт. №: 9070917

QuickSafe

Арт. №: 9070531



theSenda B

Арт. №: 9070985



Ceiling installation box 68A

Арт. №: 9070992

