


Розподільні щити DIDO-E (IP40)



→ Монтажні отвори дозволяють вирівняти основу щита при встановленні



→ Шини N/PE захищені від випадкового дотику та закріплені за допомогою спеціальних фіксаторів



→ В стандартну комплектацію щита входять DIN-рейка, кріпильні аксесуари, кришки монтажних гвинтів, марковальні наклейки, шина N/PE та заглушка фальшпанелі білого кольору



→ Щити мають можливість встановлення шини N/PE як зверху так і знизу. Також є можливість встановлення додаткової шини N/PE



→ Кришки монтажних гвинтів забезпечують захист від потрапляння вологи



→ Замки з універсальним ключем (опціонально) забезпечують захист від несанкціонованого доступу



→ Просте та швидке кріплення кожуха за допомогою поворотних фіксаторів (тип ECT) або гвинтів (ECM)

Пластикові щити ECT/ECM (IP40)

Застосування - розподільні щити вбудованого та навісного монтажу застосовуються в житловому та промисловому будівництві для монтажу захисних, сигнальних та розподільних пристроїв модульного виконання і забезпечують ступінь захисту IP40.

Технічні характеристики:

Номинальна напруга Un	400 V AC
Номинальний струм In	63 A
Ступінь захисту	IP40
Клас ізоляції	II
Робоча температура	-20°C ... +60°C
Колір	Корпус - білий (RAL 9003) / Дверцята - прозорі, білі
Відповідність стандартам	IEC 60670, IEC 62208

Розподільні щити навісного монтажу EC (IP30)

Тип	Код	Кількість модулів	Опис	PE / N клеми	Габаритні розміри (ВхШхГ), (мм)	Вага (кг)	Пакування (шт.)
EC 1+1	1101044	1+1 (2мод.)	2 мод. (без дверцят)	-	130 x 51 x 57	0,06	1/10
EC 3+1	1101045	3+1 (4мод.)	4 мод. (без дверцят)	-	130 x 87 x 57	0,09	1/10
EC 3+2	1101046	3+2 (5мод.)	5 мод. (без дверцят)	4 PE / 4 N	155 x 97 x 57	0,17	1/5

Розподільні щити навісного монтажу ECT .. PT (IP40) із прозорими дверцятами

Тип	Код	Кількість рядів/модулів	Потужність розсіювання P _{de} (W)	PE / N клеми	Відстань між монтажними отворами (горизонт./верт.) (мм)	Габаритні розміри (ВхШхГ), (мм)	Вага (кг)	Пакування (шт.)
ECT 4 PT	1100140	1x4 (4мод.)	10	4 PE / 4 N	46 / 127	236 x 143 x 98	0,50	1/5
ECT 8 PT	1101000	1x8 (8мод.)	16	8 PE / 8 N	120 / 120	236 x 215 x 102	0,60	1/5
ECT 12 PT	1101001	1x12 (12мод.)	25	10 PE / 10 N	180 / 107	236 x 287 x 112	0,95	1/5
ECT 18 PT	1101002	1x18 (18мод.)	25	13 PE / 13 N	289 / 107	236 x 396 x 112	1,21	1/5
ECT 24 PT	1101003	2x12 (24мод.)	30	13 PE / 13 N	180 / 232	361 x 287 x 112	1,44	1/5
ECT 1x24 PT	1100280	1x24 (24мод.)	30	13 PE / 13 N	396 / 107	236 x 503 x 112	0,95	1/5
ECT 36 PT	1101004	3x12 (36мод.)	30	15 PE / 15 N	180 / 357	482 x 287 x 112	1,97	1/5
ECT 2x18 PT	1101081	2x18 (36мод.)	30	15 PE / 15 N	289 / 232	361 x 396 x 112	2,41	1/5
ECT 48 PT	1101020	4x12 (48мод.)	35	20 PE / 20 N	180 / 482	652 x 287 x 112	2,20	1/5
ECT 3x18 PT	1101040	3x18 (54мод.)	35	26 PE / 26 N	289 / 357	526 x 396 x 112	2,62	1/5
ECT 4x18 PT	1100270	4x18 (72мод.)	40	30 PE / 30 N	289 / 482	652 x 396 x 112	3,20	1/5

* Можлива поставка щитів на 18, 24, 36, 48 і 54 модулі з додатковою кількістю шин N.

Розподільні щити навісного монтажу ECT .. PO (IP40) з білими дверцятами

Тип	Код	К-сть рядів/модулів	Потужність розсіювання P _{de} (W)	PE / N клеми	Відстань між монтажними отворами (горизонт./верт.) (мм)	Габаритні розміри (ВхШхГ), (мм)	Вага (кг)	Пакування (шт.)
ECT 4 PO	1100141	1x4 (4мод.)	10	4 PE / 4 N	46 / 127	236 x 143 x 98	0,50	1/5
ECT 8 PO	1101005	1x8 (8мод.)	16	8 PE / 8 N	120 / 120	236 x 215 x 102	0,60	1/5
ECT 12 PO	1101006	1x12 (12мод.)	25	10 PE / 10 N	180 / 107	236 x 287 x 112	0,95	1/5
ECT 18 PO	1101007	1x18 (18мод.)	25	13 PE / 13 N	289 / 107	236 x 396 x 112	1,21	1/5
ECT 24 PO	1101008	2x12 (24мод.)	30	13 PE / 13 N	180 / 232	361 x 287 x 112	1,44	1/5
ECT 1x24 PO	1100281	1x24 (24мод.)	30	13 PE / 13 N	396 / 107	236 x 503 x 112	0,95	1/5
ECT 36 PO	1101009	3x12 (36мод.)	30	15 PE / 15 N	180 / 357	482 x 287 x 112	1,97	1/5
ECT 2x18 PO	1101082	2x18 (36мод.)	30	15 PE / 15 N	289 / 232	361 x 396 x 112	2,41	1/5
ECT 48 PO	1101021	4x12 (48мод.)	35	20 PE / 20 N	180 / 482	652 x 287 x 112	2,20	1/5
ECT 3x18 PO	1101041	3x18 (54мод.)	35	26 PE / 26 N	289 / 357	526 x 396 x 112	2,62	1/5
ECT 4x18 PO	1100271	4x18 (72мод.)	40	30 PE / 30 N	289 / 482	652 x 396 x 112	3,20	1/5

* Можлива поставка щитів на 18, 24, 36, 48 і 54 модулі з додатковою кількістю шин N.

Особливості:

- щити виготовляються з ABS термoplastика з високими електричними, механічними та експлуатаційними характеристиками;
- основні елементи конструкції:
 - корпус, оснащений шиною TN35, шинами N і PE,
 - лицьова частина комплектується елементами швидкого монтажу для з'єднання з корпусом і дверцятами (білими чи прозорими);
- стійкість до вогню і високої температури: +650° C (GWFI).



EC 1+1 EC 3+1 EC 3+2



ECT 8 PO ECT 12 PT



ECT 18 PO ECT 24 PO



ECT 2x18 PT ECT 36 PT



ECT 48 PO ECT 3x18 PT



ECT 12 PO

ECT 24 PT

ECT 36 PO



Розподільні щити вбудованого монтажу ECM .. PT (IP40) з прозорими дверцятами

Тип	Код	Кількість рядів/модулів	Потужність розсіювання Pde (W)	PE / N клеми	Розміри ніші в стіні (ВхШхГ), (мм)	Габаритні розміри (ВхШхГ), (мм)	Вага (кг)	Пакування (шт.)
ECM 4 PT	1100142	1x4 (4мод.)	10	4 PE / 4 N	216 x 134 x 70	232 x 139 x 100	0,50	1/5
ECM 8 PT	1101010	1x8 (8мод.)	14	8 PE / 8 N	216 x 205 x 70	232 x 211 x 100	0,68	1/5
ECM 12 PT	1101011	1x12 (12мод.)	22	10 PE / 10 N	216 x 275 x 70	232 x 283 x 106	0,92	1/5
ECM 18 PT	1101018	1x18 (18мод.)	22	13 PE / 13 N	216 x 380 x 70	232 x 392 x 106	1,20	1/5
ECM 24 PT	1101012	2x12 (24мод.)	24	13 PE / 13 N	345 x 277 x 70	357 x 283 x 106	1,34	1/5
ECM 36 PT	1101013	3x12 (36мод.)	26	15 PE / 15 N	468 x 277 x 70	482 x 283 x 106	1,79	1/5
ECM 2x18 PT	1101083	2x18 (36мод.)	26	15 PE / 15 N	345 x 380 x 70	357 x 392 x 106	2,41	1/5
ECM 3x18 PT	1101047	3x18 (54мод.)	26	25 PE / 25 N	510 x 380 x 70	522 x 392 x 106	2,62	1/5

* Можлива поставка щитів на 18, 24, 36, 48 і 54 модулі з додатковою кількістю шин N.

** Усі щити вбудованого монтажу укомплектовані кріпленнями для монтажу в гіпсокартонні конструкції.

Розподільні щити вбудованого монтажу ECM .. PO (IP40) із білими дверцятами

Тип	Код	Кількість рядів/модулів	Потужність розсіювання Pde (W)	PE / N клеми	Розміри ніші в стіні (ВхШхГ), (мм)	Габаритні розміри (ВхШхГ), (мм)	Вага (кг)	Пакування (шт.)
ECM 4 PO	1100143	1x4 (4мод.)	10	4 PE / 4 N	216 x 134 x 70	232 x 139 x 100	0,50	1/5
ECM 8 PO	1101014	1x8 (8мод.)	14	8 PE / 8 N	216 x 205 x 70	232 x 211 x 100	0,68	1/5
ECM 12 PO	1101015	1x12 (12мод.)	22	10 PE / 10 N	216 x 275 x 70	232 x 283 x 106	0,92	1/5
ECM 18 PO	1101019	1x18 (18мод.)	22	13 PE / 13 N	216 x 380 x 70	232 x 392 x 106	1,20	1/5
ECM 24 PO	1101016	2x12 (24мод.)	24	13 PE / 13 N	345 x 277 x 70	357 x 283 x 106	1,34	1/5
ECM 36 PO	1101017	3x12 (36мод.)	26	15 PE / 15 N	468 x 277 x 70	482 x 283 x 106	1,79	1/5
ECM 2x18 PO	1101084	2x18 (36мод.)	26	15 PE / 15 N	345 x 380 x 70	357 x 392 x 106	2,41	1/5
ECM 3x18 PO	1101048	3x18 (54мод.)	26	25 PE / 25 N	510 x 380 x 70	522 x 392 x 106	2,62	1/5

* Можлива поставка щитів на 18, 24, 36, 48 і 54 модулі з додатковою кількістю шин N.

** Всі щити вбудованого монтажу укомплектовані кріпленнями для монтажу в гіпсокартонні конструкції.




Аксессуары

Тип	Код	Опис	Сумісність	Вага (кг)	Пакування (шт.)
ECMECT-L2K	1100203	Замок з ключем (в компл. 2 ключа)	Щити ЕСТ, ЕСМ	0,05	1
PST-UNI*	1101051	Шина PE/N (2x15) UNI	Щити ЕСТ, ЕСМ, ЕСН, ЕСГ, АСТ	0,10	1/25
MP-E	1101052	Заглушка фальшпанелі (біла, 12 мод.)	Щити ЕСТ, ЕСМ, ЕСГ, АСТ	0,03	10/500

* PST-UNI сумісна з щитами по 12 модулів у ряду

Дверцята для щитів ЕСТ/ЕСТ MEDIA та ЕСМ/ЕСМ MEDIA

Кількість модулів	Сумісність	Код (прозорі дверцята)	Код (білі дверцята)	Вага (кг)	Пакування (шт.)
8	ЕСТ/ЕСМ 8	1101100	1101105	0,09	1/50
12	ЕСТ/ЕСМ 12	1101101	1101106	0,10	1/50
18	ЕСТ/ЕСМ 18	1101102	1101107	0,15	1/50
24	ЕСТ/ЕСМ 24	1101103	1101108	0,23	1/50
36	ЕСТ/ЕСМ 36	1101104	1101109	0,35	1/40
36	ЕСТ/ЕСМ 2x18	1101141	1101140	0,36	1/40
48	ЕСТ/ЕСМ 48	1101120	1101121	0,46	1/30
54	ЕСТ/ЕСМ 3x18	1101148	1101147	0,60	1/20



Розподільні щити

Пластикові щити ECT MEDIA (IP 40)

Застосування - пластикові розподільні щити вбудованого та навісного монтажу ECT MEDIA застосовуються в житловому та промисловому будівництві для монтажу телекомунікаційного обладнання (модеми, маршрутизатори, телевізійні розгалужувачі і т.д.). ECT MEDIA комплектуються перфорованою монтажною панеллю з можливістю широкого вибору додаткових аксесуарів. Габаритні розміри відповідають щитам ECT.

Технічні характеристики:

Номинальна напруга Un	400 V AC
Ступінь захисту	IP 40
Клас ізоляції	II
Робоча температура	-20°C ... +60°C
Колір	Корпус - білий (RAL 9003) / Дверцята - білі
Матеріал щита та дверцят	ABS
Відповідність стандартам	IEC 60670, IEC 62208

Пластикові щити ECT MEDIA навісного монтажу

Тип	Код	Опис	Потужність розс. Pde (W)	Відстань між монтажними отворами (горизонт./верт.) (мм)	Габаритні розміри (ВхШхГ), (мм)	Вага (кг)	Пакування (шт.)
ECT 24 MEDIA-PO	1100212	Поставляється з білими дверцятами; в комплект поставки входить перфорована металева панель, кріплення для монтажу.	30	180 / 232	361 x 287 x 112	1,44	1/5
ECT 36 MEDIA-PO	1100213		30	180 / 357	482 x 287 x 112	1,96	1/5
ECT 2x18 MEDIA-PO	1100210		30	289 / 232	361 x 396 x 112	2,42	1/5
ECT 48 MEDIA-PO	1100214		35	180 / 482	652 x 287 x 112	2,20	1/5
ECT 3x18 MEDIA-PO	1100211		35	289 / 357	526 x 396 x 112	2,60	1/5
ECT 4x18 MEDIA-PO	1100272		40	289 / 482	652 x 396 x 112	3,00	1/5

Аксесуари

Тип	Код	Опис	Вага (г)	Пакування (шт.)
ECMEDIA-2xSCH	1100201	Розетка (подвійна накладна 230V з 3K Schuko, з кріпленням)	50	1
ECMEDIA-RHOLD	1100202	Тримач IT-пристроїв (модемів, роутерів)	50	1
ECMEDIA-RJ	1100206	Планка-тримач метал. (Для 12x RJ на монт.панель)	100	1

Особливості:

- щити виготовляються з ABS термoplastика з високими електричними, механічними та експлуатаційними характеристиками;
- комплектація: перфорована монтажна панель із отворами під роз'єми RJ і місцем установки розетки 230V;
- лицьова частина комплектується елементами швидкого монтажу для з'єднання з корпусом;
- можливість встановлення замка з ключем.



ECT 24 MEDIA-PO



ECMEDIA 2xSCH



ECMEDIA RHOLD



ECMEDIA RJ


Метричні еластичні сальники (IP67) для щитів ECT/ECM/ECH

Метричні еластичні сальники (IP67) для щитів ECT/ECM/ECH

Тип	Код	Опис	Вага (г)	Пакування (шт.)
M 20	1101054	Сальник еластичний Øкаб.=8-13мм / Øотв.=20,5мм IP67	10	50/3000
M 25	1101055	Сальник еластичний Øкаб.=11-17мм / Øотв.=25,5мм IP67	12	50/2000
M 32	1101056	Сальник еластичний Øкаб.=15-20мм / Øотв.=32,5мм IP67	16	25/1000
M 40	1101057	Сальник еластичний Øкаб.=19-28мм / Øотв.=40,5мм IP67	20	25/600




M 40

**Габаритні розміри сальників М**

Тип	Розміри					Ø кабеля	
	A	B	C	D	E	min	max
M 20	20,5	1-4	25,5	20	13,4	8	13
M 25	25,5		30,5	21,3	15,3	11	17
M 32	32,5		38,5	24,6	18,6	15	20
M 40	40,5		48,5	29,5	21,7	19	28

Габаритні розміри розподільних щитів ECT/ECT MEDIA

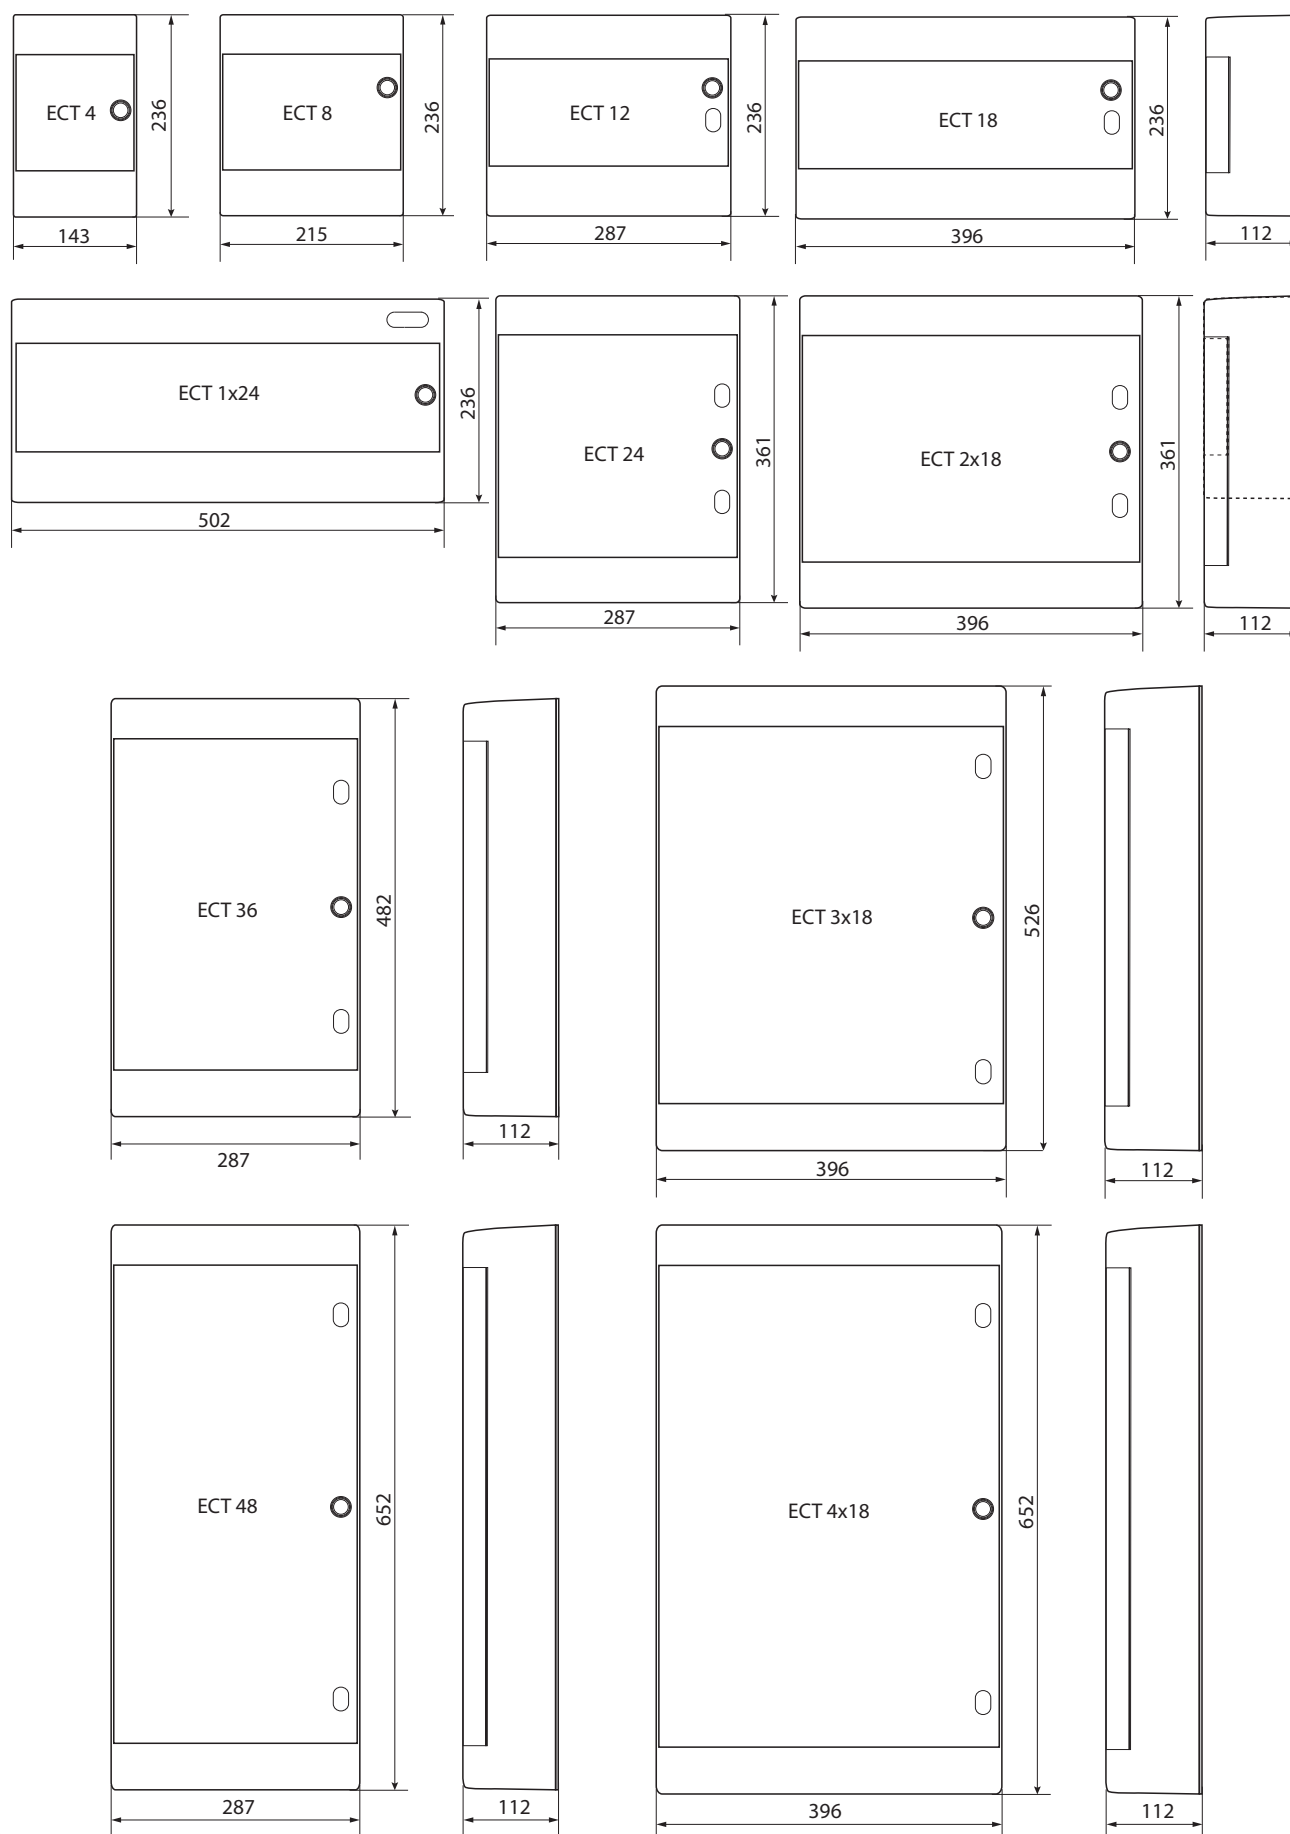

Габаритні розміри розподільних щитів ECM

