

Особенности:

- устойчивость к УФ излучению;
- степень защиты IP66;
- стойкость к химическому воздействию;
- номинальный ток до 1000А;
- самозатухающий материал.



Применение - распределительные коробки SB выполнены из полиэстера армированного стекловолокном со степенью защиты IP66. Коробки устанавливаются с помощью дюбелей или саморезов через предусмотренные отверстия, что не нарушает степень защиты. Коробки SB поставляются в комплекте с монтажной панелью из полиэстера.

Технические характеристики:

Степень защиты	IP66
Класс защиты	IK10
Номинальное напряжение U_n	230/400 V AC, 1000 V DC
Номинальный ток I_n	1000 A
Рабочий диапазон температур	-30 °C до +60 °C
Цвет	Основание - серый RAL 7035 Крышка - прозрачная
Класс горючести (UL94)	Основание - V0 Крышка - V2
Стойкость к огню и высокой температуре (GWFI)	Основание - 960 °C Крышка - 750 °C
Соответствие стандартам	IEC 62208

Пластиковые распределительные коробки SB

Тип	Код	Габаритные размеры (ВхШхГ) (мм)	Вес (кг)	Упаковка (шт.)
SB-32	1102500	180 x 270 x 170	1,25	1
SB-44	1102501	360 x 360 x 170	2,90	1
SB-64	1102502	360 x 540 x 170	5,05	1

Аксессуары

Тип	Код	Описание	Совместимость	Вес (кг)	Упаковка (шт.)
SB-MP32	1102503	Монтажная панель	SB-32	0,16	5
SB-MP44	1102504		SB-44	0,71	5
SB-MP64	1102505		SB-64	0,88	5
SB-HIN	1102507	Внешние петли	SB	0,01	1




SB-MP.




SB-HIN

Габаритные размеры

SB-32

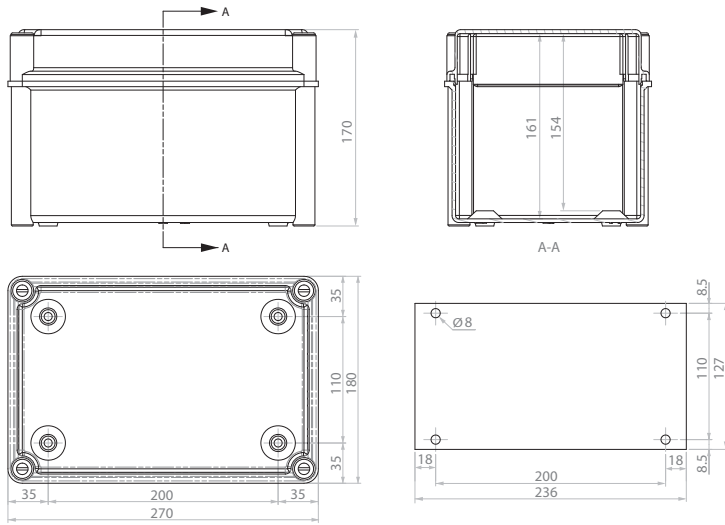

SB-44

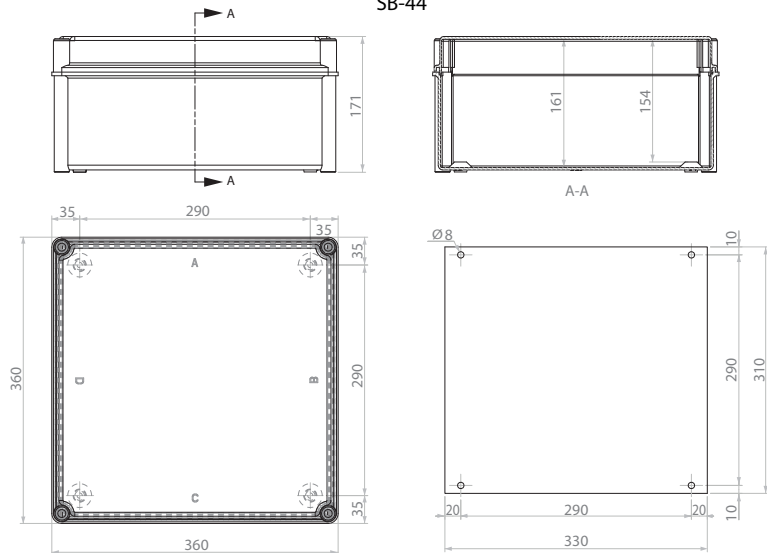

SB-64

