

compact passimo WH

Артикул: 2010080

## Описание




- Датчики присутствия (ИК)
- Смешанное измерение освещенности (естественный + искусственный свет)
- Автоматическое управление освещением и системой ОВК, а также функция мониторинга помещения
- Прямоугольная зона обнаружения для складских комплексов, стеллажных систем и т.п. Четкое ограничение зоны обнаружения по вертикали (исключает ложные срабатывания от проходящих мимо людей)
- Выход для освещения (реле, 220 В)
- Выход для подключения систем ОВК (реле, сухие контакты)
- Выбор полностью автоматического или полуавтоматического режима управления
- Выход для подключения выключателей-кнопок (ручное управление), и управляющей аппаратуры (Лестничное реле и т.п.)
- Автоматический и Полуавтоматический режимы управления освещением: В Автоматическом режиме свет включается и выключается автоматически (зависит от присутствия и уровню естественной освещенности); в Полуавтоматическом режиме свет включается вручную, а выключается автоматически (если нет присутствия, и задержка отключения истекла)
  - Ручное управление: освещение можно в любое время включать/выключать с помощью выключателей, пультов ДУ и/или управляющей аппаратуры
  - Функции «Комната/Коридор»: в функции «Коридор» датчик работает, как Лестничное реле - свет выключается по истечении задержки отключения, и не может быть выключен вручную
  - Параллельное подключение Master/Slave: до 10 приборов можно подключить параллельно, для увеличения общей зоны обнаружения. Только Master коммутирует нагрузку. Остальные датчики только передают информацию о присутствии людей в своих зонах обнаружения.
- Каждый датчик может быть подключен как Master или Slave
- Настраиваемый порог срабатывания по освещенности и самообучающаяся задержка отключения
- Функция «Импульс», например, для использования вместе с Лестничным реле
- Для выхода ОВК настраиваемые задержка включения и задержка отключения
  - Функция «Мониторинг помещения»
  - Управление освещением по факторам присутствия людей в помещении и уровню освещенности естественным светом
  - Самообучающаяся задержка отключения (автоматическая оптимизация задержки отключения в соответствии с интенсивностью использования помещения людьми)
  - Функция «Импульс» для совместного использования с Лестничными реле
- Смешанное измерение освещенности (естественный + искусственный свет). Подходит для любых типов ламп: Люминесцентные лампы (FL/PL), галогенные, лампы накаливания, а также светодиодные источники света
- Выход для подключения системы ОВК: реле, сухие контакты; зависит только от присутствия, НЕ зависит от освещенности
- Задержка включения исключает ненужное включение системы ОВК (если человек просто «забежал» в помещение что-то забрать). Контакты реле замыкаются по истечении задержки включения, и только, если до её истечения датчик обнаруживает присутствие

- Параллельное подключение Master/Master: до 10 приборов можно подключить параллельно. Каждый датчик коммутирует свою группу освещения, в соответствии со своими настройками. Каждый датчик определяет присутствие в своей зоне обнаружения. Используется в больших офисах, где часто остается небольшое количество сотрудников, для зонирования управления освещением. Свет горит не во всем помещении, а только в зонах, где есть люди.
- Чувствительность выхода снижается в режиме «мониторинг».
- Функция «Тест» для проверки правильности подключения и размера зоны обнаружения
- Настройка датчика с помощью потенциометром на самом приборе или с помощью пульта ДУ QuickSet plus
- До 10 датчиков могут быть подключены параллельно

### Технические характеристики


Номинальное напряжение	230 V AC
Частота	50 Hz
Рекомендуемая высота установки	2 – 3,5 m
Тип монтажа	Потолочный монтаж
Потребляемая мощность	0,7 W
Измерение освещенности	Смешанное измерение освещенности
Диапазон настройки яркости	10 – 1500 lx
Задержка отключения освещения	Impuls (0,5 s), 10 s-20 min
Тип контактов выхода «Освещение»	Реле 230 В
Лампы	Лампы накаливания/галогенные, Люминесцентные лампы, Энергосберегающие лампы, LEDs
Резистивная нагрузка	1400 VA
Лампы накаливания/галогенные	1200 W
Энергосберегающие и люминесцентные лампы	960 VA (cos f = 0,8), 580 VA (cos f = 0,5)
Энергосберегающие и люминесцентные лампы (Количество электронных балластов)	10 x (1 x 58 W), 5 x (2 x 58 W), 16 x (1 x 36 W), 8 x (2 x 36 W), 16 x (kleiner als 36 W)
Задержка включения выхода Присутствие	0 s – 10 min
Задержка отключения, выход «Присутствие»	10 s-120 min
Тип контактов выхода «Присутствие»	Реле Безпотенциальные
Коммутационная способность Присутствие	50 W (220 V DC), 50 VA (250 V AC) min. 0,5 mV/10 mA
Релейный выход	Беспотенциальный
Тип подключения	Винтовые клеммы
Макс. диаметр сечение кабеля	2 x 2,5 mm <sup>2</sup>
Монтажная плата	70 x 70 mm
Размер скрываемой части корпуса	Ø 55 mm (NIS, PMI)
Температура окружающей среды	+0 °C ... +50 °C
Степень защиты	IP 40

### Пример подключения

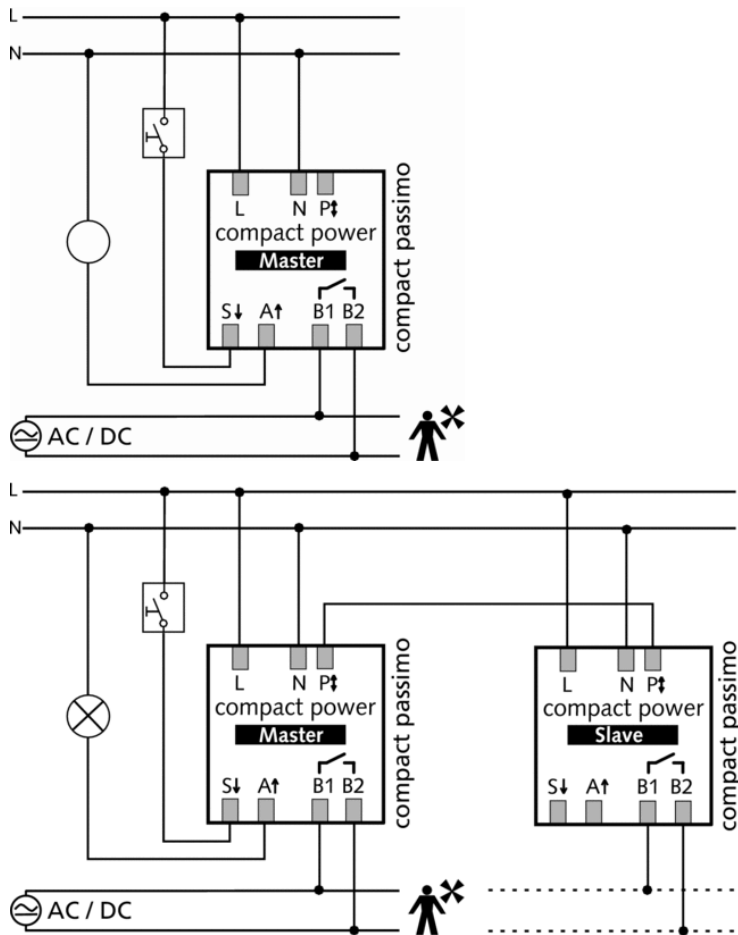


### Зона обнаружения

Высота установки (A)	Head on to (r)	Диагональ (t)
2 m	28 m <sup>2</sup>   8 m x 3,5 m ± 1,5 m	28 m <sup>2</sup>   8 m x 3,5 m ± 1,5 m
2,5 m	36 m <sup>2</sup>   9 m x 4 m ± 1,5 m	44 m <sup>2</sup>   11 m x 4 m ± 1,5 m
3 m	45 m <sup>2</sup>   10 m x 4,5 m ± 1,5 m	68 m <sup>2</sup>   15 m x 4,5 m ± 1,5 m
3,5 m	50 m <sup>2</sup>   10 m x 5 m ± 1,5 m	75 m <sup>2</sup>   15 m x 5 m ± 1,5 m
4 m	50 m <sup>2</sup>   10 m x 5 m ± 2 m	75 m <sup>2</sup>   15 m x 5 m ± 2 m
4,5 m	50 m <sup>2</sup>   10 m x 5 m ± 2 m	75 m <sup>2</sup>   15 m x 5 m ± 2 m
5 m	50 m <sup>2</sup>   10 m x 5 m ± 2,5 m	75 m <sup>2</sup>   15 m x 5 m ± 2,5 m
6 m	50 m <sup>2</sup>   10 m x 5 m ± 2,5 m	75 m <sup>2</sup>   15 m x 5 m ± 2,5 m

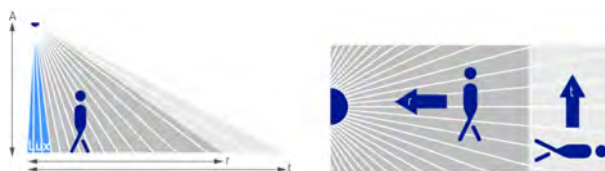

### Чертежи

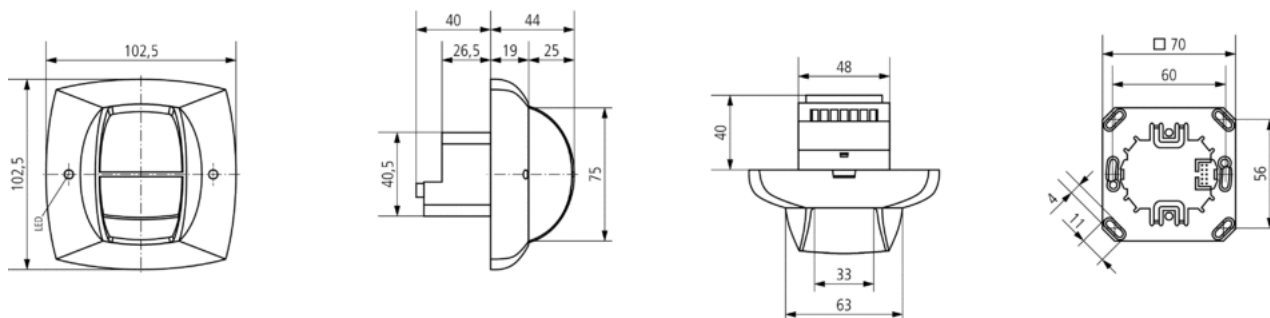

## Аксессуары

### Коробка для накладного монтажа compact

- Артикул: 9070514



### QuickSet plus

- Артикул: 9070532



### Clic

- Артикул: 9070515



### Ceiling installation box 73A

- Артикул: 9070917



### QuickSafe

- Артикул: 9070531



## Выбор продукта

Тип монтажа	Канал	Номинальное напряжение	Цвет	Тип	Артикул
Потолочный монтаж	Освещение   Присутствие	230 V AC	Белый (сопоставим с RAL 9010)	compact passimo WH	2010080
Потолочный монтаж	Освещение   Присутствие	230 V AC	Черный (сопоставим с RAL 9005)	compact passimo BK	2010809
Потолочный монтаж	Освещение   Присутствие	230 V AC	Серебро (сопоставим с RAL 9006)	compact passimo SR	2010810