



Тип	TRF
Відповідність стандарту	IEC 61558-2-6
Номінальна напруга $\sim U_{n1}$, V (первинна обмотка)	~ 230
Номінальна напруга $\sim U_{n2}$, V (вторинна обмотка)	8, 12, 24
Номінальна напруга ізоляції U_i , V	500
Номінальна імпульсна напруга U_{imp} , V	5000
Номінальна частота f , Hz	50/60
Вихідна потужність P , W	8
Перетин провідників, що під'єднуються, mm^2	до 6
Кріплення на DIN-рейку	35x7.5
Момент затиску болтів, Nm	1.5
Ступінь захисту	IP20
Підключення гребінчатою шиною	ні
Висота над рівнем моря, m	2000
Діапазон робочих температур, $^{\circ}C$	-25...+55
Температура зберігання, $^{\circ}C$	-25...+70

Принципова схема

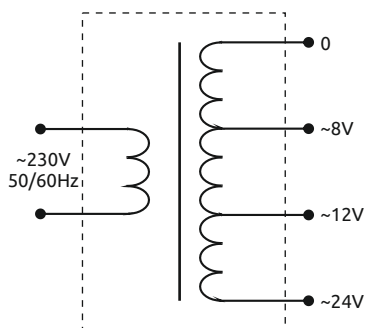

Габаритні розміри TRF

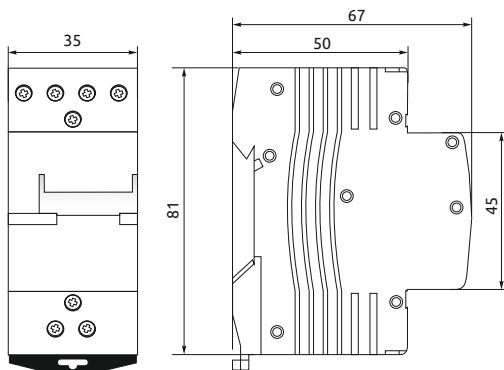

Гарантія



Гарантія поширюється на дефекти устаткування і діє протягом 5 років з дати виготовлення. Несправне обладнання підлягає поверненню. Заміна або ремонт обладнання

проводиться при виконанні наступних умов:

- повідомлення менеджера підприємства;
- обґрунтування причини повернення обладнання шляхом надання рекламції в формі електронного листа.

Гарантійні зобов'язання настають після домовленості між покупцем і менеджером підприємства і вважаються дійсними, якщо вони підтверджені у формі листа і якщо відділ контролю якості підприємства не виявив, що причиною дефекту послужило порушення норм експлуатації або неналежне технічне обслуговування.



Обов'язково дотримуйтесь вимог до умов монтажу та експлуатації.