

INSTA contactor with 2 NO contact and 2 NC contacts Contact for 230 V AC, 400 V 25 A Control 230 V AC



версия	
Фирменное название продукта	SENTRON
Наименование продукта	Контакторы Insta
Исполнение продукта	2 нормально разомкнутых контакта 2 нормально замкнутых контакта
Вид напряжения / рабочего напряжения	Переменный ток
Вид напряжения / для включения	Переменный ток
напряжение питания	
Ток / при переменном токе / расчетное значение	25 A
рабочее напряжение / расчетное значение	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• минимально</li> <li>• максимальное</li> </ul>	440 V 440 V
класс защиты	
Степень защиты IP	IP20
Коммутационная способность	
Коммутационная способность при активной мощности / при нагрузке ламп накаливания	2 000 W
рассеивание	

Мощность потерь [Вт] / при расчётном токе / при переменном токе / при теплом эксплуатационном состоянии / на полюс	2,2 W
--	-------

<b>Главная цепь</b>	
Рабочий ток / расчетное значение	25 A

<b>текущий контроль</b>	
Управляющее напряжение питания	
• расчетное значение	230 V
• расчетное значение / максимальное	230 V

<b>Подробнее</b>	
Компонент продукта / задвижка для ручного переключения	нет
Расширение продукта / встраиваемые / дополнительные устройства	да


<b>число</b>	
Количество размыкающих контактов	2
Количество замыкающих контактов	2


<b>Механическая конструкция</b>	
Высота	90 mm
Ширина	36 mm
Глубина	71 mm
Монтажная глубина	64 mm
количество модулей в ширину	2
вес-нетто	260 g

<b>Сертификаты</b>	
Условное обозначение	
• согласно DIN EN 61346-2	Q
• согласно IEC 81346-2:2009	Q

<b>General Product Approval</b>	<b>Declaration of Con- formity</b>	<b>other</b>
---------------------------------	--	--------------



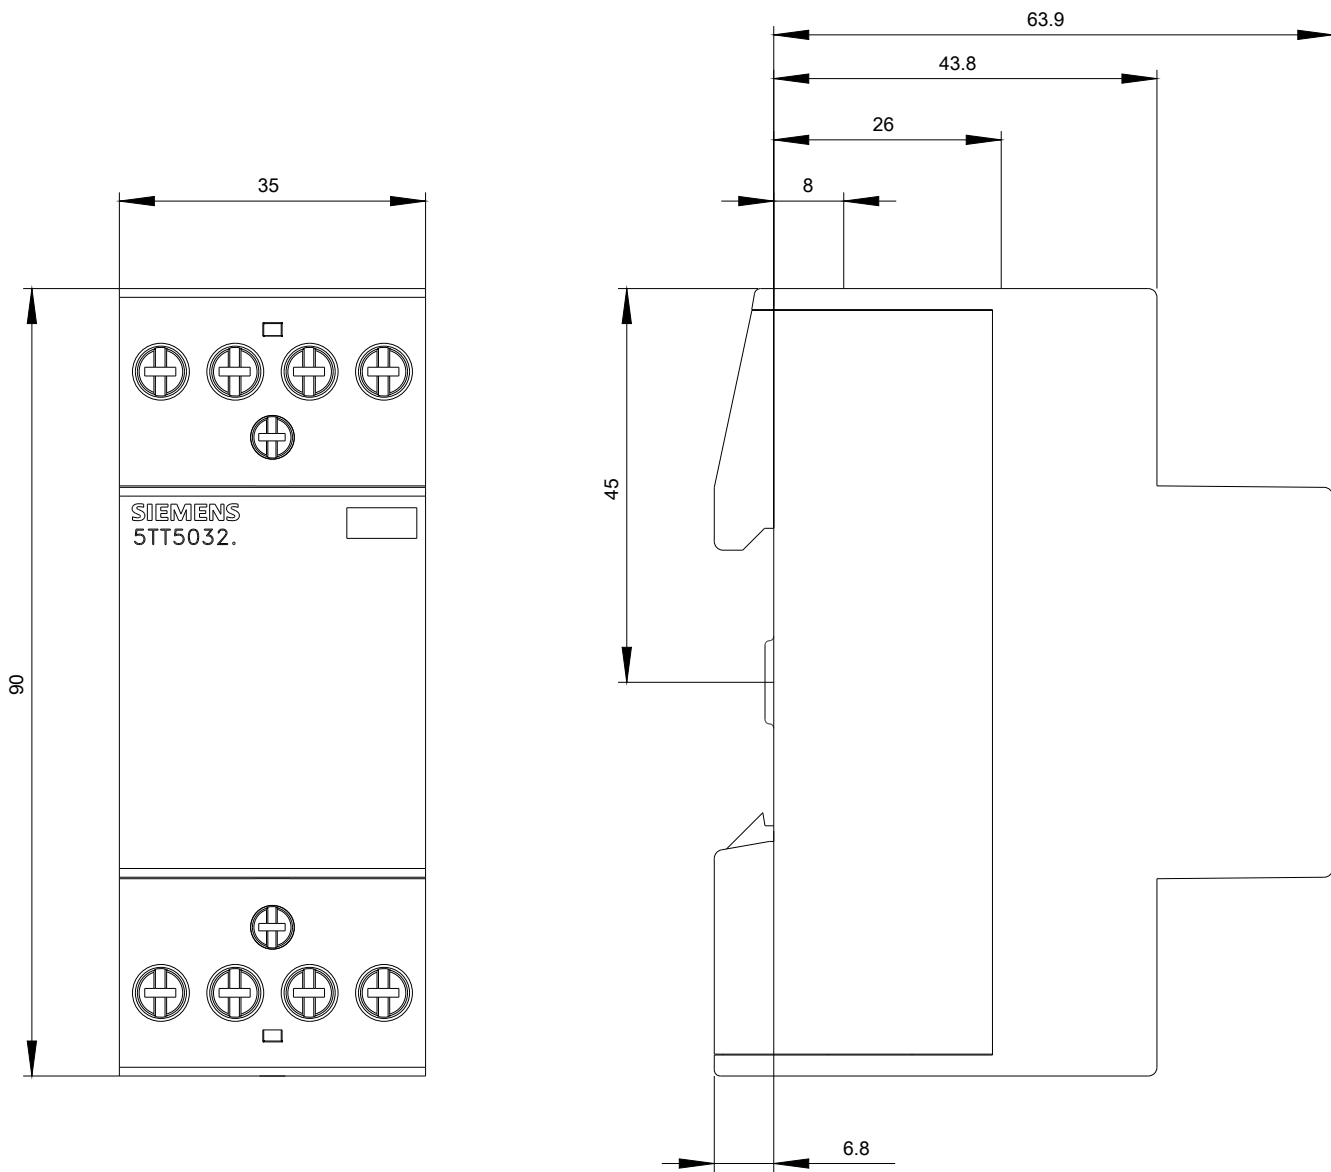

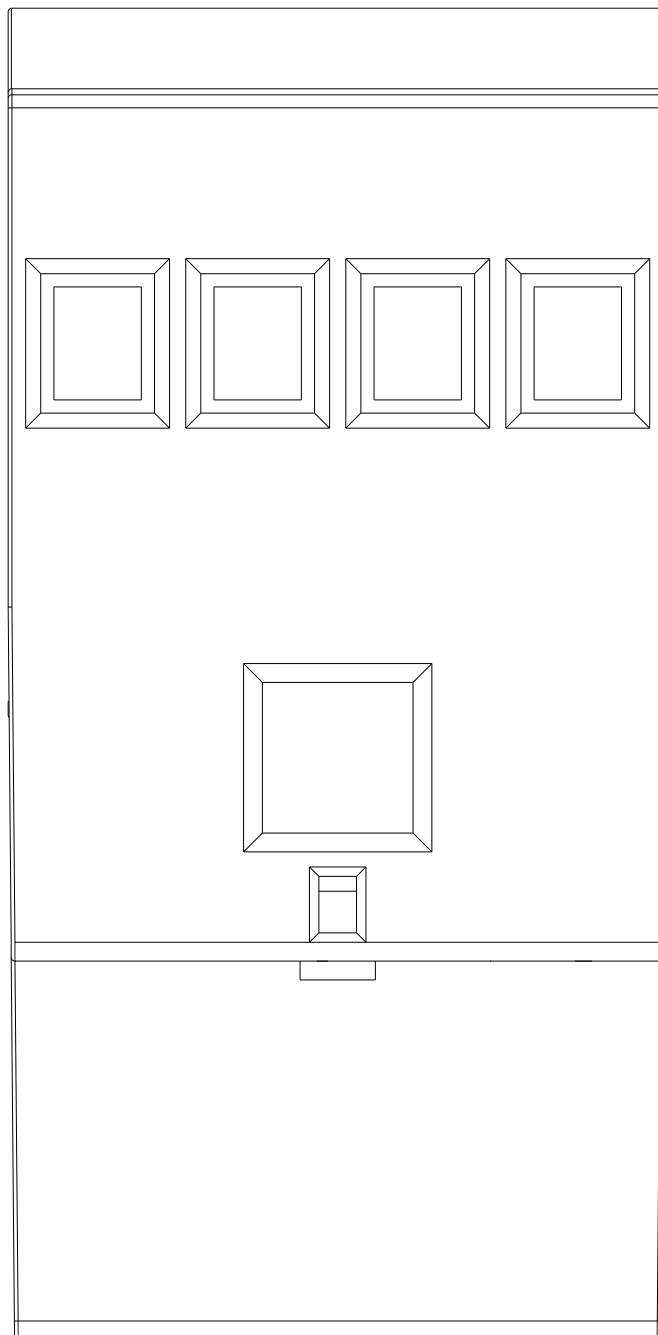

Возможны изменения.  
© Copyright Siemens