


# ОФИС СПО 33Вт

Стандартная модификация светильника			
Артикул	Рассеиватель	Световой поток, лм	
		Аварийный режим	Нормальный режим
LE-СПО-03-040- <b>0484</b> -20X-STABILAR2-1	текстурированный	760 лм	3500 лм
LE-СПО-03-040- <b>0484</b> -20X-STABILAR2-3	текстурированный	380 лм	3500 лм
LE-СПО-03-040- <b>0178</b> -20Д-STABILAR2-1	текстурированный	750 лм	3400 лм
LE-СПО-03-040- <b>0178</b> -20Д-STABILAR2-3	текстурированный	380 лм	3400 лм
LE-СПО-03-040- <b>0179</b> -20Т-STABILAR2-1	текстурированный	740 лм	3300 лм
LE-СПО-03-040- <b>0179</b> -20Т-STABILAR2-3	текстурированный	370 лм	3300 лм
LE-СПО-03-040- <b>0521</b> -20X-STABILAR2-1	опаловый	750 лм	3400 лм
LE-СПО-03-040- <b>0521</b> -20X-STABILAR2-3	опаловый	370 лм	3400 лм
LE-СПО-03-040- <b>0182</b> -20Д-STABILAR2-1	опаловый	740 лм	3300 лм
LE-СПО-03-040- <b>0182</b> -20Д-STABILAR2-3	опаловый	370 лм	3300 лм
LE-СПО-03-040- <b>0183</b> -20Т-STABILAR2-1	опаловый	730 лм	3250 лм
LE-СПО-03-040- <b>0183</b> -20Т-STABILAR2-3	опаловый	360 лм	3250 лм

Время работы в аварийном режиме, ч	Цветовая температура, К	Мощность, Вт	Масса, кг
LE-СПО-03-040-0484-20X-STABILAR2-1= <b>1 час</b>	5000 К	33 Вт	3,6 кг
LE-СПО-03-040-0484-20X-STABILAR2-3= <b>3 часа</b>	5000 К	33 Вт	3,6 кг
LE-СПО-03-040-0178-20Д-STABILAR2-1= <b>1 час</b>	4000 К	33 Вт	3,6 кг
LE-СПО-03-040-0178-20Д-STABILAR2-3= <b>3 часа</b>	4000 К	33 Вт	3,6 кг
LE-СПО-03-040-0179-20Т-STABILAR2-1= <b>1 час</b>	3000 К	33 Вт	3,6 кг
LE-СПО-03-040-0179-20Т-STABILAR2-3= <b>3 часа</b>	3000 К	33 Вт	3,6 кг
LE-СПО-03-040-0521-20X-STABILAR2-1= <b>1 часа</b>	5000 К	33 Вт	3,6 кг
LE-СПО-03-040-0521-20X-STABILAR2-3= <b>3 часа</b>	5000 К	33 Вт	3,6 кг
LE-СПО-03-040-0182-20Д-STABILAR2-1= <b>1 часа</b>	4000 К	33 Вт	3,6 кг
LE-СПО-03-040-0182-20Д-STABILAR2-3= <b>3 часа</b>	4000 К	33 Вт	3,6 кг
LE-СПО-03-040-0183-20Т-STABILAR2-1= <b>1 часа</b>	3000 К	33 Вт	3,6 кг
LE-СПО-03-040-0183-20Т-STABILAR2-3= <b>3 часа</b>	3000 К	33 Вт	3,6 кг

Опции	
Цвет корпуса по шкале RAL	<b>LE-0894</b>
Диммируемый источник питания 1-10В	<b>LE-0757</b>
Диммируемый источник питания DALI	<b>LE-0973</b>

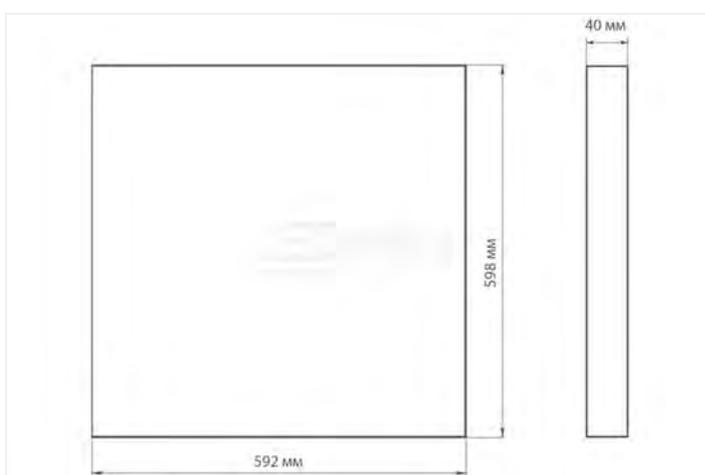

# ОФИС СПО 33Вт

## Общая информация

Светильники применяются для накладного монтажа.

Для удобства монтажа накладные светодиодные светильники снабжены откидной торцевой крышкой.

Стальной корпус светильника обеспечивает оптимальный теплоотвод от светодиодов и электронных компонентов.

Светильник ОФИС СПО является эффективной заменой люминисцентных светильников типа ЛПО 4x18Вт.

В светильнике установлен внутренний блок аварийного питания серии STABILAR.

## Преимущества

- Светодиоды фирмы NICHIA (Япония);
- Мягкий комфортный равномерный свет;
- Высокий индекс цветопередачи >80;
- Минимальный уровень пульсаций менее 1 %;
- Рассеиватель опаловый;
- Простой монтаж;
- Не требует специального обслуживания;
- Не требует специальной утилизации;
- Отличная цена;
- Рабочий ресурс более 50 000 часов.

## Применяются для освещения

- Административно-офисных помещений;
- Общественных учреждений;
- Школ;
- Больниц;
- Торговых залов;
- Холлов и коридоров.