


Перчатки для герметизации 2-х – 5-ти – жильных кабелей и кабельных проходов

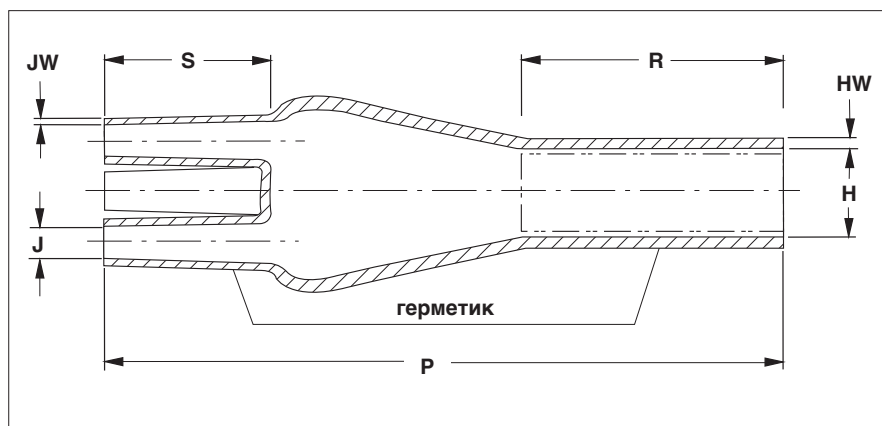

Область применения

Перчатки предназначены для герметизации корешка многожильных кабелей и кабельных проходов через стены и перекрытия. Термоплавкий клей создает адгезию со всеми широкоприменяемыми полимерами и металлами.

В таблице приведены детальные размеры перчаток различных размеров для 2-х, 3-х, 4-х и 5-и – жильных кабелей.

H: Диаметр тела перчатки

J: Диаметр пальцев

P: Длина перчатки

R: Длина тела перчатки

S: Длина пальцев

HW: Толщина стенки тела перчатки

JW: Толщина стенки пальцев

KW: Толщина стенки меньшего пальца

K: Диаметр меньшего пальца

a: до усадки

b: после свободной усадки

| Рекомендуемое сечение пластм. кабелей (мм ²) | Обозначение для заказа | Размеры (мм) | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|--------------|-------|------|-------|------|-------|------|------|------|------|-------|
| | | H | | J | | K | | P | R | S | HW | JW/KW |
| | | a | b | a | b | a | b | b | b | b | b | b |
| | | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | ±10% | ±10% | ±10% | ±20% | ±20% |
| для 2-х жильных кабелей | | | | | | | | | | | | |
| 4– 25 | 302K333/S | 28 | 9,2 | 15 | 4,1 | – | – | 90 | – | 25 | 3,2 | 1,6 |
| 35–150 | 302K224/S | 48 | 32 | 22 | 7 | – | – | 172 | – | 70 | 2,0 | 2,0 |
| 150–400 | 302K466/S | 86 | 42 | 40 | 17 | – | – | 200 | – | 75 | 2,5 | 2,5 |
| для 3-х жильных кабелей | | | | | | | | | | | | |
| 4– 35 | 402W533/S | 38 | 13 | 16 | 4,2 | – | – | 103 | 45 | 28 | 2,7 | 1,5 |
| 50–150 | 402W516/S | 63 | 22 | 26 | 9 | – | – | 180 | 85 | 40 | 3,5 | 1,5 |
| 95–500 | 402W526/S | 95 | 28 | 44 | 13 | – | – | 205 | 90 | 45 | 3,5 | 2,5 |
| – | 402W248/S | 115 | 45 | 52 | 22 | – | – | 240 | 100 | 60 | 4,0 | 2,5 |
| – | 402W439/S | 170 | 60 | 60 | 30 | – | – | 252 | 90 | 66 | 4,2 | 2,6 |
| для 4-х жильных кабелей | | | | | | | | | | | | |
| 1,5– 10 | 502S013/S | 23 | 9,5 | 7 | 2 | – | – | 68 | – | 17 | 2,0 | 1,2 |
| 4– 35 | 502K033/S | 45 | 16,5 | 14 | 3,4 | – | – | 90 | 71 | 25 | 2,5 | 1,9 |
| 25– 95 | 502K046/S | 45 | 19 | 20 | 7 | – | – | 165 | 75 | 40 | 3,5 | 2,0 |
| 50–150 | 502K016/S | 75 | 25 | 25 | 9 | – | – | 217 | 100 | 44 | 3,5 | 2,0 |
| 120–400 | 502K026/S | 100 | 31 | 40 | 13,5 | – | – | 223 | 103 | 51 | 3,5 | 2,5 |
| – | 502R810/S | 170 | 60 | 50 | 23 | 43 | 19 | 255 | 90 | 65 | 4,0 | 3,5 |
| для 5-ти жильных кабелей | | | | | | | | | | | | |
| 25 – 120* | 603W035/S | 68 | 26 | 30 | 7 | 20 | 6 | 182 | 75 | 40 | 3,2 | 2,2 |
| 25 – 240* | 603W040-R01/S | 85 | 26 | 33 | 7 | 33 | 6 | 182 | 75 | 40 | 3,2 | 2,2 |

* Для меньших сечений следует применять перчатку 502K033 с двумя жилами на один палец.