



Акcesуари



Світлофільтри модульні

Світлофільтр модульний					
Тип	Колір	Код	Розміри	Вага (кг)	Пакування (шт.)
NSE-ILM-HD-W	Білий	4774130		0,016	1/10
NSE-ILM-HD-R	Червоний	4774131		0,016	1/10
NSE-ILM-HD-G	Зелений	4774132		0,016	1/10
NSE-ILM-HD-Y	Жовтий	4774133		0,016	1/10
NSE-ILM-HD-B	Синій	4774134		0,016	1/10
NSE-ILM-HD-O	Помаранчевий	4774135		0,016	1/10


* Важливо! Тримач та модуль світлодіодний в комплект поставки не входять.




Акcesуари

Тримач блок-контактів та модулів світлодіодних "LED"					
Тип	Опис	Код	Розміри	Вага (кг)	Пакування (шт.)
NSE-FL3/10	3 - модульний тримач (10 шт.)	4774100		0,013	10
NSE-FL3	3 - модульний тримач (1 шт.)	4774101		0,013	1/25
NSE-FL5/5	5 - модульний тримач (5 шт.)	4774102		0,02	5
NSE-FL5	5 - модульний тримач (1 шт.)	4774103		0,02	1



Блок-контакти із гвинтовими клемми					
Тип	Опис	Код	Розміри	Вага (кг)	Пакування (шт.)
NSE-BC-NO/10	Блок-контакт 1NO (10 шт.)	4774110		0,015	10
NSE-BC-NO	Блок-контакт 1NO (1 шт.)	4774111		0,015	1/25
NSE-BC-NC/10	Блок-контакт 1NC (10 шт.)	4774112		0,015	10
NSE-BC-NC	Блок-контакт 1NC (1 шт.)	4774113		0,015	1/25



Модуль світлодіодний "LED"					
Тип	Колір	Напруга	Код	Розміри	Вага (кг) / Пакування (шт.)
NSE-ILM-024U-W	Білий	24V AC/DC	4774120		0,016 / 1/10
NSE-ILM-024U-R	Червоний	24V AC/DC	4774121		
NSE-ILM-024U-G	Зелений	24V AC/DC	4774122		
NSE-ILM-024U-Y	Жовтий	24V AC/DC	4774123		
NSE-ILM-024U-B	Синій	24V AC/DC	4774124		
NSE-ILM-240V-W	Білий	240 V AC	4774125		
NSE-ILM-240V-R	Червоний	240 V AC	4774126		
NSE-ILM-240V-G	Зелений	240 V AC	4774127		
NSE-ILM-240V-Y	Жовтий	240 V AC	4774128		
NSE-ILM-240V-B	Синій	240 V AC	4774129		





Модуль фіксації стану блок-контактів

Тип	Опис	Код	Розміри	Вага (кг)	Пакування (шт.)
NSE-BC-LF	Змінює стан блок-контактів одноразовим натисканням	4774115		0,019	1

Важливо! Використовувати лише з нормально закритими блок-контактами NSE-BC-NC.



Кільце адаптер

Тип	Опис	Код	Розміри	Вага (кг)	Пакування (шт.)
NSE-RR-30/22	3 Ø 30 мм на Ø 22,5 мм	4774140		0,006	1



NSE-PH-SB+MP

NSE-PH-SB



NSE-PH-DB+MP

NSE-PH-DB

Шильд





Тип	Опис / Сумісність	Код	Розміри	Вага (кг)	Пакування (шт.)
NSE-PH-SB+MP	Шильд + захисна пластина 27 x 18 мм прозора Кнопки, перемикачі та сигнальні лампи	4774141		0,004	5
NSE-PH-SB	Шильд Кнопки, перемикачі та сигнальні лампи	4774143			
NSE-PH-DB+MP	Шильд + захисна пластина 27 x 18 мм прозора Здвоєні кнопки IP52 NSE-PB2I-F/RG-IO (4774078)	4774142		0,004	5
NSE-PH-DB	Шильд Здвоєні кнопки IP52 NSE-PB2I-F/RG-IO (4774078)	4774144			

Кільце з написом


Тип	Колір / Опис	Код	Розміри	Вага (кг)	Пакування (шт.)
NSE-PL-EMG	● Emergency Stop	4774145		0,009	5





Акcesуари

Захисний силіконовий ковпачок					
Тип	Сумісність	Код	Розміри	Вага (кг)	Пакування (шт.)
NSE-SPC-PBF	Кнопки заглиблені	4774170		0,005	5
NSE-SPC-PBP	Кнопки заглиблені з підсвічуванням, кнопки виступаючі, кнопки виступаючі з підсвічуванням	4774171		0,005	5
NSE-SPC-PB2*	Кнопки здвоєні, кнопки здвоєні з підсвічуванням	4774172		0,005	5
NSE-SPC-PB2-F*	Кнопки здвоєні з підсвічуванням IP52, для забезпечення IP66	4774173		0,006	5

* **Важливо!** Несумісні з кнопковими постами.

Заглушка					
Тип	Опис	Код	Розміри	Вага (кг)	Пакування (шт.)
NSE-HP	Заглушка Ø 22,5 мм	4774174		0,008	5

Захисний кожух					
Тип	Опис	Код	Розміри	Вага (кг)	Пакування (шт.)
NSE-PC-PBM	Захист від випадкового натискання на аварійну кнопку „грибок” Увага! Кожух сумісний лише з кнопками NSE-PBM-T...P	4774175		0,027	1

Адаптер на шину TH-35					
Тип	Опис	Код	Розміри	Вага (кг)	Пакування (шт.)
NSE-ADR-1M	Дозволяє встановити кнопку/сигнальну лампу/перемикач на шину TH-35. Примітка: Не дозволяє використовувати наступні акcesуари: - Блок-контакт із функцією самоконтролю (NSE-BC-NC-PBM); - 5-модульний тримач блок-контактів.	4774176		0,033	1

Важливо! Несумісний із блок-контактом для кнопки-модуля „грибок” із функцією самоконтролю.

Важливо! Несумісний з 5-модульним тримачем блок-контактів.

Інструмент для монтажу				
Тип	Опис	Код	Вага (кг)	Пакування (шт.)
NSE-FRT	Монтажний інструмент для затягування фіксуючої гайки	4774177	0,025	1



Корпуси



Корпуси

Відповідність стандартам	IEC 60947-5-1, IEC 50102, IEC 60529, UL 508, UL 50
Сертифікати	CE
Ступінь захисту IP (IEC 60529)	IP66 (NEMA 4X)
Робочий діапазон температур	від -25°C до 70°C
Матеріал	Полікарбонат (кришка та основа)
Колір кришки	Сірий (RAL 7035) або жовтий (RAL 1003)
Колір основи	Чорний (RAL 9005)
Кабельний ввід	ØM20 / PG13,5 / 1/2" e ØM16 / 3/8"
Застосування	Зовнішнє/внутрішнє

Корпуси пусті

Тип	Опис	Колір корпусу	Код	Вага (кг)	Пакування (шт.)
NSE-CS1-Y	Корпус 1-місний, аварійний	Жовто-чорний	4774150	0,13	1
NSE-CS1-GR	Корпус 1-місний	Сіро-чорний	4774151	0,13	1
NSE-CS2-GR	Корпус 2-місний	Сіро-чорний	4774152	0,17	1
NSE-CS3-GR	Корпус 3-місний	Сіро-чорний	4774153	0,2	1
NSE-CS4-GR	Корпус 4-місний	Сіро-чорний	4774154	0,25	1
NSE-CS6-GR	Корпус 6-місний	Сіро-чорний	4774155	0,32	1

Аксессуары до корпусів



Блок-контакты для встановлення в корпус

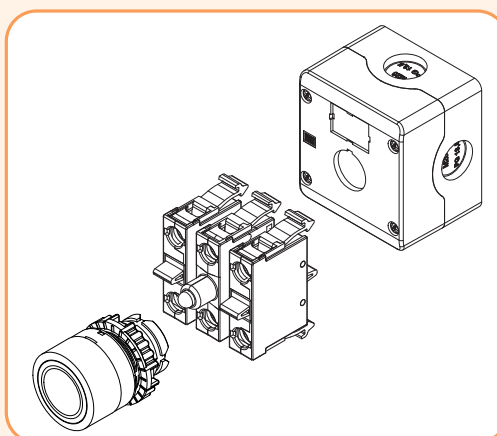
Тип	Опис	Код	Розміри	Вага (кг)	Пакування (шт.)
NSE-BC/CS-NO	Блок-контакт 1NO	4774156		0,15	1
NSE-BC/CS-NC	Блок-контакт 1NC	4774157		0,15	1

Важливо! Для встановлення блок-контактів у корпус тримаць блок-контактів не потрібен. Блок-контакти фіксуються в основі корпусу.

Модуль світлодіодний "LED" для встановлення в корпус

Тип	Колір	Напруга	Код	Розміри	Вага (кг)	Пакування (шт.)
NSE-ILM-CS-024U-W	Білий	24V AC/DC	4774158		0,016	1/10
NSE-ILM-CS-024U-R	Червоний	24V AC/DC	4774159			
NSE-ILM-CS-024U-G	Зелений	24V AC/DC	4774160			
NSE-ILM-CS-024U-Y	Жовтий	24V AC/DC	4774161			
NSE-ILM-CS-024U-B	Синій	24V AC/DC	4774162			
NSE-ILM-CS-240V-W	Білий	240 V AC	4774163			
NSE-ILM-CS-240V-R	Червоний	240 V AC	4774164			
NSE-ILM-CS-240V-G	Зелений	240 V AC	4774165			
NSE-ILM-CS-240V-Y	Жовтий	240 V AC	4774166			
NSE-ILM-CS-240V-B	Синій	240 V AC	4774167			

Важливо! Для встановлення світлодіодних модулів у корпус тримаць світлодіодних модулів не потрібен. Світлодіодні модулі фіксуються в основу корпусу.



Конфігурації монтажу акcesуарів

Конфігурації монтажу акcesуарів

Тип	Вимикачі та перемикачі з підсвічуванням	Вимикачі та перемикачі без підсвічування	Кнопки з підсвічуванням	
	NSE-S2I / S3I	NSE-S2 / S3 / S2K	NSE-PB2I	NSE-PBMI, NSE-PB2I-F, NSE-PBFI, NSE-PBPI
Макс. кількість контактів	Макс. 4	Макс. 6	Макс. 4	Макс. 6
3-модульний тримач NSE-FL3				
Макс. кількість контактів	Макс. 4	Макс. 6	Макс. 4	Макс. 6
5-модульний тримач ¹ NSE-FL5				
Тип	Кнопки без підсвічування			
	NSE-PBM-T/P	NSE-PB2	NSE-PBF	NSE-PBM, NSE-PBP
Макс. кількість контактів	Макс. 4	Макс. 4	Макс. 6	Макс. 6
3-модульний тримач NSE-FL3				
Макс. кількість контактів	-	Макс. 4	Макс. 6	Макс. 6
5-модульний тримач ² NSE-FL5	-			

¹ У середній позиції тримача NSE-FL5 використовувати лише модуль світлодіодний „LED”;

² Не використовуються блок-контакти із тримачем NSE-FL5, які мають функцію самоконтролю;

³ Не використовуються аварійні кнопки з фланцем NSE-FL5.



Блок-контакт NSE-BC



Блок-контакт для кнопок „грибок” із функцією самоконтролю NSE-BC-NC-PBM



Модуль світлодіодний „LED” NSE-ILM



Фіксатор блок-контактів

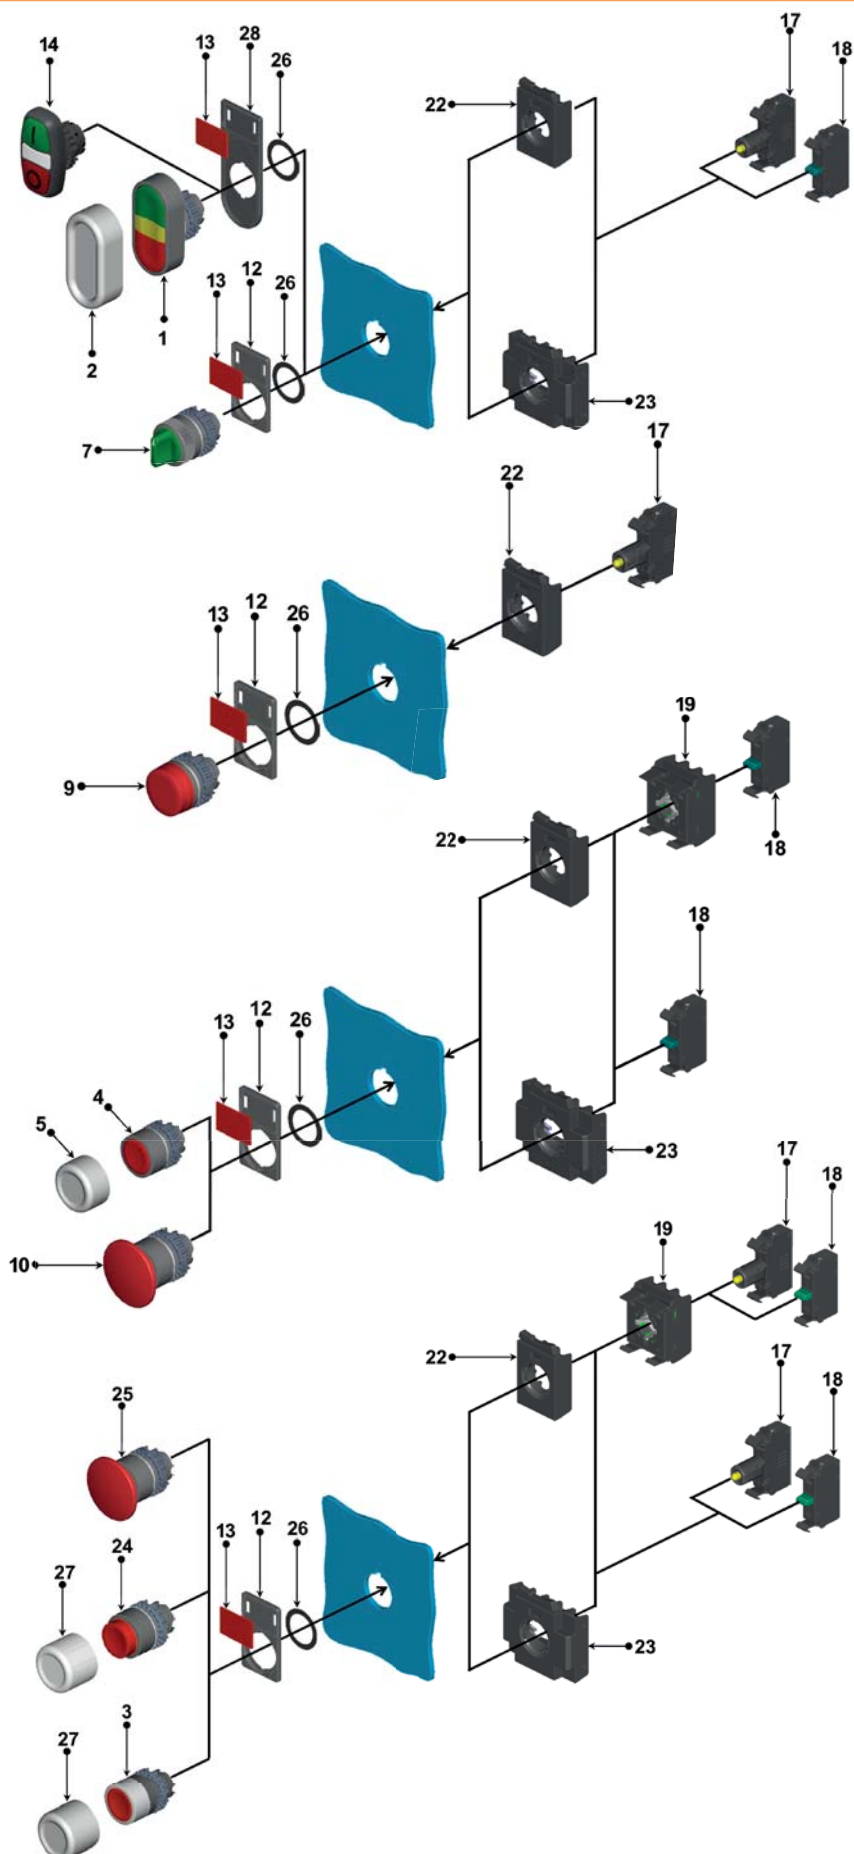


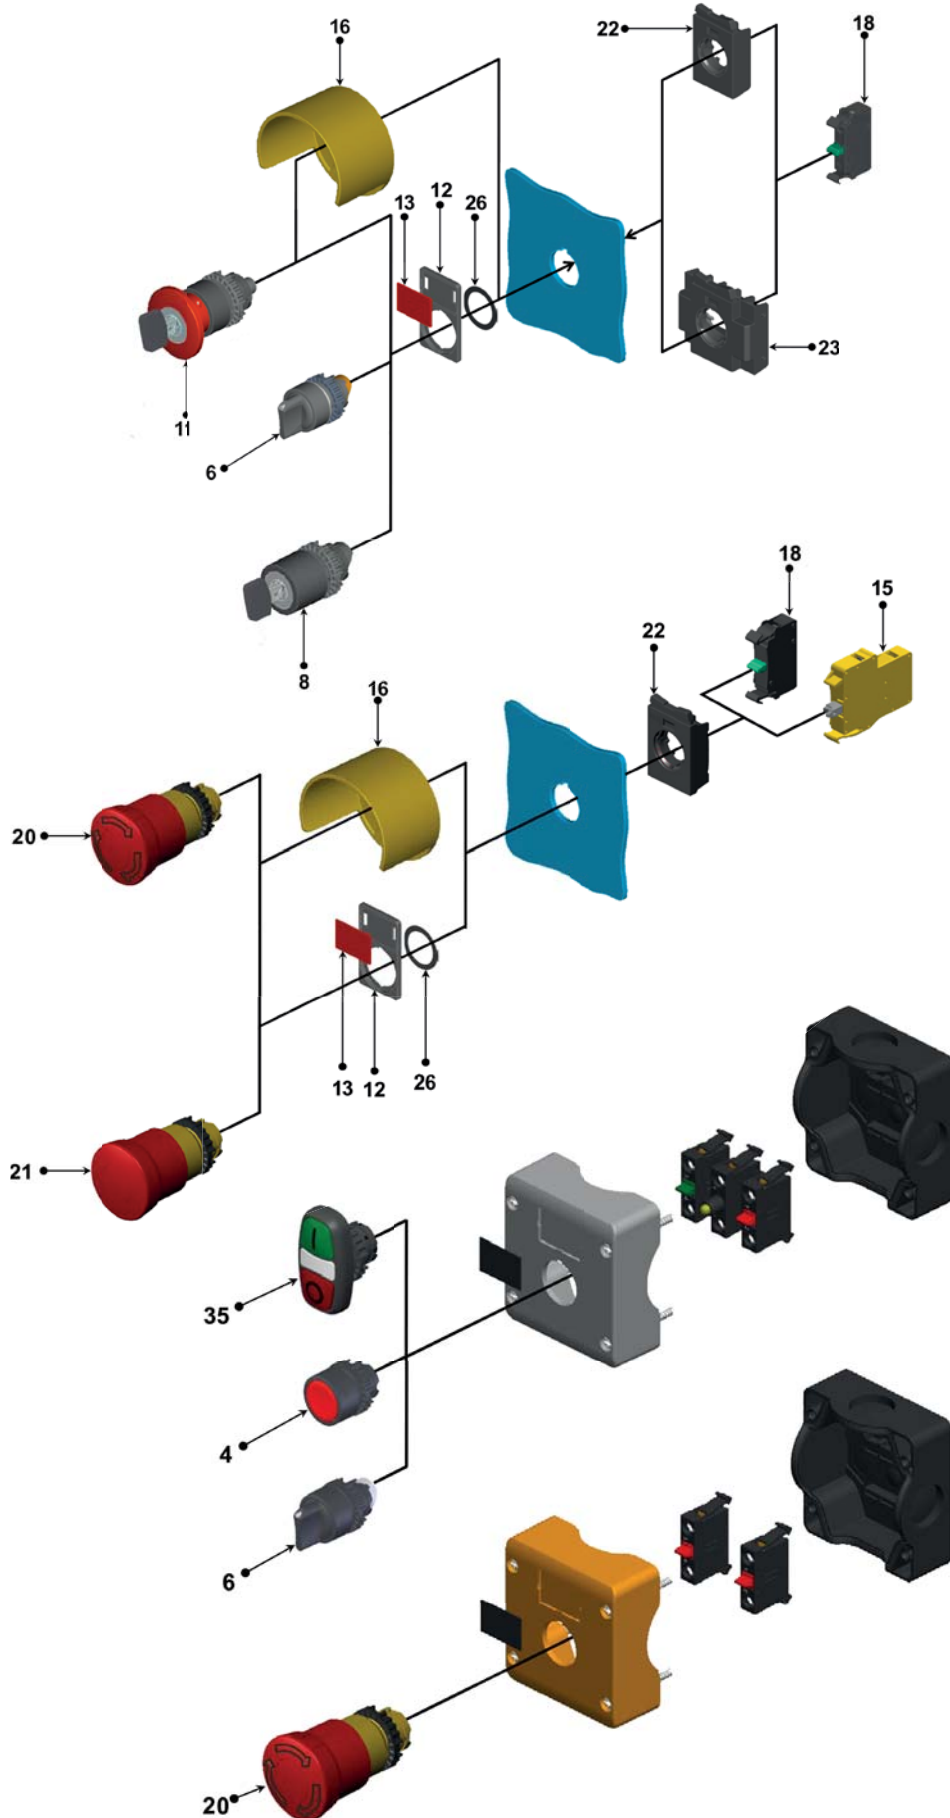
Встановлення не допускається

Монтаж




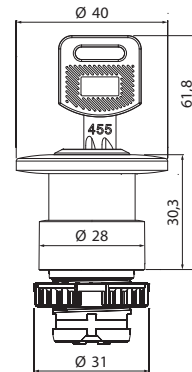
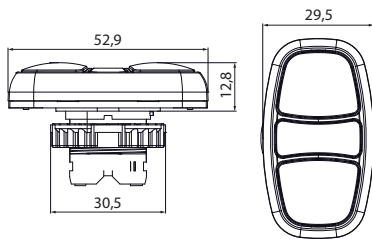
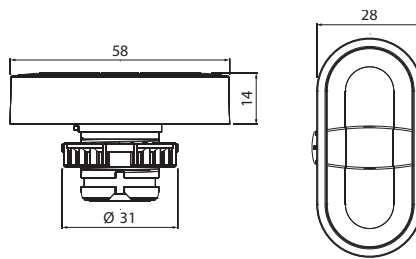






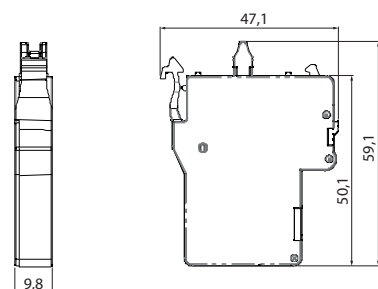
Комплектація

№	Опис
1	Кнопка-модуль здвоєна IP52
2	Захисний силіконовий ковпачок для здвоєної кнопки
3	Кнопка-модуль із підсвічуванням
4	Кнопка-модуль заглиблена
5	Захисний силіконовий ковпачок для кнопки-модуль втопленої
6	Вимикач / Перемикач - модуль
7	Вимикач / Перемикач - модуль з підсвічуванням
8	Вимикач / Перемикач - модуль з ключем
9	Лампа-модуль сигнальна
10	Кнопка-модуль „грибок”
11	Кнопка-модуль „грибок” з ключем
12	Шильд для кнопки-модуль
13	Маркувальна пластина 27 x 18 мм
14	Кнопка-модуль здвоєна IP66
15	Блок-контакт для кнопки-модуль „грибок” з функцією самоконтролю
16	Захист від випадкового натискання аварійної кнопки „грибок”
17	Модуль світлодіодний „LED”
18	Блок-контакт
19	Модуль фіксації стану блок-контактів
20	Кнопка-модуль „грибок” аварійна, вимкнення поворотом
21	Кнопка-модуль „грибок” аварійна, вимкнення витягуванням
22	3-модульний тримач блок-контактів та модулів світлодіодних
23	5-модульний тримач блок-контактів та модулів світлодіодних
24	Кнопка-модуль, виступаюча, з підсвічуванням
25	Кнопка-модуль „грибок” з підсвічуванням
26	Кільце адаптер
27	Захисний силіконовий ковпачок для кнопки-модуль заглибленої з підсвічуванням, кнопки-модуль виступаючої, кнопки-модуль виступаючої з підсвічуванням
28	Шильд для кнопки-модуль здвоєної




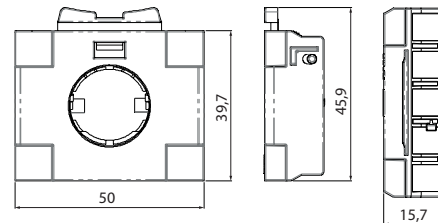





Габаритні розміри, монтаж

Кнопка-модуль
заглибленаКнопка-модуль
виступаючаКнопка-модуль „грибок”
Ø 40 мм (із підсвічуванням)Кнопка-модуль „грибок”
Ø 40 мм (із ключем)Кнопка-модуль здвоєна
(із підсвічуванням)Кнопка-модуль здвоєна IP52
(із підсвічуванням)Вимикач-модуль
двопозиційний „0-1”,
трипозиційний „1-0-2”Вимикач-модуль
двопозиційний „0-1”,
(з ключем)Кнопка-модуль „грибок” аварійна
Ø 42 мм (вимкнення поворотом)Кнопка-модуль „грибок” аварійна
Ø 42 мм (вимкнення витягуванням)Кнопка-модуль „грибок” аварійна
Ø 42 мм, з функцією самоконтролю
(вимкнення поворотом)Кнопка-модуль „грибок” аварійна
Ø 42 мм, з функцією самоконтролю
(вимкнення витягуванням)Блок-контакт
для кнопок „грибок”
з функцією самоконтролю


Габаритні розміри, монтаж

Кнопка-модуль
заглиблена
(із підсвічуванням)Кнопка-модуль
виступаюча
(із підсвічуванням)Вимикач-модуль із підсвічуванням
двопозиційний „0-1”,
трипозиційний „1-0-2”Світлофільтр
модульний3-модульний тримач
блок-контактів
та модулів світлодіодних5-модульний тримач
блок-контактів
та модулів світлодіодних


Блок-контакт



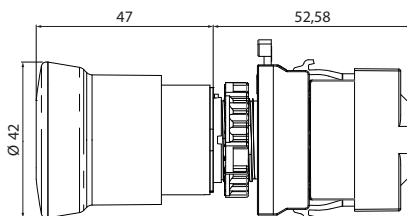
Блок фіксації



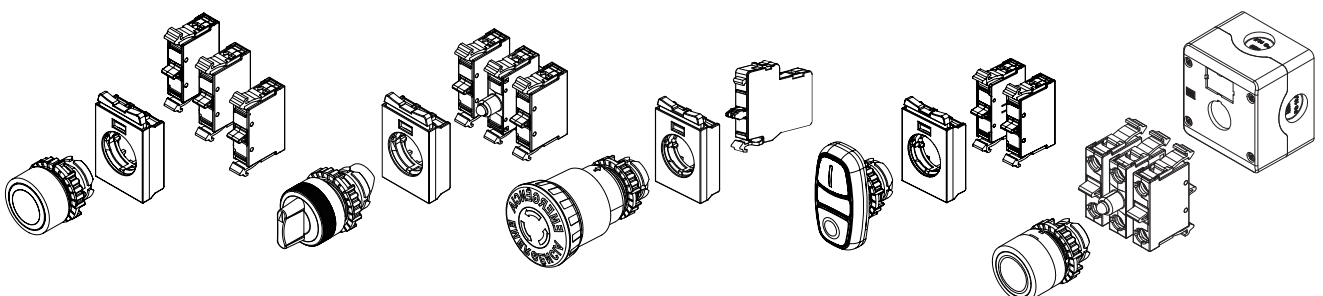
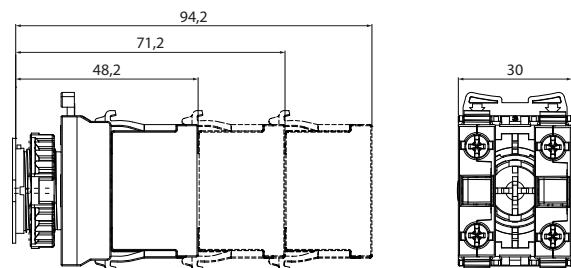
Модуль світлодіодний „LED”



- Комплект „Кнопка грибок аварійна”:
- Кнопка-модуль „грибок” аварійна
 - 3-модульний тримач блок-контактів
 - Блок-контакт
 - Фіксатор блок-контактів


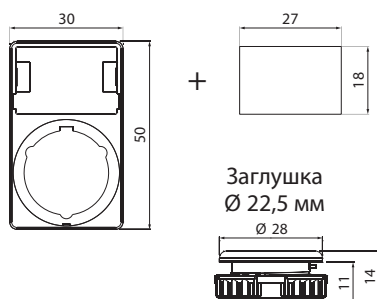
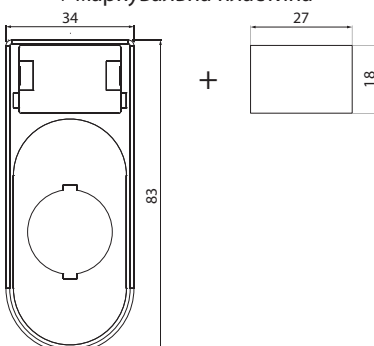


Встановлення блок-контактів 1, 2, 3, рівня







Габаритні розміри, монтаж

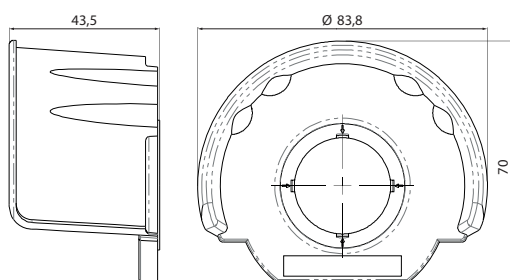
Кільце адаптер

Шильд під маркувальну пластину
+ маркувальна пластинаШильд під маркувальну пластину
для здвоєної кнопки IP52
+ маркувальна пластина

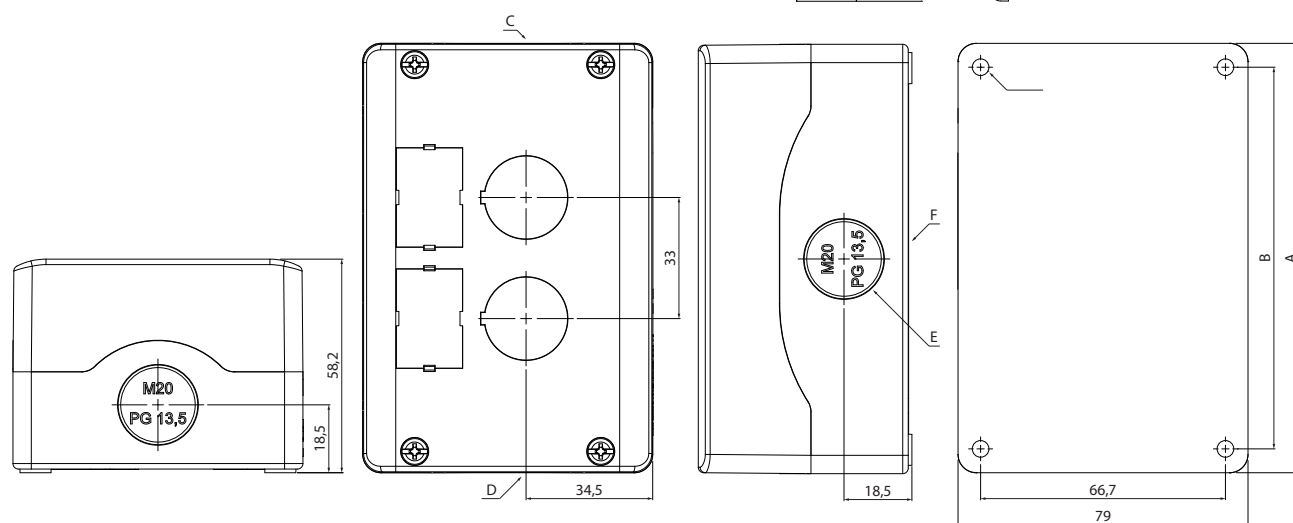
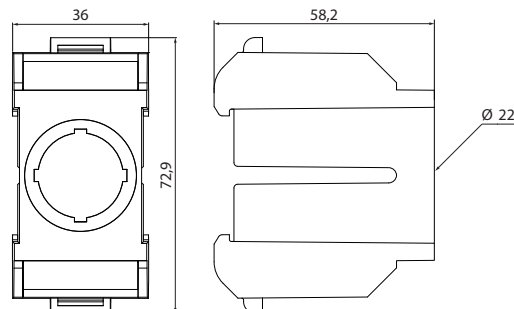
Кільце з написом

Захисний силіконовий ковпачок
NSE-SPC-PBFЗахисний силіконовий ковпачок
NSE-SPC-PB2Захисний силіконовий ковпачок
NSE-SPC-PB2-FЗахисний силіконовий ковпачок
NSE-SPC-PBP

Захисний кожух



Адаптер для встановлення кнопок та ламп на шину TH-35



Корпуси пусті

Кількість місць	A	B	Кабельний ввід			
			C (знизу)	D (зверху)	E (збоку)	F (біля основи)
1	74	66,7	1x ØM20/PG13,5	1x ØM20/PG13,5	1x ØM20/PG13,5	2x ØM16
2	117	104	1x ØM20/PG13,5	1x ØM20/PG13,5	1x ØM20/PG13,5	2x ØM16
3	150	137	1x ØM20/PG13,5	1x ØM20/PG13,5	2x ØM20/PG13,5	2x ØM16
4	183	170	1x ØM20/PG13,5	1x ØM20/PG13,5	2x ØM20/PG13,5	2x ØM16
6	249	236	1x ØM20/PG13,5	1x ØM20/PG13,5	2x ØM20/PG13,5	2x ØM16