

# theLeda D S AL

Арт. №: 1020901

**theben**  
energy saving comfort

## Прожекторы LED theLeda D

### Описание

- LED светильник с датчиком движения
- LED 8,5 W
- Направление света вперед (Spot)
- Высококачественный корпус из анодированного экструдированного алюминиевого профиля
- Уличный, IP55
- Автоматическое включение по фактору движения людей в зоне обнаружения датчика и по уровню освещенности естественным светом
- Угол зоны обнаружения 180°, дальность обнаружения 10 м
- Функции: автонастройка порога по освещенности, тест
- Режимы работы: фотореле, дежурное освещение с заданной яркостью, ночное отключение и их комбинации
- Дистанционное управление с помощью пульта theSenda S
- Дистанционное управление и настройка с помощью пультов theSenda P и theSenda B (настройка через приложение на смартфоне)
- Простой и быстрый монтаж
- Беспроводное соединение (868MHz) в режимах Master-Master и Master-Slave (в качестве Slave используются модели без датчика движения)
- Высокая светоотдача
- Ресурс LED 50000 часов
- Ручное управление с помощью выключателя-кнопки (включить на 6 часов)




### Технические характеристики

| theLeda D S AL                      |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Номинальное напряжение              | 230 V AC         |
| Частота                             | 50 – 60 Hz       |
| Энергопотребление в режиме ожидания | ~0,5 W           |
| Цвет                                | алюминий         |
| Тип монтажа                         | Настенный монтаж |
| Диапазон настройки яркости          | 2 – 800 lx       |
| Мощность LED (световой поток)       | 760 lm           |


| theLeda D S AL                |                |
|-------------------------------|----------------|
| Цветовая температура          | 3000 K         |
| Угол зоны обнаружения         | 180°           |
| Задержка отключения освещения | 10 s-20 min    |
| Дистанционно управляемый      |                |
| Температура окружающей среды  | -25°C ... 45°C |
| Класс электрической защиты    | II             |
| Степень защиты                | IP 55          |

## Пример подключения



## Зона обнаружения

| Высота установки (A) | Диагональ (t) | Head on to (R) |
|----------------------|---------------|----------------|
| 2,2 m                | 10 m          | 4 m            |

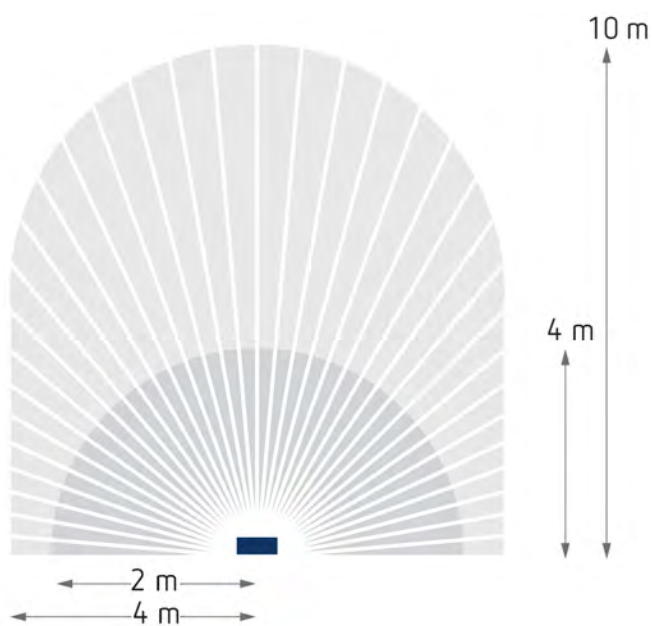


# theLeda D S AL

Арт. №: 1020901

**theben**  
energy saving comfort

## Чертежи

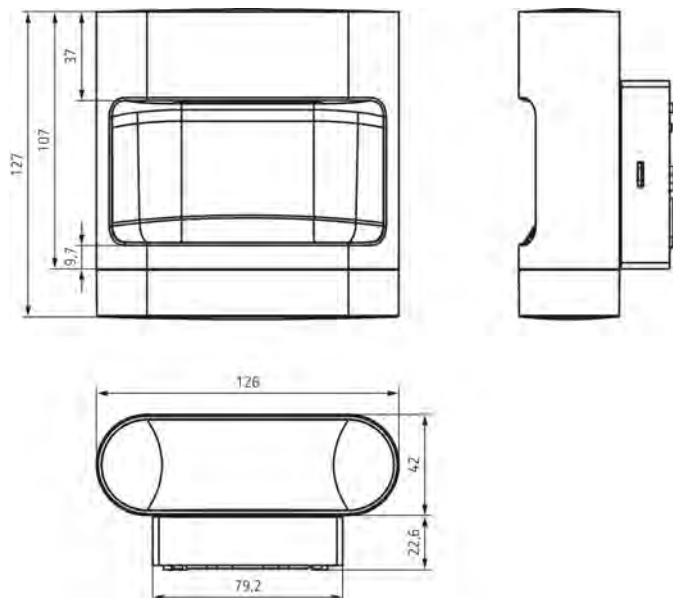

## Аксессуары

theSenda P  
Арт. №: 9070910



theSenda S  
Арт. №: 9070911



theSenda B  
Арт. №: 9070985

