

КЛАВІШНІ ПЕРЕМИКАЧІ серії KCD2



ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

1. Призначення

Клавішні перемикачі серії KCD2 (далі – перемикачі) призначені для комутації низьковольтних електричних кіл керування, живлення змінного струму частотою 50 Гц напругою до 250 В










Структура умовного позначення

KCDX-X-X-X XX X/X








- Колір: клавіші/корпусу
- Наявність пило-вологозахисту: W – з захистом
- Наявність підсвічування: N – з підсвічуванням, EN – з точковим підсвічуванням
- Функція: 01 – ON-OFF, 02 – ON-ON, 03 – ON-OFF-ON, 11 – ON-OFF з поверненням, без фіксації
- Кількість полюсів
- Серія
- Формфактор: 1 – мініатюрні, 2 – середні 2 полюси, 3 – середні 1 полюс, 5 – надмініатюрні
- Серія пристроїв

3. Технічні характеристики




Максимальна робоча напруга U_e max, В		250
Номінальна частота, Гц		50
Номінальний робочий струм I_e , А	125 В	20
	250 В	15, 30 (KCD2-6-201N)
Опір контакту, мΩ		≤ 35
Зносостійкість, циклів	механічна	10 ⁵
	комутаційна	10 ⁴
Діелектрична міцність, В АС		1500, 1 хв
Матеріал виготовлення		нейлон 66

	Модель	Колір клавiша/корпус	Пiдсвiчування	Номiнальний робочий струм I _e , A	Ступiнь захисту	Електрична схема	Артикул
	1-клавiшнi						
	KCD2-201 B/B	чорний/чорний	-	15	IP 30 (зi сторони клавiшi)		A0140040100
	KCD2-201N GR/B	зелений/чорний	AC 230 B				A0140040102
	KCD2-201N GR/W	зелений/бiлий					A0140040104
	KCD2-201N R/B	червоний/чорний					A0140040101
	KCD2-201N R/W	червоний/бiлий					A0140040105
	KCD2-201N Y/B	жовтий/чорний					A0140040103
	KCD2-203 B/B	чорний/чорний	-				A0140040106
	KCD2-203N R/B	червоний/чорний	AC 230 B				A0140040107
	KCD2-211 B/B без фiксацiї	чорний/чорний	-				A0140040138
	KCD2-2-201S B/B пiд гвинт	чорний/чорний	-				A0140040139
	KCD2-9-201 R/B *	червоний/чорний	-				A0140040123
	KCD2-6-201N R/B *	червоний/чорний	AC 230 B	30			A0140040160

* Захисний силіконовий ковпачок не передбачений

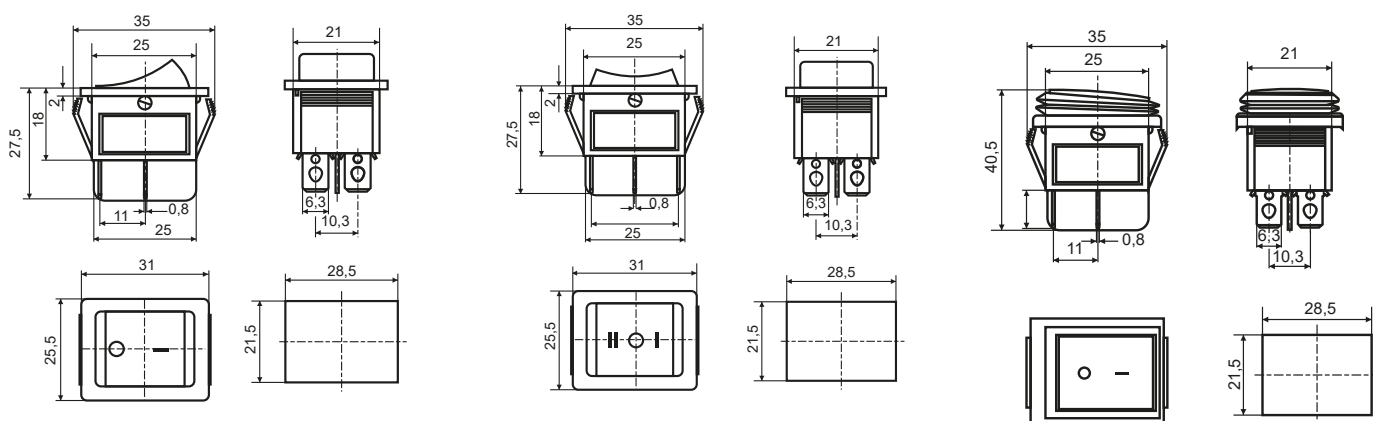
	KCD2-10-201 B/B *	чорний/чорний	-	15	IP 30 (зі сторони клавiшi)		A0140040124
	KCD2-10-201 GR/B *	зелений/чорний	-				A0140040127
	KCD2-10-201 R/B *	червоний/чорний	-				A0140040126
	KCD2-10-201 W/W *	білий/білий	-				A0140040125
	KCD2-201W B/B	чорний/чорний	-		IP 54		A0140040113
	KCD2-201NW GR/B	зелений/чорний	AC 230 В				A0140040115
	KCD2-201NW R/B	червоний/чорний					A0140040114
2-клавiшні							
	KCD2-2-201P *	чорний/чорний	-	15	IP 30 (зі сторони клавiшi)		A0140010306
	KCD2-5-2101 B/B	чорний/чорний	-				A0140040116
	KCD2-5-2101N GR/B	зелений/чорний	AC 230 В				A0140040118
	KCD2-5-2101N R/B	червоний/чорний					A0140040117
	KCD2-2101 B/B	чорний/чорний	-				A0140040108
	KCD2-2101N BL+YL/B	синій + жовтий, / чорний	AC 230 В				A0140040112
	KCD2-2101N GR/B	зелений/чорний					A0140040110

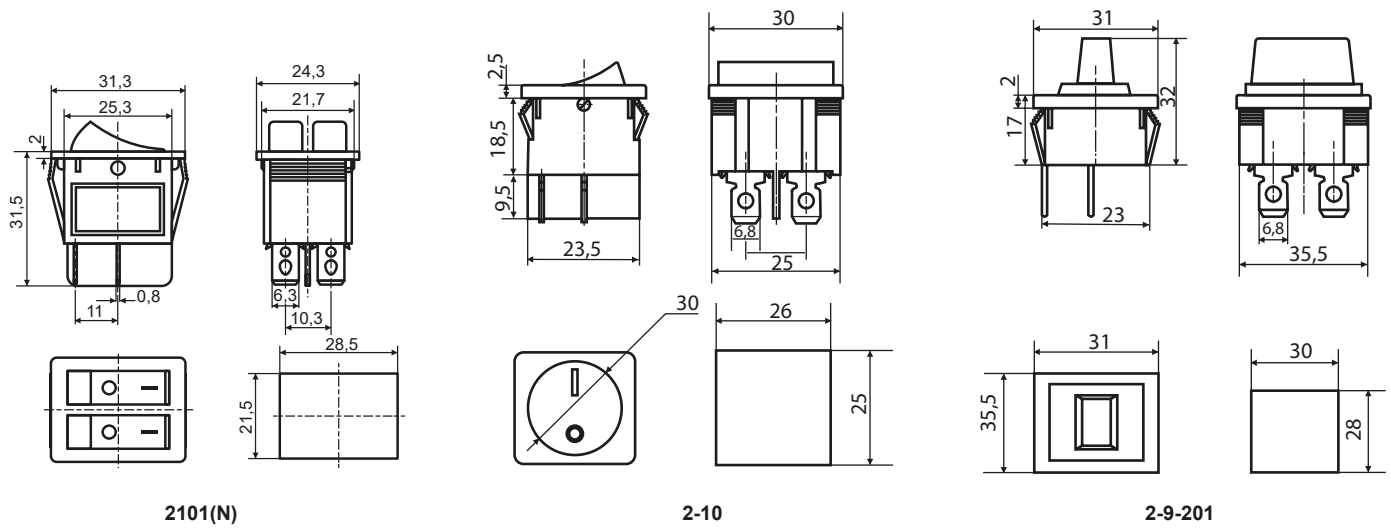
* Захисний силіконовий ковпачок не передбачений.
 Сайт також має інтернет магазину <https://axiomplus.com.ua/>

	Модель	Колір клавiша/корпус	Пiдсвiчування	Номiнальний робочий струм Ie, А	Ступiнь захисту	Електрична схема	Артикул
	KCD2-2101N GR+R/B	зелений + червоний/чорний	AC 230 В	15	IP 30 (зi сторони клавiшi)		A0140040111
	KCD2-2101N R/B	червоний/чорний					A0140040109
	KCD2-201NM-19 *	металевий	DC 12-24 В				A0140010304
	KCD2-201NM-22 *						A0140010305
	3-клавiшнi*						
	KCD2-3101 B/B	чорний/чорний	-	15	IP 30 (зi сторони клавiшi)		A0140040119
	KCD2-3101N BL/B	синiй/чорний	AC 230 В				A0140040122
	KCD2-3101N GR/B	зелений/чорний					A0140040121
	KCD2-3101N R/B	червоний/чорний					A0140040120
	Захиснi силiконовi ковпачки						
	WPC-04	-	-	-	IP 65	-	A0140040128
	WPC-04B	-	-	-		-	A0140040129

* Захисний силiконовий ковпачок не передбачений

4. Габаритнi та установчi розмiри, мм

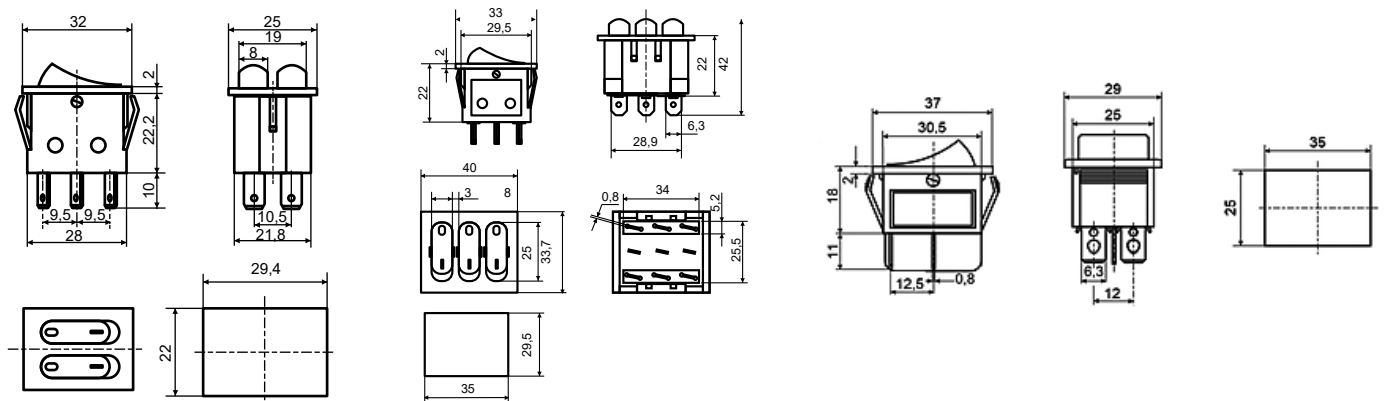




2101(N)

2-10

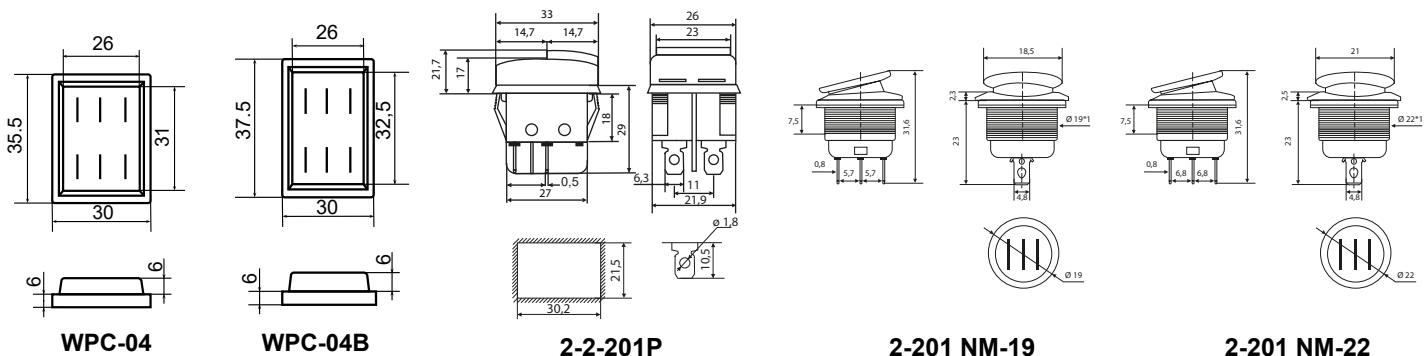
2-9-201



5-2101(N)

3101(N)

KCD2-6-201N



WPC-04

WPC-04B

2-2-201P

2-201 NM-19

2-201 NM-22

* Допустиме відхилення габаритних розмірів $\pm 0,5$ мм

5. Умови експлуатації

- Діапазон робочих температур: $-25^{\circ}\text{C} \dots +60^{\circ}\text{C}$
- Робоча відносна вологість повітря: 45...85 % при $+25^{\circ}\text{C}$

6. Монтаж

Перемикачі призначені для встановлення у прилади 1 та 2 класів захисту від ураження електричним струмом.

Під'єднання перемикачів до внутрішньої проводки приладів здійснюється за допомогою Проводи в місці пайки повинні бути додатково механічно закріплені.

7. Засоби безпеки

Пам'ятайте! При монтажі перемикачів, як і при проведенні будь-яких інших електротехнічних робіт, потрібно неухильно дотримуватись правил ПУЕ

8. Транспортування та зберігання

Транспортування та зберігання перемикачів повинні здійснюватись при температурі від - 25 °С...+55 °С та відносній вологості повітря не більше 90 %

9. Гарантійні зобов'язання

Українська електротехнічна Корпорація АСКО-УКРЕМ гарантує функціональну придатність перемикачів протягом одного року з моменту продажу при дотриманні правил зберігання, транспортування, монтажу та експлуатації.