


Вимикачі-роз'єднувачі

Вимикач-роз'єднувач навантаження з фронтальною рукояткою e.industrial.ukg

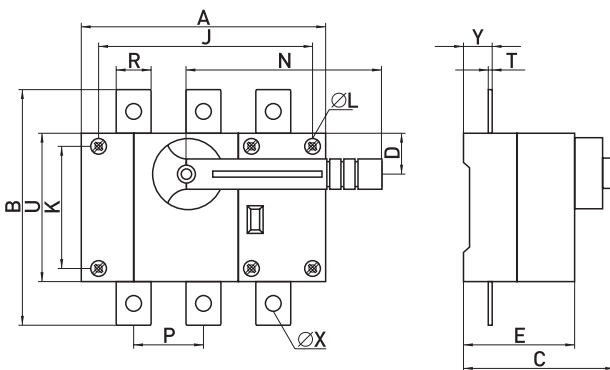

Вимикачі трьохполюсні призначені для замикання та розмикання вручну електричних ділянок змінного струму напругою до 660В та постійного струму 440В. Використовуються в панелях розподільних пристроїв, у шафах та ящиках як головні вимикачі для гарантованого вимикання.

Виготовлені без дугогасних камер, контакти ножові, з індикатором положення рухомих контактів, можуть застосовуватися тільки як роз'єднувачі в знеструмлених електричних мережах.

Відповідають: IEC 60947-3.

До комплекту входять болти для кріплення.

У відключеному положенні рукоятку можливо заблокувати навісним замком.

Номинальний струм I_n (AC21, 380В), А	Номинальна ізоляційна напруга U_i , В	Номинативна здатність до вмикання струму короткого замикання I_{cm} , kA	Момент затягування гвинтів контактів, Нм	Вага, кг	Найменування	Код замовлення
125	750	12	6,5	1,0	e.industrial.ukg.125.3	i0590001
160	750	12	6,5	1,0	e.industrial.ukg.160.3	i0590002
200	750	17	10	2,0	e.industrial.ukg.200.3	i0590003
250	750	17	10	2,0	e.industrial.ukg.250.3	i0590004
315	1000	30	14,5	3,5	e.industrial.ukg.315.3	i0590005
400	1000	30	14,5	3,5	e.industrial.ukg.400.3	i0590006
500	1000	30	14,5	3,5	e.industrial.ukg.500.3	i0590007
630	1000	30	14,5	3,5	e.industrial.ukg.630.3	i0590008

Габаритні розміри:

A	B	C	D	E	ϕL	J	K	N	P	R	T	U	ϕX	Y	Найменування
140	135	125	27	73	5,5	120	65	115	36	20	3,5	85	9	25	e.industrial.ukg.125.3
140	135	125	27	73	5,5	120	65	115	36	20	3,5	85	9	25	e.industrial.ukg.160.3
180	170	138	35	86	5,5	160	90	115	50	25	3,5	140	11	25	e.industrial.ukg.200.3
180	170	138	35	86	5,5	160	90	115	50	25	3,5	140	11	25	e.industrial.ukg.250.3
230	240	170	50	110	7	210	140	145	65	32	5	206	11	37	e.industrial.ukg.315.3
230	240	170	50	110	7	210	140	145	65	32	5	206	11	37	e.industrial.ukg.400.3
230	260	170	50	110	7	210	140	145	65	40	6	220	13	37	e.industrial.ukg.500.3
230	260	170	50	110	7	210	140	145	65	40	6	220	13	37	e.industrial.ukg.630.3