

Светодиодная панель для поверхностной установки



Kanlux TOWE LED – это версия светодиодных панелей для поверхностного монтажа. Равномерное размещение светодиодов внутри светильника обеспечивает равномерное излучение света. Быстрая установка светильника возможна благодаря четырём отверстиям, позволяющим производить монтаж с помощью стандартных дюбелей.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: белый

Место монтажа: для установки на потолке

Место использования: внутри

Минимальное расстояние от освещенного объекта: 0,5m

Возможность взаимодействия с диммером: нет

Сменный источник света: нет

Длина [мм]: 595

Ширина [мм]: 595

Высота [мм]: 57

Встроенный светодиодный источник света: да

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50/60

Максимальная мощность [Вт]: 36

Класс защиты от поражения электрическим током: I

Материал плафона: пластмасса

Вид светодиода: LED SMD

Световой поток [лм]: 3200

Цветность света: белая

Цветовая температура [К]: 4000

Однородность цвета [SDCM]: ≤6

Коэффициент цветопередачи Ra: ≥80

Срок службы [ч]: 20000

Количество циклов включения/выключения: ≥15000

Угол свечения [°]: 110

Световая отдача лампы [лм/Вт]: 89


Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: 5÷25

Материал корпуса: сталь

Вид соединения: клеммник винтовой

Диапазон сечения применяемых кабелей [мм²]: 0,75-2,5

Светильник включает в себя встроенные светодиодные лампы с классами

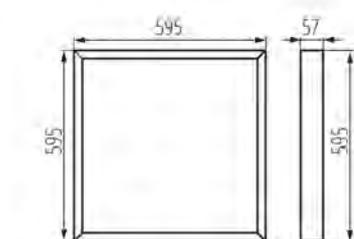


25790 TOWE LED 36W-NW

Светодиодная панель для поверхностной установки



энергоэффективности: A++,A+,A
Время разгорания лампы [с]: ≤1
Время зажигания лампы [с]: ≤0,5
Степень защиты IP: 20

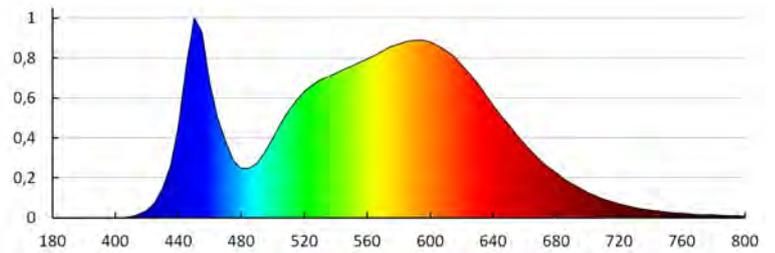

KANLUX S.A. (kat 25790) TOWE LED 36W-NW / Krzywa rozsytu światła (biegunowo)

Оправка: KANLUX S.A. (kat 25790) TOWE LED 36W-NW
Лампы: 1 x TOWE LED 36W

