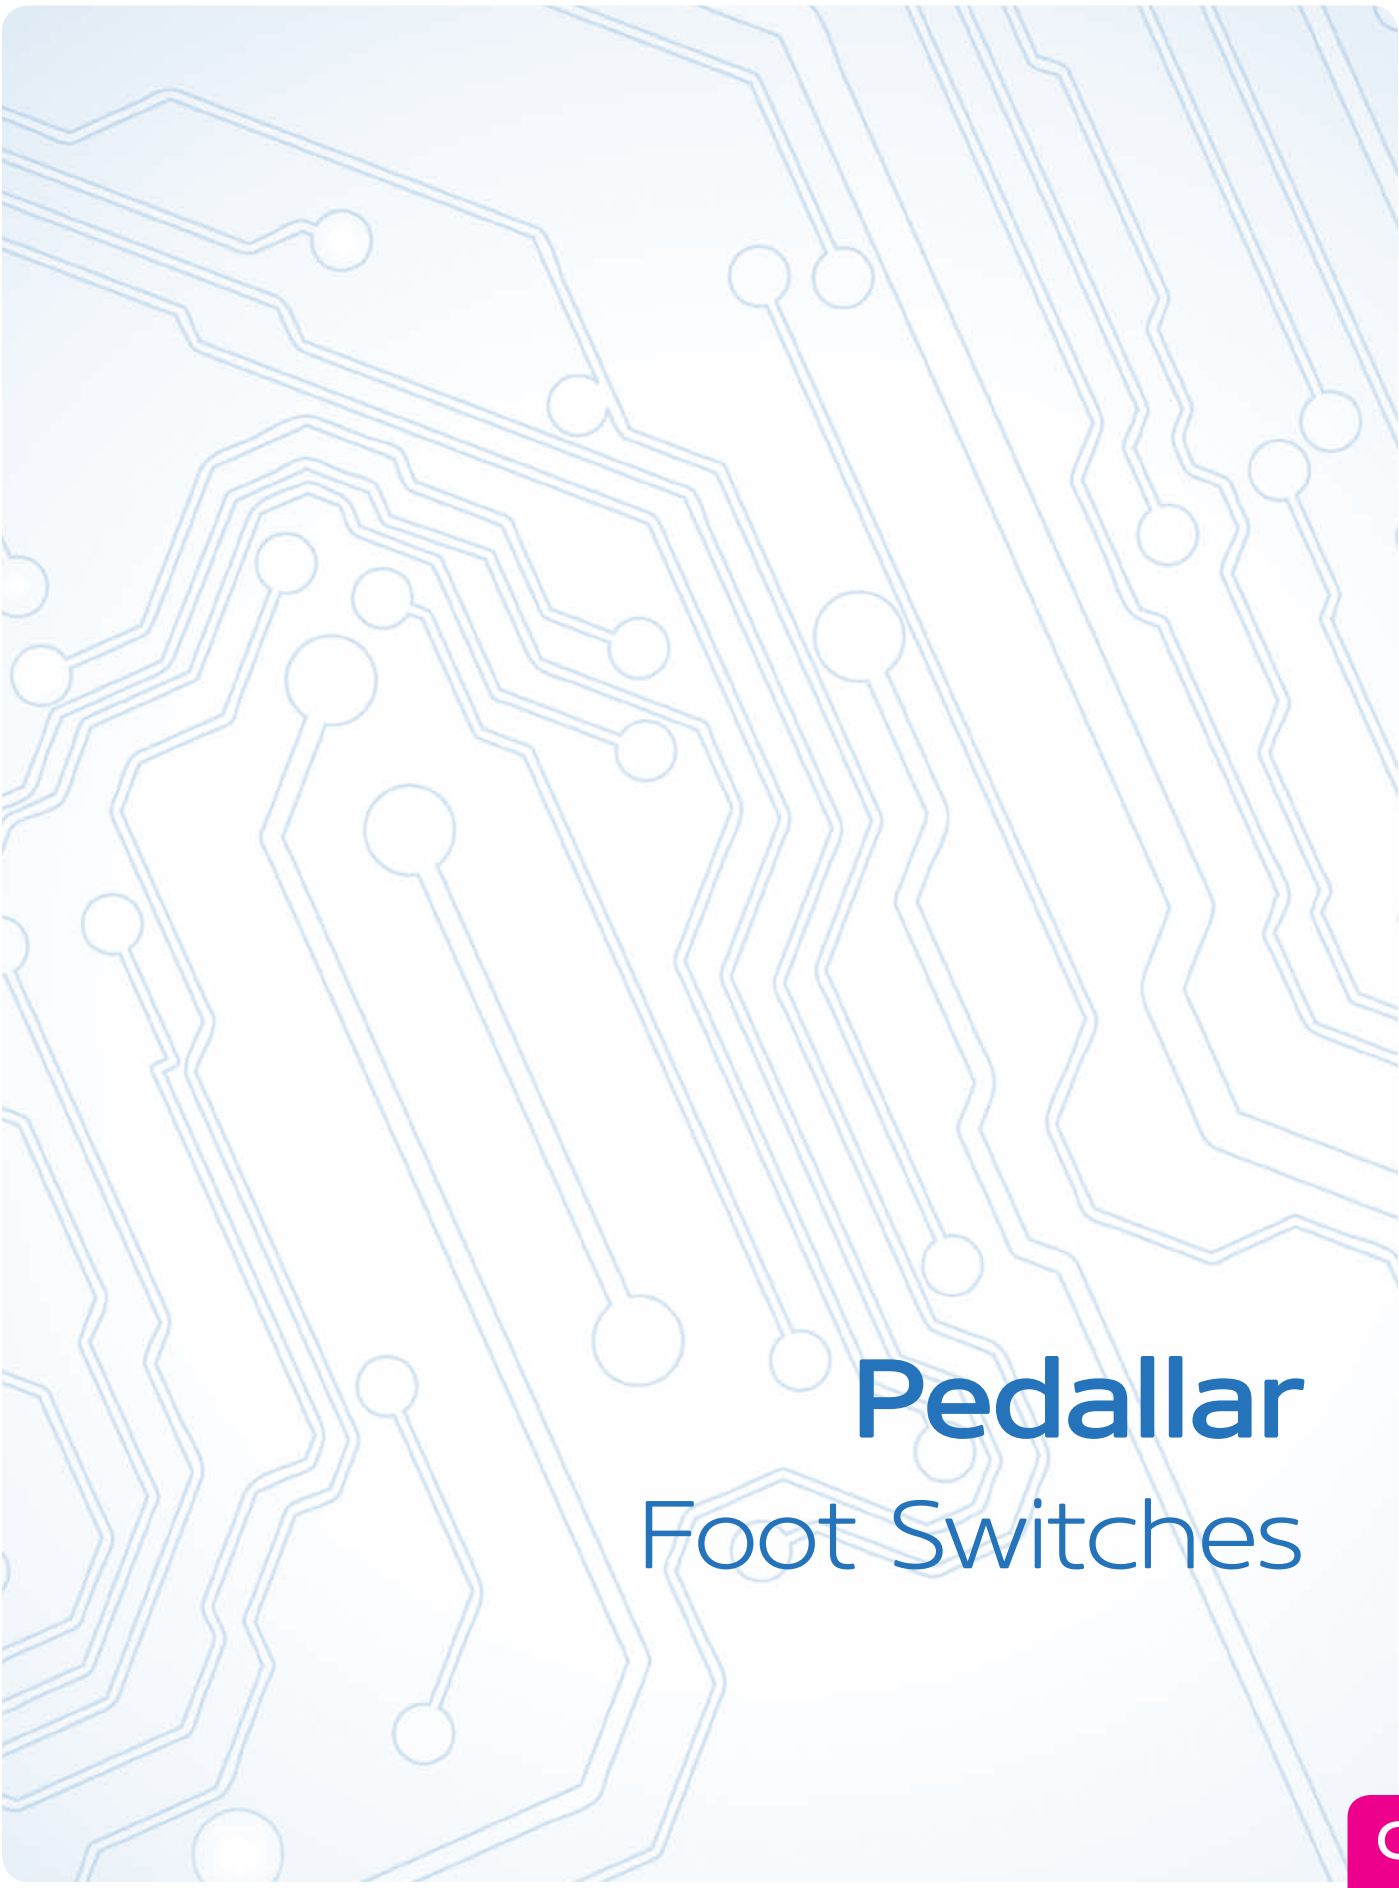


The background of the page features a light blue circuit board pattern with various lines and circular nodes.

Pedallar

Foot Switches

PDK, PPK, PDN

Serisi Pedallar

Genel Özellikler ve Teknik Bilgiler	3
PDK, PPK, PDN Serileri Pedalların Seçim Tablosu	4
PDK, PPK, PDN Serileri Pedallar & Aksesuarları	5
Boyutlar	6

PDK, PPK, PDN

Series Foot Switches

General Specifications and Technical Information	3
PDK, PPK, PDN Series Foot Switches Selection Table	4
PDK, PPK, PDN Series Foot Switches and Accesories	5
Dimensions	6

PD Serisi Pedallar

Genel Özellikler ve Teknik Bilgiler	7
PD Serisi Pedalların Seçim Tablosu	8
PD Serisi Pedallar	9
Boyutlar	9

PD Series Foot Switches

General Specifications and Technical Information	7
PD Series Foot Switches Selection Table	8
PD Series Foot Switches	9
Dimensions	9

PDK, PPK, PDN

Serisi Pedallar

- Plastik veya metal seçenek
- Tek veya iki kademe
- Sarı, gri ve turuncu renk seçeneği
- Ayak kilitleme sistemi

Teknik Bilgiler

Mekanik Ömür	: 1.000.000 Açma-kapama (30 dev/dk)
Elektriksel Ömür	: 100.000 Açma-kapama (30 dev/dk)
Çalışma Sıcaklığı	: -5 / +60 °C
Koruma Sınıfı	: IP65
Çalışma Gerilimi (Ue)	: 250V
Çalışma Akımı (Ie)	: 3 A
Yalıtım Gerilimi (Ui)	: 300V
Darbe Dayanım Gerilimi (Uimp)	: 2,5 kV
Kısa Devre Kesme Kap. (Icn)	: 1 kA
Çalışma Frekansı (f)	: 50 - 60 Hz
Yalıtım Direnci	: 10 MΩ (500V DC)
Kullanım Sınıfı	: AC15
Dielektrik Mukavemeti	: 1.500V (1 dk için)
Kirlenme Derecesi	: 3
Bağlantı Kablo Kesiti	: 1,5 mm²
Standart	: TS EN 60947-5-1



Kontakt Bloklar



PDK, PPK, PDN

Series Foot Switches

- Plastic and metal options
- Single or double steps
- Yellow, grey and orange colour options
- With latching system

Technical Information

Mechanical Life	: 1.000.000 operations min. (30 cyc/min)
Electrical Life	: 100.000 operations min. (30 cyc/min)
Operating Temperature	: -5 / +60 °C
Protection Degree	: IP65
Operating Voltage (Ue)	: 250V
Operating Current (Ie)	: 3 A
Insulation Voltage (Ui)	: 300V
Impact Resistance (Uimp)	: 2,5 kV
Short Circuit Breaking Capacity (Icn)	: 1 kA
Operating Frequency (f)	: 50 - 60 Hz
Insulation Resistance	: 10 MΩ (500V DC)
Utilization Category	: AC15
Dielectric Strength	: 1.500V (for 1 minute)
Pollution Degree	: 3
Cable Section	: 1,5 mm²
Standard	: TS EN 60947-5-1



Contact Blocks



PKD Serisi Pedalların Seçim Tablosu

PKD Series Foot Switches Selection Table

Seri	Aksesuar Durumu	Kapak Sayısı	Pedal Sayısı	1. Pedalın Kontak Blok Sayısı	2. Pedalın Kontak Blok Sayısı	Kademe	Kalıcılık	Renk
PDK	S	1	1	B	X	1	0	G
Series	Accessory Status	Number of Cover	Number of Foot Switches	Number of Contact Block of 1. Foot Switches	Number of Contact Block of 2. Foot Switches	Speed	Fixation	Colour
PDK PDK Serisi Metal Koruma Kapaklı Pedal PDK Series Foot Switches With Metal Cover PPK PPK Serisi Plastik Koruma Kapaklı Pedal PPK Series Foot Switches With Plastic Cover PDN PDN Serisi Koruma Kapaksız Pedal PDN Series Foot Switches w/o Cover	S Standart (Aksesuar Takılamaz) Standard (No Accessory) A Aksesuar Takılabilir Accessory Applicable	1 Bir Kapaklı Single Cover 2 İki Kapaklı Double Covers	1 Bir Pedallı Single Foot Switch 2 İki Pedallı Double Foot Switches	0 Kontak Bloksuz W/O Contact Block B Bir Adet Kontak Blok Single Contact Block G İki Adet Kontak Blok Double Contact Blocks U Üç Adet Kontak Blok Three Contact Blocks (1+2) V Üç Adet Kontak Blok Three Contact Blocks (2+1) P Potansiyometre Potentiometer	X Bir Pedal varsa Single Pedal B 1 Adet Kontak Blok Single Contact Block G İki Adet Kontak Blok Double Contact Blocks U Üç Adet Kontak Blok Three Contact Blocks (1+2) V Üç Adet Kontak Blok Three Contact Blocks (2+1)	1 Bir Kademeli Single Speed 2 İki Kademeli Double Speed	0 Yok Without 1 Kalıcı Stay Put 2 Resetli With Reset	Sarı Yellow G Gri Grey T Turuncu Orange Ö Özel Special

Örnek: PDKS11BX10 → PDK serisi tekli, korumalı bir kademeli pedal seçilmiştir.

Example: PDKS11BX10 → PDK series single, foot switch with protection cover has been selected

Pedallar Foot Switches



PDK, PPK, PDN Serileri, Pedallar / PDK, PPK, PDN Series Foot Stwtches

Ürün Kodu Code	Kontakt Tipi Contact Type	Malzeme Material	Kademe / Speed		Aksesuarları Accessories
			Bir Kademeli Single Speed	İki Kademeli Double Speed	
PDNS11BX10	1NA+1NK 1NO+1NC	Plastik-Plastik Plastic-Plastic	✓	-	Yok Without
PDNS11GX10	2*(1NA+1NK) 2*(1NO+1NC)	Plastik-Plastik Plastic-Plastic	✓	-	Yok Without
PKDS11BX10	1NA+1NK 1NO+1NC	Alüminyum-Plastik Aluminium-Plastic	✓	-	Metal Koruma Kapaklı Metal Protection Cover
PKDS11GX10	2*(1NA+1NK) 2*(1NO+1NC)	Alüminyum-Plastik Aluminium-Plastic	✓	-	Metal Koruma Kapaklı Metal Protection Cover
PKDS11GX20	2*(1NA+1NK) 2*(1NO+1NC)	Alüminyum-Plastik Aluminium-Plastic	-	✓	Metal Koruma Kapaklı Metal Protection Cover
PKDS11UX20	1*(1NK+1NA) + 2*(1NA+1NK) 1*(1NC+1NO) + 2*(1NO+1NC)	Alüminyum-Plastik Aluminium-Plastic	-	✓	Metal Koruma Kapaklı Metal Protection Cover
PPKS11BX10*	1NA+1NK 1NO+1NC	Plastik-Plastik Plastic-Plastic	✓	-	Plastik Koruma Kapaklı Plastic Protection Cover
PPKS11BX11*	1NA+1NK 1NO+1NC	Plastik-Plastik Plastic-Plastic	✓	-	Plastik Koruma Kapaklı Plastic Protection Cover
PDKA11BX10	1NA+1NK 1NO+1NC	Alüminyum-Plastik Aluminium-Plastic	✓	-	Takılabilir Suitable
PDKA11GX10	2*(1NA+1NK) 2*(1NO+1NC)	Alüminyum-Plastik Aluminium-Plastic	✓	-	Takılabilir Suitable
PDKA11GX20	2*(1NA+1NK) 2*(1NO+1NC)	Alüminyum-Plastik Aluminium-Plastic	-	✓	Takılabilir Suitable
PDKA22BB10	(1NA+1NK)+(1NA+1NK) (1NO+1NC)+(1NO+1NC)	Alüminyum-Plastik Aluminium-Plastic	✓	-	Takılabilir Suitable
PDKA22BG10	(1NA+1NK)+2*(1NA+1NK) (1NO+1NC)+2*(1NO+1NC)	Alüminyum-Plastik Aluminium-Plastic	✓	-	Takılabilir Suitable
PDKA22GG20	2*(1NA+1NK)+2*(1NA+1NK) 2*(1NO+1NC)+2*(1NO+1NC)	Alüminyum-Plastik Aluminium-Plastic	-	✓	Takılabilir Suitable

* PDKS11BX11* Tip Ayaklı Pedal Kalıcı Tipdir.

* PDKS11BX11* Type Foot Switch is Latched Type

* PDKS Serisinde Kodun Sonuna Gelen T Harfi Turuncu Rengi İfade Eder.

* Only for PDKS Series please add T letter to end of the code for Orange Colour.

PDK Serisi Pedalların Aksesuarları

Accessories of PDK Series Foot Switches

Ürün Kodu Code	Açıklama Description
PDABT	PDK Taşıma Kolu / PDK Metal Carry Bar
PDABE	PDK Emniyetli Taşıma Kolu / PDK Metal Carry Bar With Emergency




PDNS11BX10



PKDS11BX10



PPKS11BX10



PKDS11BX30



PKDS11BX10T



→ PDABE




PDKA11GX10





→ PDABE

PDKA22BB10



BOYUTLAR (mm) / DIMENSIONS (mm)

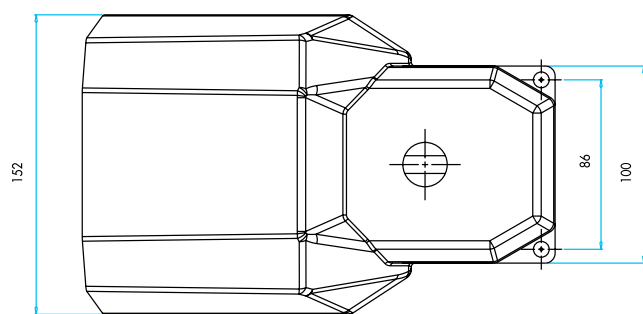

PDKS - PPKS

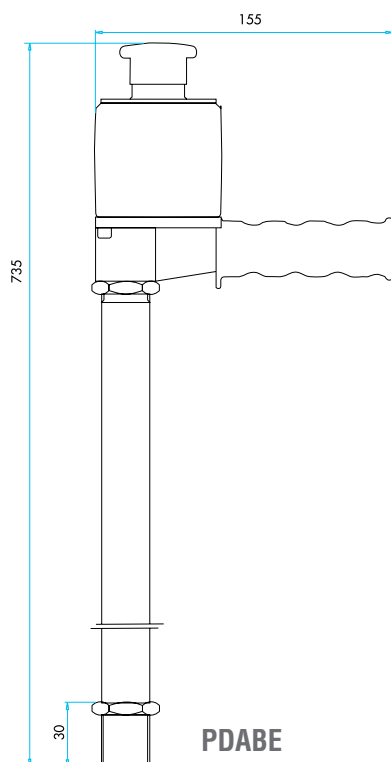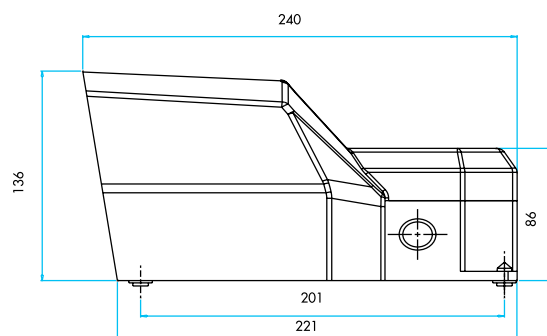

PDABE

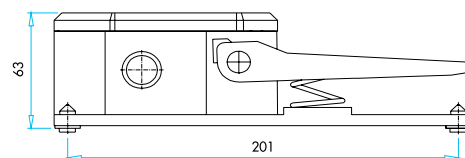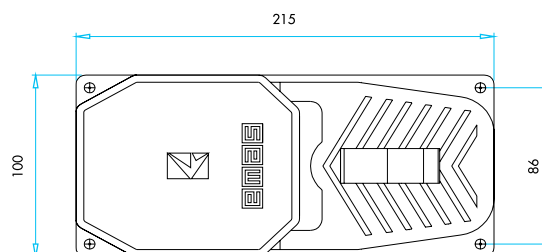

PDNS



PD

Serisi Pedallar

- Plastik veya metal seçenek
- Tek kademe

Teknik Bilgiler

Mekanik Ömür	: 1.000.000 Açma-kapama (30 dev/dk)
Elektriksel Ömür	: 100.000 Açma-kapama (30 dev/dk)
Çalışma Sıcaklığı	: -5 / +60°C
Koruma Sınıfı	: IP20
Çalışma Gerilimi (Ue)	: 250V
Çalışma Akımı (Ie)	: 4 A
Yalıtım Gerilimi (Ui)	: 660V
Darbe Dayanım Gerilimi (Uimp)	: 2,5 kV
Kısa Devre Kesme Kap. (Icn)	: 1 kA
Çalışma Frekansı (f)	: 50 - 60 Hz
Yalıtım Direnci	: 10 MΩ (500V DC)
Kullanım Sınıfı	: AC15
Dielektrik Mukavemeti	: 1.500V (1 dk için)
Kirlenme Derecesi	: 3
Bağlantı Kablo Kesiti	: 1,5 mm²
Standart	: TS EN 60947-5-1



Sivîç :  TS EN 60947-5-1

Kontak Blok :  TS EN 60947-5-1 (PDA/PD)

PD

Series Foot Switches

- Plastic and metal versions
- Single step

Technical Information

Mechanical Life	: 1.000.000 operations min. (30 cyc/min)
Electrical Life	: 100.000 operations min. (30 cyc/min)
Operating Temperature	: -5 / +60°C
Protection Degree	: IP20
Operating Voltage (Ue)	: 250V
Operating Current (Ie)	: 4 A
Insulation Voltage (Ui)	: 660V
Impact Resistance (Uimp)	: 2,5 kV
Short Circuit Breaking Capacity (Icn)	: 1 kA
Operating Frequency (f)	: 50 - 60 Hz
Insulation Resistance	: 10 MΩ (500V DC)
Utilization Category	: AC15
Dielectric Strength	: 1.500V (for 1 minute)
Pollution Degree	: 3
Cable Section	: 1,5 mm²
Standard	: TS EN 60947-5-1



Switch :  TS EN 60947-5-1

Contact Block :  TS EN 60947-5-1 (PDA/PD)

PD Serisi Pedalların Seçim Tablosu

PD Series Foot Switches Selection Table

Seri	Tip	Kontak Tipi	Kablo Uzunluğu
PD Series	M Type	1 Contact Type	1 Cable Length
PD PD Serisi Pedal PD Series Foot Switches	P Plastik Seri Plastic, Mini A Alüminyum Aluminium M Mini Plastik Plastic, Mini	1 NA Start No Start 2 2* NA Start 2* NO Start	Kablo Yok w/o Cable 1 1 Metre 1 Meter 2 2 Metre 2 Meters

Pedallar Foot Switches



PDA2



PDM11






PDP1



Ürün Kodu Code	Kontakt Tipi Contact Type	Özellik Features	Malzeme Material
PDA1	1NA 1NO		Alüminyum Aluminium
PDA2	2NA 2NO		Alüminyum Aluminium
PDM1	1DK 1CO		Plastik Plastic
PDM11	1DK 1CO	1m Kablo 1m Cable	Plastik Plastic
PDP1	1NA 1NO		Plastik Plastic
PDP2	2NA 2NO		Plastik Plastic

DK / CO = Değişebilen Kontakt / Changeover Contact
NA / NO = Normalde Açık / Normally Open
NK / NC = Normalde Kapalı / Normally Closed

BOYUTLAR (mm) / DIMENSIONS (mm)



PDP1/PDP2
PDA1/PDA2



PDM1