

ОФИС 33 Вт

Базовая модификация с текстурированным рассеивателем

Артикул	LE-CBO-03-040- 0498 -20X LE-CBO-03-040- 0499 -20Д LE-CBO-03-040- 0500 -20Т
---------	---

Световой поток, лм

Холодный белый свет - X (5000K)	3700 лм
Нейтральный белый свет - Д (4000K)	3500 лм
Тёплый белый свет - Т (3000K)	3300 лм

Модификация с опаловым рассеивателем

Артикул	LE-CBO-03-040- 0560 -20X LE-CBO-03-040- 0501 -20Д LE-CBO-03-040- 0502 -20Т
---------	---

Световой поток, лм

Холодный белый свет - X (5000K)	3400 лм
Нейтральный белый свет - Д (4000K)	3200 лм
Тёплый белый свет - Т (3000K)	3000 лм

Мощность, Вт

33 Вт

Стандартная модификация светильника

Цвет корпуса	серый, RAL9006
Рассеиватель	текстурированный
Цветовая температура	тип Д

Общая информация


Мощность, Вт	33 Вт
Количество светодиодов, шт	56 шт
Габаритные размеры, (ДхШхВ) мм	1197х297х60 мм
Габаритные размеры упаковки, (ДхШхВ) мм	1210х305х70 мм
Вес, кг	3,5 кг
Напряжение питания, В/ частота, Гц	175-260В/50Гц
Класс светораспределения	П
Кривая силы света	Д
Индекс цветопередачи, CRI	>80
Пульсации светового потока, % менее	1
Коэффициент мощности, более	0,9
Класс электробезопасности	I
Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP	20
Климатическое исполнение	УХЛ 4
Температурный диапазон, С°	0 - +45°С
Срок службы, часы	50 000 ч
Гарантийный срок	3 года

Цветовые температуры

Холодный белый свет, (X)	5000K
Нейтральный белый свет (Д)	4000K
Теплый белый свет (Т)	3000K

Опции

Блок аварийного питания (БАП)	LE-0274
Диммируемый источник питания 1-10В	LE-0757
Диммируемый источник питания DALI	LE-0973
Декоративный абажур «КУБ»	LE-0830
Цвет корпуса по шкале RAL	LE-0894
3d опаловый рассеиватель 600х600 для офисных светильников	LE-1761

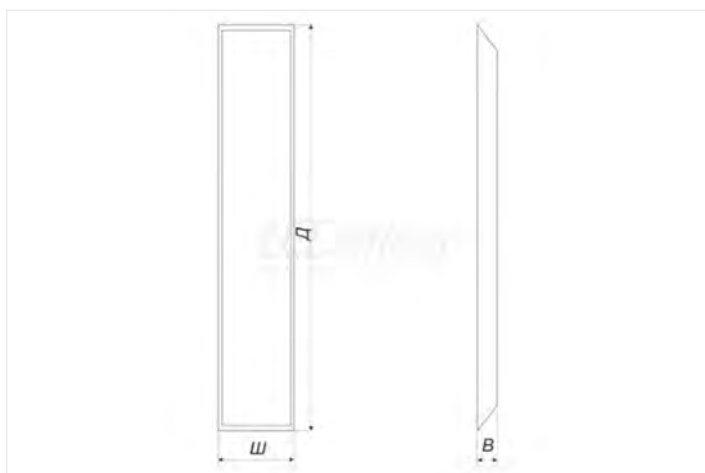

ОФИС 33 Вт

Общая информация

Светильники применяются для установки в подвесные потолки типа «Армстронг».

Корпус пирамидальной формы обеспечивает отличное светораспределение.

Стальной корпус пирамидальной формы обеспечивает оптимальный теплоотвод.

Бюджетная замена традиционным светильникам.

Бюджетная замена люминесцентных светильников типа ЛВО 4x18 Вт.

Цвет корпуса – серый.

Материал корпуса: сталь.

Материал рассеивателя: ПММА.

Преимущества

- Светодиоды фирмы NICHIA, OSRAM, CREE;
- Высокий индекс цветопередачи >80;
- Бюджетное решение;
- Степень защиты IP 20;
- Простой и удобный монтаж;
- Рассеиватель: текстурированный или опаловый.

Применяются для освещения

- Административно-офисных помещений;
- Общественных учреждений;
- Торговых залов;
- Холлов и коридоров.

