

DME 2 T KNX

Арт. №: 4930275

theben
energy saving comfort

Дом и Автоматизация зданий KNX

Описание

- 2-х каналный универсальный светорегулятор линейки MIX2
- Управление яркостью ламп накаливания, галогенных ламп 220 В AV и галогенных низковольтных ламп, dimmable LED
- Также можно подключать ДИММИРУЕМЫЕ энергосберегающие лампы (должно быть указано «dimmable» на цоколе)
- Также подходит для управления вентиляторами
- Два модуля расширения из линеек MIX и MIX2 можно подключить к одному базовому модулю из линейки MIX2
- Исполнительное устройство и KNX-модуль могут быть заменены независимо друг от друга
- Съемный KNX модуль позволяет перепрограммировать отдельный прибор без демонтажа
- Ручное управление каналами возможно без подключенного KNX модуля
- Светодиодная индикация статуса каждого канала
- Ручное управление с помощью кнопок на приборе (даже без подключения к шине)
- Выходы: 400 Вт/ВА на канал или 800 Вт/ВА при параллельном подключении
- Если используется модуль повышения мощности DMB 1 T KNX, мощность канала диммера повышается на 300 Вт/ВА. К одному каналу диммера макс. можно подключить до 4 шт. DMB 1 T KNX, повысив таким образом мощность канала диммера до 2000 Вт/ВА
- Автоматическое определение типа подключенной нагрузки (может быть деактивирована)
- Для подключения R, L и C нагрузок



Технические характеристики

DME 2 T KNX	
Номинальное напряжение	230 V AC 50 Hz
Частота	50 Hz
Энергопотребление в режиме ожидания	~0,6 W
Ширина	4 модуль
Тип монтажа	DIN рейка
Тип подключения	Винтовые клеммы
Макс. диаметр сечение кабеля	Провод сплошного сечения: 0.5 мм² (Ø 0.8) to 6 мм² Многожильный провод с наконечником: 0.5 мм² to 4 мм²
Количество каналов	2

DME 2 T KNX	
Тип ламп	Лампы накаливания, низковольтные галогенные лампы, галогенные лампы 220В, диммируемые энергосберегающие лампы и LED
Коммутационная способность на Канал	400 W
Коммутационная способность в параллельном подключении	800 W
Светодиодные лампы	Trailing edge (RC-mode): 400 W
Энергосберегающие лампы	Trailing edge (RC-mode): 400 W
Коммутационная способность мин.	5 W
Макс. длина кабеля	100 m

DME 2 T KNX


Арт. №: 4930275

theben
energy saving comfort


Технические характеристики

DME 2 T KNX	
Температура окружающей среды	-5°C ... 45°C
Степень защиты	IP 20
Класс электрической защиты	II в соответствии с EN 60 669

Пример подключения

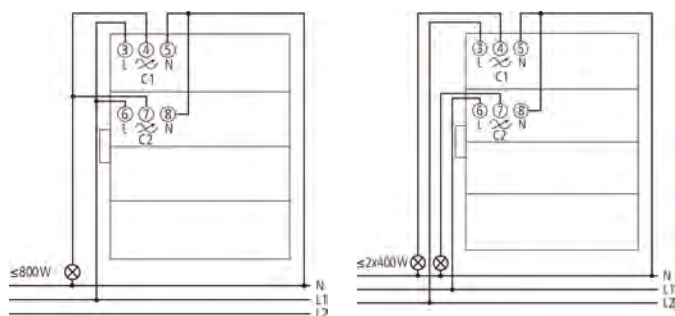

Чертежи

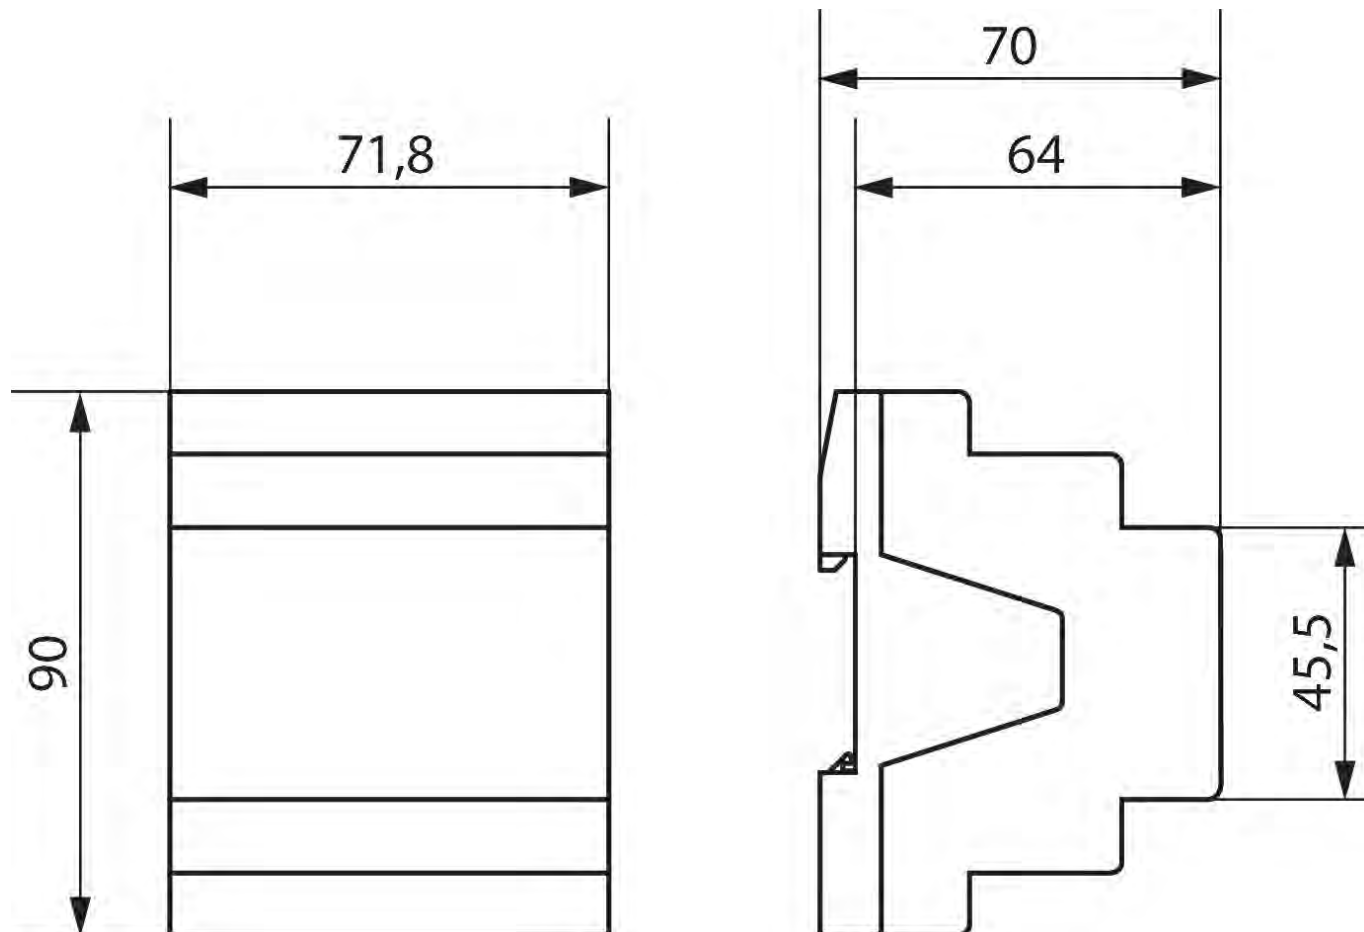

DME 2 T KNX

Арт. №: 4930275



Аксессуары

DMB 1 T KNX

Арт. №: 4930279

