

ГСП05В, ЖСП05В

ТУ У 31.5-33680115-035:2009



источник света и мощность номинал., Вт..... **лампа металлогалогенная • (E40) 150**
лампа натриевая • (E40) 150
напряжение питания номинал., В..... **220 AC**
степень пылевлагозащиты..... **IP65**
класс пожароопасной зоны..... **П-I; П-II**
класс электрозащиты (ДСТУ IEC 60598-1:2002)... **I**
механическая стойкость (ГОСТ 30631-99)..... **M1**
компенсация реактивной мощности (PFC)..... **0,4; 0,85**
температура окружающей среды..... **ЭМПРА: -40°C...+40°C (УЗ, ТЗ)**
ЭПРА: -30°C...+40°C (УЗ, ТЗ)




Для общего освещения производственных, сельскохозяйственных, складских и других помещений взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Корпусные детали: алюминиевый сплав.
Светопропускающий защитный элемент - колпак: стекло.
Аппаратура управления: встроенный ЭМПРА или, по заказу, ЭПРА (Osram).
Кабельный ввод: 1 или 2 шт.
Комплект поставки: светильник, по заказу - лампа, ЭПРА, узел крепления (6 или 7).
Источник света - газоразрядные лампы:
• металлогалогенные типа HCL-TT 150/WDL (Osram), MASTER City White CDO-TT 150W/828 (Philips)
• натриевые типа NAV-T 150 4Y, NAV-T 150 (Osram), SON-T Pro 150 (Philips), ДHaT-150 (Лусма) или аналогичные.
Способ монтажа: на крюк (1), на горизонтальный (2 или 3) или вертикальный (4) монтажный профиль, на трос (5), по заказу: на резьбовую трубу G3/4-B (6), на горизонтальную трубу с наружным Ø25...28мм (7)
Рекомендуемая высота установки: 5...8м.
Электроподключение: индивидуальное или транзитное кабелем Ø6...10мм (сечение жил 1,5...4мм²).

ОСОБЕННОСТИ:

- встроенная аппаратура управления и два кабельных ввода для электрокабеля уменьшают затраты на монтаж, эксплуатацию и обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- по заказу, светильники комплектуются электронным ПРА (Osram), который обеспечивает мгновенное зажигание газоразрядной лампы;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный,
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы.

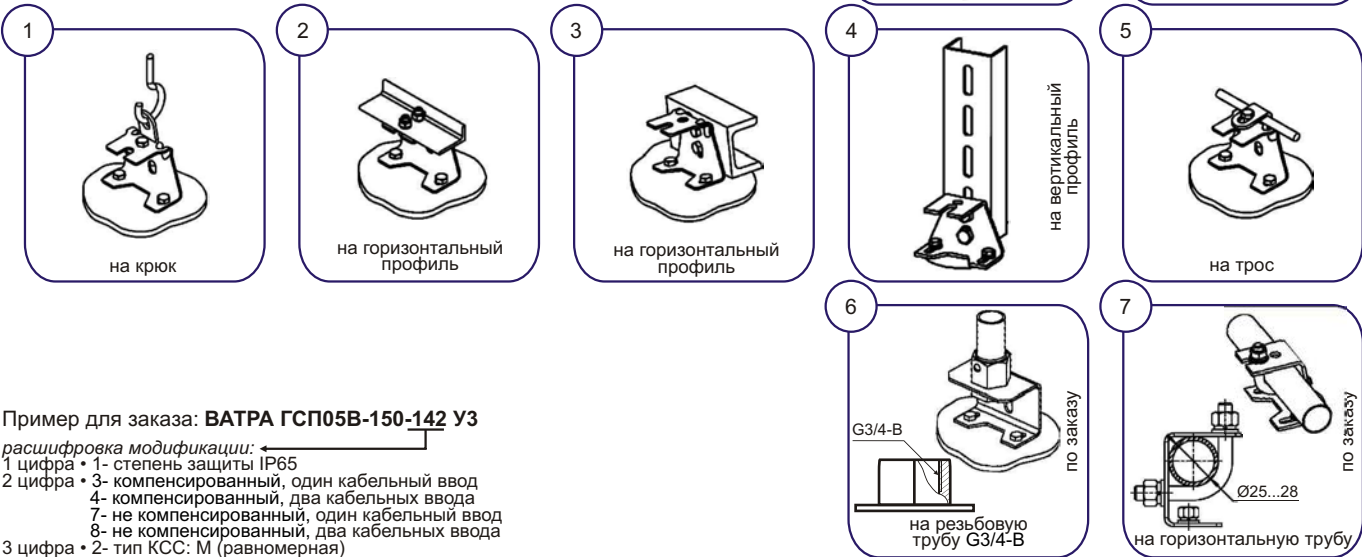

Пример для заказа: **ВАТРА ГСП05В-150-142 УЗ**

расшифровка модификации:
1 цифра • 1- степень защиты IP65
2 цифра • 3- компенсированный, один кабельный ввод
4- компенсированный, два кабельных ввода
7- не компенсированный, один кабельный ввод
8- не компенсированный, два кабельных ввода
3 цифра • 2- тип КСС: М (равномерная)

Тип светильника	Напряжение, В	Степень защиты	ИС	Цоколь	тип КСС	КПД, %	Cos φ	Габариты, ДхН, мм	Масса, кг ±10%
ГСП05В-150-132 УЗ	220	IP65	MHL	E40	M	75	0,85	325x500	11,85
ГСП05В-150-132 ТЗ Е	220	IP65	MHL	E40	M	75	0,85	325x500	11,85
ГСП05В-150-142 УЗ	220	IP65	MHL	E40	M	75	0,85	325x500	11,85
ГСП05В-150-142 ТЗ Е	220	IP65	MHL	E40	M	75	0,85	325x500	11,85
ГСП05В-150-172 УЗ	220	IP65	MHL	E40	M	75	0,4	325x500	11,77
ГСП05В-150-182 УЗ	220	IP65	MHL	E40	M	75	0,4	325x500	11,77
ЖСП05В-150-132 УЗ	220	IP65	SL	E40	M	75	0,85	325x500	11,85
ЖСП05В-150-132 ТЗ Е	220	IP65	SL	E40	M	75	0,85	325x500	11,85
ЖСП05В-150-142 УЗ	220	IP65	SL	E40	M	75	0,85	325x500	11,85
ЖСП05В-150-142 ТЗ Е	220	IP65	SL	E40	M	75	0,85	325x500	11,85
ЖСП05В-150-172 УЗ	220	IP65	SL	E40	M	75	0,4	325x500	11,77
ЖСП05В-150-182 УЗ	220	IP65	SL	E40	M	75	0,4	325x500	11,77