

LUXA 103-100 U WH

Арт. №: 1030040

theben
energy saving comfort

Датчики присутствия и Датчики движения Датчики движения Для помещений

Описание

- ИК датчик движения
- Автоматическое управление освещением по фактору присутствия людей и уровню внешней освещенности
- 1 канал
- Потолочный врезной монтаж
- Смешанное измерение освещенности: подходит для всех типов ламп: накаливания, галогенные, люминесцентные, светодиодные
- Реле с технологией Zero-cross switching
- Удобное подключение
- Невыпадающие винты упрощают установку
- Заводские установки подходят для большинства случаев использования
- Скрытые потенциометры настроек исключают несанкционированную перенастройку датчика
- Настраиваемые порог срабатывания по освещенности и задержка отключения



Технические характеристики

LUXA 103-100 U WH	
Номинальное напряжение	230 V AC
Частота	50 – 60 Hz
Энергопотребление в режиме ожидания	~0,5 W
Измерение освещенности	Смешанное измерение освещенности
Количество каналов	1
Цвет	Белый
Релейный выход	Освещение
Тип монтажа	Потолочный монтаж
Диапазон настройки яркости	10 – 2000 lx
Угол зоны обнаружения	360
Задержка отключения освещения	5s-30 min
Лампы накаливания/галогенные	2000 W


LUXA 103-100 U WH	
Нагрузка люминесцентных ламп (обычных) параллельно компенсированных	900 VA 100 µF
Светодиодные лампы < 2 W	35 W
Светодиодные лампы 2-8 W	400 W
Светодиодные лампы > 8 W	400 W
Лампы	Лампы накаливания/галогенные, Люминесцентные лампы, Энергосберегающие лампы, LEDs
Зона обнаружения	28 m² (ø 6 m 360°)
Температура окружающей среды	-20°C ... 45°C
Класс электрической защиты	II
Степень защиты	IP 40 (если установлен)

LUXA 103-100 U WH

Арт. №: 1030040


theben
energy saving comfort

Пример подключения



Зона обнаружения

Высота установки (A)	Диагональ (t)	Head on to (R)
2,5 m	6 m	3 m

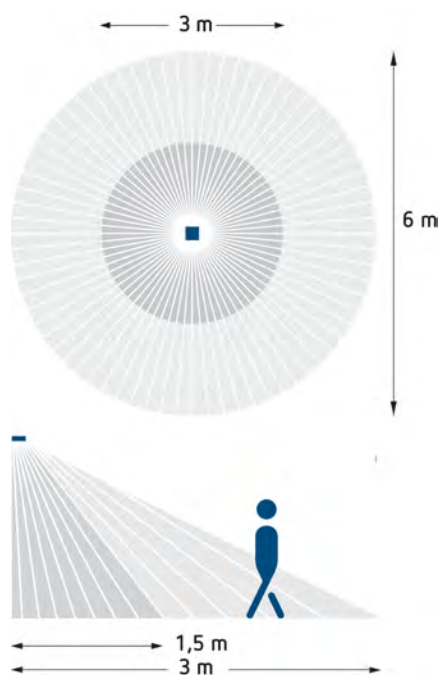

LUXA 103-100 U WH

Арт. №: 1030040

theben
energy saving comfort

Чертежи

