

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

LED STAR STICK 0.5 W/1500 K E27

LED STAR STICK | Светодиодные лампы классической формы stick



Области применения

- Любые жилые помещения, в особенности для тех случаев, когда видно лампы
- В местах, где необходимы компактные и эффективные лампы
- Места, в которых лампы должны работать в течение длительного времени или выдерживать частое включение-выключение

Преимущества продукта

- Низкое энергопотребление
- Лампа с привлекательным внешним видом

Особенности продукта

- Альтернативный светодиодный источник света для традиционных ламп
- Хорошее качество света; индекс цветопередачи $R_a \geq 80$; постоянная хроматичность
- Безртутные лампы



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная мощность	0,5 W
Мощность	0.50 W
Номинальное напряжение	220...240 V
Номинальный ток	12 mA
Тип тока	Переменный ток (AC)
Пусковой ток	10 A
Рабочая частота	50...60 Hz
Частота сети	50...60 Hz
Макс.кол-во ламп на авт.выкл-ль 10 A (B)	166
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	266
Сумм.коэф.гармонических искажений	< 180 %
Коэффициент мощности λ	> 0,50


Фотометрические данные

Световой поток	10 lm
Номинальный полезный световой поток 90°	10 lm
Световая отдача	10 lm/W
Спад свет.потока в течение срока	0.70
Цветность света (обозначение)	Теплый комфортный свет
Цветовая температура	1500 K
Индекс цветопередачи Ra	55
Цветность	515
Стандартное отклонение эллипса соотв.	≤6 sdcм
Стабильность свет.плампы при 6	0.80

Параметры света

Угол излучения	330 °
Время разогрева (60 %)	< 1.00 s
Время зажигания	< 0.5 s
Расч. угол луча (пол-на пикового)	330.00 °

РАЗМЕРЫ И ВЕС

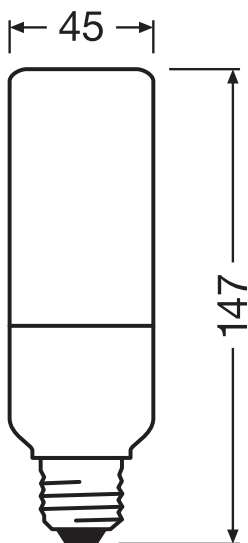

Общая длина	147.00 mm
Диаметр	45,00 mm
Максимальный диаметр	45 mm
Вес продукта	58,00 g

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Диапазон температуры окружающей среды	-20...+40 °C
Макс.температура в контрольной точке t _c	50 °C

Ресурс

Номинальный срок службы	15000 h
Количество циклов переключения	100000
Световой поток в конце срока слу	0.50
Выход из строя (эксплуатация 6 0	≥ 0.90

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

Цоколь	E27
Макс. Кол-во ламп на 1 авт. выключатель	0.0 mg
Не содержит ртути	Да
Конструктивная форма / исполнение	Матовость



Комментарий о продукте	Все технические параметры применимы ко всей лампе / В связи с комплексным процессом производства светодиодов приведенные стандартные показатели технических параметров светодиодов представляют собой лишь статистические величины, которые необязательно соответствуют фактическим техническим параметрам каждого отдельного изделия
------------------------	---

ВОЗМОЖНОСТИ

Dimmable	No
----------	----

СЕРТИФИКАТЫ И СТАНДАРТЫ

Энергопотребление	1.00 kWh/1000h
Тип защиты	IP20
Стандарты	CE
Фотобиологическая группа безопас EN62778	RG1

Классификация по странам

Номер заказа	LEDSSTICK FLAME
--------------	-----------------

Данные по регулированию энергетической маркировки в соответствии с ЕС 2019/2015

Используемая осветительная техника	LED
Ненаправленный или направленный	NDLS
Сетевой или не сетевой	MLS
Источник света цокольного типа (или другой электрический интерфейс)	E27
Подключаемый источник света (CLS)	No
Настраиваемый по цвету источник света	No
Конверт	Нет
Источник света высокой яркости	No
Антибликовый экран	No
Эквивалентная мощность	Нет
Длина	147.00 mm
Высота (вкл. цилиндрические светильники)	45,00 mm
Ширина (вкл. круглые светильники)	45,00 mm
Координата цветности x	0.586
Координата цветности y	0.403
Светодиодный источник света на замену люминесцентного источника света	not applicable

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Код товара	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Вес брутто	Объем
4058075389908	Folding box 1	47 mm x 47 mm x 180 mm	70.00 g	0.40 dm ³
4058075389915	Shipping box 6	160 mm x 106 mm x 158 mm	525.00 g	2.68 dm ³
4058075453166	Shipping box 4	111 mm x 110 mm x 194 mm	329.00 g	2.37 dm ³
4058075453173	Shipping box 32	240 mm x 238 mm x 417 mm	3083.00 g	23.82 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.