

theMova S360-100 FLAT DE WH

Арт. №: 1030540

theben
energy saving comfort

Датчики присутствия и Датчики движения
Датчики движения Для помещений

Описание

- Инфракрасный датчик движения для установки в подвесные потолки
- Круглая зона обнаружения 360°, до Ø 8 м (64 кв.м)
- 1 канал освещения
- Подходит для всех типов ламп: люминесцентные (FL/PL/ESL), галогенные/накаливания, а так же светодиодные источники света
- Датчик настраивается только пультом дистанционного управления theSenda P (потенциометров настройки на приборе нет)
- Порог срабатывания по освещенности и задержка отключения настраивается с помощью пульта ДУ theSenda P (предварительная установка 300 lx, 10 min)
- Функция "Самообучение" для порога срабатывания по освещенности
- Функция "Импульс"
- Настраиваемая чувствительность датчика
- Функция «Тест» для проверки настроек и зоны обнаружения
- Пульт управления освещением theSenda S и пульт настройки датчиков theSenda P (опционально)



theMova S360-100 FLAT DE WH


Арт. №: 1030540

theben
energy saving comfort

Технические характеристики

theMova S360-100 FLAT DE WH		theMova S360-100 FLAT DE WH	
Номинальное напряжение	230 V AC	Лампы	Лампы накаливания/галогенные, Люминесцентные лампы, Энергосберегающие лампы, LEDs
Частота	50 Hz	Лампы накаливания/галогенные	2300 W
высота установки	2 – 4 m	Энергосберегающие и люминесцентные лампы	1150 VA ($\cos \varphi = 0,5$)
Тип монтажа	Потолочный монтаж	Мощность выхода включения	max. 400 A / 200 μ s
Цвет	Белый	Светодиодные лампы < 2 W	25 W
Релейный выход	Освещение	Светодиодные лампы 2-8 W	250 W
Энергопотребление в режиме ожидания	~0,5 W	Светодиодные лампы > 8 W	250 W
Измерение освещенности	Смешанное измерение освещенности	Тип подключения	Пружинные клеммы
Диапазон настройки яркости	30 – 3000 lx	Зона обнаружения	50 m ² ($\varnothing$ 8 m 360°)
Задержка отключения освещения	10 s - 60 min	Температура окружающей среды	-15°C ... 50°C
Тип контактов выхода «Освещение»	Реле 230 В/10 А μ -контактов	Степень защиты	IP 54 (если установлен)

Пример подключения



Зона обнаружения


Высота установки (A)	Head on to (R)	Диагональ (t)
2 m	5 m ² 2,5 m	38 m ² 7 m
2,5 m	7 m ² 3 m	38 m ² 7 m
3 m	13 m ² 4 m	50 m ² 8 m
3,5 m	13 m ² 4 m	50 m ² 8 m
4 m	13 m ² 4 m	64 m ² 9 m

theMova S360-100 FLAT DE WH


Арт. №: 1030540

theben
energy saving comfort

Зона обнаружения

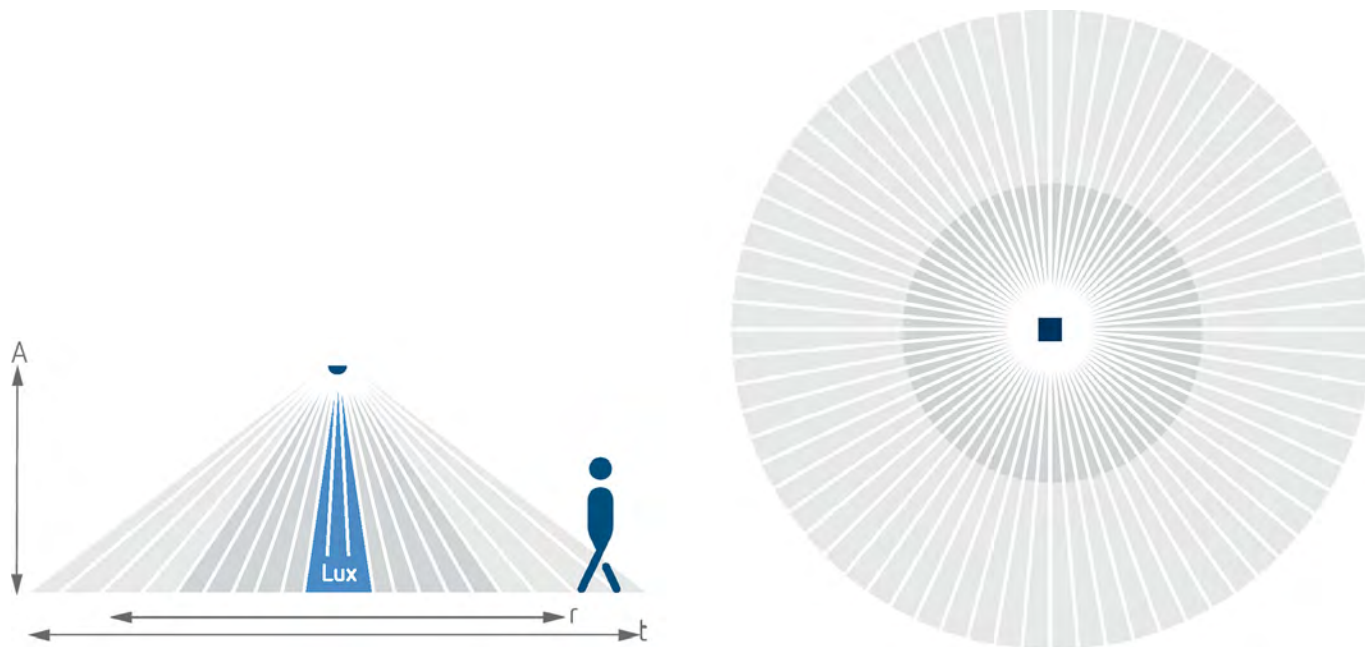

Чертежи

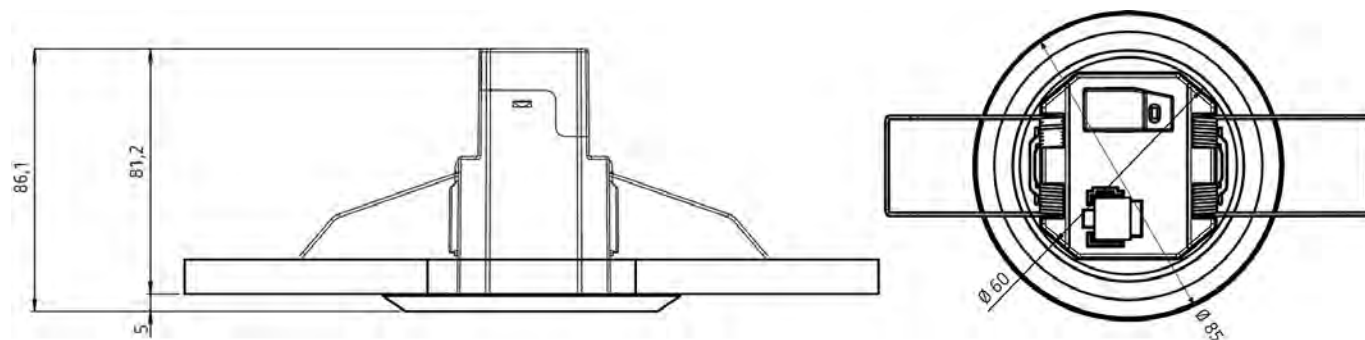

Аксессуары

theSenda P
Арт. №: 9070910



theSenda S
Арт. №: 9070911



theSenda B
Арт. №: 9070985



Cover FLAT 85 GR
Арт. №: 9070597

