

НСП23

ТУ 16-676.173-86



источник света и мощность номинал., Вт..... **лампа накаливания • (E27) 60; 200**
 напряжение питания номинал., В..... **220 AC**
 степень пылевлагозащиты..... **IP65**
 класс взрывоопасной зоны..... **2; 21; 22**
 вид и уровень взрывозащиты

в Украине: **2ExedIICT2 X; 2ExedIICT2; 2ExedIICT3 X; 2ExedIICT3**
 на экспорт в ТС: **2Ex e d IIC T2 Gc; 2Ex e d IIC T3 Gc**

класс пожароопасной зоны..... **П-I; П-II**
 класс электрозащиты..... **I**
 механическая стойкость..... **M1**
 температура окружающей среды..... **-40°C...+40°C (У1); -60°C...+40°C (ХЛ1)**



Взрывозащищенный светильник уровня защиты 2Ex для общего освещения взрывоопасных зон класса 2 и пожароопасных зон классов П-I, П-II в соответствии с маркировкой по взрывозащите, а также допускается его применение в зонах 21, 22 при условии соблюдения требований НПА ОП 40.1.1.32-01, «Правила Устройства Электроустановок» и других нормативных документов в помещениях и наружных установках в нефтяной, нефтеперерабатывающей, газовой, химической, цементной, деревообрабатывающей и других отраслей промышленности.


Корпусные детали: алюминиевый сплав.
 Свето пропускающий защитный элемент - колпак: термостойкое стекло.
 Защитная сетка (модификация): стальная проволока.
 Отражатель (модификация): листовая сталь.
 Кабельный ввод: 1шт.
 Комплект поставки: светильник, по заказу - лампа.

Источник света:
 лампы накаливания 60Вт для обеспечения температурного класса Т3; 200Вт для Т2
 или аналогичные.

ОСОБЕННОСТИ:

- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы;
- опыт долголетней безаварийной эксплуатации светильников у потребителей подтверждает их надежность и безотказность;
- сертифицированы на соответствие требованиям: "Технического Регламенту обладнання та захисних систем, призначених для застосування в потенційно вибухонебезпечному середовищі", Технического регламента Таможенного Союза "О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах" (ТР ТС 012/2011) и стандартов по взрывозащите.

НСП23

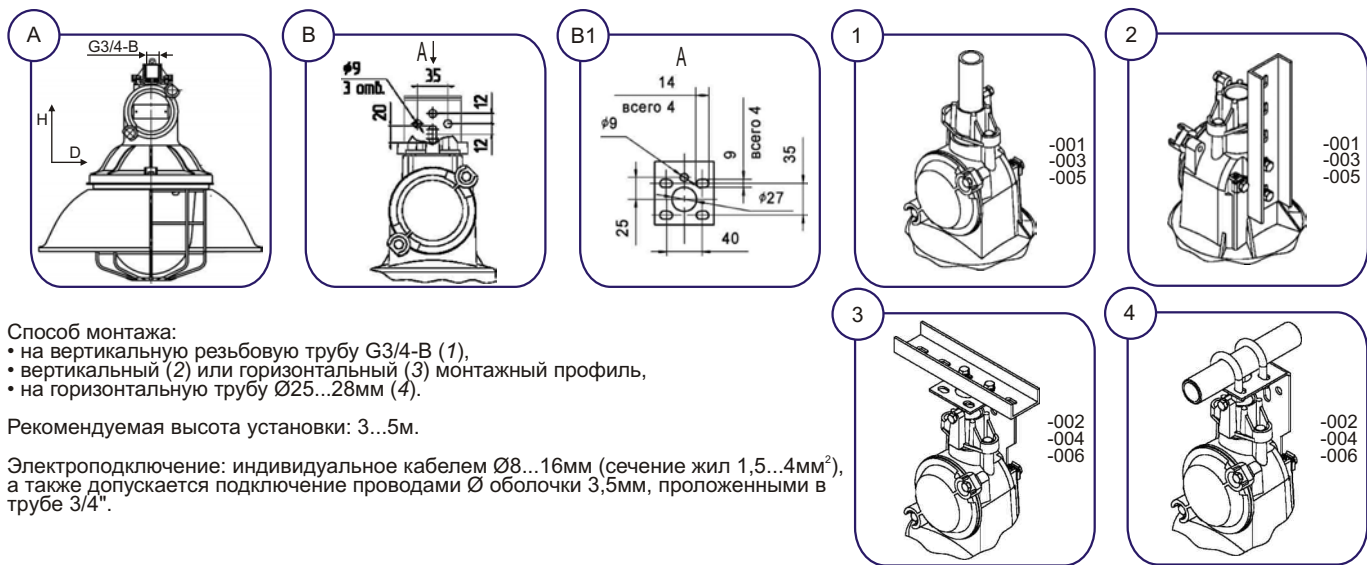

Способ монтажа:

- на вертикальную резьбовую трубу G3/4-B (1),
- вертикальный (2) или горизонтальный (3) монтажный профиль,
- на горизонтальную трубу Ø25...28мм (4).

Рекомендуемая высота установки: 3...5м.

Электроподключение: индивидуальное кабелем Ø8...16мм (сечение жил 1,5...4мм²), а также допускается подключение проводами Ø оболочки 3,5мм, проложенными в трубе 3/4".

Пример для заказа: **ВАТРА НСП23-001 У1**

расшифровка модификации:

- 1 цифра • 0
- 2 цифра • 0
- 3 цифра • конструктивное исполнение:
 - 1- с сеткой без отражателя; на вертикальную трубу с резьбой G3/4-B или вертикальный монтажный профиль
 - 2- с сеткой без отражателя; на горизонтальный или вертикальный монтажный профиль или трубу
 - 3- с сеткой и отражателем; на вертикальную трубу с резьбой G3/4-B или вертикальный монтажный профиль
 - 4- с сеткой и отражателем; на горизонтальный или вертикальный монтажный профиль или трубу
 - 5- без сетки и отражателя; на вертикальную трубу с резьбой G3/4-B или вертикальный монтажный профиль
 - 6- без сетки и отражателя; на горизонтальный или вертикальный монтажный профиль или трубу

Тип светильника	Напряжение, В	Степень защиты	Уровень и вид взрывозащиты	ИС	Цоколь	тип КСС	Габариты, DxH, мм	Масса, кг ±10%
НСП23-001 У1	220 АС	IP65	2ExedIICT2	IncL 200Вт max.	E27	M	240x435	4,8
	220 АС	IP65	2ExedIICT3	IncL 60Вт max.	E27	M	240x435	4,8
НСП23-002 У1	220 АС	IP65	2ExedIICT2	IncL 200Вт max.	E27	M	240x460	5
	220 АС	IP65	2ExedIICT3	IncL 60Вт max.	E27	M	240x460	5
НСП23-003 У1	220 АС	IP65	2ExedIICT2	IncL 200Вт max.	E27	Д	410x435	5,8
	220 АС	IP65	2ExedIICT3	IncL 60Вт max.	E27	Д	410x435	5,8
НСП23-004 У1	220 АС	IP65	2ExedIICT2	IncL 200Вт max.	E27	Д	410x460	6
	220 АС	IP65	2ExedIICT3	IncL 60Вт max.	E27	Д	410x460	6
НСП23-005 У1	220 АС	IP65	2ExedIICT2X	IncL 200Вт max.	E27	M	240x435	4
	220 АС	IP65	2ExedIICT3X	IncL 60Вт max.	E27	M	240x435	4
НСП23-006 У1	220 АС	IP65	2ExedIICT2X	IncL 200Вт max.	E27	M	240x460	4,2
	220 АС	IP65	2ExedIICT3X	IncL 60Вт max.	E27	M	240x460	4,2
НСП23-001 ХЛ1	220 АС	IP65	2ExedIICT2	IncL 200Вт max.	E27	M	240x435	4,8
	220 АС	IP65	2ExedIICT3	IncL 60Вт max.	E27	M	240x435	4,8
НСП23-002 ХЛ1	220 АС	IP65	2ExedIICT2	IncL 200Вт max.	E27	M	240x460	5
	220 АС	IP65	2ExedIICT3	IncL 60Вт max.	E27	M	240x460	5
НСП23-003 УХЛ1	220 АС	IP65	2ExedIICT2	IncL 200Вт max.	E27	Д	410x435	5,8
	220 АС	IP65	2ExedIICT3	IncL 60Вт max.	E27	Д	410x435	5,8
НСП23-004 УХЛ1	220 АС	IP65	2ExedIICT2	IncL 200Вт max.	E27	Д	410x460	6
	220 АС	IP65	2ExedIICT3	IncL 60Вт max.	E27	Д	410x460	6
НСП23-005 ХЛ1	220 АС	IP65	2ExedIICT2X	IncL 200Вт max.	E27	M	240x435	4
	220 АС	IP65	2ExedIICT3X	IncL 60Вт max.	E27	M	240x435	4
НСП23-006 ХЛ1	220 АС	IP65	2ExedIICT2X	IncL 200Вт max.	E27	M	240x460	4,2
	220 АС	IP65	2ExedIICT3X	IncL 60Вт max.	E27	M	240x460	4,2