





K 5 Basic

K 5 Basic - это модель бытовой минимойки среднего класса с водяным охлаждением двигателя. Предназначена для периодического использования и мойки умеренно грязных автомобилей, садовых заборов, велосипедов и т.д. С телескопической ручкой.



1 Прекрасный результат очистки

- Надежный двигатель водяного охлаждения поразит Вас своим долгим сроком службы и уровнем исполнения.

3 Большие колеса

- Для безопасной и удобной транспортировки, в том числе и по садовым дорожкам.

2 Рукоятка

- Выдвигается на удобную для пользователя высоту для легкого перемещения аппарата.

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER

K 5 Basic

Технические характеристики

Артикул	1.180-580.0	
Штрих-код (EAN)	4039784973480	
Источник питания	В / Гц	230 / 50
Давление	бар / МПа	20 – макс. 145 / 2 – макс. 14,5
Производительность	л/ч	макс. 500
Температура воды на входе	°С	макс. 40
Потребляемая мощность	кВт	2,1
Вес без аксессуаров	кг	11,5
Габариты (Д x Ш x В)	мм	341 × 325 × 867

Комплектация

Пистолет высокого давления	Стандартная система Quick Connect	
Струйная трубка Vario Power	■	
Грязевая фреза	■	
Шланг высокого давления	м	8
Система Quick Connect на аппарате	■	
Всасывание воды	■	
Встроенный фильтр тонкой очистки воды	■	
Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"	■	
Телескопическая ручка	■	
Мотор с водяным охлаждением	■	
■ Включено в комплект поставки		

K 5 Basic

1.180-580.0

KÄRCHER


		Артикул					Цена	Описание	
Очистка поверхностей									
T 7 Plus T-Racer	1	2.644-074.0						Мощная насадка с максимальной моющей способностью, даже в углах и по краям: Насадка T 7 Plus T-Racer с дополнительной форсункой снаружи - для эффективной очистки больших площадей без брызг.	☐
T 5 T-Racer	2	2.644-084.0						Тщательная чистка без брызг на больших площадях: насадка T 5 T-Racer. С насадкой T-Racer можно очищать любые плоские поверхности без брызг и возможности запачкать другие предметы. Также можно почистить вертикальные поверхности.	☐
Щетка-насадка PS 30	3	2.644-123.0						Щетка-насадка PS 30 с тремя встроенными соплами высокого давления эффективно удаляет стойкие загрязнения с различных поверхностей, экономя при этом время. Идеально подходит для лестниц и краев. Имеет на корпусе стяжку для удаления грязной воды.	☐
PS 30 Plus	4	2.644-212.0							☐
Запасные сопла для T-Racer	5	2.640-727.0						Для легкой замены сопел в насадках T-Racer. Серые сопла для аппаратов классов K2-K5.	☐
T450 T-Racer	6	2.643-214.0						Насадка для очистки плоских поверхностей T-Racer T 450. Удобные ручки для мойки вертикальных поверхностей и возможность регулировки давления.	☐
Швабра PS 40	7	2.643-245.0						Швабра с 3 соплами высокого давления быстро и эффективно удаляет с любых поверхностей стойкие загрязнения. Прекрасно подходит для чистки лестниц, угловых и краевых участков. Со стяжкой для грязной воды.	☐
T-Racer T 550	8	2.643-251.0						Насадка для очистки больших плоских поверхностей T 550 позволяет совершать уборку без брызг. Помогает обрабатывать очищаемые поверхности чистящими средствами. Можно использовать для уборки угловых, плоских и вертикальных поверхностей.	☐
T-Racer T 350	9	2.643-252.0						Насадка T-Racer T 350 для эффективной и аккуратной очистки плоских поверхностей. Плавная регулировка давления для бережной очистки различных поверхностей - от камня до древесины. Оснащена ручкой для вертикальной очистки.	☐
Моечные щетки и губки									
Щетка Power Brush WB 150	10	2.643-237.0						Щеточная насадка для эффективной и аккуратной очистки чувствительных поверхностей. Эффективное сочетание струи высокого давления с щеточной обработкой экономит энергию, воду и до 30% времени.	☐
Вращающаяся щетка WB 120	11	2.644-060.0						Вращающаяся моющая щетка со сменной насадкой для очистки всех гладких поверхностей, таких как краска, стекло или пластик. Быстрая и простая замена благодаря встроенному рычагу.	☐
Вращающаяся щетка WB 120 Car & Bike	12	2.644-129.0						Мягко очищает автомобили и мотоциклы: вращающаяся щетка для мытья с инновационной мягкой сменной насадкой из микрофибры Car & Bike. Машинная стирка при 60 ° C.	☐
Мягкая щетка WB 60	13	2.643-233.0						Мягкая щетка для очистки больших поверхностей, например, автомобилей, фургонов, лодок, оранжерей, ролетов. Рабочая ширина в 248 мм обеспечивает оптимальную продуктивность очистки.	☐

☐ Доступные аксессуары

K 5 Basic, 1.180-580.0, 2021-02-03

K 5 Basic

1.180-580.0

KÄRCHER


		Артикул					Цена	Описание	
Щетка для мойки колесных дисков	14	2.643-234.0						Щетка для эффективной чистки колесных дисков и других труднодоступных мест в секторе 360°.	☐
Адаптер для соединения с садовым шлангом	15	2.640-732.0						Для простого присоединения любых насадок Kärcher к садовому шлангу с быстроразъемной муфтой.	☐
Вращающаяся щетка с шарниром WB 100	16	2.643-236.0						Поворотная щетка для чистки любых гладких поверхностей, таких как стекло, пластик или окрашенные поверхности. Щетка поворачивается на 180°, что позволяет эффективно чистить даже труднодоступные места.	☐
Мягкая универсальная щетка WB 50	17	2.643-246.0						Универсальная мягкая щетка для любых типов поверхностей.	☐
Моечная щетка неподвижная	18	6.903-276.0						Универсальная щетка с эргономичной ручкой для аппаратов высокого давления Kärcher серий K3 - K7. Подходит для очистки любых поверхностей, например, автомобилей, садовой мебели и т.д.	☐
Струйные трубки									
Telescopic jet pipe with joint	19	2.644-190.0							☐
TLA 4 + Facade cleaner (Bundle)	20	2.644-249.0							☐
Защитный брызговик для минимоек высокого давления	21	2.642-706.0						Прозрачный брызговик (Splash guard), используемый при выполнении работ с аппаратами высокого давления Kärcher классов K 2 – K 7, защищает пользователя и окружающие предметы от брызг воды (прежде всего при очистке угловых и краевых участков).	☐
Угловая струйная трубка	22	2.638-817.0						Очень длинная (около 1 м) изогнутая струйная трубка для удобной чистки труднодоступных мест (например, водосточных желобов крыш или днищ автомобилей).	☐
Удлинительная трубка	23	2.643-240.0						Для удлинения струйной трубки на 0,5 м. Совместима со всеми принадлежностями Kärcher.	☐
Струйная трубка Vario Power 360° VP 160 S (K 5 – K 7)	24	2.643-254.0						Короткая струйная трубка с плавной регулировкой давления и поворачивающимся в секторе 360° шарниром обеспечивает оптимальную очистку труднодоступных участков объектов, расположенных на близком расстоянии. Для минимоек классов K 5 – K 7.	☐
Струйная трубка Multi Power (K3 - K5)	25	2.643-239.0						Формирует струи 5 видов: низкого давления, веерную высокого давления, расширенную веерную, точечную и роторную. Выбор струи осуществляется вращением трубки.	☐
3-ступенчатая удлинительная трубка	26	2.639-722.0						Набор из 4 алюминиевых сегментов на 90 см, 1,30 м или 1,70 м для удлинения струйной трубки.	☐
Брызговик для грязевой фрезы	27	2.640-916.0						Надежно защищает пользователя от отбрасываемых назад брызг воды. Для надевания на любые грязевые фрезы Kärcher (кроме 4.763-184).	☐
Телескопическая струйная трубка	28	2.642-347.0						Телескопическая струйная трубка (1,2 – 4 м) для удобной очистки труднодоступных мест. С плечевым ремнем, байонетным замком и интегрированным эргономичным пистолетом. Масса прим. 2 кг.	☐
Струйная трубка Vario-Power, K5-K7	29	2.643-242.0						Для плавного регулирования давления струи (от низкого для нанесения чистящего средства до высокого) простым вращением трубки.	☐
Грязевая фреза, K5-K7	30	2.643-243.0						Грязевая фреза для устранения стойких загрязнений (например, для очистки покрытых мхом поверхностей или для удаления атмосферных загрязнений).	☐

☐ Доступные аксессуары

K 5 Basic

1.180-580.0


KÄRCHER


		Артикул					Цена	Описание	
Удлинительный шланг высокого давления для аппаратов с 2009 г. выпуска									
Шланг высокого давления с системой Quick Connect H 9 Q	31	2.641-721.0						Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher K 2 - K 7 начиная с 2009г. выпуска, у которых шланг высокого давления имеет разъем Quick Connect. 9м, 180 бар, 60 градусов.	☐
Удлинительный шланг высокого давления для аппаратов с 2008 г. выпуска									
Удлинительный шланг ХН 10 Q с разъемами Quick Connect	32	2.641-710.0						Высококачественный удлинительный шланг высокого давления длиной 10 м (DN 8) для расширения радиуса действия аппарата. С длительным сроком службы. Для аппаратов классов К 3 – К 7, оснащенных разъемами Quick Connect.	☐
Удлинительный шланг высокого давления 6 м (К3-К7)	33	2.641-709.0						Увеличивает радиус действия аппарата высокого давления. Легко устанавливается между шлангом высокого давления и пистолетом с быстроразъемным разъемом (начиная с 2008 г.).	☐
Для промывки труб									
Комплект для прочистки труб PC 20	34	2.642-240.0						Комплект для промывки труб и желобов со шлангом высокого давления 20 метров работает от аппарата высокого давления. Легко справится с засором труб, сливов и желобов.	☐
Комплект для промывки труб (шланг 15 м)	35	2.637-767.0						Комплект для промывки труб, в который входит шланг длиной 15 м, для очистки засорившихся сточных труб и канализаций.	☐
Комплект для промывки труб (шланг 7,5 м)	36	2.637-729.0						Комплект для промывки труб, в который входит шланг длиной 7,5 м, для очистки засорившихся сточных труб и канализаций.	☐
Пенная насадка									
Пенная насадка FJ 6	37	2.643-147.0						Пенная насадка FJ 6 для быстрой и тщательной очистки любых поверхностей, например, покрашенные поверхности автомобилей и мотоциклов, стекло или камень. Объем контейнера 0,6 л.	☐
Насадка для пенной чистки Connect 'n' Clean FJ 10 C + Ultra Foam Cleaner «3 в 1»	38	2.643-143.0						Насадка для нанесения пенообразующих чистящих средств для бесконтактной мойки автомобиля, в комплекте с Ultra Foam Cleaner (1л).	☐
Насадка для пенной чистки Connect 'n' Clean FJ 10 C + автомобильный шампунь «3 в 1»	39	2.643-144.0						Насадка для нанесения пенообразующих чистящих средств с системой их быстрой замены.	☐
Насадка для пенной чистки Connect 'n' Clean FJ 10 C + Ultra Foam Cleaner	40	2.643-142.0						Для быстрой бесконтактной мойки автомобиля, в комплекте с Ultra Foam Cleaner (1л).	☐
Насадка для пенной чистки Connect 'n' Clean FJ 10 + Средство для камня 1 л	41	2.643-145.0						Насадка для пенной чистки Керхер FJ 10 в комплекте со средством для очистки камня. Благодаря этой насадке можно чередовать использование разных чистящих средств.	☐
Другое									
Всасывающий шланг SH 5 ecologic	42	2.643-100.0						Шланг длиной 5 м для забора аппаратом воды из альтернативных источников (например, из бочки с дождевой водой).	☐
Комплект для струйной абразивной очистки	43	2.638-792.0						Для удаления ржавчины, старой краски и стойких загрязнений с использованием абразивного средства Kärcher. Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher K2 - K7.	☐

☐ Доступные аксессуары

K 5 Basic

1.180-580.0

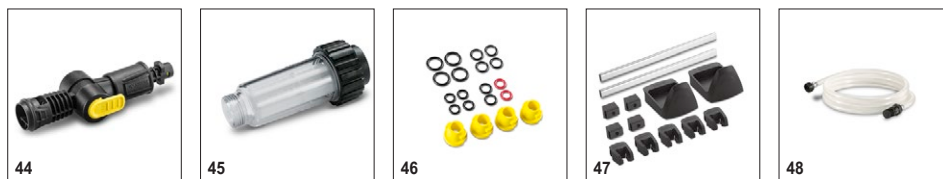KÄRCHER


		Артикул					Цена	Описание	
Регулируемый шарнир	44	2.640-733.0						Шарнир для удобной очистки труднодоступных мест, плавно перемещаемый в секторе 180°. Устанавливается между аксессуарами и пистолетом или удлинительной трубкой.	☐
Водяной фильтр	45	4.730-059.0						Для защиты насоса аппарата от частиц грязи, содержащихся в подаваемой на его вход воде.	☐
Комплект запасных колец круглого сечения	46	2.640-729.0						Для простой замены колец круглого сечения и заглушек в принадлежностях к аппаратам высокого давления.	☐
Организер Kärcher	47	2.641-630.0						Для удобного и обзорного хранения принадлежностей Kärcher. Состоит из 2 модулей, обеспечивающих гибкие возможности монтажа.	☐
Всасывающий шланг eco!logic	48	2.642-743.0						Всасывающий шланг серии eco!logic, подходящий к любым аппаратам классов К 3 – К 7, обеспечивает забор воды из альтернативных источников (например, бочек с дождевой водой).	☐

☐ Доступные аксессуары

K 5 Basic

1.180-580.0

KÄRCHER



		Артикул					Цена	Описание	
Принадлежности для хранения шлангов									
Катушка для шланга Premium HR 7.315 в к-те 5/8"	1	2.645-165.0							☐
Тележка со шлангом HT 3.420	2	2.645-167.0							☐
Катушка со шлангом 15м HR 7.315 Kit 1/2"	3	2.645-164.0							☐
Шланги									
Комплект для подключения минимойки: шланг 10 м + 2 коннектора	4	2.645-156.0						Комплект для подключения мини-мойки: шланг PrimoFlex 3/4 - 10м, 2 универсальных коннектора, штуцер с резьбой G3/4, G1/2 внутренняя резьба	☐
Комплект для подключения минимойки (10 м) 1/2"	5	2.645-258.0							☐
Шланг PrimoFlex 1/2 - 20м	6	2.645-138.0							☐
Шланг PrimoFlex 3/4 - 25м	7	2.645-142.0							☐
Шланг Performance Plus 1/2" -20м	8	2.645-318.0							☐
Шланг Performance Plus 3/4" -25м	9	2.645-322.0							☐
Шланг Performance Premium 1/2" -20м	10	2.645-324.0							☐
Соединители и коннекторы для систем полива									
Универсальный коннектор Plus 1/2-5/8-3/4	11	2.645-193.0						Универсальный коннектор Plus 1/2-5/8-3/4 с удобными захватами из мягкого полимера. Подходит ко всем стандартным садовым шлангам.	☐
Универсальный коннектор Plus 1/2-5/8-3/4 с аквастопом	12	2.645-194.0						Универсальный коннектор Plus 1/2-5/8-3/4с аквастопом. Удобные захваты из мягкого полимера. Подходит ко всем стандартным садовым шлангам.	☐
Универсальный коннектор с аквастопом	13	2.645-192.0							☐
Универсальный коннектор	14	2.645-191.0							☐

☐ Доступные аксессуары