

ДПП06У, ЛПП06У (аварийный)

ТУ У 31.5-21167170-018:2005



источник света и мощность номинал., Вт.....	светодиоды • 8 (830лм) лампа люминесцентная линейная (T5) • (G5) 8
напряжение питания номинал., В.....	220 AC
степень пылевлагозащиты.....	IP65
класс пожароопасной зоны.....	П-I; П-II
класс электрозащиты (ДСТУ ІЕС 60598-1:2002)....	I
механическая стойкость (ГОСТ 30631-99).....	M1
компенсация реактивной мощности (PFC).....	0,95
температура окружающей среды.....	-20°С...+40°С (УЗ.1)





Источник света:
• светодиоды (КЦТ 5000...6500К)
• линейные люминесцентные лампы (T5) типа ЛБ-8 или аналогичные.

Способ монтажа: на опорную поверхность с помощью шурупов, резьбовых шпилек, винтов или болтов.
Электроподключение - индивидуальное кабелем Ø5...10мм (сечение жил 1,5...4мм²).

Для аварийного освещения производственных, административных, офисных, коммерческих, сельскохозяйственных, складских, спортивных, вспомогательных и других помещений (в т.ч. в ЖКХ) пожароопасных зон классов П-I, П-II, в случае отключения основного электропитания.

Корпус: не горючий поликарбонат.
Светопропускающий защитный элемент: светостабилизированный поликарбонат.
Аппаратура управления: встроенная аккумуляторная батарея и электронный источник питания.
Сальниковые вводы: 1 или 2шт.
Комплект поставки: светильник, спецключ. ДПП с светодиодным источником света. ЛПП - лампы по заказу.

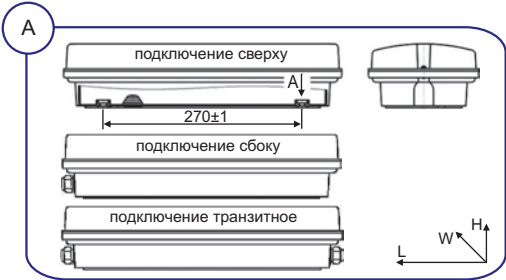

ОСОБЕННОСТИ:
- ТУ согласовано Государственным департаментом пожарной безопасности Украины для освещения пожароопасных зон классов П-I и П-II;
- работа в аварийном режиме min. 3 часа;
- в ДПП: источник света - энергоэкономные светодиоды! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократным включениям/выключениям, мгновенно зажигаются/перезажигаются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный, антивандальный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Пример для заказа: **ВАТРА ДПП06У-8-221 УЗ.1**

расшифровка модификации:
1 цифра • конструктивное исполнение:
2- антивандальное
2 цифра • подключение к электросети:
1- сверху (индивидуально)
2- сбоку (индивидуально)
3- сбоку транзитно (магистральное)
3 цифра • 1- светодиоды
2- без ламп

Тип светильника	Напряжение, В	Степень защиты	ИС	Цоколь	тип КСС	Время авар. работы, час	Габариты, LxWxH, мм	Масса, кг ±10%
ДПП06У-8-211 УЗ.1	220 AC	IP65	LED	-	Д	3	380x155x90	1,8
ДПП06У-8-221 УЗ.1	220 AC	IP65	LED	-	Д	3	385x155x90	1,8
ДПП06У-8-231 УЗ.1	220 AC	IP65	LED	-	Д	3	390x155x90	1,8
ЛПП06У-8-211 УЗ.1	220 AC	IP65	LFL	G5	Д	3	380x155x90	1,8
ЛПП06У-8-221 УЗ.1	220 AC	IP65	LFL	G5	Д	3	385x155x90	1,8
ЛПП06У-8-231 УЗ.1	220 AC	IP65	LFL	G5	Д	3	390x155x90	1,8
ЛПП06У-8-212 УЗ.1	220 AC	IP65	LFL	G5	Д	3	380x155x90	1,8
ЛПП06У-8-222 УЗ.1	220 AC	IP65	LFL	G5	Д	3	385x155x90	1,8
ЛПП06У-8-232 УЗ.1	220 AC	IP65	LFL	G5	Д	3	390x155x90	1,8