

Коробка розподільча e.wdb.cnp з клемником  
Інструкція з експлуатації

1. Призначення

Коробка розподільча e.wdb.cnp з клемником (далі коробка або виріб) призначена для з'єднання та розгалуження дротів та кабелів при виконанні електропроводок.

2. Технічні характеристики

Табл. 1

| Найменування параметру                |                                     | Значення        |                   |                 |                   |
|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|                                       |                                     | e.wdb.cnp723.3t | e.wdb.cnp723.4t.b | e.wdb.cnp725.3t | e.wdb.cnp725.4t.b |
| Кількість контактів                   |                                     | 3               | 4                 | 3               | 4                 |
| Ізоляційна напруга (Ui), не більше, В |                                     | 450             |                   |                 |                   |
| Максимальний робочий струм, А         |                                     | 41              |                   |                 |                   |
| Діаметр приєднувальних дротів, мм     |                                     | 3-6,5           | 4-8               | 7-12            |                   |
| Діапазон робочих температур, °С       |                                     | -30...+85       |                   |                 |                   |
| Ступінь захисту                       |                                     | IP68            |                   |                 |                   |
| Колір                                 |                                     | чорний          |                   |                 |                   |
| Матеріал                              | корпус                              | поліамід Pa66   |                   |                 |                   |
|                                       | водонепроникне ущільнювальне кільце | силікон         |                   |                 |                   |

Виріб повинен експлуатуватись при наступних умовах навколишнього середовища:

- вибухобезпечне;
- не містить агресивних газів та парів, в концентраціях, що руйнують метали і ізоляцію;
- не насичене струмопровідним пилом та паром;
- відсутня безпосередня дія ультрафіолетового випромінювання.

3. Комплектація

До комплекту поставки входить:

- коробка розподільча e.wdb.cnp з клемником – 1 шт.;
- інструкція з експлуатації – 1 шт.

4. Габаритні та установчі розміри, мм

Табл. 2

| Найменування      | Габаритні розміри, мм              |                                   |
|-------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
|                   | внутрішні (довжина×ширина×глибина) | зовнішні (довжина×ширина×глибина) |
| e.wdb.cnp723.3t   | 73×46×34                           | 130×81×42,5                       |
| e.wdb.cnp723.4t.b |                                    | 103×96×42,5                       |
| e.wdb.cnp725.3t   | 78×63×34                           | 140×98×42,5                       |
| e.wdb.cnp725.4t.b |                                    | 108×113×42,5                      |

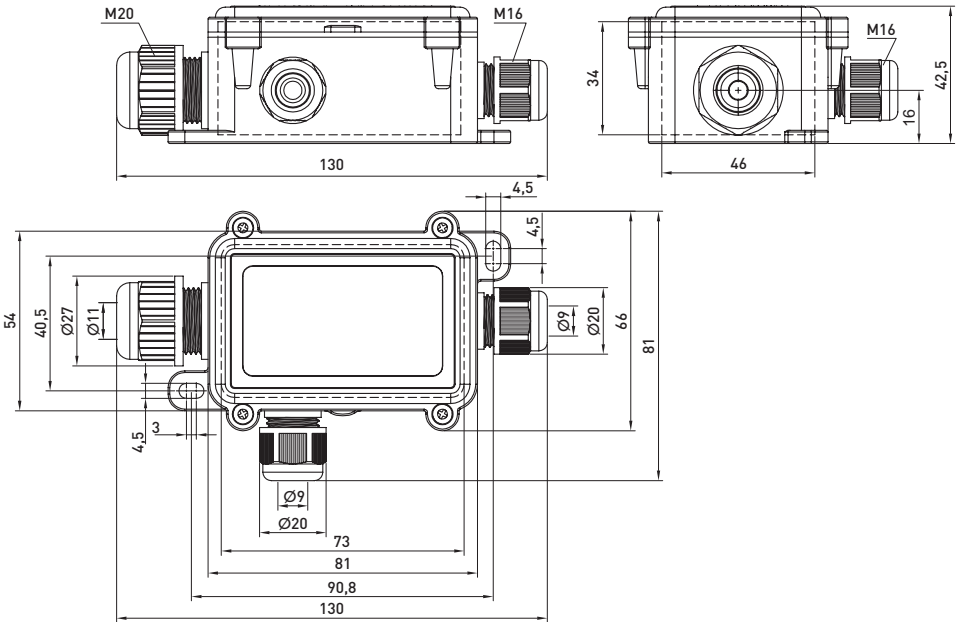


Рис. 1 e.wdb.cnp723.3t

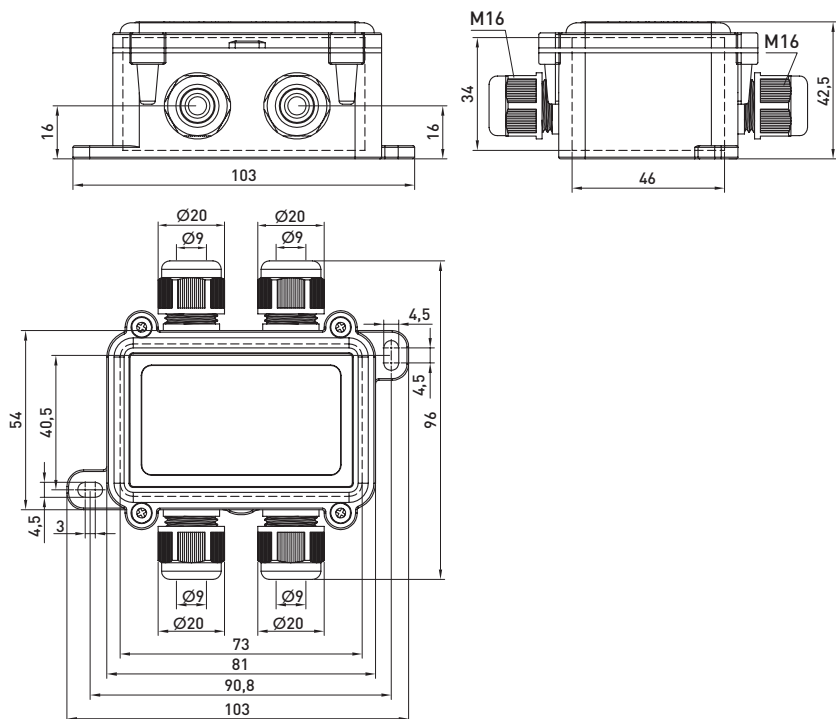


Рис. 2 e.wdb.cnp723.4t.b

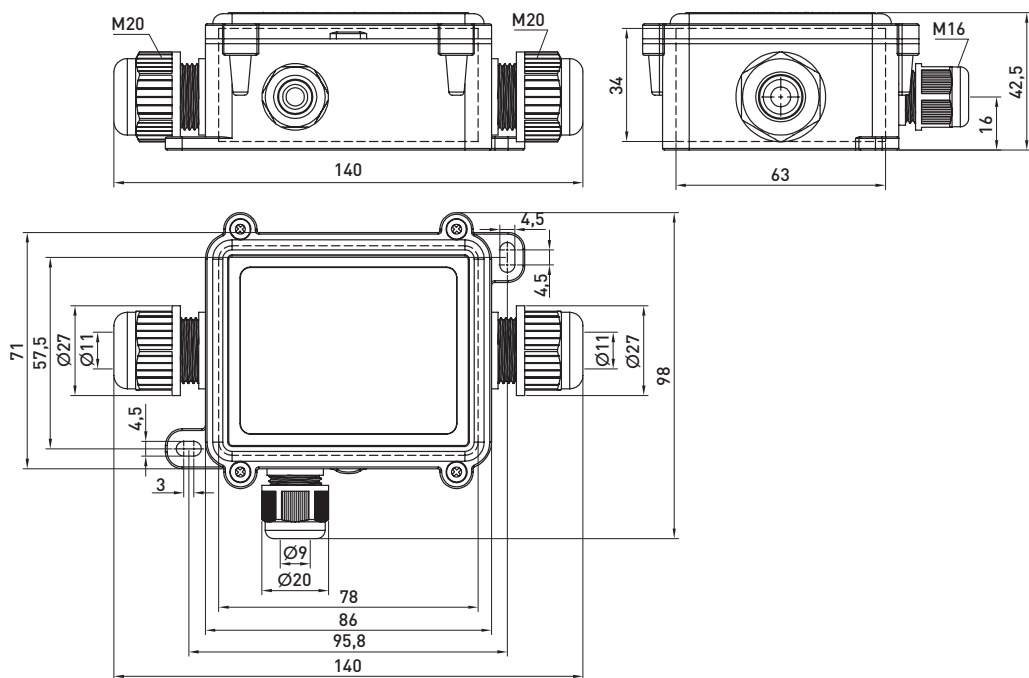


Рис. 3 e.wdb.cnp725.3t

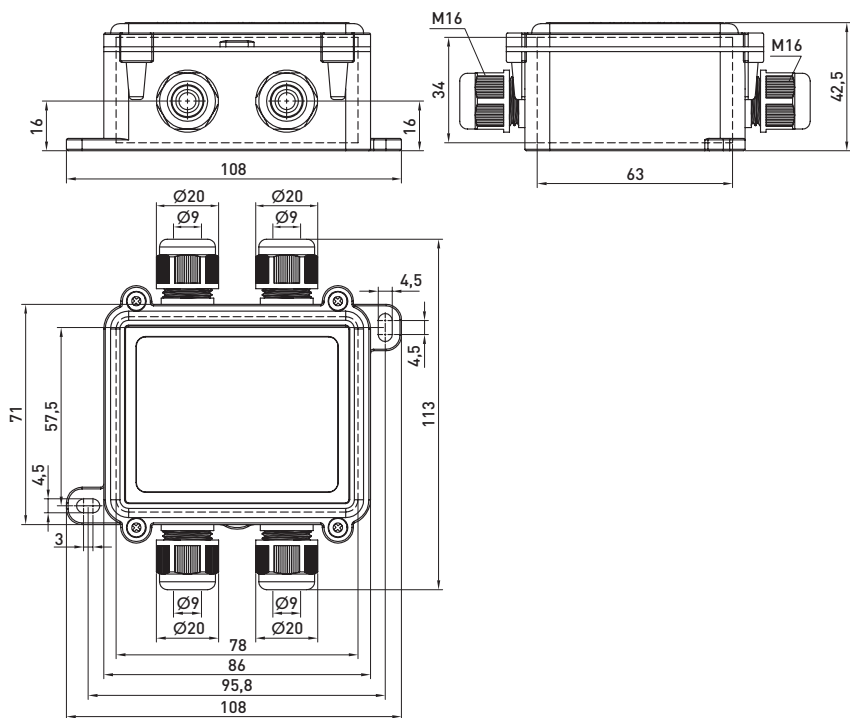


Рис. 4 e.wdb.cnp725.4t.b

## 5. Вимоги безпеки

Роботи з монтажу повинні виконуватися з дотриманням вимог безпеки та охорони праці під час проведення будівельних та електромонт-тажних робіт.

## 6. Умови транспортування та зберігання

Транспортування виробу дозволено в штатній упаковці усіма видами критого транспорту без потрапляння вологи. Зберігання виробу здійснюється тільки в упаковці виробника в приміщенні з природною вентиляцією при температурі навколишнього середовища від -40 до +50 °C та з відотною вологістю 75 % при 15 °C.

## 7. Утилізація

Утилізація виробу виконується шляхом його передачі організації, яка займається переробкою вторсировини.

## 8. Гарантійні зобов'язання

Термін служби - 10 років за умови дотримання споживачем вимог експлуатації, транспортування та зберігання. Гарантійний термін експлуатації виробу — 1 рік з дня продажу при умові дотримання споживачем вимог експлуатації, транспортування та зберігання.

Гарантійні зобов'язання не поширюються на вироби, які мають:

- механічні пошкодження;
- інші пошкодження, які виникли в результаті неправильного транспортування, зберігання, монтажу та підключення, неправильної експлуатації;
- сліди самостійного, несанкціонованого розкриття та/або ремонту виробу.