

Правила зберігання та транспортування:

Пристрій в пакуванні виробника повинен зберігатися в закритих приміщеннях з температурою від -25°C до 20°C та відносній вологості 80% при відсутності в повітрі парів шкідливо діючих на пакування та матеріал пристрою (ГОСТ 15150-69). При транспортуванні пристрою споживач повинен забезпечити захист пристрою від механічних пошкоджень.

Гарантійні зобов'язання:

Підприємство-виробник гарантує відповідність реле вимогам технічних умов та даного паспорта при дотриманні споживачем умов експлуатації, збереження та транспортування, вказаних в паспорті та технічних умовах. Підприємство-виробник бере на себе гарантійні зобов'язання на протязі 24 місяці після дати продажу при умові:

- правильного під'єднання;
- цілісності пломби ВТК виробника;
- цілісності корпусу, відсутності слідів проникнення, тріщин, таке інше.

Монтаж повинен здійснювати фахівець. Виробник не несе відповідальності за шкоду, заподіяну внаслідок непрофесійного монтажу та неправильної експлуатації. Заміну виробу виконує продавець згідно домовленості з виробником. Гарантійні зобов'язання несе виробник.

Пристрій відповідає технічним вимогам НД, ТРЗЕС, ТРБНЕ, ДСТУ EN 60730-1:2018, ДСТУ EN 61000-3-2:2016, ДСТУ EN 61000-3-3:2017 та визнаний придатним до експлуатації

Дата виготовлення _____

Штамп ВТК _____

Дата продажу _____



PP-2Z-230V

ЕЛЕКТРОМАГНІТНЕ РЕЛЕ



5190831215985581

Термін гарантії - 24 місяці від дати продажу.

Призначення:

Реле призначене для гальванічної розв'язки між силовими колами та колами керування електропристроями.

Принцип дії:

Подання напруги на обмотку електромагніта реле спричинить перемикання контактів реле. Цей стан контактів реле сигналізується загоранням зеленого світлодіоду.

Монтаж:

1. Вимкнути живлення.
2. Встановити реле в коробку прихованого монтажу.
3. Проводи під'єднати згідно схеми.

Технічні характеристики:

напруга живлення:	100÷265 V AC
струм комутації	16 A, 250V AC
напруга комутації	Ук.=250 В
контакти	2 NO
характер навантаження	AC-7a
ступінь герметичності корпусу	IP20
час реакції спрацювання макс.	40 мс
час реакції вимкнення макс.	20 мс
витривалість механічна мін	5x10 ⁶ циклів
струм споживання	25 мА
індикація спрацювання	зелений світлодіод
приєднання проводів	затискачі гвинтові 2,5 мм ²
робоча температура	від -25°C до +50°C
габаритні розміри	1 модуль типу S (17,5 мм)
монтаж	в коробку

Потужність для підключеного навантаження 230 V AC:



				
розжар.	галоген	люмінісц.	енергоощад.	LED
3000 Вт	2500 Вт	1500 Вт	750 Вт	750 Вт

Схема підключення:



PP-2Z-230V може працювати з вимикачами з підсвіткою

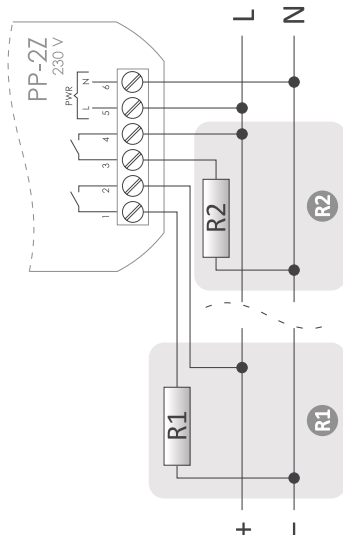

R1: Різна напруга живлення для реле і навантаження

R2: Та сама напруга живлення для реле і навантаження

Завантажено з сайту інтернет магазину <https://axiomplus.com.ua/>