

ВЫСОТА 50 Вт

Базовая модификация с текстурированным рассеивателем

| | |
|---------|--|
| Артикул | LE-СПО-11-060-0574-54X LE-СПО-11-060-0407-54Д |
|---------|--|

| | |
|------------------------------------|---------|
| Световой поток, лм | |
| Холодный белый свет - X (5000K) | 5000 лм |
| Нейтральный белый свет - Д (4000K) | 4800 лм |

Базовая модификация с опаловым рассеивателем

| | |
|---------|--|
| Артикул | LE-СПО-11-060-0575-54X LE-СПО-11-060-0408-54Д |
|---------|--|

| | |
|------------------------------------|---------|
| Световой поток, лм | |
| Холодный белый свет - X (5000K) | 4150 лм |
| Нейтральный белый свет - Д (4000K) | 3950 лм |

| | |
|---------------------|-------|
| Мощность, Вт | 50 Вт |
|---------------------|-------|

Стандартная модификация светильника

| | |
|----------------------|------------------|
| Цвет корпуса | серый, RAL9006 |
| Рассеиватель | текстурированный |
| Цветовая температура | тип Д |

Общая информация


| | |
|--|----------------|
| Количество светодиодов, шт | 66 шт |
| Мощность, Вт | 50 Вт |
| Габаритные размеры, (ДхШхВ) мм | 518x135x175 мм |
| Габаритные размеры упаковки, (ДхШхВ) мм | 580x145x100 мм |
| Вес нетто, кг | 1,9 кг |
| Вес брутто, кг | 2,1 кг |
| Напряжение питания, В / частота, Гц | 175-260В/50Гц |
| Класс светораспределения | П |
| Кривая силы света | Д |
| Индекс цветопередачи, CRI | >80 |
| Пульсации светового потока, % менее | 1 |
| Коэффициент мощности, более | 0,98 |
| Класс электробезопасности | I |
| Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP | 54 |
| Климатическое исполнение | УХЛ 4 |
| Температурный диапазон, С° | -10 - +45°С |
| Срок службы, часы | 50 000 ч |
| Гарантийный срок | 3 года |

Цветовые температуры

| | |
|----------------------------|--------------|
| Холодный белый свет, (X) | 5000K |
| Нейтральный белый свет (Д) | 4000K |

Опции

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Блок аварийного питания (БАП) | LE-0274 |
| Цвет корпуса по шкале RAL | LE-0894 |
| Диммируемый источник питания 1-10В | LE-0757 |
| Диммируемый источник питания DALI | LE-0973 |

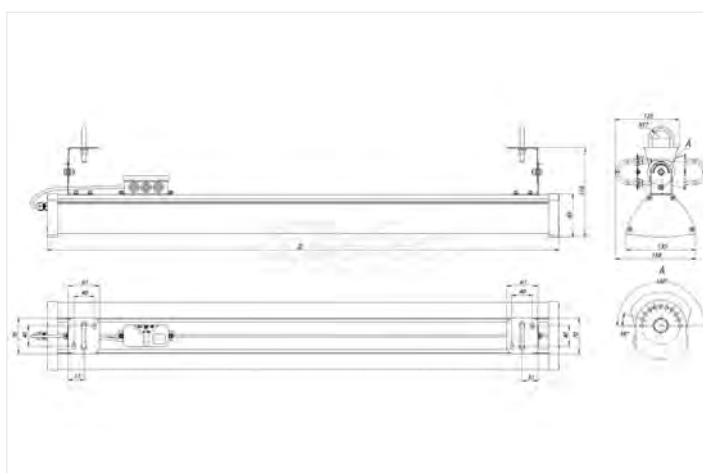

ВЫСОТА 50 Вт

Общая информация

Корпус светильника выполнен из алюминия, окрашен порошковым методом.

Степень защиты от воздействия окружающей среды IP 54.

Продуманная конструкция теплоотвода гарантирует сохранение заявленных характеристик и безотказную работу светильника на протяжении всего срока службы.

Универсальный крепежный узел с регулировкой угла наклона позволяет устанавливать светильник на стену либо к потолку при помощи подвеса.

Цвет корпуса - серый.

Материал корпуса: алюминий.

Материал рассеивателя: ПММА.

Преимущества

- Светодиоды фирмы NICHIA, OSRAM, CREE;
- Высокий индекс цветопередачи >80;
- Степень защиты IP 54;
- Рассеиватель: текстурированный или опаловый;
- Регулировка угла наклона в диапазоне от 0 до 180°;
- Для быстрого и надежного подключения к рабочей сети светильники снабжены клеммниками WAGO.

Применяются для освещения

- Промышленных территорий;
- Складских терминалов;
- Цехов;
- Подземных парковок и стоянок;
- Подсобных помещений.

