

Anleitung | User Guide



30180	1,5 mm ² 7.0 mm Ø
30190	2,5 - 6,0 mm ² 7,5 - 9,5 mm Ø
30200	10/16 mm ² 11/13 mm Ø

SE-Strip 30180, 30190, 30200

Schnelles und präzises Entmateln aller gängigen Energie- und Sicherheitskabel, z. B. Solarflex-X PV1-F, kurz- und erdschluss sichere, schwer entflammbare, halogenfreie Leitungen (z. B. NSGAFÖU, VER H07RN-F), inkl. integriertem Längenanschlag 8, 10 und 12 mm.

SE-Strip 30180, 30190, 30200

Quick and precise stripping of all standard energy and security cables, double shielded solar cables, shortcut and grounding-proof, flameretardant, halogen-free cables (e. g. NSGAFÖU, VER H07RN-F), with integrated length stop 8, 10 and 12 mm.

Kabel-Entmanteler Cable Stripper SE-Strip No. 30180 | 30190 | 30200



A

Sperre lösen und Werkzeug öffnen.

Open the closing catch and open the tool.




A

Abmanteln Rundkabel:

1. Kabel einlegen, Entmanteler schließen, Werkzeug mit angemessenem Druck zusammendrücken, etwa 1/4" Umdrehung nach rechts und links drehen.
2. Entmanteler öffnen, neu ansetzen, Kabel leicht abknicken und Mantel abstreifen. Fertig.

Remove sheathing of round cable:

1. Position stripper around cable, close cable stripper, squeeze with befitting pressure and turn tool a 1/4 turn to right and left.
2. Detach cable sheathing with scales slightly pressed. Finished.

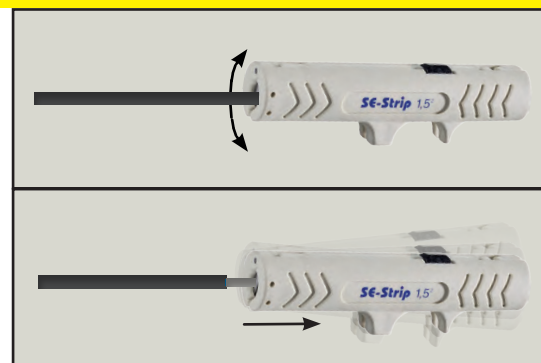

A

Einstellbarer Längenanschlag (nur 30180, 30190):

Einstellbar auf 8 und 12 mm durch einfaches Umstecken des Längenanschlages. 30200: fixer Anschlag 8 mm.

Adjustable length stop (30180 and 30190):

Adjustable to 8 and 12 mm by simply reversing the length stop. 30200: fixed length stop 8 mm.



Warnhinweis: Nicht für Arbeiten an oder in der Nähe unter elektrischer Spannung stehender Teile!

Warning: Never use tool on or near live electrical circuits!



Video scan 30180



30190



30200