



PRZekaźnik BISTABILNY z wyłącznikiem czasowym

BIS-410i
24V


GWARANCJA. Produkty firmy F&F objęte są 24-miesięczną gwarancją od daty zakupu. Uwzględniana tylko z dowodem zakupu. Skontaktuj się ze swoim sprzedawcą lub bezpośrednio z nami. Więcej informacji na temat procedury składania reklamacji na stronie:



Nie wyrzucać tego urządzenia do śmieci razem z innymi odpadami! Zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie, elektrośmieci pochodzące z gospodarstwa domowego można oddać bezpłatnie i w dowolnej ilości do utworzonego w tym celu punktu zbierania, a także do sklepu przy okazji dokonywania zakupu nowego sprzętu (w myśl zasady stary za nowy, bez względu na markę). Elektrośmieci wyrzucone do śmieci lub porzucone na łonie przyrody, stwarzają zagrożenie dla środowiska oraz zdrowia ludzi.

Przeznaczenie


Elektroniczny bistabilny przekaźnik impulsowy BIS-410i umożliwia załączenie oświetlenia lub innego urządzenia z kilku różnych punktów za pomocą równolegle połączonych przycisków sterujących.

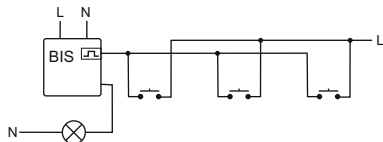

Wersja przekaźnika „i” jest ze stykiem przystosowanym do współpracy z odbiornikami o dużym prądzie startowym, takimi jak: świetlówki LED, świetlówki ESL, transformatory elektroniczne, lampy wyładowcze, itp.

Działanie

Załączenie odbiornika następuje po impulsie prądu spowodowanym naciśnięciem dowolnego przycisku chwilowego (dzwonkowego) podłączonego do przekaźnika. Wyłączenie odbiornika nastąpi po następnym impulsie lub samoczynnie po nastawionym czasie wyłączenia. Dłuższe (trwające minimum 2 sekundy) naciśnięcie przycisku chwilowego powoduje załączenie przekaźnika na stałe. Wyłączenie przekaźnika nastąpi dopiero po ponownym naciśnięciu przycisku chwilowego (lub po zaniku napięcia zasilania).

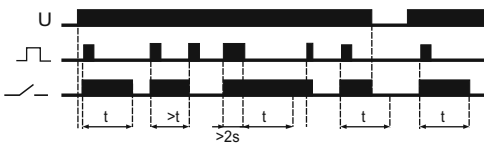

Montaż

1. Odłączyć zasilanie.
2. Przekaźnik zamontować w puszcze podtynkowej.
3. Podłączyć przewody zasilające do grupy PWR: przewód fazowy L do zacisku 5 lub 6. Przewód neutralny N do zacisku 3 lub 4.
4. Równolegle połączone włączniki chwilowe podłączyć do zacisku 1 i przewodu fazowego L.
5. Zasilany odbiornik podłączyć szeregowo do zacisku 2 i przewodu neutralnego N.
6. Potencjometr nastawić czas wyłączenia.

Uwaga!

BIS-410i 24V nie może współpracować z przyciskami podświetlanymi.



Schemat podłączenia




Tabela mocy

	żarowe	halogen	jarzeniowe	energooszcz.	LED
230V	2000W	1250W	1000W	500W	250W
24V	400W	300W	—	—	75W

Powyższe dane mają charakter orientacyjny i w dużym stopniu zależą od konstrukcji konkretnego odbiornika (szczególnie dotyczy to żarówek LED, lamp energooszczędnych, transformatorów elektronicznych i zasilaczy impulsowych), częstotliwości załączeń oraz warunków pracy.

Więcej informacji na stronie: www.fif.com.pl

Dane techniczne

zasilanie	9÷30V AC/DC
styk	separowany 1×NO/NC
prąd obciążenia (AC-1)	<16A (160A/20ms)
impuls sterujący	9÷30V AC/DC <5mA
opóźnienie zadziałania	0,1÷0,2s
czas wyłączenia (regulowany)	1÷15min.
sygnalizacja zasilania	LED zielona
pobór mocy	0,15W
stan czuwania	0,7W
stan załączenia	-25÷50°C
temperatura pracy	zaciski śrubowe 2,5mm²
przyłącze	0,4Nm
moment dokręcający	wymiary
wymiary	montaż
stopień ochrony	IP20