

## PoE-Комутатори 2E Powerlink

Серія 2E Powerlink 10/100Mbps або 10/100/1000M Power over Ethernet-комутаторів побудована на базі високоякісних мережевих мікросхем та на самому стабільному POE-чипі.

Забезпечується підтримка 802.3af і 802.3at стандартів \*.

Ця серія PoE-комутаторів в залежності від моделі забезпечує надійний зв'язок зі швидкістю як Fast Ethernet так і Gigabit Ethernet. PoE-контролер може автоматично визначити і забезпечити живлення всіх пристроїв IEEE 802.3af/at (PD). Пристрої без підтримки PoE отримувати живлення за PoE не будуть, але зможуть передавати дані.

Технологія PoE (Power over Ethernet – Живлення через сигнальний кабель Ethernet), забезпечує одночасну передачу даних і забезпечення живлення постійним струмом для IP-терміналів, таких як IP-телефони, бездротові точки доступу, IP-камери та інші.

Кожна модель цієї серії PoE-комутаторів, містить порти як з підтримкою живлення по PoE, так і 1-2 порту без PoE для аплінка\*, щоб подати необхідний потік даних в самі PoE-пристрої підключені до комутатора.

Для можливості прийому даних через SFP-аплінк порт необхідно підключити відповідний SFP-трансивер.

\* Залежно від моделі (див розділ Специфікації і технічні характеристики)

## Комплектація

PoE-комутатор 2E Powerlink ..... 1 шт.  
Блок або Кабель живлення .....1 шт.  
Інструкція користувача ..... 1 шт.  
Гарантійний талон.....1 шт.

## Специфікації та технічні характеристики

- ◆ Підтримує живлення по кабелю Cat.5 Ethernet бездротових точок доступу, мережевих камер відеоспостереження і IP-телефонів
- ◆ Автоузгодження 10/100M або 10/100/1000M


- ◆ Відповідає IEEE 802.3 10BaseT та IEEE 802.3u 100BaseTX
- ◆ Контроль потоку: IEEE 802.3x для напів- та повнодуплексного режиму
- ◆ Автовизначення полярності Auto-MDI / MDIX
- ◆ Потужність кожного PoE порту до 15.4Вт (af) або 30Вт (at)
- ◆ Світчинг: store та forward
- ◆ Автооновлення таблиці MAC-адрес

Модель комутатора	К-сть портів PoE	К-сть та тип аплінк-портів	PoE бюджет, Вт
2E-SP401F	4x10/100	1x10/100	50
2E-SP402F	4x10/100	2x10/100	65
2E-SP402GX	4x10/100/1000	1x10/100/1000; 1xSFP	65
2E-SP801F	8x10/100	1x10/100	104
2E-SP802F	8x10/100	2x10/100	150
2E-SP802G	8x10/100/1000	2x10/100/1000	150

Стандарти*	- IEEE 802.3 10BASE-T - IEEE 802.3u 100BASE-TX - IEEE 802.3ab 1000BASE-T - IEEE 802.3z 1000BASE-X - IEEE 802.3x flow control - IEEE 802.3af/at Ethernet power
EMI	- CE mark, commercial - FCC Part 15 Class A - VCCI Class A - C-Tick

Навколишнє середовище	- Температура експлуатації: 0...+50 °C - Температура зберігання -40...+70 °C - Допустима вологість при експлуатації: 5~90%, без конденсату - Допустима вологість при зберіганні: 5~95%, без конденсату
Індикатори	Живлення, Link/Act, FDX

## Схема підключення

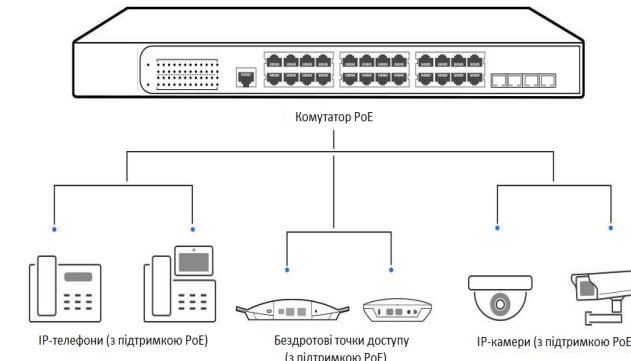

## Дата виробництва виробу

Визначається по 6-й (рік) і 7-й (місяць) цифрам серійного номера, вказаного на наклейці. Рік: 0 - 2020 року, 1 - 2021, 2 - 2022 і тд.  
Місяць: 1 - січень, 2 - лютий, ..., 9 - вересень, А - жовтень, В - листопад, С – грудень.

## Заходи безпеки

Переконайтеся, що пристрій, блок живлення та кабелі не мають механічних пошкоджень. Пристрій повинен використовуватись тільки за призначенням, відповідно до інструкції користувача.

Пристрій призначений для експлуатації в сухому, чистому, і добре провітрюваному приміщенні з нормальною вологістю, в стороні від потужних джерел тепла. Не використовуйте його на вулиці і в місцях з підвищеною вологістю. Не ставте на пристрій сторонні предмети.

Не відкривайте корпус пристрою! Перед очищенням пристрою від забруднень і пилу вимкніть живлення пристрою. Не використовуйте рідкі / аерозольні та магнітні засоби для чищення. Уникайте попадання вологи в пристрій і адаптер живлення. Пристрій має бути заземлений, якщо це передбачено конструкцією корпусу або вилки на кабелі живлення.

## Умови гарантії

Гарантія не поширюється на пошкодження, спричинені недотриманням експлуатаційних інструкцій, особливо в частині заходів безпеки та рекомендацій по догляду за виробом.

Гарантійний період на PoE-комутатори 2E Powerlink обчислюється з моменту придбання пристрою і становить 12 місяців. Строк служби пристрою: 2 роки.

Гарантійне обслуговування здійснюється лише за наявності правильно і чітко заповненого гарантійного талону

## Гарантійний талон

Продавець: \_\_\_\_\_

Адреса: \_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_

Назва продукту: \_\_\_\_\_

Модель: \_\_\_\_\_

Серійний номер: \_\_\_\_\_

Дата продажу: \_\_\_\_\_

Печатка продавця:

Опис несправності:

*\*Відручні талони на технічне обслуговування надаються*

*авторизованим сервісним центром.*



## PoE-Комутатори

2E-SP401F / 2E-SP402F / 2E-SP402GX  
2E-SP801F / 2E-SP802F / 2E-SP802G

## Інструкція користувача

