
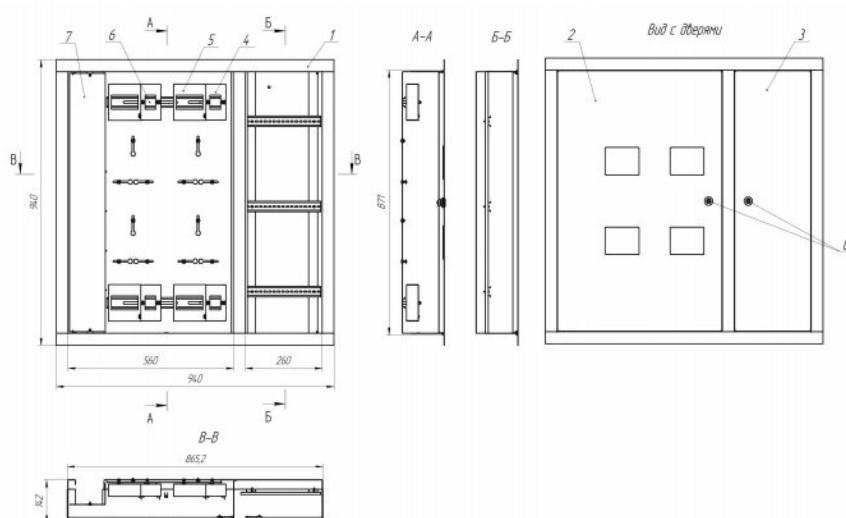




Щиты этажные ЩЭ-..ст (ст У)

Технические характеристики

Тип конструкции	с задними и боковыми стенками
Вид установки	встраиваемый
Толщина металла	корпус 0,8 мм, двери 0,5 мм
Слаботочный отсек	слева, справа
Авт. выключатели	под каждым счётчиком
Степень защиты	IP 31
Тип покрытия	порошковое, шагрень
Цвет	RAL 7035

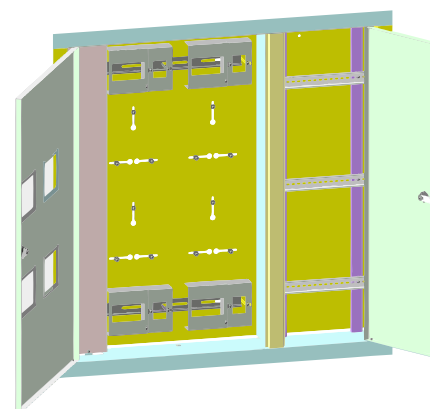

	Наименование
1	Корпус щита
2	Дверь счетчиков
3	Дверь слаботочная
4	Панель пломбируемая
5	Панель
6	DIN-рейка
7	Короб силовой
8	Замок

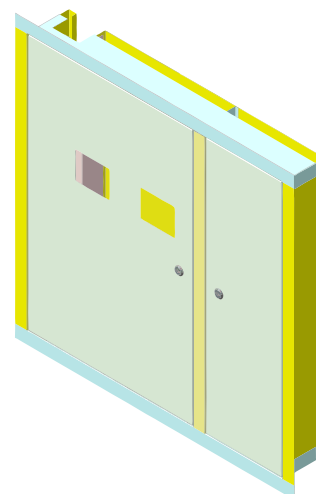
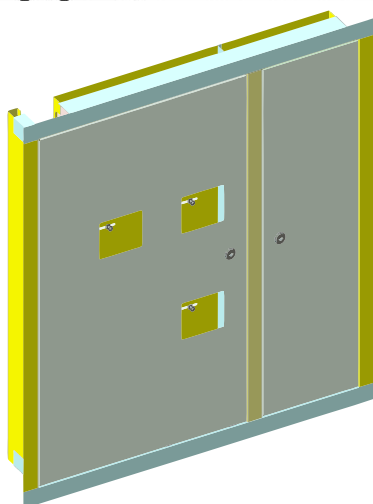


Наименование	Число счётчиков	Тип счётчиков	Габ. размеры	Размеры ниши
			шир x выс x гл	шир x выс x гл
ЩЭ-2ст	2	1 ф	940 x 940 x 140	880 x 880 x 140
ЩЭ-3ст	3	1 ф	940 x 940 x 140	880 x 880 x 140
ЩЭ-4ст	4	1 ф	940 x 940 x 140	880 x 880 x 140
ЩЭ-2ст У	2	1 ф, 3 ф	950 x 980 x 140	855 x 905 x 140
ЩЭ-3ст У	3	1 ф, 3 ф	950 x 980 x 140	855 x 905 x 140
ЩЭ-4ст У	4	1 ф, 3 ф	950 x 980 x 140	855 x 905 x 140



Щиты этажные ЩЭ--ст 01, 02 (ст 01 У, ст 02 У)

Технические характеристики

Тип конструкции	с задними и боковыми стенками
Вид установки	встраиваемый
Толщина металла	корпус 0,8 мм, двери 0,5 мм
Слаботочный отсек	слева, справа
Авт. выключатели	в отдельном отсеке
Степень защиты	IP 31
Тип покрытия	порошковое, шагрень
Цвет	RAL 7035

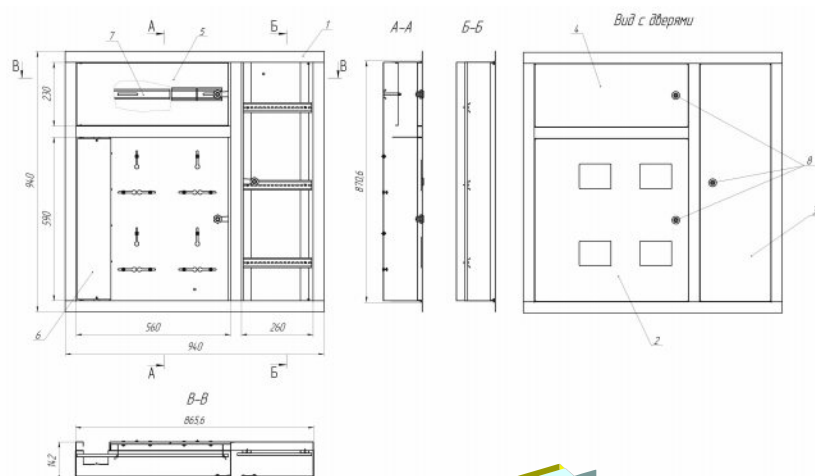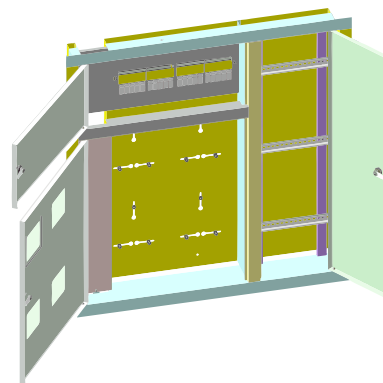

	Наименование
1	Корпус щита
2	Дверь счетчиков
3	Дверь слаботочная
4	Дверь автоматов
5	Панель
6	Короб силовой
7	DIN-рейка
8	Замок

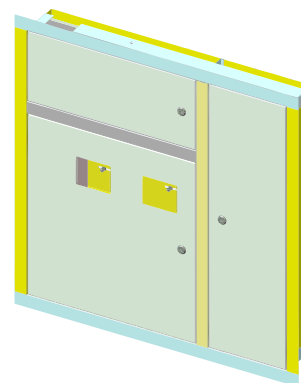
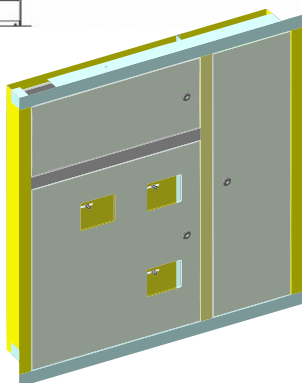


Наименование	Число счётчиков	Тип счётчиков	Габ. размеры	Размеры ниши
			шир x выс x гл	шир x выс x гл
ЩЭ-2ст 01	2	1 ф	940 x 940 x 140	880 x 880 x 140
ЩЭ-3ст 01	3	1 ф	940 x 940 x 140	880 x 880 x 140
ЩЭ-4ст 01	4	1 ф	940 x 940 x 140	880 x 880 x 140
ЩЭ-5ст 02	5	1 ф	940 x 1162 x 140	880 x 1100 x 140
ЩЭ-6ст 02	6	1 ф	940 x 1162 x 140	880 x 1100 x 140
ЩЭ-7ст 02	7	1 ф	940 x 1440 x 140	880 x 1380 x 140
ЩЭ-8ст 02	8	1 ф	940 x 1440 x 140	880 x 1380 x 140
ЩЭ-9ст 02	9	1 ф	975 x 1265 x 130	
ЩЭ-2ст 01 У	2	1 ф, 3 ф	950 x 980 x 140	855 x 905 x 140
ЩЭ-3ст 01 У	3	1 ф, 3 ф	950 x 980 x 140	855 x 905 x 140
ЩЭ-4ст 01 У	4	1 ф, 3 ф	950 x 980 x 140	855 x 905 x 140



Щиты этажные ЩЭ-01, 02

Технические характеристики

Тип конструкции	с задними и боковыми стенками
Вид установки	встраиваемый
Толщина металла	корпус 0,8 мм, двери 0,5 мм
Слаботочный отсек	-
Авт. выключатели	в отдельном отсеке
Степень защиты	IP 31
Тип покрытия	порошковое, шагрень
Цвет	RAL 7035

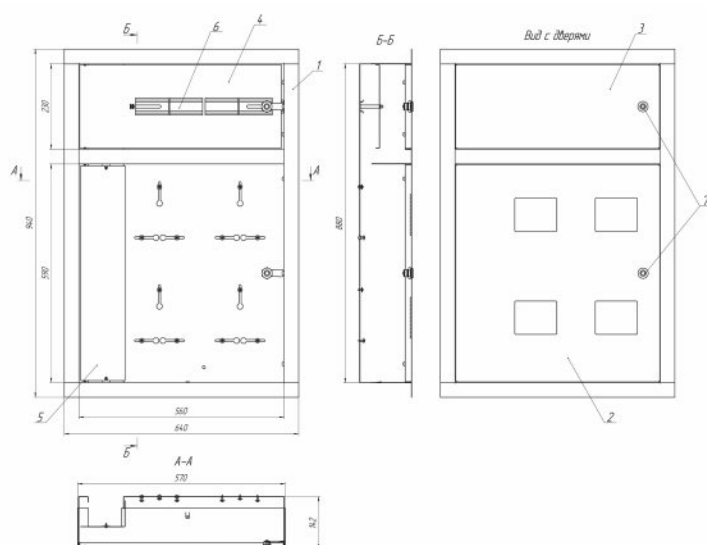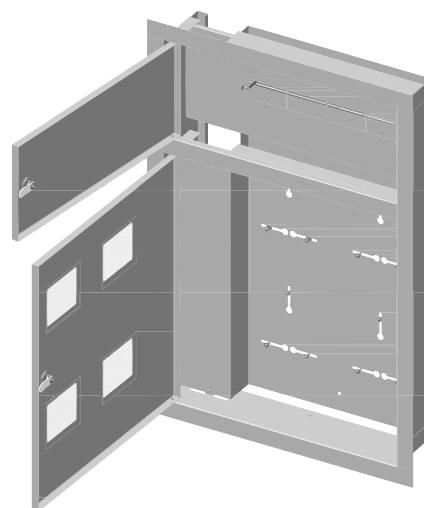

№ поз.	Наименование
1	Корпус щита
2	Дверь счетчиков
3	Дверь автоматов
4	Панель автоматов
5	Короб силовой
6	DIN-рейка
7	Замок

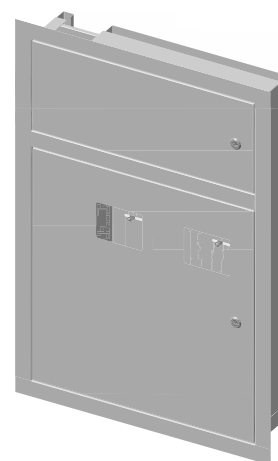
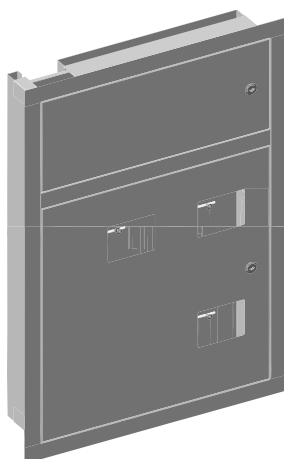


Наименование	Число счётчиков	Тип счётчиков	Габ. размеры	Размеры ниши
			шир x выс x гл	шир x выс x гл
ЩЭ-2-01	2	1ф	640 x 940 x 140	570 x 880 x 140
ЩЭ-3-01	3	1ф	640 x 940 x 140	570 x 880 x 140
ЩЭ-4-01	4	1ф	640 x 940 x 140	570 x 880 x 140
ЩЭ-5-02	5	1ф	640 x 1162 x 140	570 x 1100 x 140
ЩЭ-6-02	6	1ф	640 x 1162 x 140	570 x 1100 x 140
ЩЭ-7-02	7	1ф	640 x 1440 x 140	570 x 1380 x 140
ЩЭ-8-02	8	1ф	640 x 1440 x 140	570 x 1380 x 140
ЩЭ-4-01ДУ	1,2,3,4	1ф, 3ф	790 x 1040 x 140	700 x 950 x 140
ЩЭ-6-02ДУ	5,6	1ф, 3ф	990 x 1040 x 140	900 x 950 x 140



Щиты этажные ЩЭЗО

Технические характеристики

Тип конструкции	без задних и боковых стенок
Вид установки	встраиваемый
Толщина металла	1,2 / 0,8 мм
Слаботочный отсек	слева, справа
Авт. выключатели	в отдельном отсеке
Степень защиты	IP 31
Тип покрытия	порошковое, шагрень
Цвет	RAL 7035

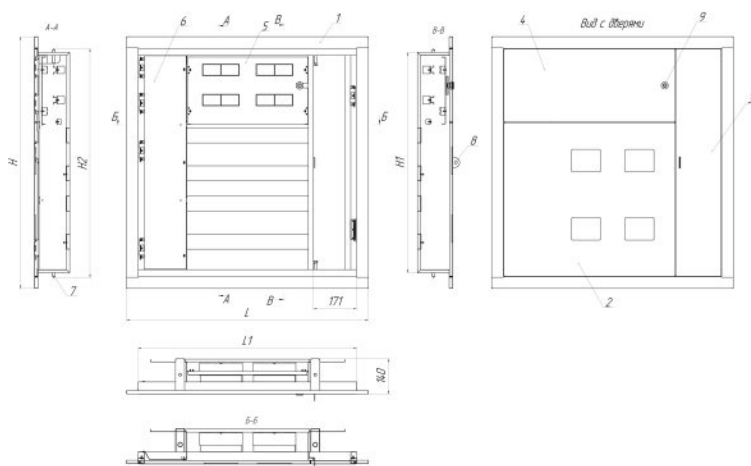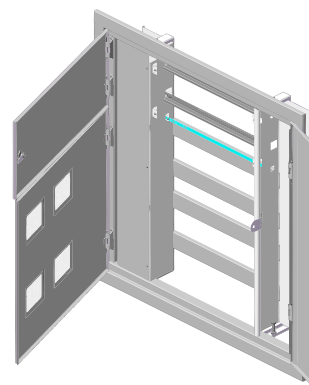

№ поз.	Наименование
1	Корпус щита
2	Дверь счётчиков
3	Дверь слаботочная
4	Дверь автоматов
5	Панель автоматов
6	Кожух
7	Болт распорный
8	Петля под навесной замок
9	Замок

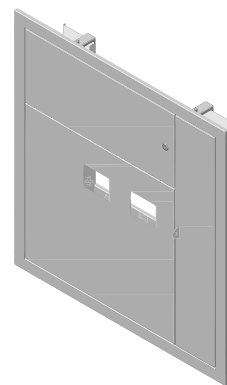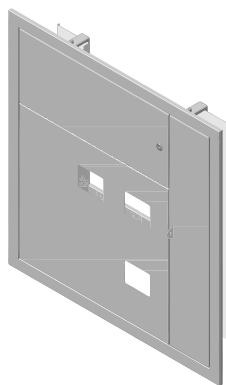


Наименование	Число счётчиков	Тип счётчиков	Габ. размеры	Размеры ниши
			шир x выс x гл	шир x выс x гл
ЩЭЗО-2 стУ	2	1 ф, 3 ф	960 x 1000 x 140	870 x 890 x 140
ЩЭЗО-3 стУ	3	1 ф, 3 ф	960 x 1000 x 140	870 x 890 x 140
ЩЭЗО-4 стУ	4	1 ф, 3 ф	960 x 1000 x 140	870 x 890 x 140
ЩЭЗО-5 стУ	5	1 ф, 3 ф	1085 x 980 x 140	990 x 905 x 140
ЩЭЗО-6 стУ	6	1 ф, 3 ф	1085 x 980 x 140	990 x 905 x 140
ЩЭЗО-7 стУ	7	1 ф, 3 ф	1090 x 1250x 140	990 x 1175 x 140
ЩЭЗО-8 стУ	8	1 ф, 3 ф	1090 x 1250x 140	990 x 1175 x 140
ЩЭЗО-9 стУ	9	1 ф, 3 ф	1090 x 1250x 140	990 x 1175 x 140
ЩЭЗО-10 стУ	10	1 ф, 3 ф	1090 x 1520x 140	990 x 1445 x 140

Щиты этажные ЩЭЗО - 2У, 3У, 4У


Технические характеристики:

- место под автоматические выключатели до 42 групп;
- со слаботочным отсеком;
- каркасный;
- антивандальный;
- габаритные размеры (шир. х выс. х глуб.): 810 х 1000 х 140.


ЩЭЗО - 2У

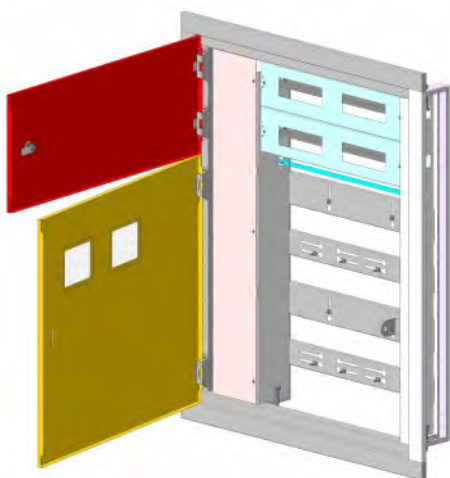

ЩЭЗО - 3У

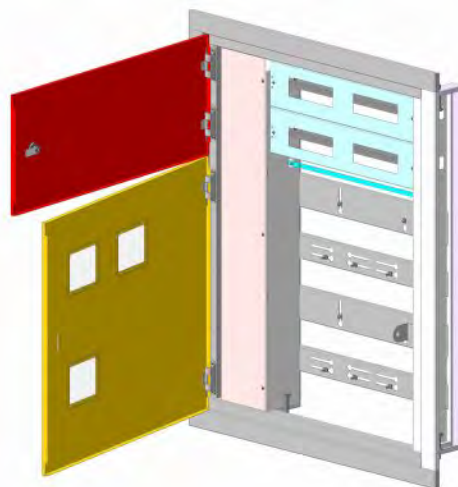

ЩЭЗО - 4У


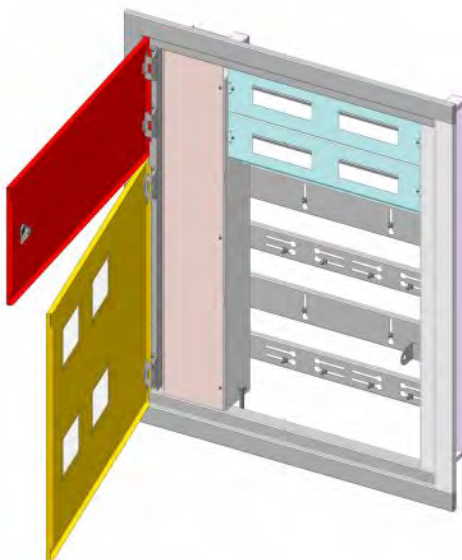


Наименование	Число счётчиков	Тип счётчиков	Габ. размеры	Размеры ниши
			шир х выс х гл	шир х выс х гл
ЩЭЗО-2У	2	1ф, 3ф	810 х 1000 х 140	730 х 880 х 140
ЩЭЗО-3У	3	1ф, 3ф	810 х 1000 х 140	730 х 880 х 140
ЩЭЗО-4У	4	1ф, 3ф	810 х 1000 х 140	730 х 880 х 140

Щиты этажные ЩЭ-...Д (ДУ)

Технические характеристики

Тип конструкции	без задних и боковых стенок с фальшдверью
Вид установки	встраиваемый
Толщина металла	1,2 / 0,8 мм
Слаботочный отсек	справа
Авт. выключатели	в отдельном отсеке
Степень защиты	IP 31
Тип покрытия	порошковое, шагрень
Цвет	RAL 7035

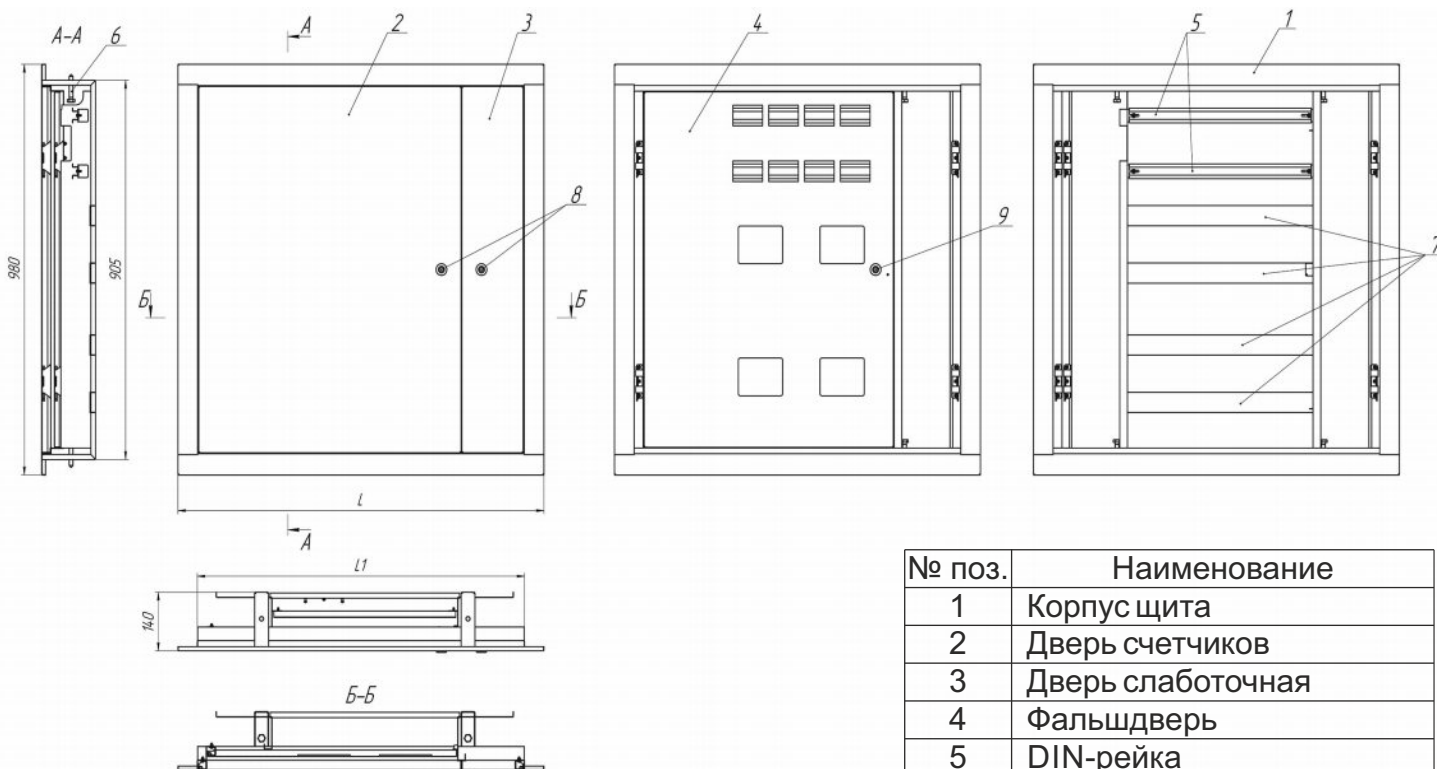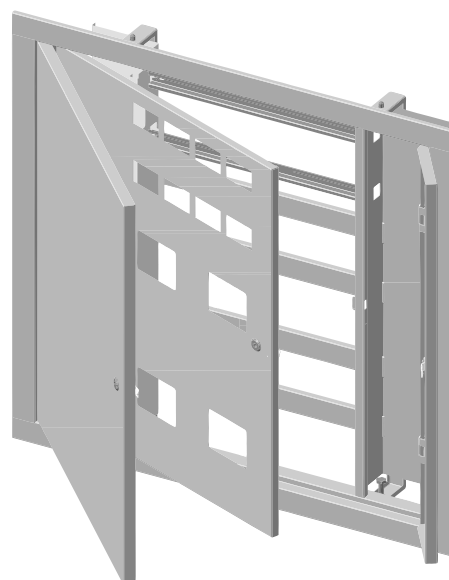



№ поз.	Наименование
1	Корпус щита
2	Дверь счетчиков
3	Дверь слаботочная
4	Фальшдверь
5	DIN-рейка
6	Болт распорный
7	Кронштейн счетчиков
8	Замок
9	Замок

Наименование	Число счётчиков	Тип счётчиков	Габ. размеры	Размеры ниши
			шир x выс x гл	шир x выс x гл
ЩЭ-4ст 01Д	4	1 ф	950 x 980 x 140	855 x 905 x 140
ЩЭ-6ст 02Д	6	1 ф	1085 x 980 x 140	990 x 905 x 140
ЩЭ-4ст 01ДУ	4	1 ф, 3 ф	990 x 1040 x 140	900 x 950 x 140
ЩЭ-6ст 02ДУ	6	1 ф, 3 ф	1190 x 1040 x 140	1100 x 950 x 140



Щиты этажные ЩЭ-..стН

Технические характеристики

Тип конструкции	цельнокорпусной
Вид установки	навесной
Толщина металла	0,8 мм
Слаботочный отсек	справа
Авт. выключатели	под каждым счётчиком
Степень защиты	IP 31
Тип покрытия	порошковое, шагрень
Цвет	RAL 7035

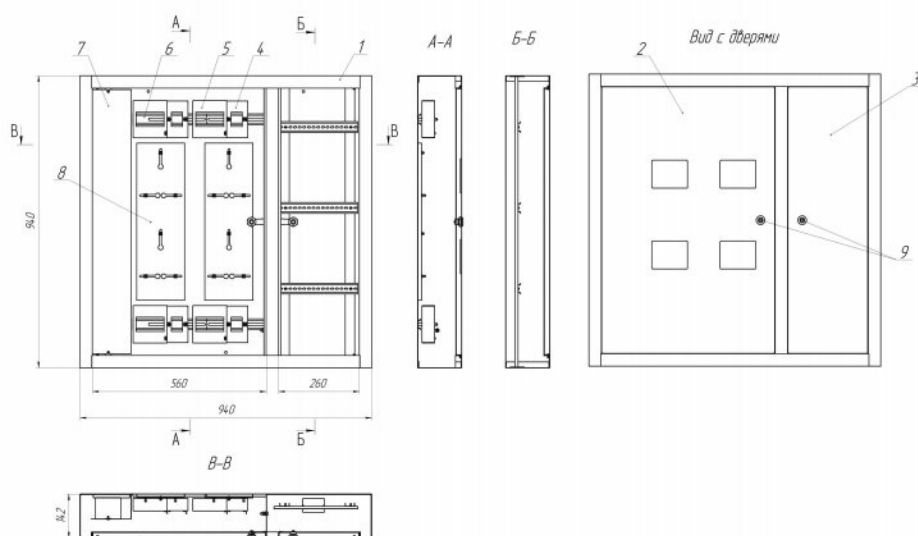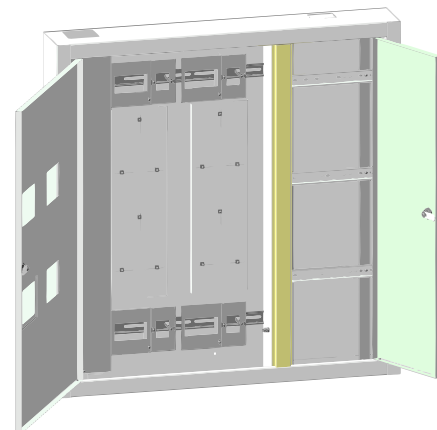

	Наименование
1	Корпус щита
2	Дверь счетчиков
3	Дверь слаботочная
4	Панель пломбируемая
5	Панель
6	DIN-рейка
7	Короб силовой
8	Панель счетчиков
9	Замок

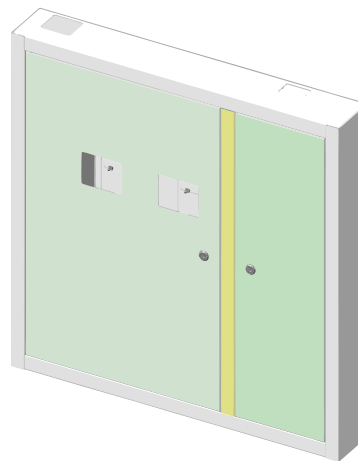
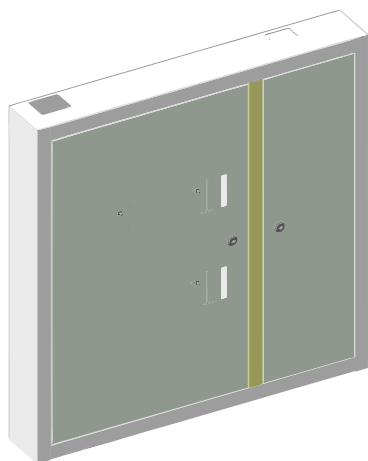


Наименование	Число счётчиков	Тип	Габ. размеры
		счётчиков	шир x выс x гл
ЩЭ-2стН	2	1 ф	940 x 940 x 140
ЩЭ-3стН	3	1 ф	940 x 940 x 140
ЩЭ-4стН	4	1 ф	940 x 940 x 140



Щиты этажные ЩЭ-..ст 01Н, 02Н (ст 01УН, ст

Технические характеристики

Тип конструкции	цельнокорпусной
Вид установки	навесной
Толщина металла	0,8 мм
Слаботочный отсек	справа
Авт. выключатели	в отдельном отсеке
Степень защиты	IP 31
Тип покрытия	порошковое, шагрень
Цвет	RAL 7035

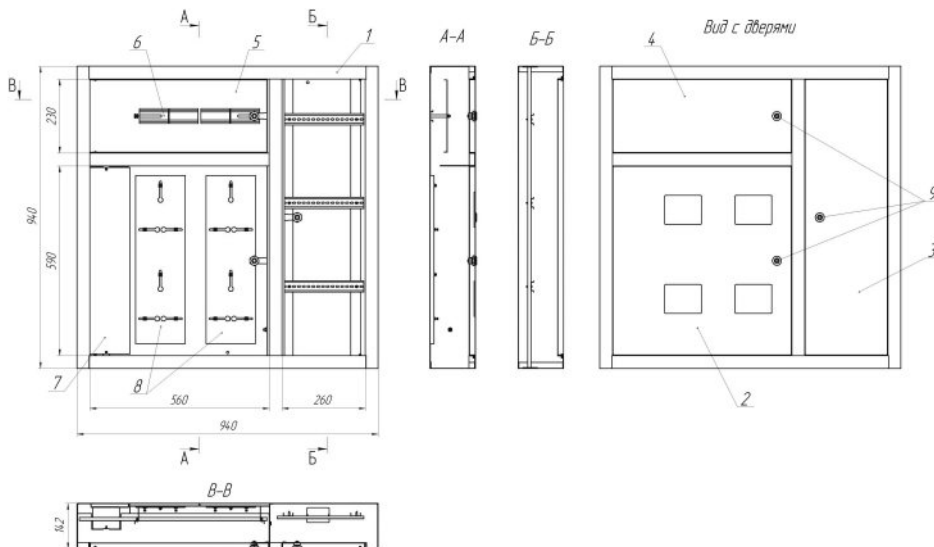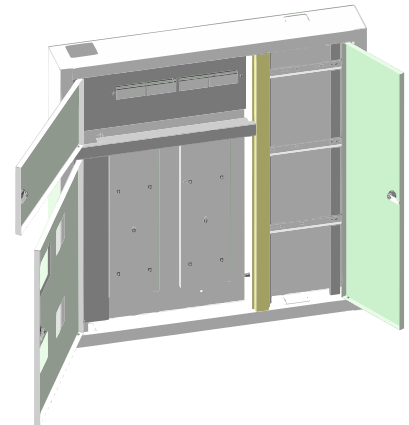

	Наименование
1	Корпус щита
2	Дверь счетчиков
3	Дверь слаботочная
4	Дверь автоматов
5	Панель автоматов
6	DIN-рейка
7	Короб силовой
8	Панель счетчиков
9	Замок

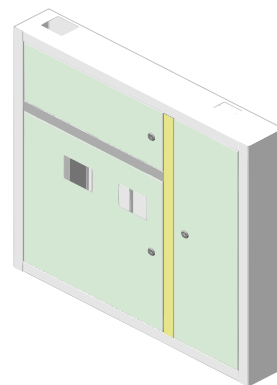
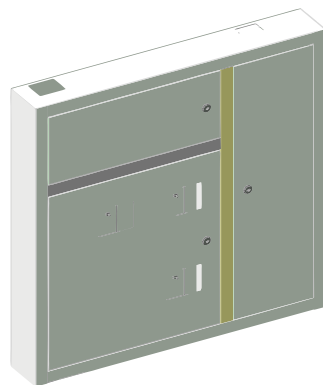


Наименование	Число счётчиков	Тип	Габ. размеры шир x выс x гл
		счётчиков	
ЩЭ-2ст 01Н	2	1 ф	940 x 940 x 140
ЩЭ-3ст 01Н	3	1 ф	940 x 940 x 140
ЩЭ-4ст 01Н	4	1 ф	940 x 940 x 140
ЩЭ-5ст 02Н	5	1 ф	940 x 1162 x 140
ЩЭ-6ст 02Н	6	1 ф	940 x 1162 x 140
ЩЭ-2ст 01 УН	2	1 ф, 3 ф	950 x 980 x 140
ЩЭ-3ст 01 УН	3	1 ф, 3 ф	950 x 980 x 140
ЩЭ-4ст 01 УН	4	1 ф, 3 ф	950 x 980 x 140


Щиты этажные ЩЭ-01Н

Технические характеристики

Тип конструкции	цельнокорпусной
Вид установки	навесной
Толщина металла	корпус 0,8 мм, двери 0,5 мм
Слаботочный отсек	-
Авт. выключатели	в отдельном отсеке
Степень защиты	IP 31
Тип покрытия	порошковое, шагрень
Цвет	RAL 7035

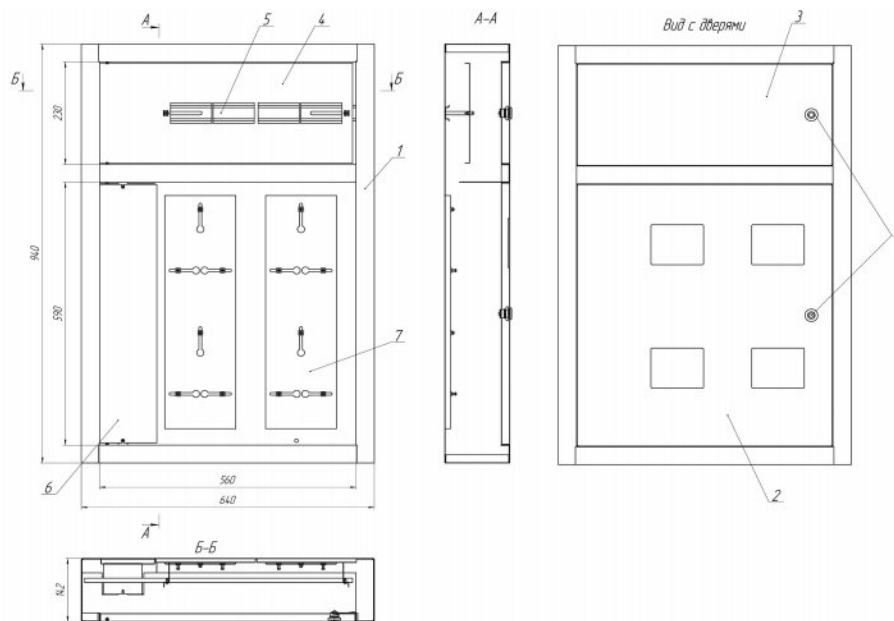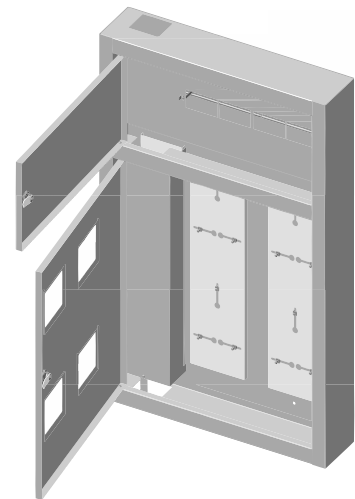

	Наименование
1	Корпус щита
2	Дверь счетчиков
3	Дверь автоматов
4	Панель автоматов
5	DIN-рейка
6	Короб силовой
7	Панель счетчиков
8	Замок


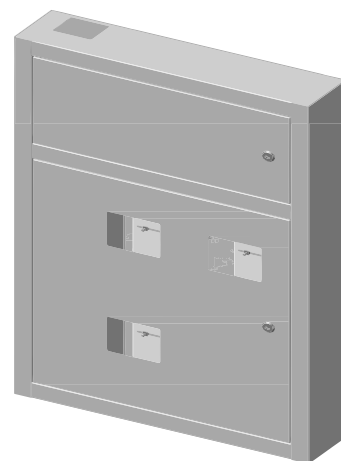


Наименование	Число счётчиков	Тип	Габ. размеры шир x выс x гл
		счётчиков	
ЩЭ-2-01Н	2	1 ф	640 x 940 x 140
ЩЭ-3-01Н	3	1 ф	640 x 940 x 140
ЩЭ-4-01Н	4	1 ф	640 x 940 x 140


Щиты этажные ЩЭ-...ДН (ДУН)

Технические характеристики

Тип конструкции	цельнокорпусные с фальшдверью
Вид установки	навесной
Толщина металла	0,8 мм
Слаботочный отсек	справа
Авт. выключатели	в отдельном отсеке
Степень защиты	IP 31
Тип покрытия	порошковое, шагрень
Цвет	RAL 7035

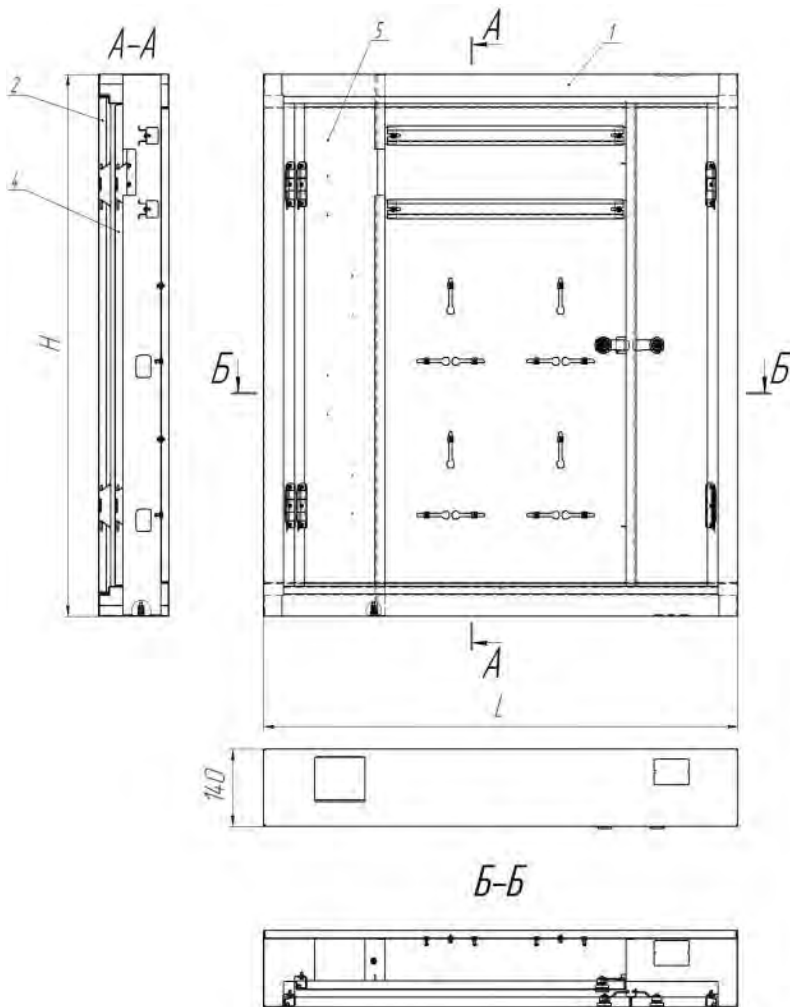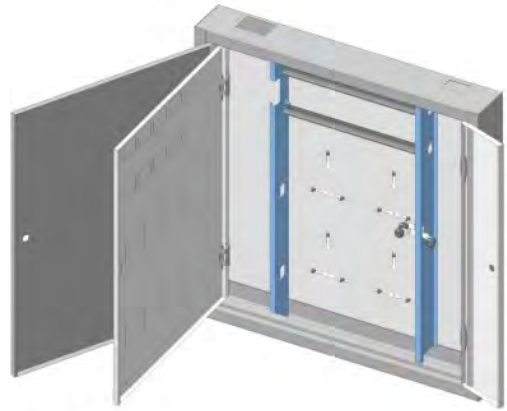

Вид с дверями

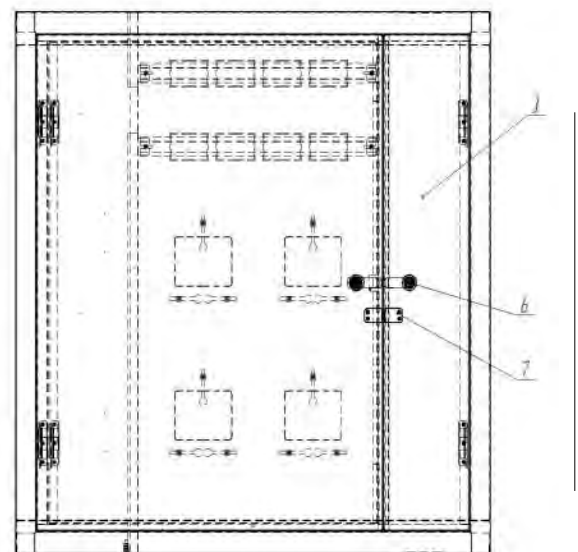

№ поз.	Наименование
1	Корпус щита
2	Дверь счетчиков
3	Дверь слаботочная
4	Фальшдверь
5	Силовой отсек
6	Замок
7	Петля под навесной замок

Наименование	Число счётчиков	Тип счётчиков	Габ. размеры
			шир x выс x гл
ЩЭ-4ст 01ДН	4	1ф	950 x 980 x 140
ЩЭ-6ст 02ДН	6	1ф	1085 x 980 x 140
ЩЭ-4ст 01ДУН	4	1ф, 3ф	990 x 1040 x 140
ЩЭ-6ст 02ДУН	6	1ф, 3ф	1190 x 1040 x 140
ЩЭ-4-01ДУН	4	1ф, 3ф	790 x 1040 x 140
ЩЭ-6-02ДУН	6	1ф, 3ф	990 x 1040 x 140


Серия Эконом

Технические характеристики

Вид установки	встраиваемый / навесной
Толщина металла	0,5 мм
Степень защиты	IP 31
Тип покрытия	порошковое, шагрень
Цвет	RAL 9016

Особенности конструкции

- ✓ замок пластик без секрета
- ✓ несъёмная DIN-рейка на дне корпуса
- ✓ уменьшенные габаритные размеры
- ✓ установка счётчика на 3-х точечное крепление

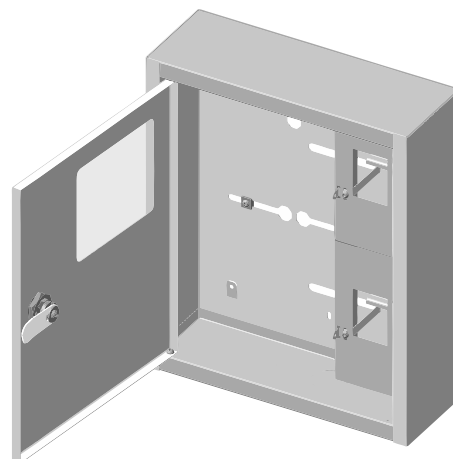

Серия Стандарт

Технические характеристики

Вид установки	встраиваемый / навесной
Толщина металла	0,5 мм
Степень защиты	IP 31
Тип покрытия	порошковое, шагрень
Цвет	RAL 9016

Особенности конструкции

- ✓ замок пластик без секрета
- ✓ несъёмная DIN-рейка на дне корпуса
- ✓ оптимальные габаритные размеры
- ✓ установка счётчика на 3-х точечное крепление или на DIN-рейку




Серия Profi

Технические характеристики

Вид установки	встраиваемый / навесной
Толщина металла	0,8 мм
Степень защиты	IP 31
Тип покрытия	порошковое, шагрень
Цвет	RAL 9016

Особенности конструкции

- ✓ замок металлический с секретом
- ✓ съёмная DIN-рейка для удобства монтажа
- ✓ увеличенные габаритные размеры
- ✓ съёмная панель для установки счётчика
- ✓ рейки для шин PE и N

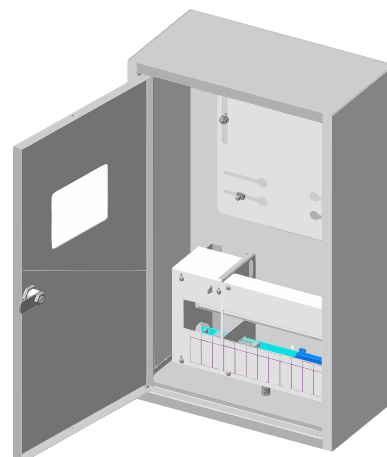

ЯУР серия Эконом

Наименование	Тип счётчика	Число АВ	Исполнение	Габ. размеры
				шир х выс х гл
ЯУР-1В-4Э эконом	1ф	4	встраиваемый	275 х 290 х 90
ЯУР-1Н-4Э эконом	1ф	4	навесной	270 х 275 х 90
ЯУР-1В-8Э эконом	1ф	8	встраиваемый	220 х 395 х 90
ЯУР-1Н-8Э эконом	1ф	8	навесной	220 х 380 х 90
ЯУР-1В-10Э эконом	1ф	10	встраиваемый	255 х 395 х 90
ЯУР-1Н-10Э эконом	1ф	10	навесной	255 х 380 х 90
ЯУР-1В-12Э эконом	1ф	12	встраиваемый	275 х 395 х 90
ЯУР-1Н-12Э эконом	1ф	12	навесной	265 х 385 х 90
ЯУР-1В-4 эконом	1ф	4	встраиваемый	275 х 290 х 135
ЯУР-1Н-4 эконом	1ф	4	навесной	270 х 275 х 140
ЯУР-1В-8 эконом	1ф	8	встраиваемый	220 х 395 х 135
ЯУР-1Н-8 эконом	1ф	8	навесной	220 х 380 х 140
ЯУР-1В-10 эконом	1ф	10	встраиваемый	255 х 395 х 135
ЯУР-1Н-10 эконом	1ф	10	навесной	255 х 380 х 140
ЯУР-1В-12 эконом	1ф	12	встраиваемый	275 х 395 х 135
ЯУР-1Н-12 эконом	1ф	12	навесной	265 х 385 х 140
ЯУР-3В-12Э эконом	3ф	12	встраиваемый	290 х 465 х 100
ЯУР-3Н-12Э эконом	3ф	12	навесной	300 х 455 х 120
ЯУР-3В-24Э эконом	3ф	24	встраиваемый	360 х 465 х 100
ЯУР-3Н-24Э эконом	3ф	24	навесной	355 х 460 х 120
ЯУР-3В-36Э эконом	3ф	36	встраиваемый	360 х 580 х 100
ЯУР-3Н-36Э эконом	3ф	36	навесной	355 х 575 х 120
ЯУР-3В-12 эконом	3ф	12	встраиваемый	290 х 465 х 145
ЯУР-3Н-12 эконом	3ф	12	навесной	300 х 455 х 145
ЯУР-3В-24 эконом	3ф	24	встраиваемый	360 х 465 х 145
ЯУР-3Н-24 эконом	3ф	24	навесной	355 х 460 х 145
ЯУР-3В-36 эконом	3ф	36	встраиваемый	360 х 580 х 145
ЯУР-3Н-36 эконом	3ф	36	навесной	355 х 575 х 145

ЯУР серия Стандарт

Наименование	Тип счётчика	Число АВ	Исполнение	Габ. размеры
				шир х выс х гл
ЯУР-1В-4Э	1ф	4	встраиваемый	280 х 310 х 90
ЯУР-1Н-4Э	1ф	4	навесной	270 х 300 х 95
ЯУР-1В-8Э	1ф	8	встраиваемый	243 х 425 х 90
ЯУР-1Н-8Э	1ф	8	навесной	220 х 390 х 90
ЯУР-1В-12Э	1ф	12	встраиваемый	280 х 430 х 90
ЯУР-1Н-12Э	1ф	12	навесной	265 х 390 х 90
ЯУР-1Н	1ф	-	навесной	210 х 290 х 140
ЯУР-С	-	-	навесной	235 х 420 х 140
ЯУР-3Н-14	3ф	14	навесной	390 х 340 х 145
ЯУР-3Н-24	3ф	24	навесной	375 х 500 х 145



ЯУР серия Profi

Наименование	Тип счётчика	Число АВ	Исполнение	Габ. размеры
				шир х выс х гл
ЯУР-1В-12 profi	1ф	12	встраиваемый	320 х 480 х 165
ЯУР-1Н-12 profi	1ф	12	навесной	310 х 395 х 165
ЯУР-3В-12 profi	3ф	12	встраиваемый	320 х 550 х 165
ЯУР-3Н-12 profi	3ф	12	навесной	310 х 540 х 165
ЯУР-3В-24 profi	3ф	24	встраиваемый	520 х 580 х 165
ЯУР-3Н-24 profi	3ф	24	навесной	480 х 560 х 165

ЯУР-1Г-6Л

Технические характеристики

Вид установки	навесной
Толщина металла	0,5 мм
Тип счётчика	1ф
Количество АВ	6
Степень защиты	IP 54
Тип покрытия	порошковое, шагрень
Цвет	RAL 7035
Габ. размеры (шхвхг)	225 x 390 x 140

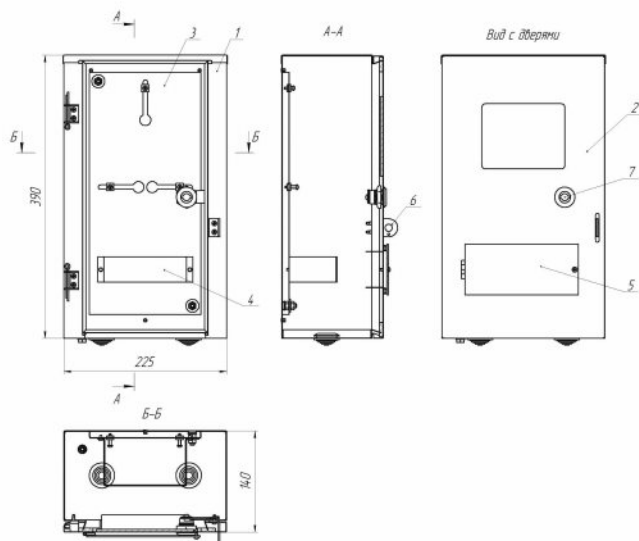

№ поз.	Наименование
1	Корпус ящика
2	Дверь
3	Панель монтажная
4	DIN –рейка
5	Лючок
6	Петля под навесной замок
7	Замок





В двери предусмотрен лючок для быстрого доступа к автоматическим выключателям.

ЯУР-3Г-7Л

Технические характеристики

Вид установки	навесной
Толщина металла	0,8 мм
Тип счётчика	3ф
Количество АВ	7
Степень защиты	IP 54
Тип покрытия	порошковое, шагрень
Цвет	RAL 7035
Габ. размеры (шхвхг)	360 x 400 x 157

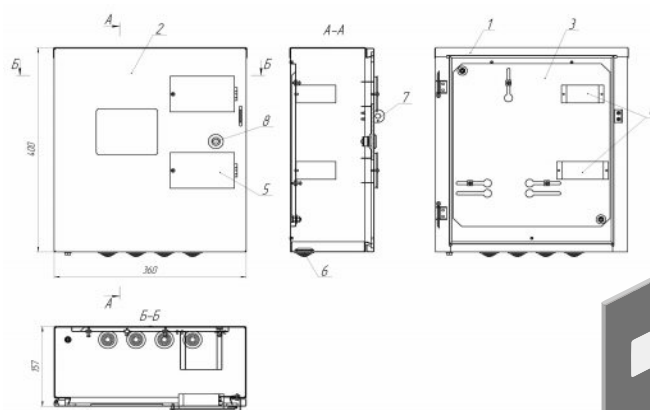

№ поз.	Наименование
1	Корпус ящика
2	Дверь
3	Панель монтажная
4	DIN –рейка
5	Лючок
6	Сальник
7	Петля под навесной замок
8	Замок




В двери предусмотрено 2 лючка для быстрого доступа к автоматическим выключателям.



ЯУР-3Г-14Л

Технические характеристики

Вид установки	навесной
Толщина металла	0,8 мм
Тип счётчика	3ф
Количество АВ	14
Степень защиты	IP 54
Тип покрытия	порошковое, шагрень
Цвет	RAL 7035
Габ. размеры (шхвхг)	410 x 415 x 157



№ поз.	Наименование
1	Корпус ящика
2	Дверь
3	Панель монтажная
4	DIN -рейка
5	Лючок
6	Сальник
7	Петля под навесной замок
8	Замок

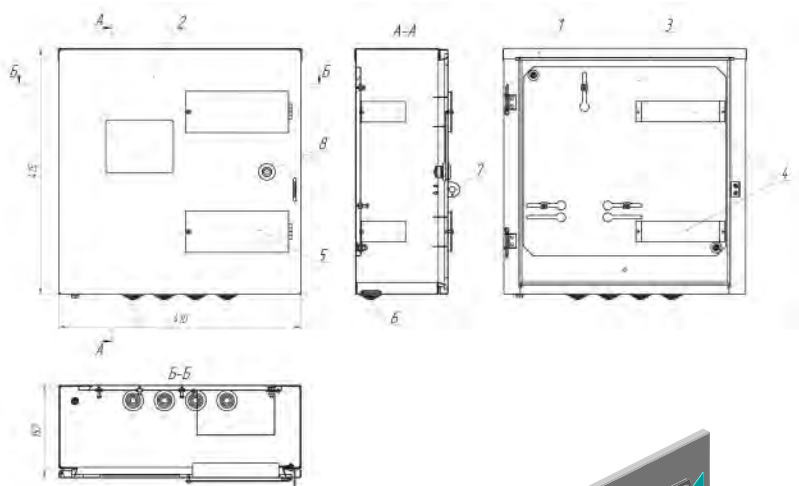

В двери предусмотрено 2 лючка для быстрого доступа к автоматическим выключателям.

ЯУР-1(2)Г

Технические характеристики


Вид установки	навесной
Толщина металла	0,8 мм
Тип счётчика	1ф
Авт. выключатели	вводной 2-х полюсный
Степень защиты	IP 54
Тип покрытия	порошковое
Цвет	RAL 7035
Габ. размеры (шхвхг)	420x310x150



ЯУР-1Г-4


Технические характеристики

Вид установки	навесной
Толщина металла	0,8 мм
Тип счётчика	1ф
Количество АВ	4
Степень защиты	IP 54
Тип покрытия	порошковое, шагрень
Цвет	RAL 7035
Габ. размеры (шхвхг)	350 x 310 x 150



№ поз.	Наименование
1	Корпус ящика
2	Дверь пломбируемая
3	Дверь наружная
4	Панель монтажная
5	DIN –рейка
6	DIN -рейка
7	Замок
8	Замок


Пломбируемая дверь с окнами для снятия показаний счётчика и доступа к автоматическим выключателям

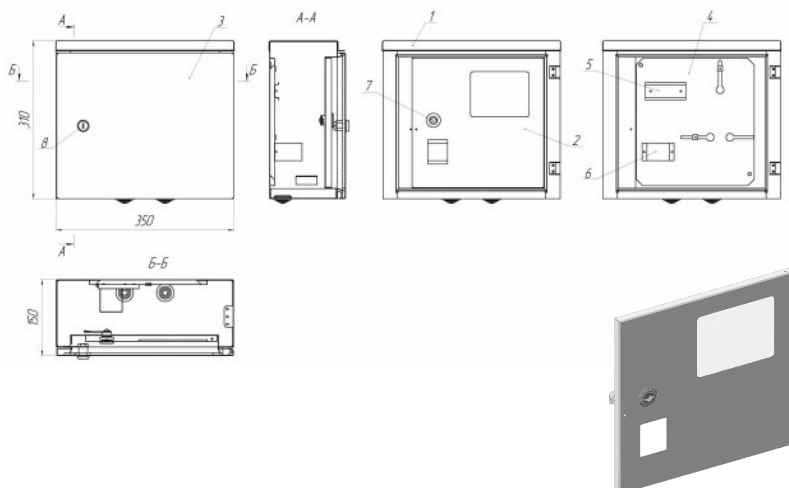

ЯУР-3Г-12


Технические характеристики

Вид установки	навесной
Толщина металла	0,8 мм
Тип счётчика	3ф
Количество АВ	12
Степень защиты	IP 54
Тип покрытия	порошковое, шагрень
Цвет	RAL 7035
Габ. размеры (шхвхг)	400 x 445 x 150



№ поз.	Наименование
1	Корпус ящика
2	Дверь пломбируемая
3	Дверь наружная
4	Панель монтажная
5	DIN –рейка
6	DIN -рейка
7	Замок
8	Замок почтовый



Пломбируемая дверь с окнами для снятия показаний счётчика и доступа к автоматическим выключателям

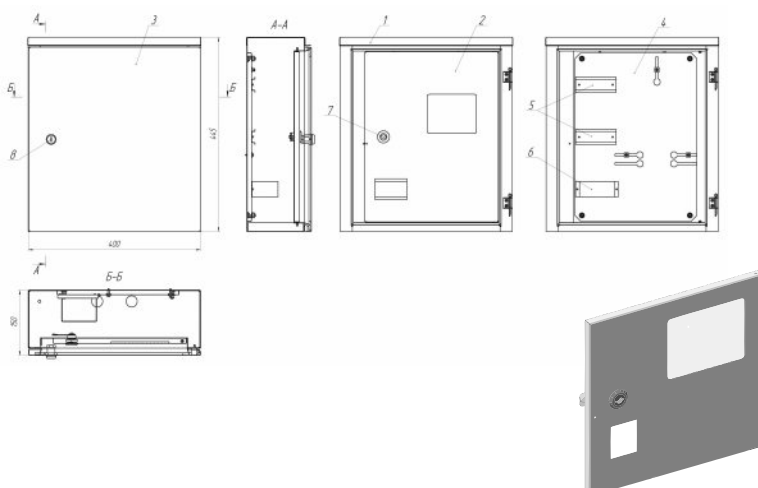

ЯУР-1А-4 (антивандальный)

Технические характеристики

Вид установки	навесной
Толщина металла	1,2 мм
Тип счётчика	1ф
Количество АВ	4
Степень защиты	IP 54
Тип покрытия	порошковое, шагрень
Цвет	RAL 7035
Габ. размеры (шхвхг)	360 x 310 x 150

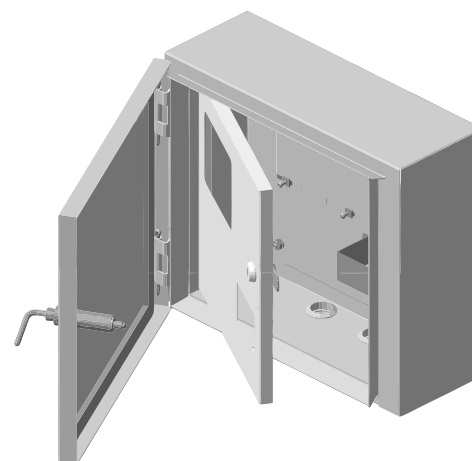
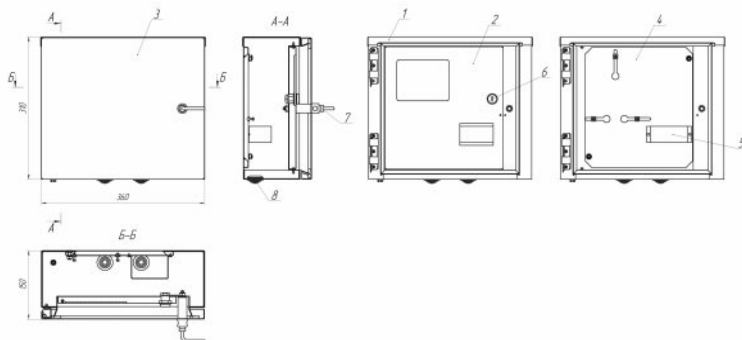


№ поз.	Наименование
1	Корпус ящика
2	Дверь пломбируемая
3	Дверь наружная
4	Панель монтажная
5	DIN –рейка
6	Замок почтовый
7	Замок винтовой
8	Сальник

ЯУР-3А-4 (антивандальный)

Технические характеристики

Вид установки	навесной
Толщина металла	1,2 мм
Тип счётчика	3ф
Количество АВ	4
Степень защиты	IP 54
Тип покрытия	порошковое, шагрень
Цвет	RAL 7035
Габ. размеры (шхвхг)	410 x 550 x 190

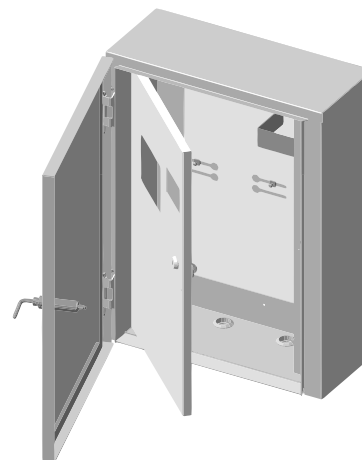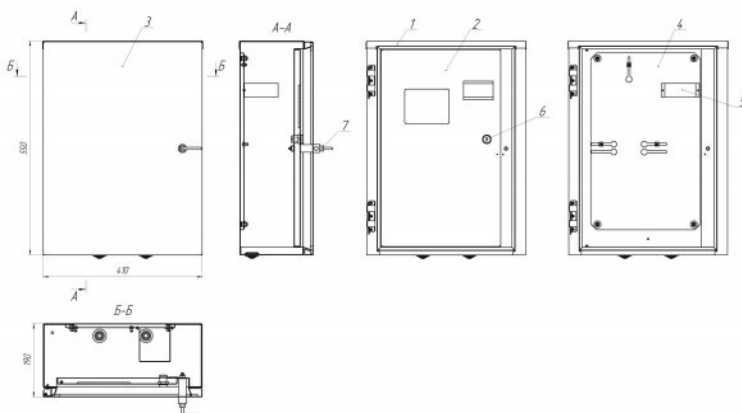

№ поз.	Наименование
1	Корпус ящика
2	Дверь пломбируемая
3	Дверь наружная
4	Панель монтажная
5	DIN –рейка
6	Замок почтовый
7	Замок винтовой



Особенности конструкции

- ✓ антивандальный винтовой замок
- ✓ усиленные дверные петли
- ✓ пломбируемая дверь с окнами для снятия показаний счётчика и доступа к автоматическим выключателям

ЯУР-УЗ

Технические характеристики

Вид установки	навесной
Толщина металла	0,8 мм
Тип счётчика	1ф или 3ф
Количество АВ	3
Степень защиты	IP 31
Тип покрытия	порошковое, шагрень
Цвет	RAL 7035
Габ. размеры (шхвхг)	300 x 411 x 117

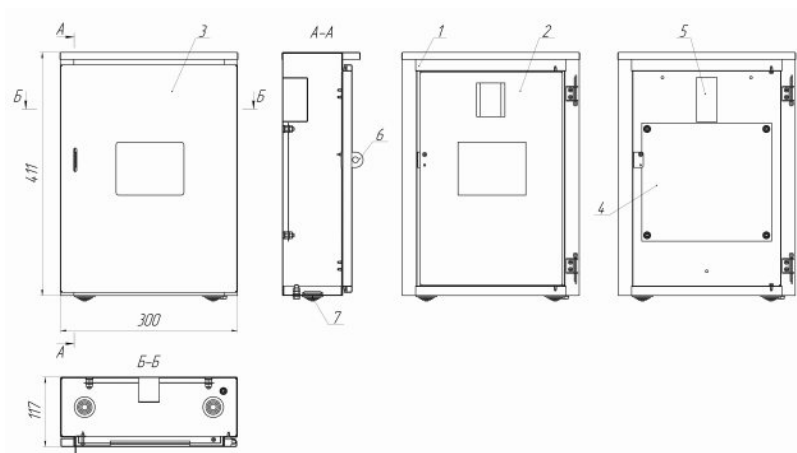
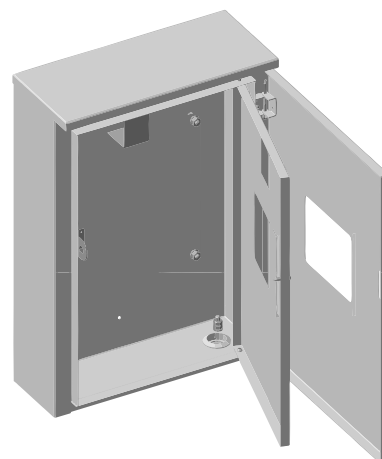


№ поз.	Наименование
1	Корпус ящика
2	Дверь пломбируемая
3	Дверь наружная
4	Панель
5	DIN –рейка
6	Ухо под навесной замок
7	Сальник

ЯУР-УЗ-12

Технические характеристики

Вид установки	навесной
Толщина металла	0,8 мм
Тип счётчика	1ф или 3ф
Количество АВ	15
Степень защиты	IP 31
Тип покрытия	порошковое, шагрень
Цвет	RAL 7035
Габ. размеры (шхвхг)	340 x 500 x 127

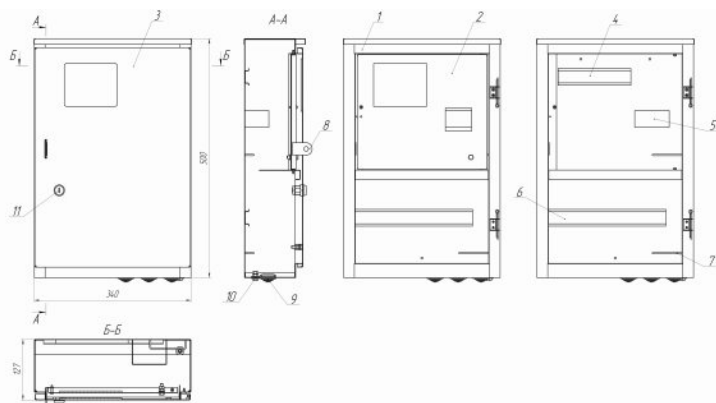
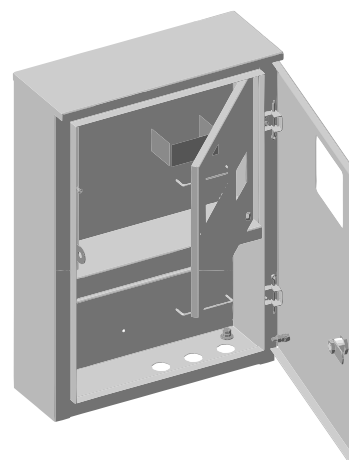


№ поз.	Наименование
1	Корпус ящика
2	Дверь пломбируемая
3	Дверь наружная
4	DIN –рейка счетчика
5	Кронштейн под вводные автоматы
6	DIN –рейка автоматов
7	Скоба
8	Ухо под навесной замок
9	Сальник
10	Болт заземления
11	Замок почтовый

ЯУР-УЗ-12-1

Технические характеристики

Вид установки	навесной
Толщина металла	0,8 мм
Тип счётчика	1ф или 3ф
Количество АВ	17
Степень защиты	IP 31
Тип покрытия	порошковое, шагрень
Цвет	RAL 7035
Габ. размеры (шхвхг)	390 x 550 x 177

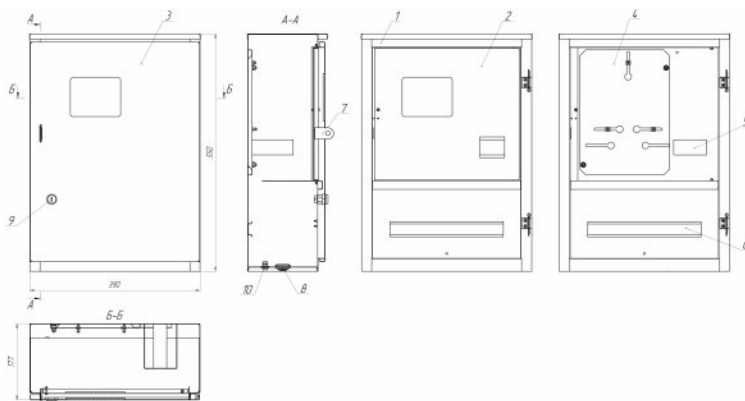
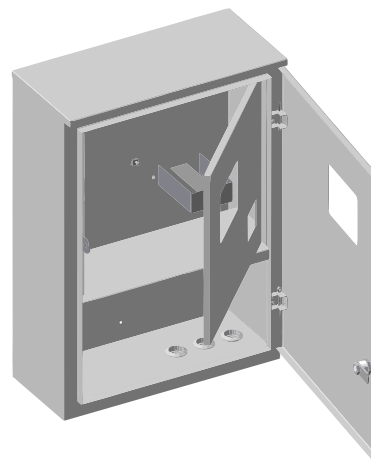


№ поз.	Наименование
1	Корпус ящика
2	Дверь пломбируемая
3	Дверь наружная
4	Панель монтажная
5	DIN –рейка
6	DIN –рейка
7	Панель автоматов
8	Ухо под навесной замок
9	Сальник
10	Замок почтовый
11	Болт заземления

ЯУР-У4

Технические характеристики

Вид установки	навесной
Толщина металла	0,8 мм
Тип счётчика	1ф или 3ф
Количество АВ	7
Степень защиты	IP 54
Тип покрытия	порошковое, шагрень
Цвет	RAL 7035
Габ. размеры (шхвхг)	400 x 370 x 136

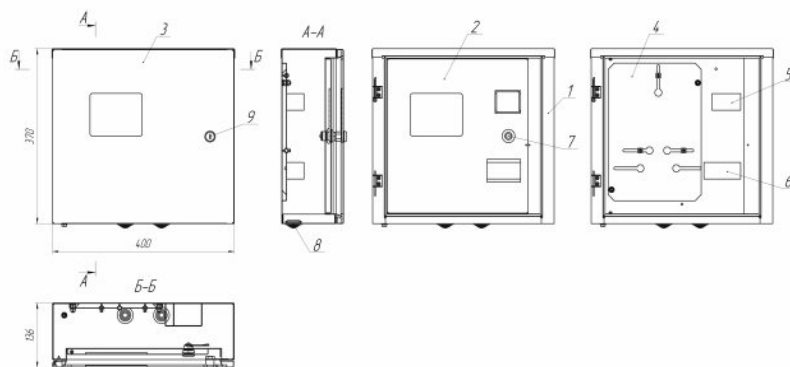
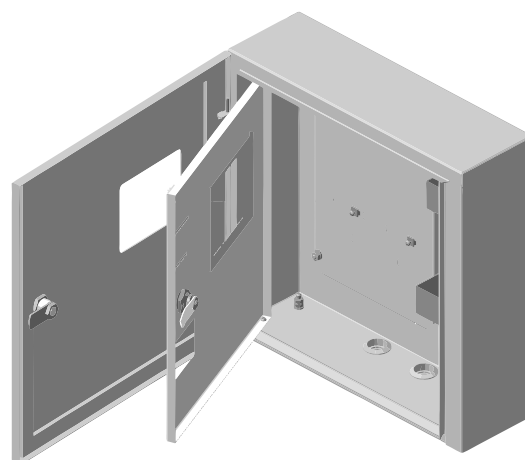


№ поз.	Наименование
1	Корпус ящика
2	Дверь пломбируемая
3	Дверь наружная
4	Панель монтажная
5	DIN –рейка вводных
6	DIN –рейка
7	Замок
8	Сальник
9	Замок почтовый

ЯУР-У4-16

Технические характеристики

Вид установки	навесной
Толщина металла	0,8 мм
Тип счётчика	1ф или 3ф
Количество АВ	23
Степень защиты	IP 54
Тип покрытия	порошковое, шагрень
Цвет	RAL 7035
Габ. размеры (шхвхг)	400 x 529 x 136

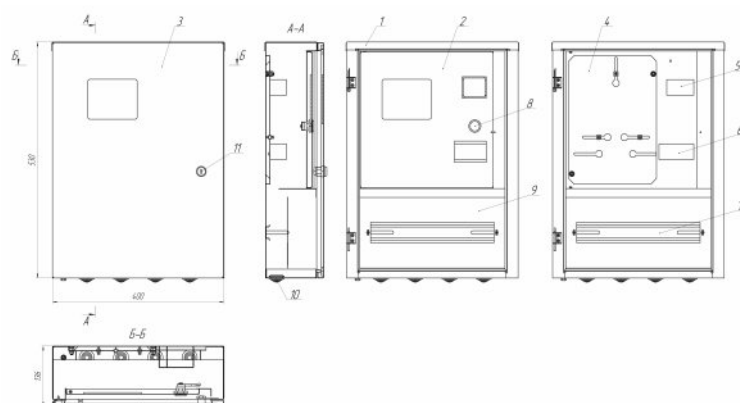
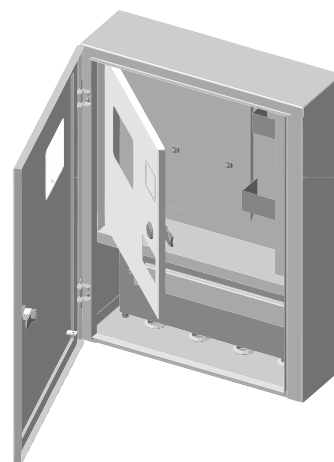


№ поз.	Наименование
1	Корпус ящика
2	Дверь пломбируемая
3	Дверь наружная
4	Панель монтажная
5	DIN –рейка вводных автоматов
6	DIN –рейка УЗО
7	DIN –рейка
8	Замок
9	Панель автоматов
10	Сальник
11	Замок почтовый

ЯУР-У4-16-1

Технические характеристики

Вид установки	навесной
Толщина металла	0,8 мм
Тип счётчика	1ф или 3ф
Количество АВ	23
Степень защиты	IP 54
Тип покрытия	порошковое, шагрень
Цвет	RAL 7035
Габ. размеры (шхвхг)	400 x 529 x 136

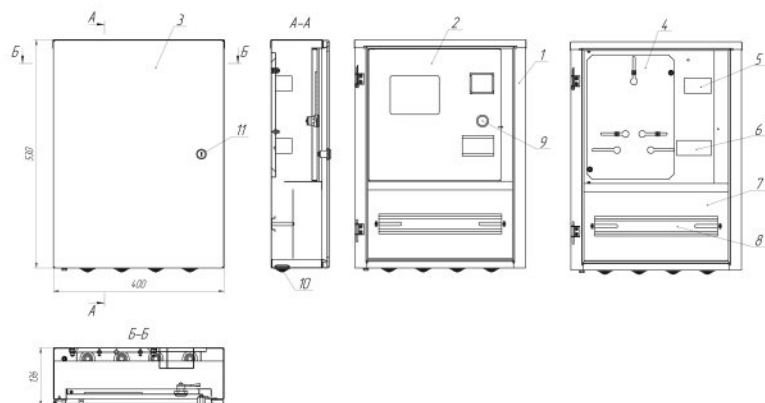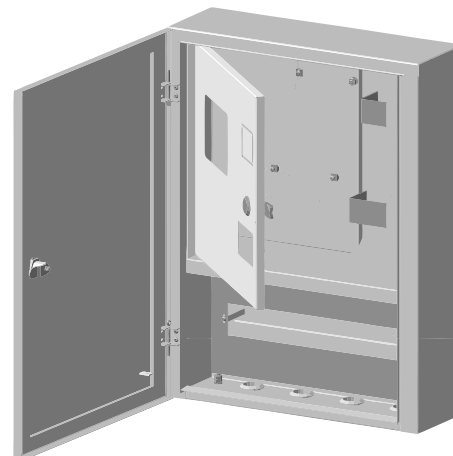


№ поз.	Наименование
1	Корпус ящика
2	Дверь пломбируемая
3	Дверь наружная
4	Панель монтажная
5	DIN –рейка вводных автоматов
6	DIN –рейка УЗО
7	Панель автоматов
8	DIN –рейка
9	Замок
10	Сальник
11	Замок

ЯУР-У4-16К

Технические характеристики

Вид установки	навесной
Толщина металла	0,8 мм
Тип счётчика	1ф или 3ф
Количество АВ	23
Степень защиты	IP 54
Тип покрытия	порошковое, шагрень
Цвет	RAL 7035
Габ. размеры (шхвхг)	400 x 529 x 136

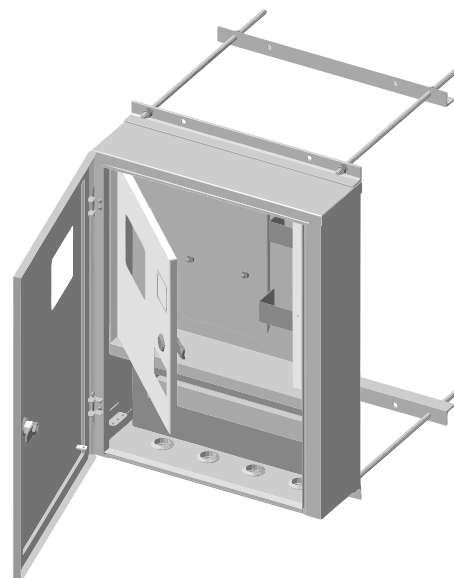

№ поз.	Наименование
1	Корпус ящика
2	Дверь пломбируемая
3	Дверь наружная
4	Панель монтажная
5	DIN –рейка вводных автоматов
6	Угольник
7	DIN –рейка УЗО
8	DIN –рейка
9	Панель автоматов
10	Замок
11	Замок почтовый
12	Сальник
13	Шпилька