


Светильник типа downlight (направленного света)

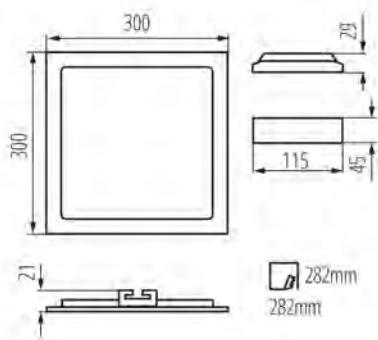

Kanlux KATRO N – это квадратный светодиодный светильник для скрытого монтажа. Эти светильники типа downlight сочетают в себе эстетичный дизайн со светодиодной технологией. Высокая степень защиты IP44 предотвращает попадание воды и пыли внутрь светильника.

### ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

**Цвет:** серебряный

**Место монтажа:** для встроенной установки в потолок

**Место использования:** внутри

**Минимальное расстояние от освещенного объекта:** 0,5m

**Возможность взаимодействия с диммером:** нет

**Сменный источник света:** нет

**Изделие не подходит для покрытия теплоизоляционным материалом:** да

**Длина [мм]:** 300

**Ширина [мм]:** 300

**Высота [мм]:** 21

**Монтажное отверстие [мм]:** 282x282

**Встроенный светодиодный источник света:** да

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

**Номинальное напряжение [В]:** 220-240 AC

**Номинальная частота [Гц]:** 50/60

**Максимальная мощность [Вт]:** 24

**Класс защиты от поражения электрическим током:** II

**Материал плафона:** пластмасса

**Вид светодиода:** LED SMD

**Световой поток [лм]:** 1600

**Цветность света:** тепло-белый

**Цветовая температура [K]:** 3000

**Однородность цвета [SDCM]:** ≤6

**Коэффициент цветопередачи Ra:** ≥80

**Срок службы [ч]:** 20000

**Количество циклов включения/выключения:** ≥20000

**Угол свечения [°]:** 110

**Световая отдача лампы [лм/Вт]:** 67

**Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]:** 5÷25

**Материал корпуса:** сплав алюминия


**Вид соединения:** Свободные концы проводов

**Светильник включает в себя встроенные светодиодные лампы с классами**

## 25824 KATRO N LED 24W-WW-SR

Светильник типа downlight (направленного света)

**энергоэффективности:** A++,A+,A  
**Время разгорания лампы [с]:** ≤1  
**Время зажигания лампы [с]:** ≤0,5  
**Степень защиты IP:** 44/20

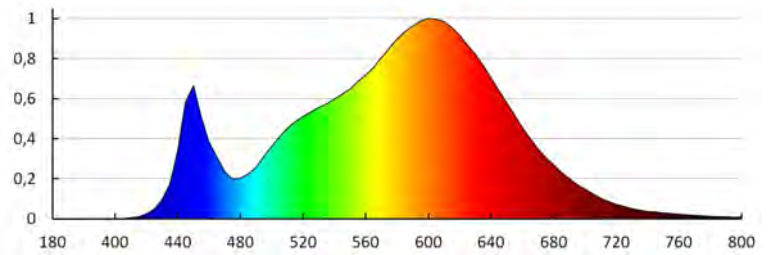

KANLUX S.A. (kat 25825) KATRO N LED 24W-WW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 25825) KATRO N LED 24W-WW  
Lampy: 1 x KATRO N LED24W-WW

