



DIN-рейки используются для крепления различного модульного оборудования (автоматических выключателей, УЗО и др.) и приборов учета в щитках освещения, ящиках учета, этажных щитах и др.

DIN-рейки выполнены из оцинкованной стали толщиной 1 мм.

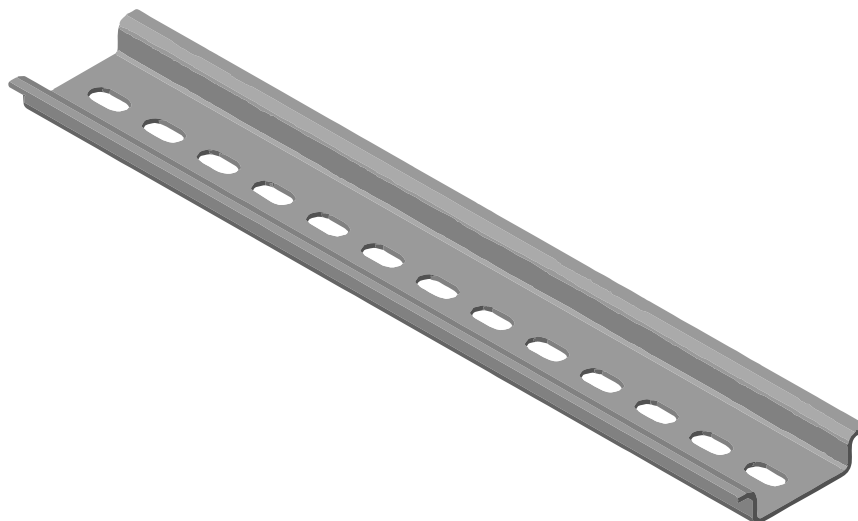

Габаритные размеры DIN-рейки

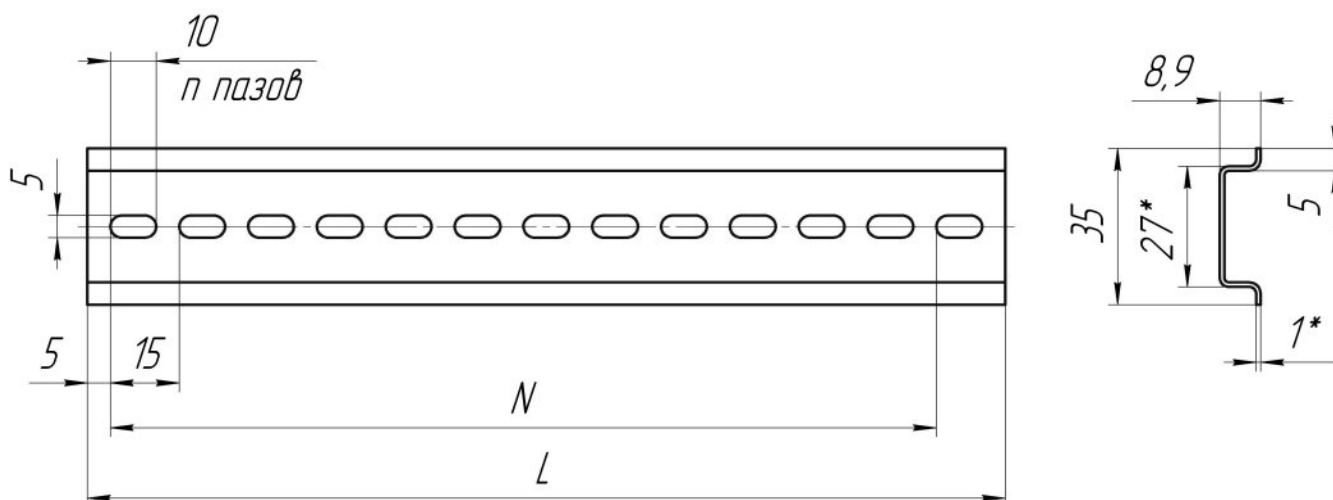

Наименование	Длина, мм	Малая упаковка, шт.	Большая упаковка, шт.
DIN 125	1250	10	50
DIN 100	1000	10	50
DIN 60	600	10	100
DIN 40	400	10	100
DIN 30	300	10	100
DIN 25	250	10	100
DIN 20	200	10	100
DIN 15	150	10	100
DIN 12	120	10	100
DIN 10	100	10	100
DIN 8	80	10	100
DIN 4	40	10	100