

SUL 180 a

Арт. №: 1800001

theben
energy saving comfort

Время и управление светом Аналоговые таймеры

Описание

- Электромеханические таймеры
- 1 канал
- Суточная программа
- С резервным питанием
- 96 сегментов: 1 сегмент = 15 минут
- Кварцевый часовой механизм
- Минимальное время переключения 15 минут
- Винтовые клеммы
- Ручной переключатель с тремя позициями Включено/Авто/Выключено



Технические характеристики

SUL 180 a	
Номинальное напряжение	230 – 240 V AC
Частота	50 – 60 Hz
Количество каналов	1
Ширина	1 мо'дуль
Тип монтажа	DIN рейка
Тип подключения	Винтовые клеммы
Привод	Кварцевый шаговый двигатель
Программа	Суточная программа
Резервное питание	3 дней
Коммутационная способность при 250 В AC, cos φ = 1	16 А


SUL 180 a	
Коммутационная способность при 250 В AC, cos φ = 0,6	4 А
Лампы накаливания/галогенные	1000 W
Энергосберегающие лампы	150 W
Светодиодные лампы < 2 W	30 W
Светодиодные лампы 2-8 W	300 W
Светодиодные лампы > 8 W	300 W
Минимальный время переключения	15 min
Программируется каждые	15 min
Точность хода	≤ ± 1 с/день (кварц)

Технические характеристики

SUL 180 a	
Тип контактов	Нормально разомкнутые контакты
Релейный выход	Беспотенциальный и Фазонезависимый
Количество переключающих сегментов	96
Энергопотребление в режиме ожидания	-0,5 W

SUL 180 a	
Потеря мощности максимальная	0,7 W
Протестировано	VDE
Материалы корпуса и изоляции	Термостойкий самозатухающий термопластик
Степень защиты	IP 20
Класс электрической защиты	II в соответствии с EN 60 730-1
Температура окружающей среды	-10°C ... 50°C

Пример подключения

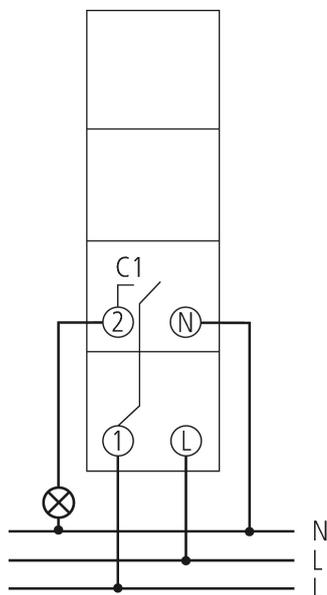

SUL 180 a
Арт. №: 1800001

theben
energy saving comfort

Чертежи

