

LUNA 110 plus EL

Арт. №: 1100900

theben
energy saving comfort

Время и управление светом Фотореле

Описание

- Фотореле, аналоговые
- Внешний датчик входит в комплект поставки
- Настраиваемый порог срабатывания по освещенности
- Регулируемая задержка включения и выключения
- Отображение состояния канала и переключения
- Пружинные клеммы DuoFix
- Расширенный диапазон освещенности и регулируемое время задержки
- Технология «Zero-cross switching» для предотвращения износа контактов реле и продления срока службы ламп
- Функции «Постоянно включено» и «Постоянно выключено» можно установить на потенциометре
- Функция «Тест»



Технические характеристики

LUNA 110 plus EL	
Номинальное напряжение	110 – 230 V AC
Частота	50 – 60 Hz
Количество каналов	1
Энергопотребление в режиме ожидания	-0,4 W
Диапазон настройки яркости	2 – 50000 lx
Задержка включения	0 – 20 min
Задержка отключения	0 – 20 min
Тип контактов	Перекидной контакт
Релейный выход	Потенциалозависимые

LUNA 110 plus EL	
Ширина	2 мо'дуль
Тип монтажа	DIN рейка
Тип подключения	Пружинные клеммы DuoFix
Клавиатура	3 потенциометра
Коммутационная способность	16 A при 250 В AC, cos φ = 1, 16 AX Нагрузка люминесцентных ламп
Лампы накаливания/галогенные	2600 W
Нагрузка галогенных ламп	2600 W
Светодиодные лампы < 2 W	50 W
Светодиодные лампы 2-8 W	600 W

LUNA 110 plus EL

Арт. №: 1100900

theben
energy saving comfort

Технические характеристики

LUNA 110 plus EL	
Светодиодные лампы > 8 W	600 W
Энергосберегающие лампы	270 W
Датчик (включен в поставку)	Датчик освещенности врезного монтажа

LUNA 110 plus EL	
Материалы корпуса и изоляции	Термостойкий самозатухающий термопластик
Температура окружающей среды	-25°C ... 55°C
Степень защиты	IP 20

LUNA 110 plus EL


Арт. №: 1100900

theben
energy saving comfort


Технические характеристики

LUNA 110 plus EL	
Класс электрической защиты	II, Датчик III
Макс. длина кабеля до датчика	100 m

Пример подключения

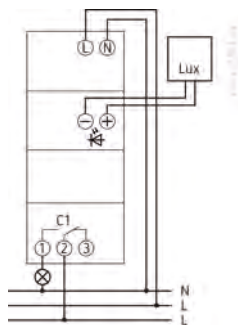

Чертежи

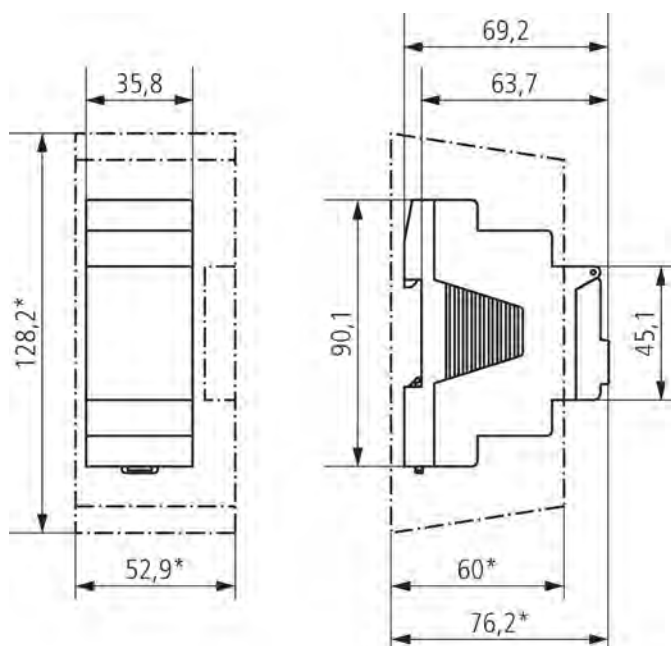

LUNA 110 plus EL

Арт. №: 1100900

theben
energy saving comfort

Аксессуары

Арт. №: 9070415



Арт. №: 9070456

