

PresenceLight 180B-KNX WH

Арт. №: 2009050

theben
energy saving comfort

Датчики присутствия и Датчики движения Датчики движения Для помещений

Описание

- Угол зоны обнаружения 180
- Настенный монтаж
- Выход для освещения зависит от освещенности и присутствия;
Выход для систем ОВК - только от присутствия
- Выбор полностью автоматического или полуавтоматического управления освещением
- Автоматическое определение подключаемых выключателей для ручного управления и др. управляющей аппаратуры
- Настраиваемая чувствительность
- Может быть настроен дистанционно с помощью пульта ДУ (опция)
- Установка с механическим ограничителем
- Настройка порога срабатывания по освещенности, Самообучающаяся задержка отключения
- Функция «Импульс», например, для использования вместе с Лестничным реле
- Второй канал (для систем ОВК) с настраиваемыми задержкой включения и отключения
- Функция «Мониторинг помещения»
- Возможность «залить» в датчик набор параметров для стандартных помещений (офис, коридор и т.д.)
- Функция «Тест» для проверки правильности настроек, подключения и зоны обнаружения
- Дистанционная настройка с помощью пульта ДУ SendoPro 868-A (опция)
- Дистанционное управление освещением с помощью пульта ДУ theSenda S (опция)



Технические характеристики

PresenceLight 180B-KNX WH	
высота установки	1,6 – 2,2 м
Диапазон измерения яркости	5 – 2000 lx
Угол зоны обнаружения	180°
Тип подключения	KNX шинные клеммы
Тип монтажа	Настенный монтаж
Задержка отключения освещения	30 s-60 min
Лампы	Лампы накаливания/галогенные, Люминесцентные лампы, Энергосберегающие лампы, LEDs
Измерение освещенности	Смешанное измерение освещенности

PresenceLight 180B-KNX WH	
Время режима ожидания Освещение	30 s – 60 min , включено, не активный
Задержка отключения, выход «Присутствие»	10 s-120 min
Задержка включения выхода Присутствие	10 s – 30 min , не активный
Температура окружающей среды	-10°C ... 50°C
Зона обнаружения	100 m ² (ø 16 m 180°)
Цвет	Белый
Степень защиты	IP 54


PresenceLight 180B-KNX WH

Арт. №: 2009050


theben
energy saving comfort

Зона обнаружения

Высота установки (A)	Идущие люди (T)	Сидящие люди (S)
2,2 m	100 m ² 8 m	25 m ² 7 m x 3,5 m

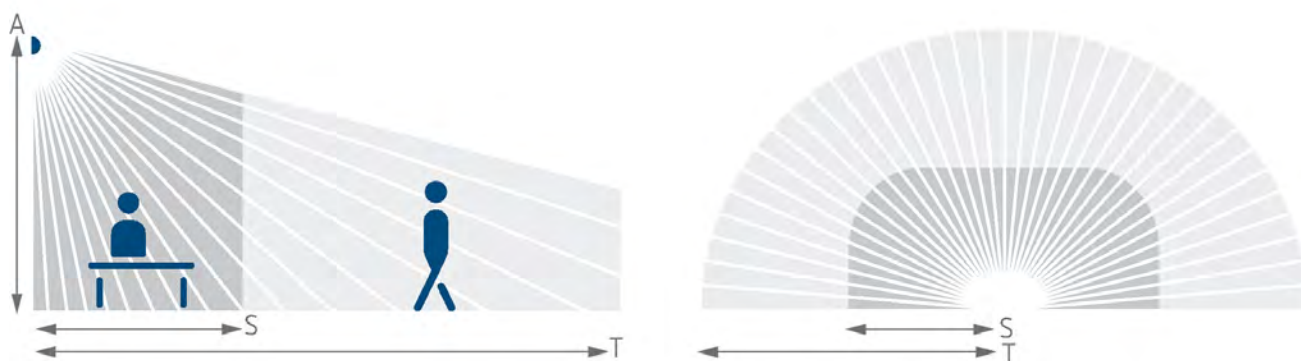

Чертежи

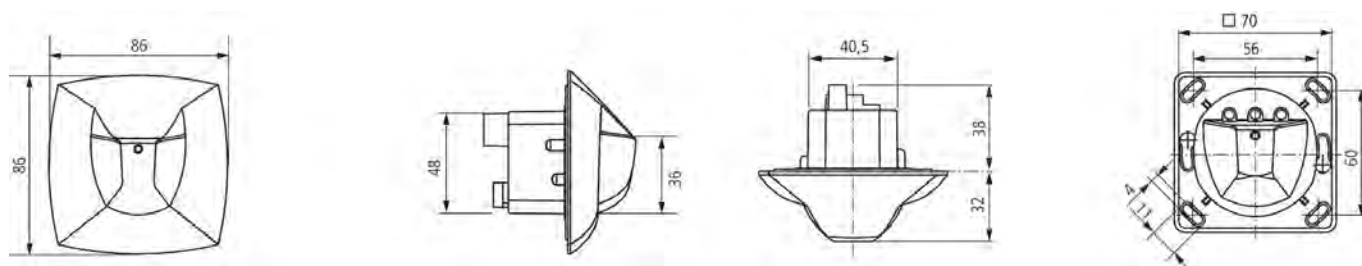

Аксессуары


theSenda S
Арт. №: 9070911



Cover frame PresenceLight 180
WH
Арт. №: 9070629



Cover frame PresenceLight 180
SR
Арт. №: 9070627



Cover frame PresenceLight 180
BK
Арт. №: 9070628



PresenceLight 180B-KNX WH

Арт. №: 2009050

theben
energy saving comfort

Аксессуары

PresenceLight

Арт. №: 9070513



theSenda B

Арт. №: 9070985

