

theLuxa E180 BK

Арт. №: 1010206

theben
energy saving comfort

Датчики присутствия и Датчики движения Датчики движения Уличный

Описание

- Датчики движения (ИК)
- Автоматическое управление освещением по фактору движения и уровню естественного освещения
- Подходят для установки на улице
- Сенсорная головка датчика может быть повернута на $\pm 90^\circ$ по горизонтале и на 30° вниз
- Зона может быть ограничена с помощью непрозрачных наклеек
- Подходит для всех типов ламп: люминесцентные (FL/PL/ESL), галогенные/накаливания, а так же светодиодные источники света
- Функция «Тест» для проверки настроек и зоны обнаружения
- Конструкция обеспечивает простой и быстрый монтаж «одной рукой»



Технические характеристики

theLuxa E180 BK	
Номинальное напряжение	230 V AC
Частота	50 Hz
Энергопотребление в режиме ожидания	<1 W
Измерение освещенности	Смешанное измерение освещенности
Количество каналов	1
Цвет	Черный
Релейный выход	Освещение
Тип монтажа	Настенный монтаж
Диапазон настройки яркости	5 – 1000 lx
Коммутационная способность	10 A при 230 В AC, $\cos \varphi = 1$
Угол зоны обнаружения	180°
Задержка отключения освещения	5 s-15 min
Лампы накаливания/галогенные	2300 W


theLuxa E180 BK	
Нагрузка люминесцентных ламп (обычных) параллельно компенсированных	350 VA 37 μ F
Нагрузка люминесцентных ламп (обычных) последовательно компенсированных	400 VA
Светодиодные лампы < 2 W	50 W
Светодиодные лампы 2-8 W	150 W
Светодиодные лампы > 8 W	150 W
Лампы	Лампы накаливания/галогенные, Люминесцентные лампы, Энергосберегающие лампы, LEDs
Дистанционно управляемый	-
Температура окружающей среды	$-20^\circ\text{C} \dots 40^\circ\text{C}$
Класс электрической защиты	II
Степень защиты	IP 55

theLuxa E180 BK

Арт. №: 1010206


theben
energy saving comfort

Пример подключения



Зона обнаружения

Высота установки (A)	Диагональ (t)	Head on to (R)	
2,5 m	12 m	4 m	

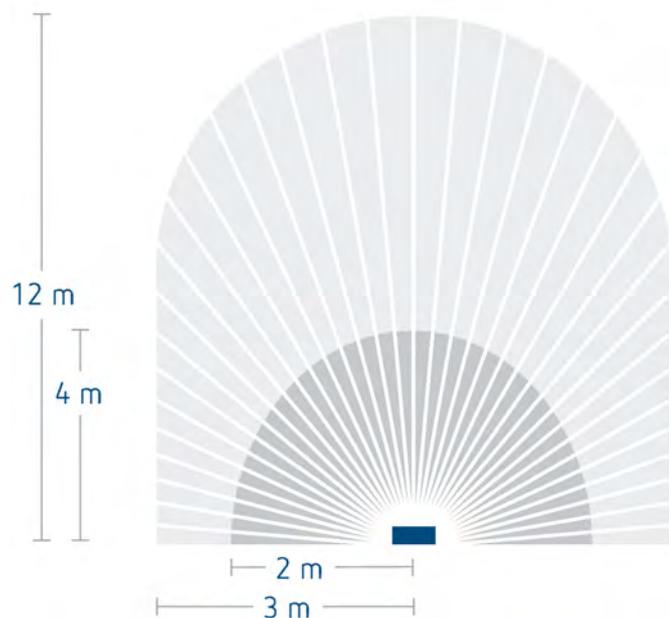


theLuxa E180 BK

Арт. №: 1010206

theben
energy saving comfort

Чертежи

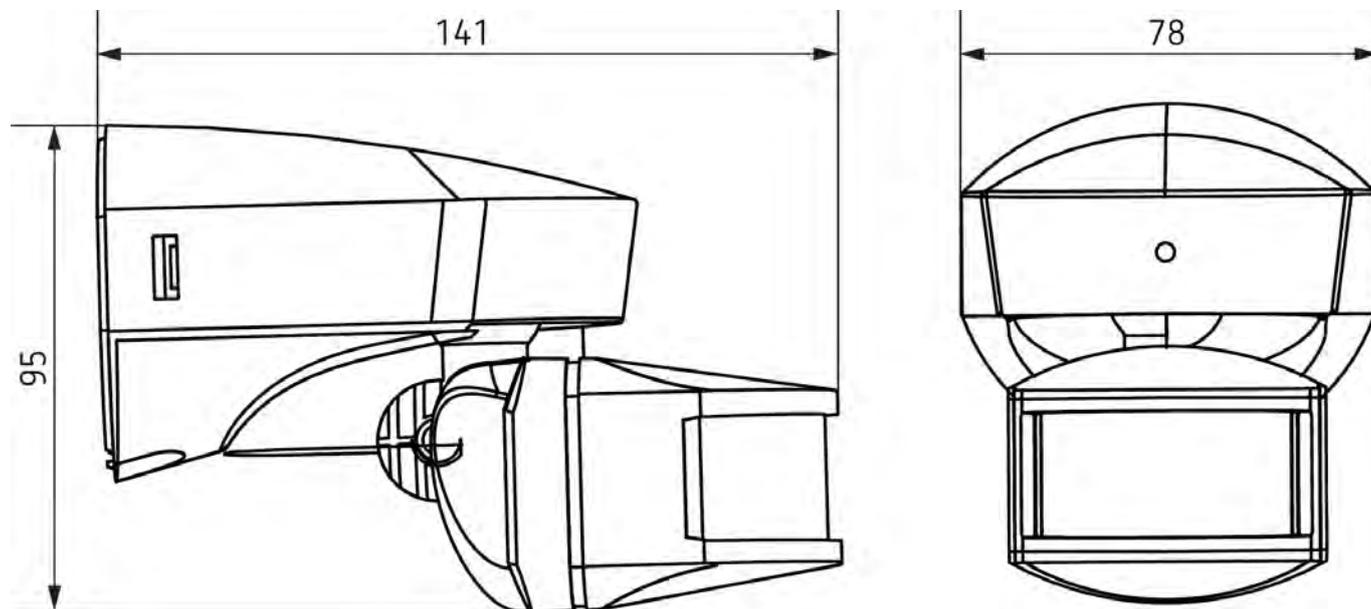

Аксессуары

/ theLuxa E BK
Арт. №: 9070975

