

Тримачі


Тримачі US, PLNWW

Технічні характеристики:	US00	US1...3 630A	US1...3 1250A	PLNVV 000/00
Номинальна напруга Un (V):	1000V AC	1400V* AC/DC		690V AC
Номинальний струм In (A):	400A	630A	1250A	160A


*~900V при використанні запобіжників з відстанню 80мм між центрами отворів/кріплення на шину

Тримачі US (для запобіжників типу S)

тип	In (A)	Габарит	Опис	Код	Пакування	Вага (гр)
US00-1/80	400A	00	відстань між центрами 80мм	4349005	5/5	185
US1...3-1/80-110/630A	630A	1...3	відстань між центрами 80/110мм	4349006	2/2	950
US1...3-1/80-110/1250A	1250A	1...3	відстань між центрами 80/110мм	4122043	2/2	1100

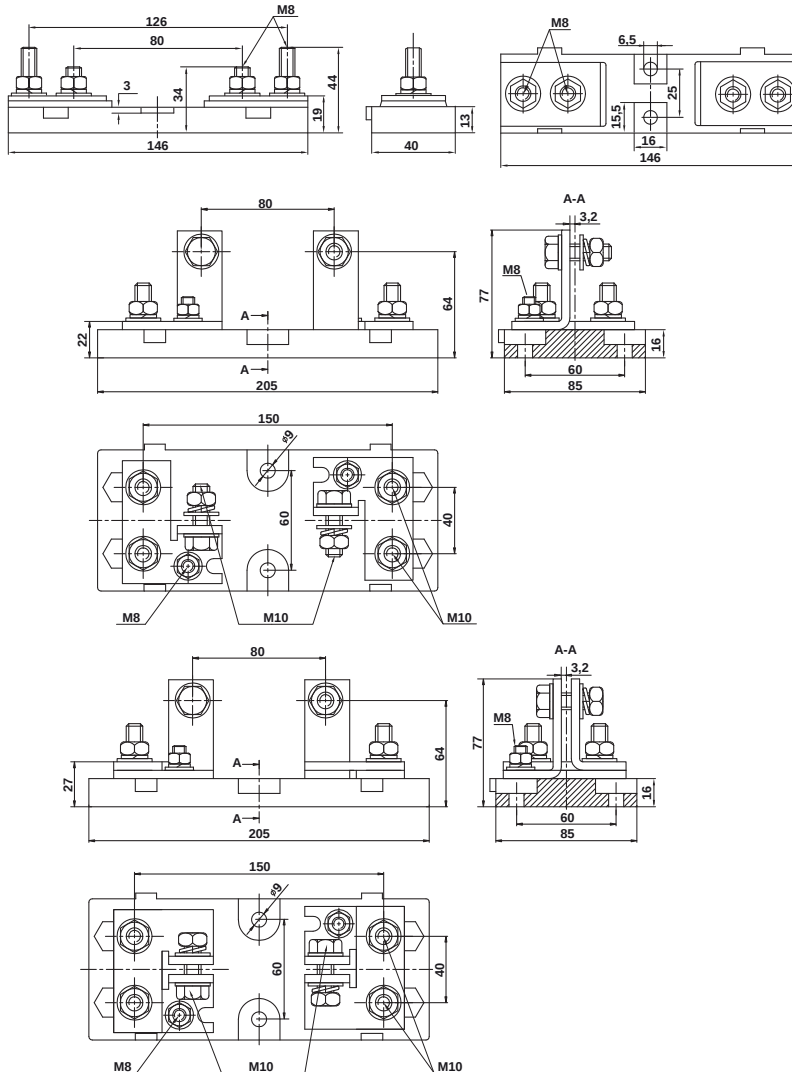

US00-1/80



US1...3-1/80-110/630A



US1...3-1/80-110/1250A

