



# Essential SmartBright LED Downlight G2

DN027B LED6/NW D90 RD

Power supply unit - Beam angle 110°

Essential SmartBright G2 LED downlight - светодиодный светильник, сочетающий себе качество и высокую эффективность при низкой себестоимости. Внутри данного семейства возможны множество конфигураций светового потока в различных корпусах (круглом или квадратном встраиваемом, либо в накладном)

## Данные о продукции

Общая информация	
Сменный источник света	No
Количество единиц ПРА	1 unit
Драйвер / блок питания / трансформатор	PSU [ Power supply unit]
Драйвер в комплекте	Yes
Тип оптики	110 [ Beam angle 110°]
Соединение	Проволочные выводы/провода
Класс защиты по МЭК	Класс безопасности II
Гарантийный период	1 год
Постоянная светоотдача	No

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	220-240 V
Входная частота	50 или 60 Hz
Пусковой ток	15 A
Время пуска	0.205 ms

Коэффициент мощности (мин.)	0.7
-----------------------------	-----

Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность изменения яркости света	No

Механические компоненты и корпус	
Материал корпуса	Металл/пластик
Материал отражателя	-
Оптический материал	Polycarbonate
Общая высота	33 mm
Общий диаметр	115 mm

Соответствие требованиям и область применения	
Код защиты от проникновения	IP20 [ Защита пальцев]
Код степени защиты от механических воздействий	IK02 [ 0.2 J standard]

## Essential SmartBright LED Downlight G2

### Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Начальная светоотдача	600 lm
Допустимое отклонение светового потока	+/-10%
Нач. корр. цветовая температура	4000 K
Нач. индекс цветопередачи	80
Начальная цветность	SDCM<5
Начальная входная мощность	7 W
Допустимое значение потребляемой мощности	+/-10%

### Производительность со временем (соответствие МЭК)

Медианный полезный срок службы L70B50	20000 h
---------------------------------------	---------

### Условия эксплуатации

Диапазон температуры окружающей среды	-20 to +40 °C
---------------------------------------	---------------


Подходит для случайного переключения	Not applicable
--------------------------------------	----------------

### Данные об изделии

Полный код продукта	911401810097
Название продукта для заказа	DN027B LED6/NW D90 RD
EAN/UPC — продукт	8710163308661
Код заказа	01810097
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	24
Материал № (12NC)	911401810097
Вес нетто (шт.)	0.130 kg



### Чертеж размеров

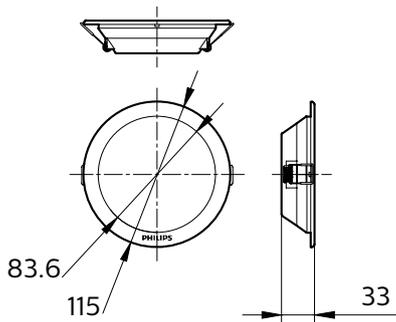

DN027B

