

thePrema S360 Slave E UP WH

Арт. №: 2070630

theben
energy saving comfort

Датчики присутствия и Датчики движения Датчики движения Для помещений

Описание

- Пассивный инфракрасный датчик присутствия потолочного монтажа
- Квадратная зона обнаружения (360°) облегчает планировку, исключает «слепые зоны»
- Заводские настройки подходят для большинства случаев использования (не требуют долгой настройки)
- Функция «Тест» для проверки настроек и зоны обнаружения
- Расширение зоны обнаружения в больших помещениях с помощью подключения датчиков в режимах Master/Slave или Master/Master (максимально 10 приборов)
- Потолочный врезной монтаж
- Возможен потолочный накладной монтаж с применением аксессуаров
- Дистанционное управление освещением с помощью пульта theSenda S; дистанционная настройка датчиков с помощью пульта SendaPro



thePrema S360 Slave E UP WH


Арт. №: 2070630

theben
energy saving comfort

Технические характеристики

thePrema S360 Slave E UP WH		thePrema S360 Slave E UP WH	
Номинальное напряжение	110 – 230 V AC ± 10 %	Лампы	Лампы накаливания/галогенные, Люминесцентные лампы, Энергосберегающие лампы, LEDs
Частота	50 – 60 Hz	Тип подключения	Винтовые клеммы
высота установки	2 – 3 м	Макс. диаметр сечение кабеля	max. 2 x 2,5 mm ²
Минимальная высота	> 1,7 м	Размер скрываемой части корпуса	Ø 55 mm (NIS, PMI)
Тип монтажа	Потолочный монтаж	Зона обнаружения	49 m ² (7,0 x 7,0 m)
Цвет	Белый	Температура окружающей среды	0°C ... 50°C
Релейный выход	Slave	Степень защиты	IP 40 (если установлен)
Энергопотребление в режиме ожидания	-0,1 W		
Измерение освещенности	Смешанное измерение освещенности		

Пример подключения

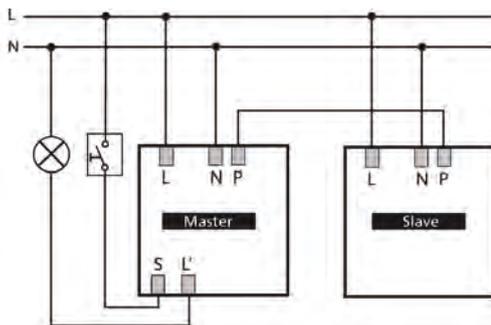

Зона обнаружения


Высота установки (A)	Сидящие люди (S)	Идущие люди (T)
2 m	9 m ² 3 m x 3 m	20 m ² 4,5 m x 4,5 m ± 0,5 m
2,5 m	16 m ² 4 m x 4 m	36 m ² 6 m x 6 m ± 0,5 m
3 m	25 m ² 5 m x 5 m, 25 m ² 5 m x 5 m	49 m ² 7 m x 7 m ± 1 m
3,5 m		64 m ² 8 m x 8 m ± 1 m

thePrema S360 Slave E UP WH

Арт. №: 2070630

theben
energy saving comfort


Зона обнаружения

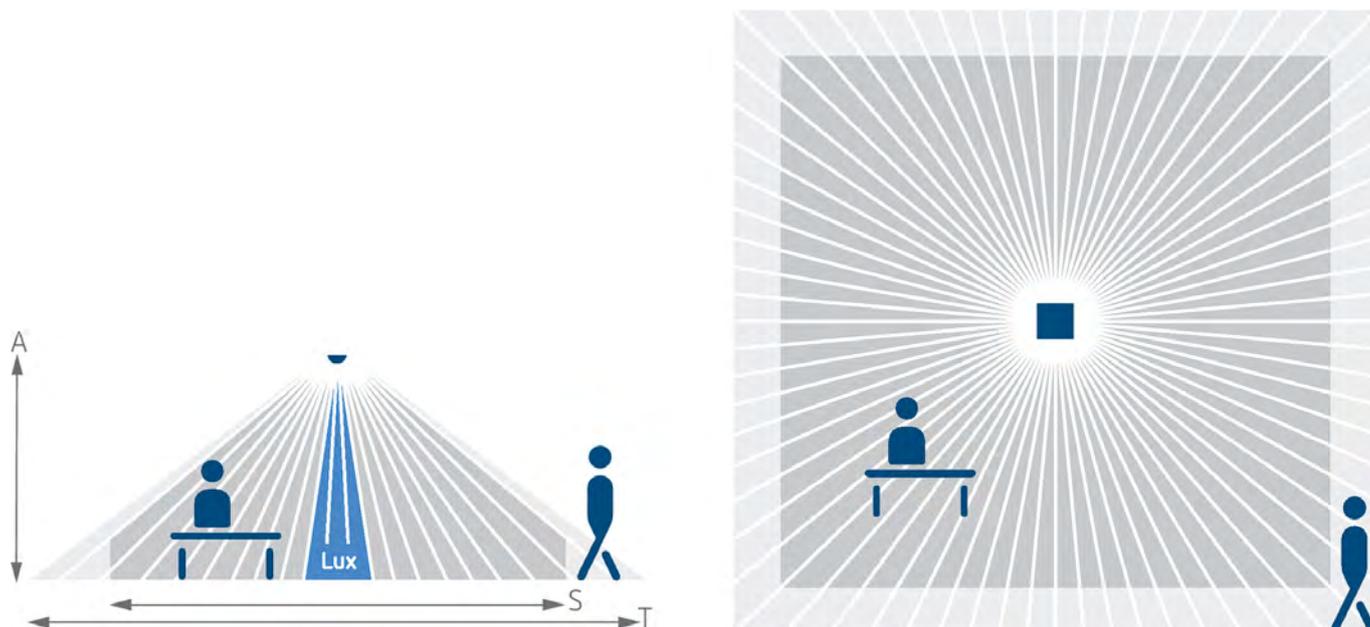

Зона обнаружения с Sensnorm IEC 63180

Высота установки (A)	Диагональ (T)	Head on to (R)	Сидящие люди (S)
2,5 м	40 м ² 6,3 м x 6,3 м	22 м ² 4,7 м x 4,7 м	20 м ² 4,5 м x 4,5 м

Чертежи

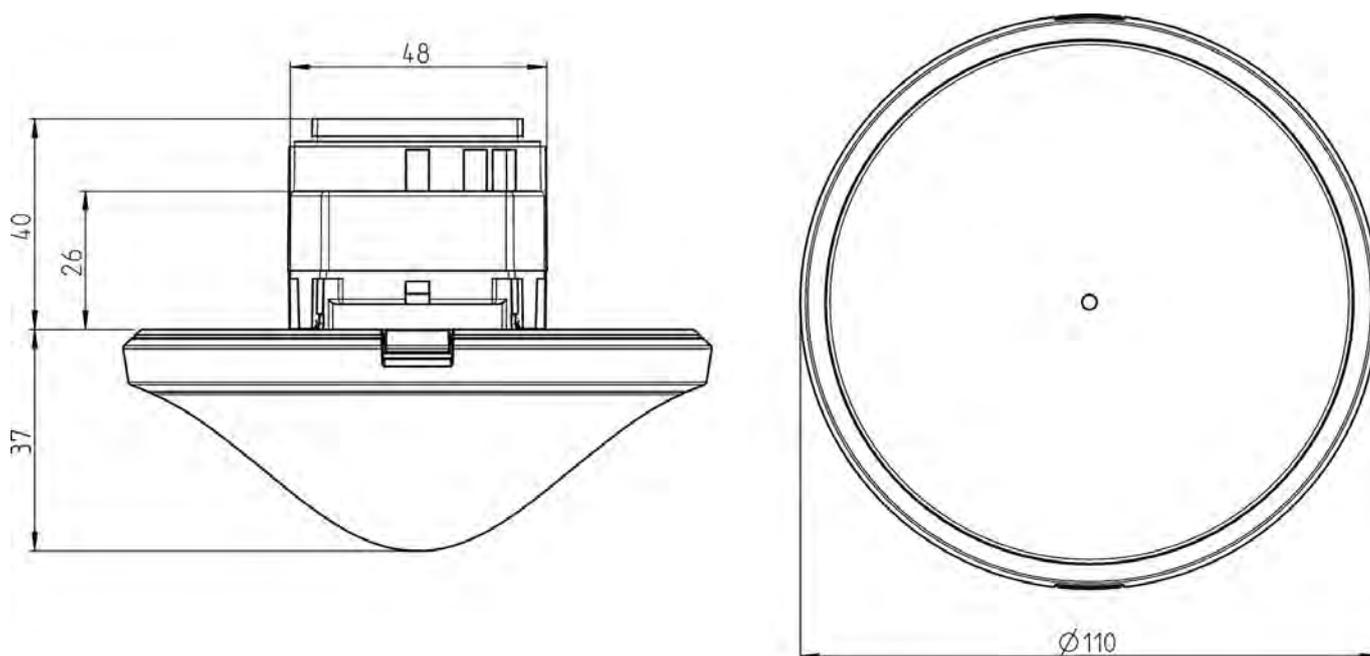

thePrema S360 Slave E UP WH

Арт. №: 2070630

theben
energy saving comfort

Аксессуары

theSenda P

Арт. №: 9070910



Ceiling installation box 73A

Арт. №: 9070917


Surface frame 110A WH

Арт. №: 9070912



QuickSafe

Арт. №: 9070531



theSenda B

Арт. №: 9070985



Ceiling installation box 68A

Арт. №: 9070992

