

Настінний гак e.wall.hook

Інструкція з експлуатації

1. Призначення

Настінний гак **e.wall.hook**. (далі гак або виріб) призначений для кріплення елементів арматури до фасадів будівель. Гак кріпиться за допомогою болтів. Гак має покриття виконане методом гальванічного цинкування.

2. Технічні характеристики

Табл. 1


Найменування	Допустиме навантаження, кН			Параметр	
			Вага, кг	Робочий діапазон температур, °C	
	Fx	Fy			
e.wall.hook.stand.12	5,0	4,5	0,325	-40...+80	
e.wall.hook.pro.16.18	15	11,5	0,67		

Виріб повинен експлуатуватись в навколишньому середовищі, яке не містить агресивних газів парів, в концентраціях, руйнуючих метали та ізоляцію;

3. Комплектність

В комплект входить:
 - Настінний гак **e.wall.hook**. – 1 шт.

4. Габаритні та установчі розміри

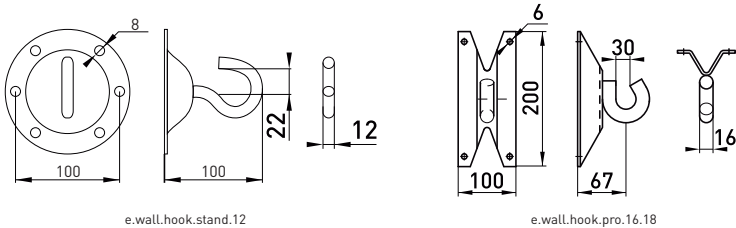

5. Вимоги безпеки

Монтаж повітряної лінії за допомогою СІП та гаків повинен проводитись кваліфікованим персоналом у відповідності до «Правил технічної експлуатації електроустановок споживача» та «Міжгалузевих правил по охороні праці (правила безпеки) при експлуатації електроустановок споживачів», який пройшов навчання з присвоєнням групи по електробезпеці не нижче III до 1000В.

6. Обслуговування, утилізація

Один раз на квартал потрібно проводити огляд кріплення ПЛ, змонтованих за допомогою гаків.
 У випадку виявлення несправності виробу замініть його на новий. Несправний гак утилізуйте.

7. Умови транспортування та зберігання

Транспортування виробу дозволено в штатній упаковці усіма видами критого транспорту, без потрапляння вологи.
 Зберігання виробу виконується тільки в упаковці виробника в приміщення з природньою вентиляцією при температурі навколишньо-го середовища -50...+60°C і з відносною вологістю 75 % .
 Термін зберігання виробу у споживача в упаковці виробника – 6 місяців.

8. Гарантійні зобов'язання

Гарантійний термін експлуатації виробу – 1 рік з дня продажу при умові дотримання споживачем вимог експлуатації, транспортування та зберігання.
 Гарантійні зобов'язання не поширюються на вироби, які:
 - мають механічні пошкодження
 - інші пошкодження, які виникли в результаті неправильного транспортування, зберігання, монтажу та підключення, неправильної експлуатації;
 - мають сліди самостійного, несанкціонованого розкриття та/або ремонту виробу.