





кривая распределения света /
крива розподілу інтенсивності
 $\eta = 75\%$

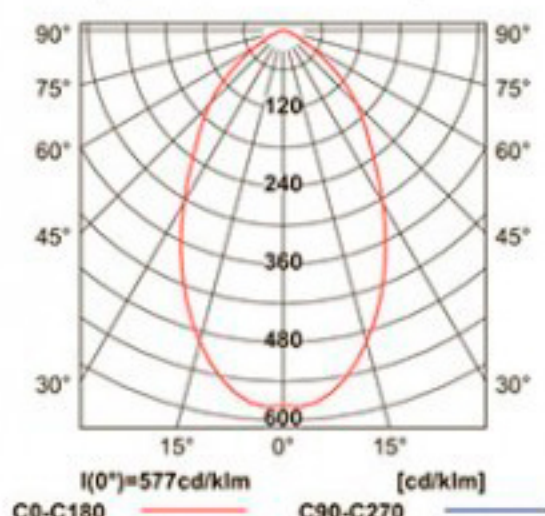

EURO MTH-250-21AL

кривая распределения света /
крива розподілу інтенсивності
 $\eta = 69\%$

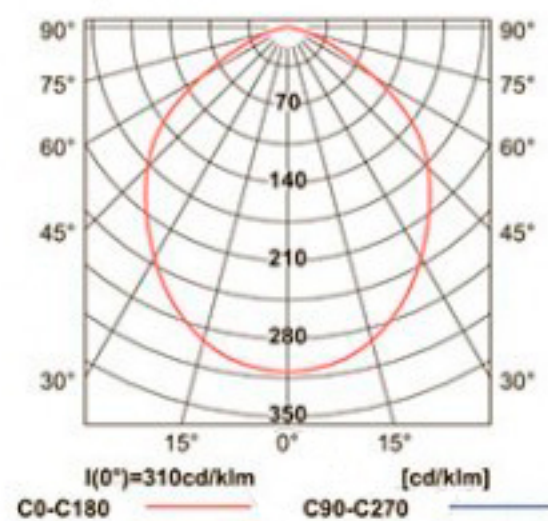

EURO MTH-400-21AL



EURO MTH AL

- ▶ абажур: алюминий / защитный плафон: закалённое стекло / пусковое устройство: корпус-сплав алюминия
- ▶ плафон: алюминий / гартоване скло / система запалення: корпус-сплав алюмінія

Kanlux					
			[W]	[A]	[g]
EURO MTH-250-21AL	07864	серый / сірий	250	2,1	7970
EURO MTH-400-21AL	07865	серый / сірий	400	3,5	8345

