


DEWALT®

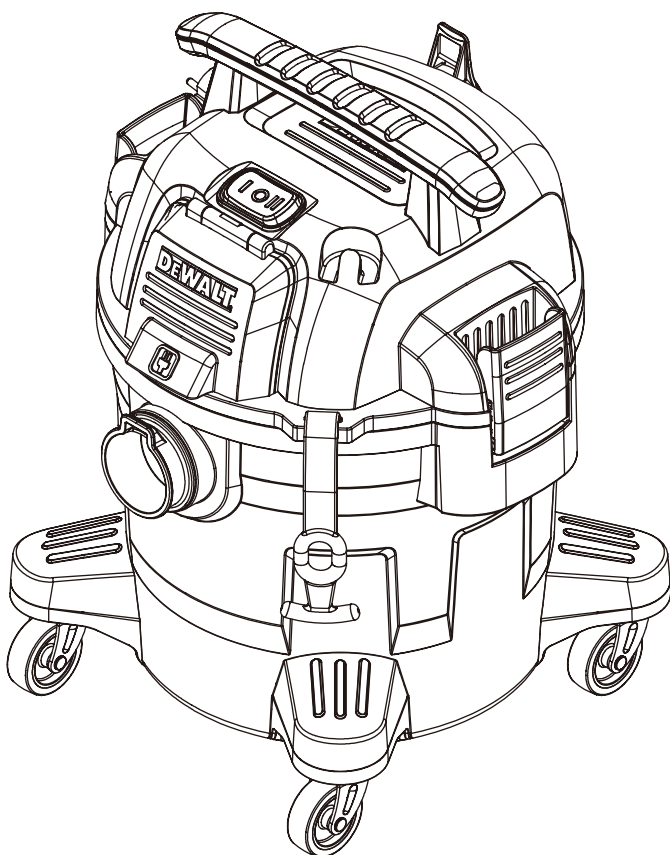

www.DeWALT.com

DXV20PTA

Рисунок А

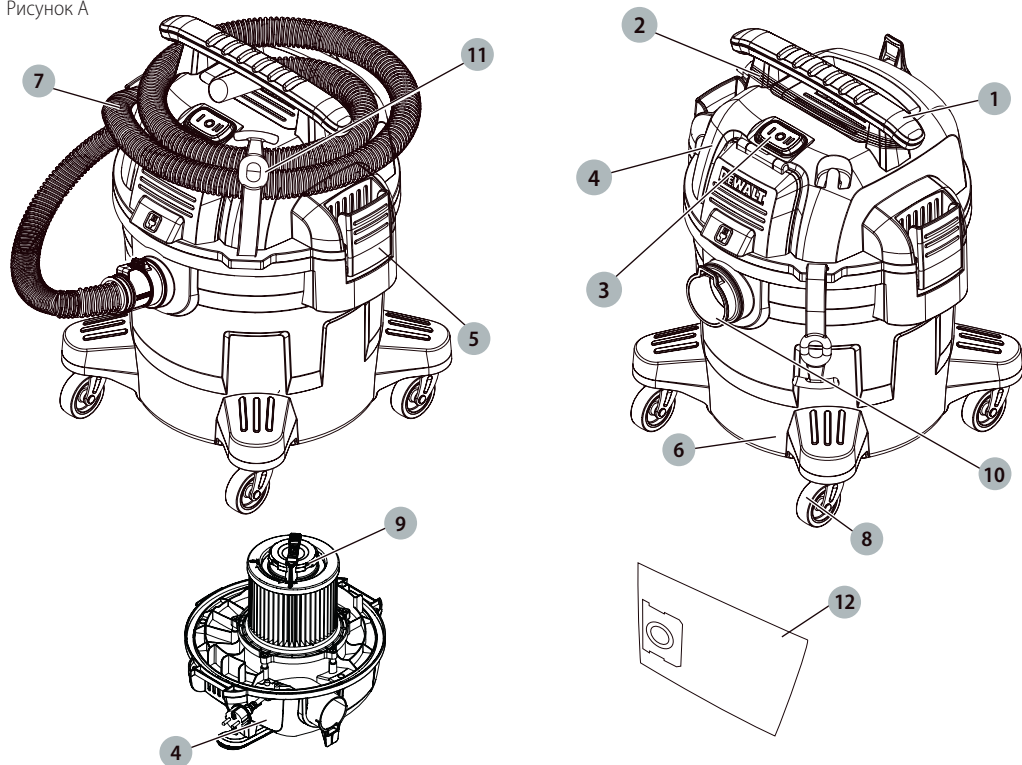


Рисунок В




Рисунок С




Рисунок D




Рисунок Е

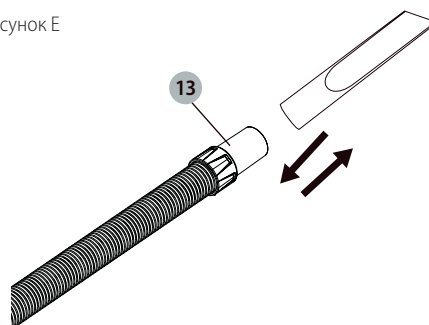


Рисунок F




Рисунок G

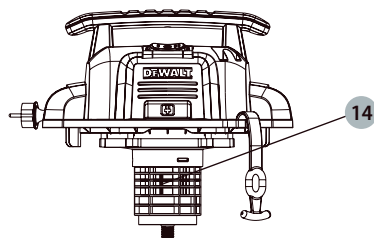


Рисунок H

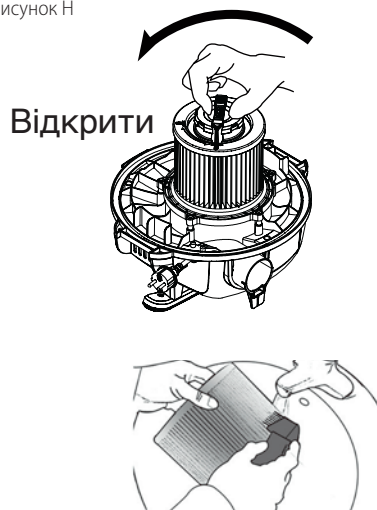


Рисунок I

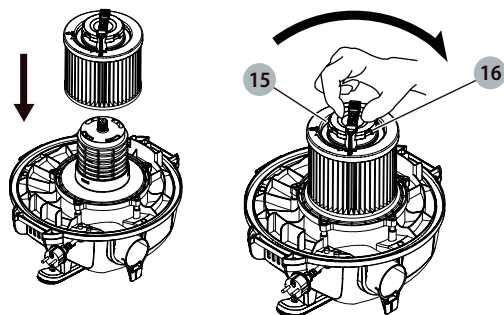


Рисунок J

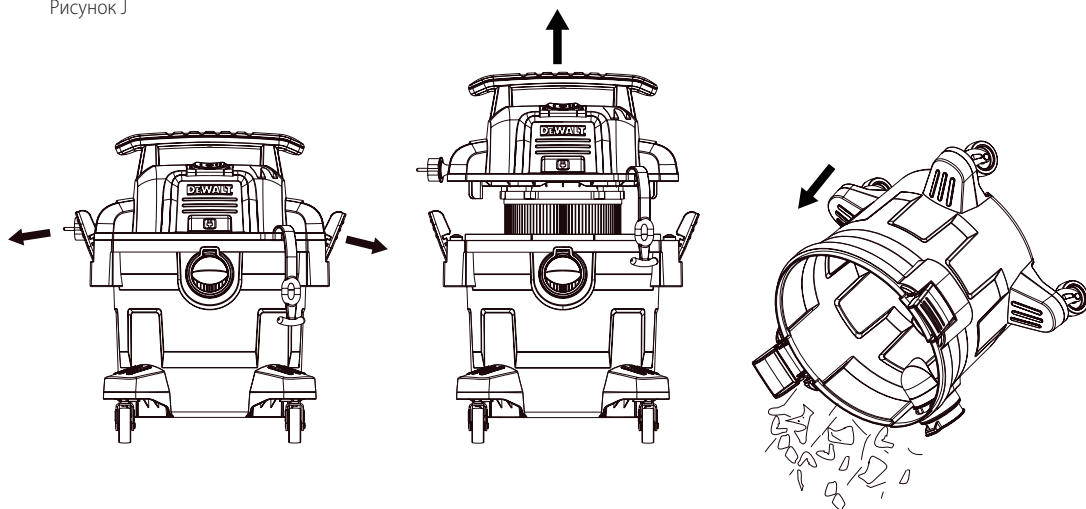


Рисунок К





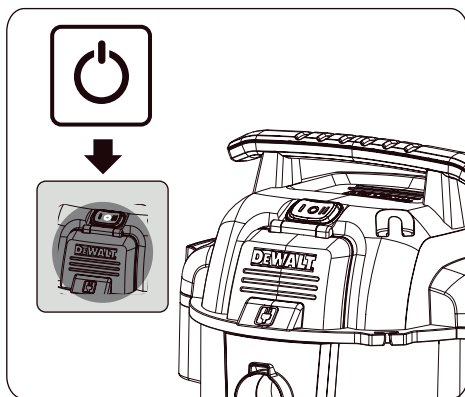


Рисунок L

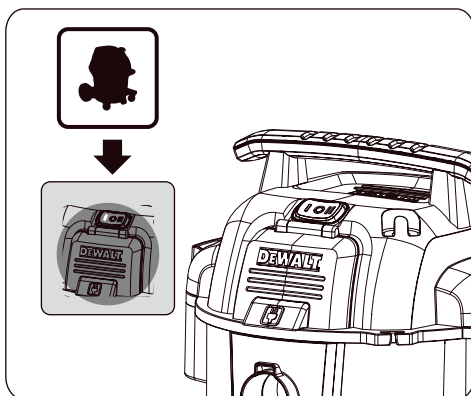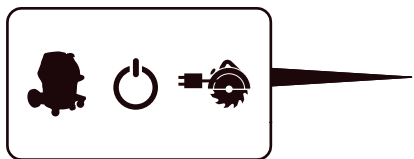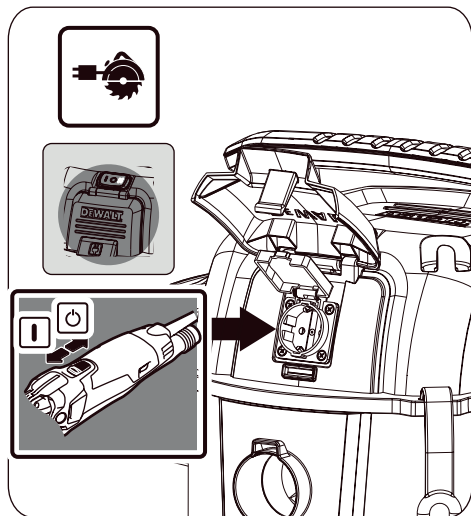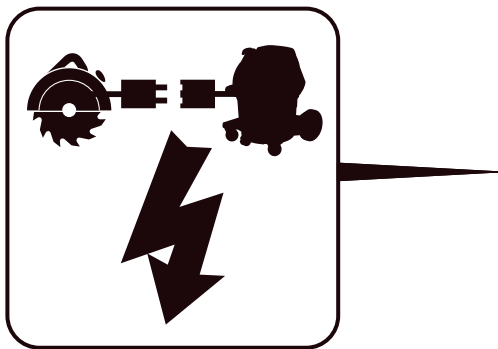

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИРОБУ

Модель	DXV20PTA
Потужність	220–240 В / 50/60 Гц / 1050 Вт
Тиск ущільнення	15 кПа
Потік повітря	37,8 л/с
Місткість контейнера	20 л
Шланг	48 мм × 2,1 м
Шнур живлення	H07RN-F, 3G × 1,5 мм ² / 3,05 м

КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ

Комплект постачання:

- 1 Шланг 48 мм × 2,1 м
- 2 Подовжувач для шланга
- 1 Насадка для щілин
- 1 Універсальна насадка
- 1 Насадка для підлоги
- 1 Сітчаста сумка для аксесуарів
- 1 Одноразовий мішок для пилу
- 1 Фільтр Clean Connect™
- 1 Настановна з експлуатації
- 1 Комплект гвинтів
- 4 Поворотні колеса

- Перевірте прилад, його деталі та аксесуари щодо пошкоджень, які могли виникнути під час транспортування.
- Знайдіть час, щоб уважно прочитати та зрозуміти цю настанову перед початком використання приладу.

ВИЗНАЧЕННЯ: ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

Наведені нижче визначення описують рівень серйозності кожного сигнального слова. Уважно прочитайте цю настанову та зверніть увагу на підрозділи, що позначені такими знаками.

▲ НЕБЕЗПЕКА. Вказує на неминучу небезпечну ситуацію, яка, якщо її не уникнути, призведе до смерті або тяжких травм.

▲ ОБЕРЕЖНО. Вказує на потенційно небезпечну ситуацію, яка, якщо її не уникнути, може призвести до смерті або тяжких травм.

▲ УВАГА. Вказує на потенційно небезпечну ситуацію, яка, якщо її не уникнути, може призвести до легких травм або травм середньої тяжкості.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ. Вказує на порядок або спосіб виконання робіт, не пов'язаний з ризиком травмування, який, якщо його не уникнути, може призвести до пошкодження майна.

ВАЖЛИВІ НАСТАНОВИ ЩОДО БЕЗПЕКИ

▲ ОБЕРЕЖНО. Під час експлуатації електроприладів завжди дотримуйтесь основних заходів безпеки, щоб знизити ризик виникнення пожежі, ураження електричним струмом і отримання тілесних ушкоджень, зокрема:

ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ЦЬОГО ЕЛЕКТРИЧНОГО ПРИЛАДУ ПРОЧИТАЙТЕ ВСІ ІНСТРУКЦІЇ ТА ВИКОНУЙТЕ ІХ.

▲ ОБЕРЕЖНО. Щоб зменшити ризик ураження електричним струмом, не залишайте прилад під дощем. Зберігайте прилад в приміщенні.

- Не залишайте прилад без нагляду, коли він під'єднаний до джерела живлення. Виймайте вилку з розетки коли прилад не використовується та перед обслуговуванням.

- Не дозволяйте використовувати прилад як іграшку. Зберігайте пильність при використанні приладу дітьми або поблизу них.
- Використовуйте прилад ЛИШЕ у спосіб, описаний у цій настанові. Використовуйте тільки ті насадки, що рекомендовані компанією DeWALT.
- Не використовуйте прилад із пошкодженим шнуром живлення або вилкою. Якщо прилад не працює у належний спосіб, або якщо він падав, був пошкоджений, залишався на відкритому повітрі або був занурений в воду, передайте його для обслуговування до сервісного центру.
- Не тягніть прилад за шнур, не переносьте прилад, використовуючи шнур як ручку, не закривайте двері, коли шнур знаходиться у дверному отворі, та не тягніть шнур, спираючи його о гострі краї або кути. Не перевозьте прилад по шнуру. Тримайте шнур якомога далі від нагрітих поверхонь.
- Не тягніть за шнур, коли від'єднуєте прилад від розетки. Щоб від'єднати прилад від розетки, візьміться за вилку, а не за шнур.
- Не торкайтеся вилки або приладу мокрим руками.
- Не кладіть жодні предмети в отвори приладу. Не використовуйте прилад із заблокованими отворами; слідкуйте за тим, щоб в отворах не накопичувався пил, ворсинки, волосся та інший бруд, який може зменшувати потік повітря.
- Тримайте волосся, вільний одяг, пальці та всі частини тіла якомога далі від отворів і рухомих частин.
- Перш ніж від'єднувати прилад від розетки, вимкніть прилад за допомогою його елементів управління.
- Будьте особливо обережні під час прибирання на сходах.
- Не використовуйте прилад для збирання легкозаймистих або горючих рідин, таких як бензин, а також не використовуйте його в місцях, де присутні легкозаймисті або горючі рідини.
- При використанні в зонах із сухим середовищем або при низькій відносній вологості повітря може виникати електростатичний розряд. Це тимчасове явище, яке не впливає на використання пилососа. Щоб зменшити частоту статичних розрядів, збільште вологість повітря за допомогою консоли, вбудованого зволожувача або шланга (входять в стандартну комплектацію деяких моделей).
- Для запобігання самозайманню, спорожняйте пиловбірник після кожного використання.

▲ УВАГА. Цей пристрій не призначений для використання особами (зокрема дітьми) з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями чи браком досвіду й знань. Такі особи можуть використовувати пристрій лише якщо вони перебувають під наглядом або отримали всі необхідні інструкції з його експлуатації від особи, відповідальної за їхню безпеку. Слідкуйте, щоб діти не гралися з пристроєм.

ЗБЕРЕЖІТЬ ЦІ ІНСТРУКЦІЇ
ДОДАТКОВІ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

- Не збирайте пиловосом предмети, що горять або димляться, наприклад сигарети, сірники або гарячий попіл.
- Не використовуйте цей прилад для збирання горючих вибухонебезпечних матеріалів, таких як вугілля та зерно, або інших дрібнодисперсних горючих матеріалів.
- Не використовуйте цей прилад для збирання небезпечних, токсичних або канцерогенних матеріалів, таких як азбест або пестициди.
- Ніколи не збирайте цим приладом вибухонебезпечні рідини (наприклад, бензин, дизельне паливо, мазут, розчинники фарби тощо), кислоти або розчинники.

- Не використовуйте пиłosос без встановлених фільтрів, за винятком випадків, наведених в підрозділі «**ВОЛОГЕ ЗБИРАННЯ**».
- Деякі деревні матеріали містять консерванти, які можуть бути токсичними. Будьте особливо обережні, та уникайте вдихання та потрапляння на шкіру таких матеріалів під час роботи. Запросіть дані щодо безпеки у постачальника матеріалу та дотримуйтесь будь-якої наведеної там інформації.
- Не використовуйте пиłosос як драбину.
- Не кладіть на пиłosос важкі предмети.
- Проводи електричного подовжувача повинні мати відповідний переріз, що забезпечує безпечне використання.
- Якщо необхідно використовувати електричний подовжувач, передбачте помітне маркування.

▲ ОБЕРЕЖНО.

Щоб зменшити вплив цих хімічних речовин, використовуйте схвалені засоби захисту, як-от респиратори, що спеціально розроблені для утримання мікроскопічних частинок.

НА КОРПУСІ ДВИГУНА:

▲ ОБЕРЕЖНО.

- КОРИСТУВАЧ ПОВИНЕН ПРОЧИТАТИ ЦЮ НАСТАНОВУ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ, ЩОБ ЗМЕНШИТИ РИЗИК ОТРИМАННЯ ТРАВМ. НЕ ЗАЛИШАЙТЕ ПИЛОСОС БЕЗ НАГЛЯДУ, КОЛИ ВІН УВІМКНЕНИЙ. НЕ ЗБИРАЙТЕ ЛЕГКОЗАЙМИСТІ, ГОРЮЧІ АБО ГАРЯЧІ МАТЕРІАЛИ. НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ ПРИЛАД БІЛЯ ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНОГО ПИЛУ, РІДИН АБО ВИПАРІВ. ВСЕРЕДИНІ ЕЛЕКТРИЧНИХ ПРИЛАДІВ УТВОРЮЮТЬСЯ ДУГИ АБО ІСКРИ, ЯКІ МОЖУТЬ СПРИЧИНИТИ ПОЖЕЖУ АБО ВИБУХ. НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ НА АЗС АБО В МІСЦЯХ ЗБЕРІГАННЯ АБО РОЗПОДІЛЕННЯ БЕНЗИНУ. НЕ ЗБИРАЙТЕ ПИЛОСОСОМ ТОКСИЧНІ АБО КАНЦЕРОГЕННІ МАТЕРІАЛИ, АБО ІНШІ НЕБЕЗПЕЧНІ ДЛЯ ЗДОРОВ'Я МАТЕРІАЛИ, ТАКІ ЯК АЗБЕСТ АБО ПЕСТИЦИДИ. ЗАВЖДИ НОСІТЬ ВІДПОВІДНІ ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ОЧЕЙ ТА ОРГАНІВ ДИХАННЯ. ЩОБ ЗМЕНШИТИ РИЗИК УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ, НЕ ЗАЛИШАЙТЕ ПРИЛАД ПІД ДОЩЕМ. ЗБЕРІГАЙТЕ ПРИЛАД В ПРИМІЩЕННІ ПІД ЧАС ОБСЛУГОВУВАННЯ ВИКОРИСТОВУЙТЕ ЛИШЕ ІДЕНТИЧНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ. НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ ПРИЛАД ЯК СТИЛЕЦЬ-ДРАБИНУ.

ЗБЕРЕЖІТЬ ЦІ ІНСТРУКЦІЇ

ІНСТРУКЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

РОЗПАКУВАННЯ ТА ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ

1. Потягніть засувки кришки у напрямку назовні, зніміть верхню кришку та витягніть будь-які аксесуари, які могли знаходитися в контейнері під час постачання.
2. Встановіть міцні прогумовані поворотні колеса, дотримуючись інструкцій, що наведені у цій настанові.
3. Перш ніж встановлювати на місце верхню кришку, переконайтесь (вивчивши цю настанову), що на приладі встановлені належні фільтри для виконання очищення.
4. Встановіть на місце верхню кришку та натисніть великим пальцем на кожну засувку так, щоб вона щільно зафіксувалася на місці. Переконайтесь, що всі засувки кришки надійно зафіксовані.
5. Вставте кінець шланга у вхідний отвір контейнера.
6. Приєднайте подовжувачі шланга до кінця шланга. Для цього притисніть подовжувач, докладаючи трохи сил, поки він не буде щільно встановлений.

7. Приєднайте один з аксесуарів для очищення (залежно від виду роботи, що буде виконуватися) до подовжувачів. Злегка поверніть, щоб затягнути з'єднання.
8. Вставте вилку в розетку. Пиłosос готовий до використання.

▲ ОБЕРЕЖНО.

Щоб зменшити ймовірність виникнення пожежі або вибуху, не використовуйте цей пиłosос у зонах з легкозаймистими газами, парами або вибухонебезпечним пилом. До легкозаймистих газів або випарів зокрема належать рідини для запальничок, чистильні засоби на основі розчинників, фарби на масляній основі, бензин, спирт або аерозольні спреї. До вибухонебезпечного пилу зокрема належить вугільний пил, пил магнію, алюмінію, зерновий пил або артилерійський порох. Не збирайте пиłosосом вибухонебезпечний пил, легкозаймисті та горючі рідини або гарячий попіл. Не використовуйте цей пиłosос як розпилювач для легкозаймистих або горючих рідин. Щоб зменшити небезпеку для здоров'я внаслідок дії парів або пилу, не збирайте пиłosосом токсичні матеріали.

ВАЖЛИВІ ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Наведений нижче знак на виробі або на його упаковці означає, що цей виріб не можна утилізувати як побутові відходи. Натомість його слід передати до пункту збору відходів для переробки електричних та електронних компонентів. Правильне поводження з виробом допоможе запобігти негативному впливу на довкілля та здоров'я людей, що може виникнути внаслідок викидання виробу разом із побутовими відходами. Щоб отримати додаткову інформацію про переробку, зверніться до місцевих органів влади, служби збору сміття або торгової точки, де ви придбали товар.

ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ



Сортування. Вироби та акумулятори, що позначені цим знаком, не можна викидати разом зі звичайними побутовими відходами.

Ці вироби та акумулятори містять матеріали, які можна повторно використати або переробити, тим самим зменшуючи попит на сировину. Переробляйте електричні вироби та акумулятори відповідно до місцевих норм. Додаткова інформація доступна на вебсайті: www.2helpU.com

ОПИС (рисунок А)

▲ ОБЕРЕЖНО. Ніколи не модифікуйте цей електроприлад або будь-яку його частину – це може призвести до пошкодження приладу або отримання травми.

- 1 Ручка для переміщення/змотування шнура
- 2 Шнур живлення
- 3 Перемикач вмикання/вимикання
- 4 Верхня кришка
- 5 Засувки кришки
- 6 Контейнер для пилу
- 7 Шланг
- 8 Поворотні колеса
- 9 Фільтр Clean connect™
- 10 Всмоктувальний отвір
- 11 Ремінь для кріплення шланга
- 12 Одноразовий мішок для пилу

СКЛАДАННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ (рисунок А-С)

▲ ОБЕРЕЖНО. Щоб зменшити ризик отримання травми, вимикайте прилад і від'єднайте його від мережі живлення перед встановленням та зніманням приладдя (аксесуарів), перед регулюванням або зміною налаштувань, а також перед ремонтом. Випадковий запуск може призвести до тілесних ушкоджень.

▲ ОБЕРЕЖНО. Під час використання пиłosоса фільтр 9 має завжди бути на місці, за винятком випадків, наведених у підрозділі «ВОЛОГЕ ЗБИРАННЯ» розділу «ІНСТРУКЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ». У разі збирання дрібнодисперсного пилу вам також може знадобитися одноразовий мішок для полегшення спорожнення контейнера для пилу.

1. Встановіть одноразовий мішок для пилу 12, як показано на **рисунку В**.
- ЗАСТЕРЕЖЕННЯ.** Дійте обережно, щоб не порвати мішок. Встановіть мішок на всмоктувальний отвір 10 так, щоб забезпечити надійне ущільнення для максимально ефективного збору пилу.
2. Встановіть верхню кришку 4 на контейнер для пилу і закріпіть її, закривши засувки кришки 5.
3. Вставте кінець шланга 7 в отвір з фіксатором для шланга 10 і прикріпіть кінець шланга до контейнера.

ІНСТРУКЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯ (рисунок А, D, E)

▲ ОБЕРЕЖНО. Завжди дотримуйтесь інструкцій з техніки безпеки та відповідних норм.

1. Вставте вилку шнура живлення у відповідну розетку.
2. Встановіть перемикач увімкнення/вимкнення 3 в положення УВІМК (I).
3. Цей будівельний пиłosос DeWALT оснащений системою під'єднання DeWALT, яка забезпечує швидке та надійне з'єднання між шлангом 7 та пиłosосом. З'єднувач 13 під'єднується безпосередньо до приладдя/інструментів, які є сумісними з виробами DeWALT, або за допомогою адаптера (який можна придбати у місцевого постачальника DeWALT). Встановлення адаптерів показано на **рисунку Е**.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ. Якщо ви використовуєте адаптер, переконайтесь, що він надійно з'єднується з вихідним отвором інструменту, перш ніж виконувати наступні дії.

**ІНСТРУКЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
ВСТАНОВЛЕННЯ ПОВОРОТНИХ КОЛІС
(рисунок А, F)**

1. Переверніть контейнер для пилу, встановіть поворотні колеса на нижній частині контейнера та закріпіть їх гвинтами.
2. Знову переверніть контейнер для пилу, встановивши його у звичайне положення.

**ЗНЯТТЯ/ЗАМІНА ВИКОРИСТАНОГО
ОДНОРАЗОВОГО МІШКА ДЛЯ ПИЛУ (рисунок А)**

▲ ОБЕРЕЖНО. При роботі з використаними мішками для пилу слід використовувати відповідні засоби індивідуального захисту, такі як пилозахисна маска і рукавички.

1. Вимкніть пиłosос і від'єднайте шнур живлення від розетки.
2. Відкрийте засувки кришки 5 і зніміть верхню кришку 4.
3. Обережно стягніть одноразовий мішок для пилу 12 із всмоктувального отвору 10.
4. Витягуючи одноразовий мішок 12 з пиłosоса, тримайте отвір мішка щільно закритим.
5. Утилізуйте одноразовий мішок для пилу 12 у відповідному сміттєвому контейнері відповідно до положень чинного законодавства.

ВОЛОГЕ ЗБИРАННЯ (рисунок А, G)

▲ ОБЕРЕЖНО. негайно вимкніть пиłosос, якщо з нього витікає піна або рідина.

▲ ОБЕРЕЖНО. Не використовуйте машину з такою комплектацією для збирання пилу класу L. Коли контейнер для пилу повністю заповнюється, кульовий поплавок 14 блокує подачу повітря до двигуна, після чого одразу змінюється звук двигуна. Спорожніть контейнер для пилу, коли двигун починає видавати високий звук і потік повітря/води припиняється.

1. Вимкніть пиłosос і від'єднайте шнур живлення від розетки.
2. Відкрийте засувки кришки 5 і зніміть верхню кришку 4.
3. Вилийте вміст контейнера 6 у відповідний бак або каналізаційний отвір.

▲ УВАГА. Регулярно очищуйте пристрій обмеження рівня води та перевіряйте його щодо ознак пошкодження. Див. **рисунок G**.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ. НЕ витягуйте кульовий поплавок 14 — це призведе до пошкодження пиłosоса. Цей поплавок запобігає потраплянню води у двигун. Перед використанням пиłosоса в режимі вологого збирання:

- Переконайтесь, що контейнер для пилу порожній.
- Зніміть фільтр 9.

**ПОВЕРНЕННЯ ДО РЕЖИМУ СУХОГО
ЗБИРАННЯ (рисунок А)**

1. Спорожніть контейнер для пилу, див. підрозділ «СПОРОЖНЕННЯ КОНТЕЙНЕРА ДЛЯ ПИЛУ».
2. Залиште контейнер для пилу в перевернутому положенні до повного висихання.
НЕ використовуйте мокрий контейнер у режимі сухого збирання.
3. Залиште верхню кришку 4 на рівній поверхні до висихання.
4. Встановіть фільтри після того, як верхня кришка висохне. Див. підрозділ «Догляд за фільтрами».
5. Коли контейнер для пилу висохне, встановіть на нього верхню кришку 4 і закріпіть її, закривши засувки кришки 5.

ВИМКНЕННЯ/ТРАНСПОРТУВАННЯ (рисунк А)

1. Встановіть перемикач увімкнення/вимкнення **3** в положення ВІМК.
2. Від'єднайте пристрій від мережі живлення.
3. Зберігайте шнур живлення **2** намотаним навколо ручки для переміщення/змотування шнура **1**, як показано на рисунку.
4. Під час транспортування закріплюйте пристрій всередині транспортного засобу.

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Ваш прилад DeWALT призначений для експлуатації протягом тривалого часу з мінімальним обслуговуванням. Безперервна робота приладу залежить від належного обслуговування та регулярного очищення.

▲ ОБЕРЕЖНО. Щоб зменшити ризик отримання травми, вимикайте прилад і від'єднуйте його від мережі живлення перед встановленням та зніманням приладдя (аксесуарів), перед регулюванням або зміною налаштувань, а також перед ремонтом. Випадковий запуск може призвести до тілесних ушкоджень.

▲ ОБЕРЕЖНО. Під час проведення обслуговування, розбирання, чистку та ремонт виконують в міру розумно обґрунтованої необхідності, без ризику для персоналу, залученого до технічного обслуговування, та інших осіб. До переліку належних запобіжних заходів входить знезараження перед розбиранням приладу, наявність місцевої витяжної вентиляції з фільтрацією повітря в місці розбирання приладу, прибирання в зоні проведення обслуговування і використання відповідних засобів індивідуального захисту.

- Виробник або спеціально навчений персонал повинен щонайменше раз на рік проводити технічний огляд приладу, наприклад, огляд фільтрів на наявність пошкоджень, перевірку герметичності приладу і повірку функціонування механізму управління.
- Під час проведення обслуговування або ремонту необхідно утилізувати всі забруднені компоненти, які неможливо очистити. Такі компоненти складають у мішки з непроникного матеріалу та утилізують відповідно до чинних норм з утилізації таких відходів.
- Якщо відпрацьоване повітря викидається всередину приміщення, необхідно забезпечити в даному приміщенні достатню кратність повітрообміну L.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ. Обов'язково перевірте державні норми.

ФІЛЬТР (рисунки А, Н, І)

ДОГЛЯД ЗА ФІЛЬТРАМИ

Фільтри, що входять до комплекту пиłosоса, мають тривалий термін служби. Для мінімізації рециркуляції пилу фільтри ПОВИННІ бути правильно встановлені та мають перебувати в належному/справному стані.

▲ ОБЕРЕЖНО. При роботі з фільтрами слід використовувати відповідні засоби індивідуального захисту, такі як пиłosахисна маска і рукавички.

ЗНЯТТЯ ФІЛЬТРІВ

1. Встановіть перемикач увімкнення/вимкнення **3** в положення ВІМК (О) і від'єднайте шнур живлення від розетки.
2. Розблокуйте засувки кришки **5** і зніміть верхню кришку **4** з контейнера для пилу. Переверніть верхню кришку і помістіть її на рівну горизонтальну поверхню.

3. Захопіть кожен фільтр **9** за пластикову торцеву кришку, як показано на рисунку, поверніть фільтр проти годинникової стрілки й обережно вийміть його, стежачи за тим, щоб сміття не потрапило в монтажний отвір.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ. Будьте обережні, щоб не пошкодити фільтрувальний матеріал.

4. Якщо необхідно очистити внутрішню частину верхньої кришки **4**, протріть ганчіркою, змоченою слабким мильним розчином і зачекайте поки вона висохне. Утилізуйте ганчірку у відповідний контейнер.
5. Огляньте фільтри на предмет зносу, розривів та інших пошкоджень.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ. ОБОВ'ЯЗКОВО замініть фільтри у разі виникнення будь-яких сумнівів щодо їх стану. НЕ продовжуйте використовувати пошкоджені фільтри.

▲ ОБЕРЕЖНО. Ніколи не використовуйте для очищення фільтрів стиснене повітря або щітку — це може призвести до пошкодження мембрани фільтра, внаслідок чого пил зможе проникати крізь фільтр. Якщо треба, обережно постукайте фільтр об тверду поверхню або промийте фільтр водою кімнатної температури та зачекайте поки він висохне. Зазвичай фільтри не потребують очищення, навіть якщо вони вкриті пилом. Система автоматичного очищення фільтрів підтримує максимальну ефективність і дозволяє продовжувати працювати. Замініть фільтри у разі наявності видимих пошкоджень мембрани фільтра. Термін служби фільтрів зазвичай становить від шести до дванадцяти місяців в залежності від умов експлуатації та догляду.

ВСТАНОВЛЕННЯ ФІЛЬТРІВ

1. Переконайтеся, що ущільнювач фільтра **15** встановлено і зафіксовано.
2. Зіставте різьбу фільтра **16** з різьбою верхньої кришки та закрутіть фільтр за годинниковою стрілкою, з помірним зусиллям, поки він не буде добре затягнутий.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ. Будьте обережні, щоб не пошкодити фільтрувальний матеріал.

3. Встановіть верхню кришку **4** на контейнер для пилу і закріпіть її, закривши засувки кришки **5**.

СПОРОЖНЕННЯ КОНТЕЙНЕРА ДЛЯ ПИЛУ (рисунк J)

▲ ОБЕРЕЖНО. Щоб зменшити ризик отримання травми через ненавмисний запуск, від'єднайте кабелів живлення від розетки перед тим, як спорожнити контейнер для пилу.

1. Від'єднайте блок верхньої кришки. Для цього відкрийте затискачі кришки з обох боків пиłosоса, потягнувши їх назовні. Підійміть і зніміть блок верхньої кришки.
2. Вивантажте вміст контейнера у відповідний бак для відходів.

НАГІТАННЯ ПОВІТРЯ

▲ ОБЕРЕЖНО. Щоб унеможливити травмування сторонніх осіб, слідкуйте за тим, щоб вони не наближались до потоку повітря зі сміттям.

▲ УВАГА. Надягайте пиłosахисну маску, якщо при роботі у режимі повітродувки утворюється пил, який можна вдихнути.

▲ УВАГА. Щоб зменшити ризик втрати слуху, носіть навушники під час тривалого використання пиłosоса/повітродувки або тривалого перебування в шумному оточенні.

ПІДКЛЮЧЕННЯ ЕЛЕКТРОІНСТРУМЕНТУ (рисунки К, Л)

1. Переконайтесь, що перемикач увімкнення/вимкнення 3 знаходиться в положенні Вимк, і що прилад не під'єднано до джерела живлення.
2. Наступний крок можна виконати у 2 способи.
Спосіб 1. Спочатку підключіть електричний інструмент до пиłosоса, потім вставте вилку шнура пиłosоса в розетку та переведіть перемикач 3 в положення УВІМК (I) — у цей момент пиłosос почне працювати.
Спосіб 2. Спочатку підключіть електричний інструмент до пиłosоса, потім вставте вилку шнура пиłosоса в розетку та переведіть перемикач 3 в положення УВІМК (II) — тепер можна починати використовувати електроінструмент.

▲ ОБЕРЕЖНО. Використовуйте розетку пиłosоса тільки для підключення зовнішнього електроінструменту. Пиłosос автоматично вмикається і вимикається за допомогою підключеного електроінструменту.

Потужність навантаження (електроінструменту), що підключається, не повинна перевищувати максимальну навантажувальну здатність РА розетки пиłosоса. Також необхідно виконувати вказівки з техніки безпеки та експлуатації, наведені у настанові для електроінструменту, що під'єднується до пиłosоса.

РЕКОМЕНДАЦІЯ: Завжди підключайте пиłosос до живлення через пристрій захисного вимкнення (ПЗВ) з номінальним залишковим струмом 200 мА або менше.

Перш ніж під'єднувати інструмент до розетки пиłosоса, переконайтесь, що перемикач живлення електроінструмента знаходиться в положенні «Вимкнено».

Після вимкнення електроінструменту, під'єданого до розетки пиłosоса, пиłosос продовжуватиме працювати протягом прибіл. 15 секунд, після чого автоматично вимкнеться.

НАГНІТАННЯ ПОВІТРЯ (рисунок С)

▲ ОБЕРЕЖНО. Щоб унеможливити травмування сторонніх осіб, слідкуйте за тим, щоб вони не наближались до потоку повітря зі сміттям.

Цей пиłosос має функцію нагнітання повітря, і його можна використовувати для здування тирси та іншого сміття, а також для видування пилу та сміття з гаражів, внутрішніх (присадибних) двориків та під'їзних шляхів. Виконайте наведені нижче дії, щоб використовувати пиłosос у режимі повітродувки.

1. Знайдіть на пиłosосі отвір для нагнітання повітря.
2. Вставте кінець шланга в отвір для нагнітання повітря.
3. Увімкніть пиłosос.

ЗБЕРІГАННЯ (рисунок А)

1. Спорожніть контейнер для пилу, дів. підрозділ «СПОРОЖНЕННЯ КОНТЕЙНЕРА ДЛЯ ПИЛУ».
2. Очистіть пиłosос всередині й зовні. Див. розділ «ОЧИЩЕННЯ».
3. Очистіть або замініть фільтри, див. розділ «ФІЛЬТРИ».
4. Зберігайте шланг та шнур живлення, як показано на **рисунку А**. Розмістіть прилад у сухому приміщенні та вживіть заходів, що виключають можливість його несанкціонованого використання.

ДОДАТКОВЕ ПРИЛАДДЯ

▲ ОБЕРЕЖНО. Оскільки ми не тестували з цим виробом будь-яке інше приладдя, крім рекомендованого компанією DeWALT, використання такого приладдя може бути небезпечним. Щоб зменшити ризик травмування, використовуйте цей виріб тільки з приладдям, рекомендованим компанією DeWALT.

ОЧИЩЕННЯ

Щоб ваш пиłosос для вологого/сухого прибирання виглядав якнайкраще, очищуйте його зовнішню поверхню тканиною, змоченою м'яким мильним розчином.

Очищення контейнера:

1. Вивантажте сміття.
2. Ретельно вимийте контейнер теплою водою та мильним розчином.
3. Протріть сухою тканиною.

ПОШУК ТА УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

▲ ОБЕРЕЖНО.
ЩОБ ЗМЕНШИТИ РИЗИК ТРАВМУВАННЯ РУХОМИМИ ЧАСТИНАМИ ТА/АБО УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ, ВИМКНІТЬ ЖИВЛЕННЯ ПРИЛАДУ ПЕРЕМИКАЧЕМ ТА ВІД'ЄДНАЙТЕ ЗАЗЕМЛЕНУ ВІЛКУ ВІД ЕЛЕКТРИЧНОЇ РОЗЕТКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ПЕРЕВІРОК ДЛЯ УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ.

Незначні несправності часто можна усунути без звернення до служби підтримки клієнтів.

НЕСПРАВНІСТЬ	СПОСІБ УСУНЕННЯ
Не працює двигун	Перевірте шнур живлення, вилку та розетку.
	Переконайтесь, що перемикач увімкнення/вимкнення встановлено в положення УВІМК (I).
Зменшення потужності всмоктування	Видаліть засмічення у насадці, подовжувачах для шланга, шлангу або фільтрі.
	Замініть одноразовий мішок для пилу.
	Перевірте, чи правильно встановлені фільтри.
	Очистіть або замініть фільтр. Спорожніть контейнер, див. підрозділ «СПОРОЖНЕННЯ КОНТЕЙНЕРА» розділу «ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ».
Пилосос зупиняється	Спрацював пристрій захисту від теплового перевантаження: 1. Вимкніть пилосос і від'єднайте його від мережі живлення. 2. Спорожніть контейнер, якщо треба. 3. Зачекайте поки прилад охолоне. 4. Під'єднайте шнур живлення до відповідної електричної розетки та встановіть перемикач увімкнення/вимкнення в положення УВІМК. (I) для перевірки.
Під час всмоктування пил виходить у повітря	Перевірте, чи правильно встановлені фільтри.
	Переконайтесь, що фільтри не пошкоджені. Замініть фільтри, якщо треба.
	Переконайтесь, що ущільнювачі фільтра надійно встановлені на своїх місцях.
	Перевірте встановлення верхньої кришки.

⚠ ОБЕРЕЖНО.

Якщо шнур живлення пошкоджений, його заміну має виконувати виробник, його представник, який відповідає за проведення обслуговування, або особи з аналогічною кваліфікацією — це дасть змогу уникнути небезпечних ситуацій.

⚠ ОБЕРЕЖНО.

Цей виріб НЕ можна використовувати для фільтрації патогенів, наприклад збудників COVID-19. Дотримуйтесь вимог місцевих, регіональних і державних норм і правил щодо методів виконання робіт з очищення.



**Декларація відповідності нормам ЄС
Директива щодо машин, механізмів
і машинного обладнання**



Компанія ALTON заявляє, що вироби, що зазначені в розділі
«Технічні характеристики» відповідають вимогам
2006/42/EC, EN60335-1 / EN60335-2-69
Ці вироби також відповідають Директивам 2011/65/EU та (EU) 2015/863

© 2023 Авторське право належить DeWALT.

DeWALT®, логотип DeWALT® і GUARANTEED TOUGH® є товарними знаками
компанії Stanley Black & Decker Inc або її філії та використовуються на умовах
ліцензії.

Вироблено за ліцензією Alton Europe BV
Адреса: Logistiekweg 18 4906 AB Остерграут
Нідерланди

Інформацію стосовно служби підтримки можна отримати на вебсайті нашого
онлайн-центру обслуговування клієнтів: www.2helpU.com