




- UA Вимикач навантаження розривний FLPS
- EN Load switch burst FLPS
- LT Apkrovos jungiklio serija FLPS
- PL Przetącznik obciążenia serii FLPS
- LV Slodzes slēdža sērija FLPS

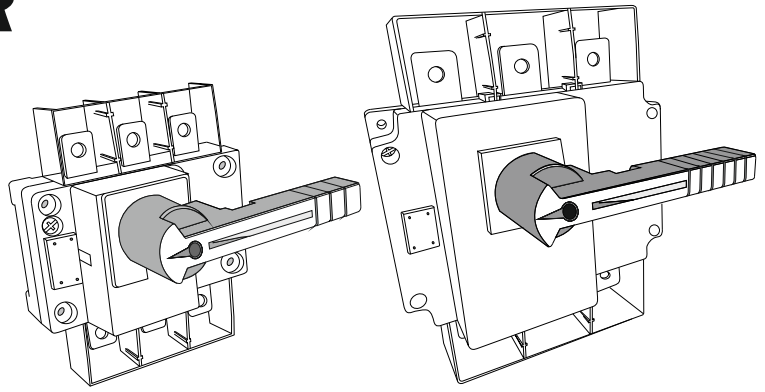


Технічні характеристики

Тип	FLPS 160A 3P	FLPS 250A 3P	FLPS 400A 3P	FLPS 630A 3P
Відповідність стандарту	IEC 60947-3			
Номінальний струм In, A	160	250	400	630
Номінальна робоча напруга Un, V	~415/690			
Номінальна напруга ізоляції Ui, V	800		1 000	
Номінальна імпульсна напруга Uimp, kV	8		12	
Кількість полюсів	3			
Струм при AC23A, 415/690	160/80	250/125	400/200	630/315
Короткочасно допустимий струм 0,3s Icw, kA	15		25	
Комутаційна зносостійкість механічна/електрична	10 000/1 500			
Максимальна потужність AC23A, kW	80	125	200	315
Номінальна частота f, Hz	50/60			
Переріз провідників, що приєднуються, mm²	70	120	240	300
Захисна діелектрична кришка клем підключення	так			
Ступінь захисту	IP 20			
Допустима відносна вологість при 25 °C (без конденсації), не більше	80 %			
Висота над рівнем моря, m	2 000			
Ступінь забруднення	3			
Робоче положення	вертикальне з можливим відхиленням вліво та вправо на 90 °C			
Монтаж	шини, наконечники			
Діапазон робочих температур, °C	-25...+50			
Температура зберігання, °C	-40...+60			

Габаритні розміри

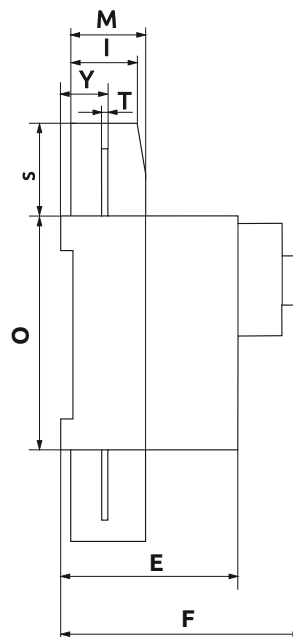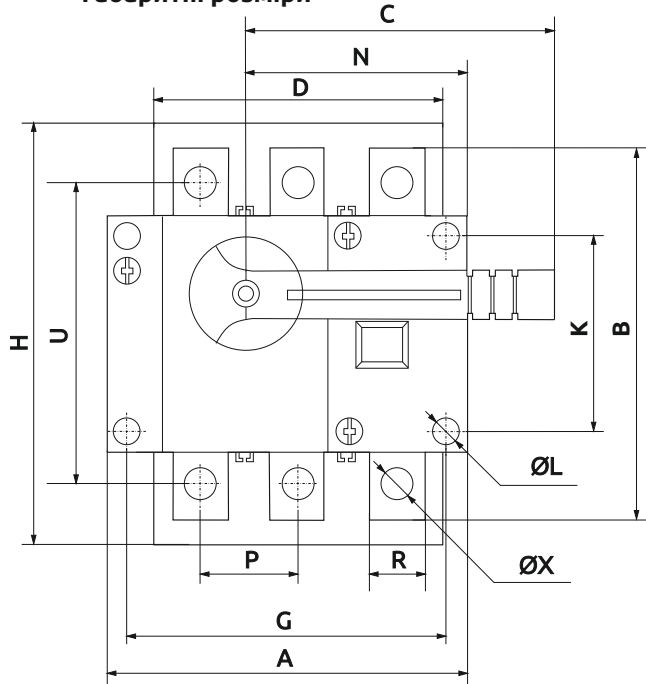



Принципова схема

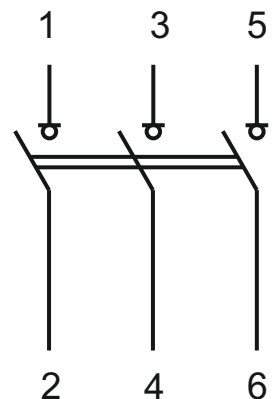


Таблиця габаритних розмірів

	FLPS 160A 3P	FLPS 250A 3P	FLPS 400A 3P	FLPS 630A 3P
A	140	180	230	230
B	135	170	235	255
C	115	145	145	145
D	107	140	182	182
E	71	78	110	110
F	116	128	170	170
G	120	160	210	210
H	168	213	280	280
I	30	32	55	55
K	65	90	140	140
L	5.5	5.5	7	7
M	32	37	60	60
N	85	115	150	150
O	85	110	160	160
P	36	50	65	65
R	20	25	32	40
S	42	52	60	60
T	3.5	3.5	5	5
U	115	140	200	215
Y	25	23	36	36
X	9	11	11	12.5


Підключення кабелю

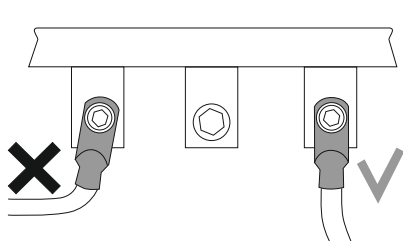

Блокування



Встановлення ручки керування

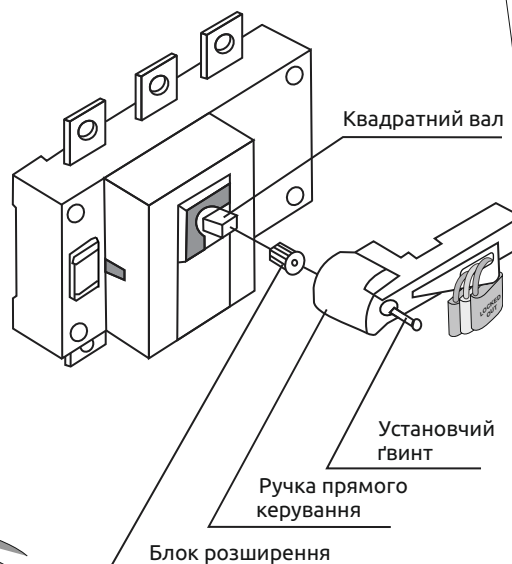

Гарантія



Гарантія поширюється на дефекти устаткування і діє протягом 5 років з дати виготовлення. Несправне обладнання підлягає поверненню. Заміна або ремонт обладнання

проводиться при виконанні наступних умов:

- повідомлення менеджера підприємства;
- обґрунтування причин повернення обладнання шляхом надання реклаमाції в формі електронного листа.

Гарантійні зобов'язання настають після домовленості між покупцем і менеджером підприємства і вважаються дійсними, якщо вони підтверджені у формі листа і якщо відділ контролю якості підприємства не виявив, що причиною дефекту послужило порушення норм експлуатації або неналежне технічне обслуговування.

Warranty



The warranty covers defects in equipment and is valid for 5 years from the date of manufacture. Defective equipment should be returned to the manufacturer.

Replacement or repair of equipment is carried out under the following conditions:

- notification of the enterprise manager;
- justification of the reasons for returning the equipment by submitting a reclamation in the form of an e-mail letter. Warranty obligations occur after an agreement between the buyer and the manager of the enterprise and are considered valid if they are confirmed in the form of a letter and if the company's quality control department has not revealed that the cause of the defect was a violation of the operational standards or inadequate maintenance.

Garantija



Garantija taikoma produktų defektams 5 metų laikotarpyje nuo pagaminimo datos. Sugedusi įranga turi būti grąžinama. Įrangos pakeitimas ar remontas atliekamas šiomis sąlygomis:

- su įmonės vadybininko patvirtinimu;
- nurodyti gražinimo priežastį elektroniniu laišku; Garantiniai įsipareigojimai įsigalioja po susitarimo su pirkėju ir pardavimo vadybininku, jeigu yra patvirtintas laiškas iš kokybės skyriaus, jog nėra instrukcijos naudojimo ir techninės priežiūros pažeidimų.

Gwarancja



Promfactor udziela gwarancje na Produkty w okresie 5 lat od daty produkcji. Wadliwy sprzęt powinien być zwrócony do producenta. Wymiana lub naprawa urządzenia następuje przy następujących warunkach:

- skontaktować się z dystrybutorem lub z przedstawicielem producenta;
 - uzasadnienie powodów zwrotu sprzętu składając reklamację w formie listu e-mail.
- po między kupujący i menedżer uznane za ważne, jeśli zostały potwierdzone a firma nie naruszenie ujawnione standardy operacyjne lub nieodpowiednia konserwacja.

Garantija



Garantija tiek piemērota uz iekārtu defektiem un ir derīga uz 5 gadiem no izgatavošanas datuma. Bojāta iekārta ir jāatgriež atpakaļ. Iekārtas apmaiņa vai tās remonts varēs tikt paveikts, ja būs izpildīti sekojoši noteikumi:

- paziņojums uzņēmuma menedžerim;
 - iekārtas atgriešanas iemesli, iesniedzot reklamaciju elektroniskās vēstules formā.
- Garantijas saistības stājas spēkā pēc norunas starp pircēju un iestādes menedžeri un skaitās derīgas, ja tās apstiprinātas rakstiskā veidā, un ja uzņēmuma kvalitātes kontroles nodaļa nav noteikusi, ka kā defekta iemesls ir bijusi ekspluatācijas normu pārkāpumi vai nepietiekama tehniskā apkalpe.



Обов'язково дотримуйтесь вимог до умов монтажу та експлуатації.



It is necessary to follow the requirements of mounting conditions and exploitation strictly.



Griežtai laikytis montavimo ir eksploataavimo sąlygų.



Użytkowanie urządzenia powinno się odbywać zgodnie z warunkami eksploatacji.



Stingri ievērojiet montāžas un ekspluatācijas noteikumu prasības.